Cornisa de iluminación indirecta AXIOM®

Bordes rectos y curvos

SUSTAIN™
Sistemas de Plafones Sustentables de Alta Desepeño

Cornisa de iluminación indirecta Axiom

El borde de iluminación indirecta Axiom® ofrece una cornisa de iluminación de bajo perfil con un rendimiento de iluminación predecible que se integra fácilmente con un paneles de yeso de 5/8".

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- La cornisa de iluminación indirecta Axiom ofrece soluciones para cualquier condición de iluminación y una integración perfecta con cualquier sistema de suspensión Armstrong.
- Las cornisas de iluminación indirecta Axiom forman parte de la cartera Sustain™ y cumplen las normas de cumplimiento de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad
- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes
- Con nuestros socios de iluminación, esta solución prediseñada ofrece una variedad de opciones tanto con cornisas de iluminación de plafón a pared como de plafón a plafón
- nuevo Las opciones de cornisas de iluminación sin llave proporcionan flexibilidad adicional y son compatibles con la mayoría de las luminarias de cornisas de iluminación LED
- Garantía limitada de 10 años, garantía del sistema de 30 años

LUMINARIAS

Compatible con Axis Lighting y Vode® Lighting.

COLOR

White (WH)

SELECCIÓN VISUAL

	Artículo No.†	Descripción
Cornisa de iluminación indirecta Axiom - Perfil Classic	AXILLCC2D	Perfil Classic de 2" de plafón a plafón para paneles de yeso
	AXILLCW2D	Classic de plafón a pared de 2" para panel de yeso
	nuevo AXILL2DSTR	Classic de 2" sin llave para paneles de yeso
	AXILL2DCUR	Classic de 2" sin llave para paneles de yeso - Curvo

* RADIO DE CURVATURA MÍNIMO PARA CORNISA DE ILUMINACIÓN INDIRECTA
Interior: 60" mínimo
Exterior: 60" mínimo

DETALLES EDGE

Perfil Classic - Recto



Classic de plafón a pared



Classic de plafón a plafón

Perfil Classic sin llave - Recto y curvo



ESQUINAS PARA PERFILES CLASSIC††



AXILLCC2DIC
Esquina interior Classic de plafón a plafón



AXILLCW2DIC
Esquina interior Classic de plafón a pared



nuevo AXILL2DIC
Esquina interior Classic sin llave



AXILLCC2DOC
Esquina exterior Classic de plafón a plafón



AXILLCW2DOC
Esquina exterior Classic de plafón a pared



nuevo AXILL2DOC
Esquina exterior Classic sin llave

† La cornisa de iluminación indirecta Axiom tiene una longitud de 10'
†† Las esquinas de la cornisa de iluminación indirecta Axiom tienen 12" de largo y 12" de ancho

Cornisa de iluminación indirecta AXIOM®

Bordes rectos y curvos

SUSTAIN™
Sistemas de Plafones Sustentables de Alta Desempeño

Declare.

LEED® WELL™ LBC

50% ALUMINIO CONTENIDO RECICLADO

gestión de energía | gestión de desechos de construcción ✓ | materiales regionales | diseño flexible ✓ | EPD | reciclable/ampliado productor resp. | materiales de origen biológico | contenido reciclado | compra de materiales primas ✓ | informe de ingredientes materiales | materiales de bajas emisiones | calidad de iluminación ✓ | acústica ✓

SELECCIÓN VISUAL

	Artículo No.†	Descripción
Cornisa de iluminación indirecta Axiom® - Perfil Knife Edge®	**AXILLCCKD**	Knife Edge de plafón a plafón para paneles de yeso
	AXILLCWKD	Knife Edge de plafón a pared para paneles de yeso
	nuevo **AXILLKDSTR**	Knife Edge sin llave para paneles de yeso
	AXILLKDCUR*	Knife Edge sin llave para paneles de yeso - curvo

* RADIO DE CURVATURA MÍNIMO PARA CORNISA DE ILUMINACIÓN INDIRECTA
Interior: 60" mínimo
Exterior: 60" mínimo

DETALLES EDGE

Perfil Knife Edge® - Recto



Knife Edge de plafón a pared



Knife Edge de plafón a plafón

Perfil Knife Edge sin llave para paneles de yeso rectos y curvos



ESQUINAS PARA PERFILES KNIFE EDGE®††



AXILLCCKDIC
Esquina interior de plafón a plafón Knife Edge



AXILLCWKDIC
Esquina interior de plafón a pared Knife Edge



nuevo **AXILLKDIC**
Esquina interior Knife Edge sin llave



AXILLCCKDOC
Esquina exterior de plafón a plafón Knife Edge



AXILLCWKDOC
Esquina exterior de plafón a pared Knife Edge



nuevo **AXILLKDOC**
Esquina exterior Knife Edge sin llave

† La cornisa de iluminación indirecta Axiom tiene una longitud de 10'
†† Las esquinas de la cornisa de iluminación indirecta Axiom tienen 12" de largo y 12" de ancho

SOCIOS DE ILUMINACIÓN

axis CovePerfekt™

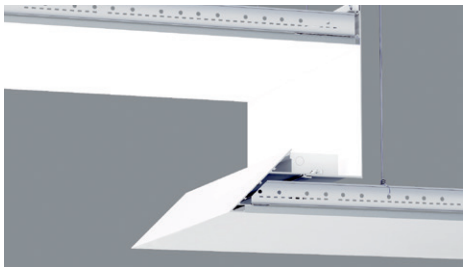



Pared



Cielo acústico

Estética excepcional
- Sin sombras. No hay puntos brillantes. Sin cambio de color.

Especificación fácil
- Luminaria sin puntería. No necesita detalles complejos. Menos coordinación comercial.

Rendimiento sin precedentes
- Eficacia dos veces superior a la de otros productos LED.
- Amplia distribución utilizando tecnología SurroundLite™

Instalación y mantenimiento sin preocupaciones
- Montaje con llave a toda prueba. Hasta un 90% menos de mano de obra.

Para información sobre iluminación compatible, visite axislighting.com

vode ZipWave™ LED 707

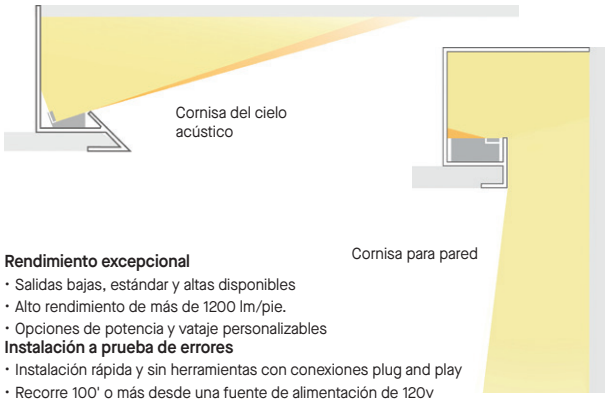

Rendimiento excepcional
- Salidas bajas, estándar y altas disponibles
- Alto rendimiento de más de 1200 lm/pie.
- Opciones de potencia y vataje personalizables

Instalación a prueba de errores
- Instalación rápida y sin herramientas con conexiones plug and play
- Recorre 100' o más desde una fuente de alimentación de 120v
- Longitudes de sección en incrementos exactos de 305 mm (1')

Para información sobre la iluminación compatible, visite vode.com/zipwave-led-707

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Aleación de aluminio 3003 de calidad comercial

Acabado de la superficie
Acabado de pintura de poliéster al horno aplicado en fábrica

Limpieza y desinfección
Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/cleaning (Seleccione: Español)

Garantía
Garantía limitada de 10 años; garantía del sistema de 30 años

Perfil
Varias opciones con luminarias de plafón a pared y de plafón a plafón en una amplia gama de tamaños con pestaña horizontal de 3/4".

Interfaz Te secundaria/Te principal
Enrasado

Detalle del extremo
Empalme con tornillos

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/axiomlightcoves
(Seleccione: Español)
BPCS-5836M-524

LEED® es una marca registrada del US Green Building Council; Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas registradas del International Living Future Institute®; WELL™ y WELL Building Standard son marcas comerciales del International WELL Building Institute; Axis, CovePerfekt™y SurroundLite son marcas comerciales de Axis Lighting; Vode® y ZipWave™ son marcas comerciales de Vode Lighting LLC; todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus afiliados © 2024 AWI Licensing LLC

Armstrong® World Industries