

*Ayuda con las preocupaciones para mantener la distancia y separación*



**24/7 DEFEND™**  
Soluciones para espacios más saludables y seguros

CONTENER LIMPIAR PROTEGER



▲ Infusions™ Particiones resilientes en Twine Trails

Transforme los espacios compartidos existentes en áreas segmentadas con particiones para pared no porosas y fáciles de limpiar, ingeniosamente diseñadas en una variedad de patrones y colores.

**ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN**

- nuevo** Los plafones de gran formato para pared, estándar de 24" x 96" son fáciles de instalar y reconfigurar en diseños existentes para cumplir con las pautas de distanciamiento social
- Las particiones se pueden suspender individualmente o en grupos, de los plafones o adosarse a las paredes
- nuevo** CleanAssure™ familia de productos – incluye plafones y paneles desinfectables, sistemas de suspensión, y bordes
- Los plafones se pueden cortar en el sitio de trabajo para adaptarse a las necesidades de su espacio
- A diferencia de otros divisores o materiales de partición, PETG proporciona un duradero acabado de diseño
- Los plafones y herrajes de instalación están empacados en un kit completo
- nuevo** Pedido mínimo de 2 piezas
- Parte de la cartera 24/7: particiones ayuda a separar áreas y proporciona barreras para el distanciamiento social

**COLORES/PATRONES** Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar con respecto al producto real.



*¿Busca particiones personalizadas?*



Eche un vistazo a nuestras particiones personalizadas Turf Design y Moz Designs en [turfdesign.com](http://turfdesign.com) y [mozdesigns.com](http://mozdesigns.com)

SELECCIÓN VISUAL

|                                 | Número de artículo ◆ | Dimensiones (Pulgadas)              |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| INFUSIONS™ Resilient Partitions | 5845W24L96_ _ _      | 24 x 96 x 1/4" <input type="text"/> |

◆ Al especificar o realizar el pedido, incluya el sufijo de tres letras correspondiente (p. ej., 5845W24L96 I S M.)


DESEMPEÑO Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

| CleanAssure™ paredes desinfectables |
|-------------------------------------|
| Con paño                            |
| •                                   |

ACCESORIOS (pedido por separado)

| Número de artículo | Descripción     | Color  | Piezas/caja   |
|--------------------|-----------------|--------|---------------|
| 5827               | Kit de ensamble | Silver | 3 Abrazaderas |

DETALLES DE INSTALACION (Tornillería incluida con los plafones)

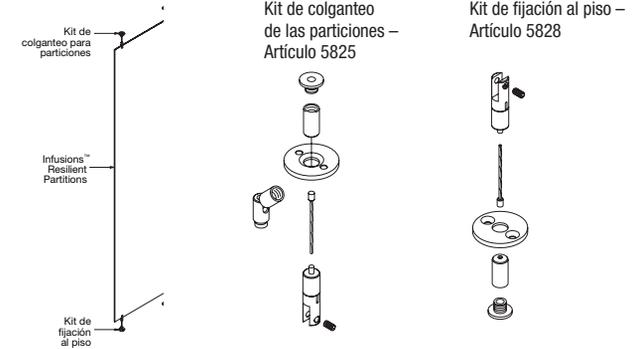

PROPIEDADES FÍSICAS

**Material**  
PETG

**Acabado de la Superficie**  
Suave

**Resistencia al Fuego**  
Los plafones Infusions™ Resilient han sido sometidos a pruebas de acuerdo con NFPA 286 y son equivalentes a un Acabado de Interiores de Clase A según lo define el Código de Construcción Internacional.

Contacte a TechLine al 1 877 276-7876 para datos específicos sobre el desempeño en caso de incendio en Estados Unidos y Canadá.

**Consideraciones de Instalación y Diseño**

No permita que los bordes de los plafones se humedezcan.

Los plafones Infusions Resilient no están aprobados para usar en exteriores.

Los kits de plafón incluyen kit de colganteo para el techo y un kit de tornillería para montaje en el piso. La tornillería de montaje en el piso son opcionales, pero recomendados. La tornillería de montaje en el piso requiere perforación de agujeros pilotos en los plafones en el sitio de trabajo.

Los kits de conexión deben pedirse por separado.

La exposición a las altas temperaturas puede dañar los plafones.

La temperatura del plafón no debe superar los 100 °F.

**Limpieza y Desinfección**

La información para la limpieza y desinfección de acuerdo con las recomendaciones de los CDC está disponible en [armstrongceilings.com/cleaning](http://armstrongceilings.com/cleaning)

**Garantía**

Detalles en [armstrongceilings.com](http://armstrongceilings.com)

**Cantidad mínima del pedido**  
2 piezas

**Peso; piezas/caja**  
34 lbs/piezas; 2.13 lb/ft<sup>2</sup>  
2 piezas/caja  
32 ft<sup>2</sup>/caja