

# METALWORKS™ Linear – Classics


Tablones estándar para pared  
textura lisa



**SUSTAIN™**  
Sistemas de Plafones  
Sustentables de  
Alta Desempeño




**FAST134**  
Selectos artículos envían rápido

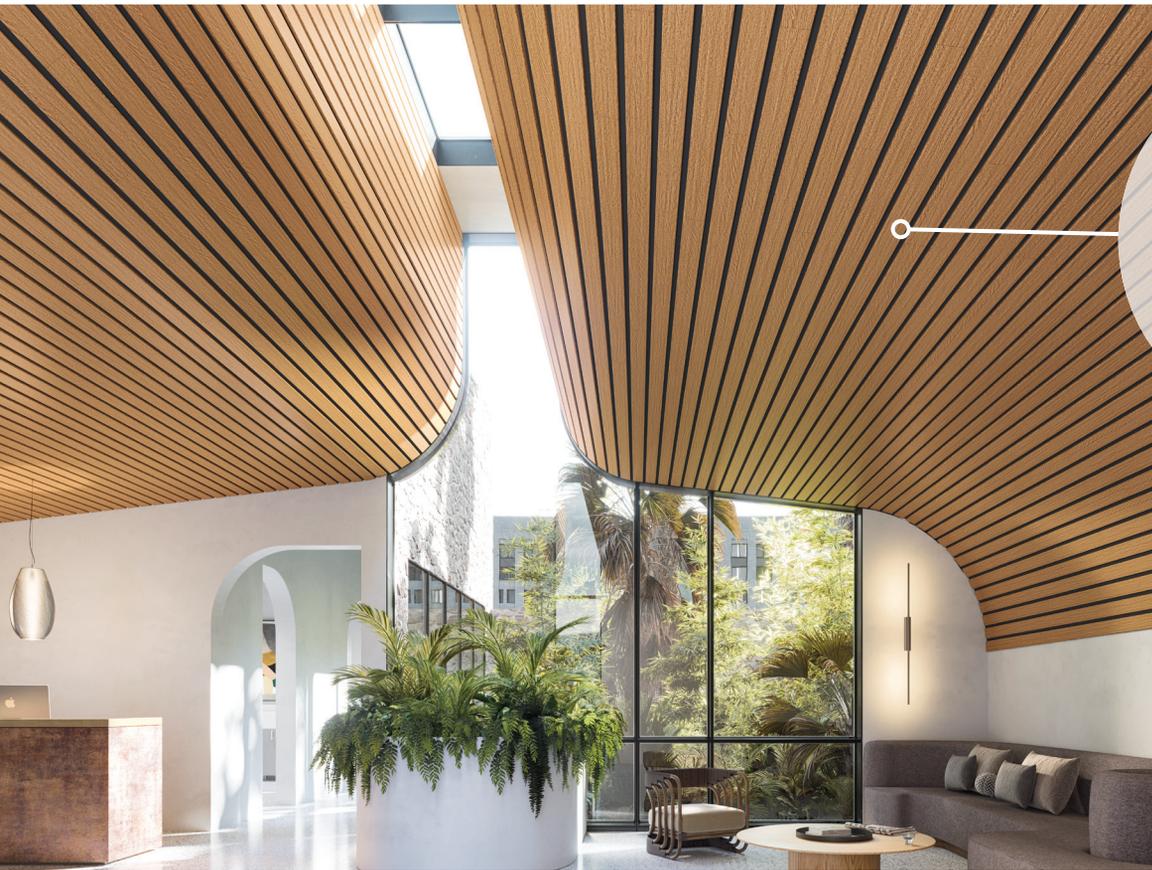

Sistema de pared MetalWorks™ Linear – Classics en Sequels™ La Jolla Oak

Dibujos CAD/Revit®  
Armstrongceilings.com

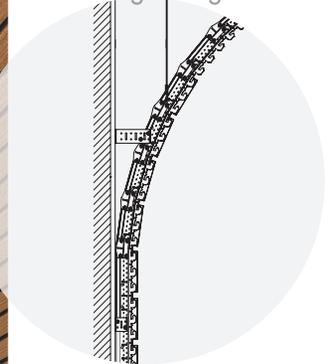

más capacidades  
para hacer más



armstrongceilings.com/capabilities  
(Seleccione: Español)  
Ver más fotos en:  
armstrongceilings.com/photogallery

Tablones para pared metálicos duraderos en más anchos para una variedad de soluciones acústicas interiores flexibles y únicas.

## ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- nuevo** • Cuatro nuevos acabados con aspecto de madera y pre-acabado Sequels™ forman parte de la cartera Sustain™ y del programa FAST134
- nuevo** • Los paneles MetalWorks™ FASTPeel™ cuentan con una película protectora más fácil de quitar
- El sistema de suspensión universal permitirá una fácil instalación y una visual de acabado limpio
- Tablones para pared con anchos nominales de 2", 4", 6", 8", 10" y 12", incluyendo una ranura nominal de 1"
- Disponible en 17 acabados Effects™ Wood Look que forman parte de la cartera Sustain
- nuevo** • MetalWorks™ Linear - Los plafones Classics forman parte de la cartera Sustain™ y cumplen las normas de cumplimiento de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad
- Mezcle y combine anchos para obtener una visual estriada
- CleanAssure™ familia de productos – incluye plafones y paneles desinfectables, sistemas de suspensión, y bordes (Pulverizar con niebla)

- nuevo** • Productos seleccionados incluidos en el programa FAST134: listos para enviarse en 4 semanas o menos
- Instalación horizontal en la pared
- Cree transiciones de plafón a pared en ángulo de 90° o curvas
- Opciones acústicas con tablones para pared microperforados
- Instalación rápida y sencilla

TechLine 877 276-7876

armstrongceilings.com/metalworkslinear (Seleccione: Español)

**Armstrong®**  
World Industries

# METALWORKS™ Linear – Classics

Tablones estándar para pared  
textura lisa



**LEED WELL LBC**

**35% CONTENIDO RECICLADO**

- gestión de energía
- gestión de desechos de construcción
- materiales regionales
- diseño flexible
- EPD
- reciclable/ampliado/ productor resp.
- materiales de origen biológico
- contenido reciclado
- abastecimiento de materias primas
- informe de ingredientes materiales
- materiales de bajas emisiones
- calidad de iluminación
- acústica

CON PLAFÓN DE RELLENO



Sistema MetalWorks™ Linear - Classics con tablones perforados y sin perforar de 4" en White

## COLORES Y ACABADOS ESTÁNDAR

### Pintado



### Sequels™

Bobina prelacada, plazo de entrega rápido



### Effects™ Classic

Sublimación de tinta




### Effects™ Bold

Sublimación de tinta



### Effects™ Subtle

Sublimación de tinta




Debido a limitaciones de impresión, la tonalidad puede variar con respecto al producto real.

## COLORES Y ACABADOS PERSONALIZADOS



Para opciones personalizadas, comuníquese con ASQuote, en [ASQuote@armstrongceilings.com](mailto:ASQuote@armstrongceilings.com)

## OPCIONES DE PERFORACIÓN (escala 1:2)



PARTICIONES Y PAREDES

# METALWORKS™ Linear – Classics

Tablones estándar para pared  
textura lisa



Declare

**LEED WELL LBC**

**35% CONTENIDO RECICLADO**

- gestión de energía
- gestión de desechos de construcción
- materiales regionales
- diseño flexible
- EPD
- reciclable/ reciclado por productor resp.
- materiales de origen biológico
- contenido reciclado
- abastecimiento de materias primas
- informe de ingredientes materiales
- materiales de bajas emisiones
- calidad de iluminación
- acústica

CON PLAFÓN DE RELLENO

## SELECCIÓN VISUAL

	Nº. de artículo	Descripción	Dimensiones nominales Ancho x Largo x Alto (Pulgadas) Tamaños personalizados Disponibles
Tablones METALWORKS™ Linear - Classics Sólo interior	8120_ _ _ _	2" Sin perforar	96 × 2 × 5/8"
	5490_ _ _ _	4" Sin perforar	96 × 4 × 5/8"
	7160_ _ _ _	6" Sin perforar	96 × 6 × 5/8"
	5491_ _ _ _	8" Sin perforar	96 × 8 × 5/8"
	8122_ _ _ _	10" sin perforar	96 × 10 × 5/8"
	5570_ _ _ _	12" Sin perforar	96 × 12 × 5/8"
Tablones METALWORKS™ Linear - Classics Sólo interior	8121_ _ _ _	2" Microperforado (con borde liso y vellón acústico)	96 × 2 × 5/8"
	5492_ _ _ _	4" Microperforado (con borde liso y vellón acústico)	96 × 4 × 5/8"
	7161_ _ _ _	6" Microperforado (con borde liso y vellón acústico)	96 × 6 × 5/8"
	5493_ _ _ _	8" Microperforado (con borde liso y vellón acústico)	96 × 8 × 5/8"
	8123_ _ _ _	10" Microperforado (con borde liso y vellón acústico)	96 × 10 × 5/8"
	5571_ _ _ _	12" Microperforado (con borde liso y vellón acústico)	96 × 12 × 5/8"

## RENDIMIENTO

Los puntos representan nivel de rendimiento.



Resistencia al fuego	(Sólo en White)	CleanAssure™ Plafones desinfectables				DURABILIDAD				Acústica
		Con niebla	Con atomizador	Con paño	Lavado	Restregado	Impacto	Arañazos	Suciedad	
Clase A	0.73	*	*	*	*	*	*	*	*	-
Clase A	0.73	*	*	*	*	*	*	*	*	-
Clase A	0.73	*	*	*	*	*	*	*	*	-
Clase A	0.73	*	*	*	*	*	*	*	*	-
Clase A	0.73	*	*	*	*	*	*	*	*	-
Clase A	0.73	*	*	*	*	*	*	*	*	-
Clase A	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-
Clase A	-	*	*	*	*	*	*	*	*	0.70 0.85*
Clase A	-	*	*	*	*	*	*	*	*	0.70 0.85*
Clase A	-	*	*	*	*	*	*	*	*	0.70 0.85*
Clase A	-	*	*	*	*	*	*	*	*	0.70 0.85*

**FAST**  
4 SEMANAS o menos

Los artículos del programa FAST134 están listos para su envío por el fabricante en 4 semanas o menos. Encontrará los plazos de entrega actualizados y opciones de productos (tamaños y colores) en [armstrongceilings.com/fast134](http://armstrongceilings.com/fast134). (Selección: Español)

♦ Al especificar o realizar el pedido, incluya el sufijo de color de 3 ó 4 letras correspondiente (por ejemplo, 5492 **W H 2**, 5570 **E X C H**). Al especificar o pedir acabados exteriores, coloque un "2" después del sufijo del color del artículo (por ejemplo, 5491 **E X C H 2**).  
NOTA: Los acabados exteriores sólo están disponibles en las planchas M1.  
\* NRC 0.85 con relleno opcional de fibra de vidrio.  
\*\* Los acabados Sequels™ son sólo para uso interior

## DETALLES DE INSTALACIÓN - PAREDES

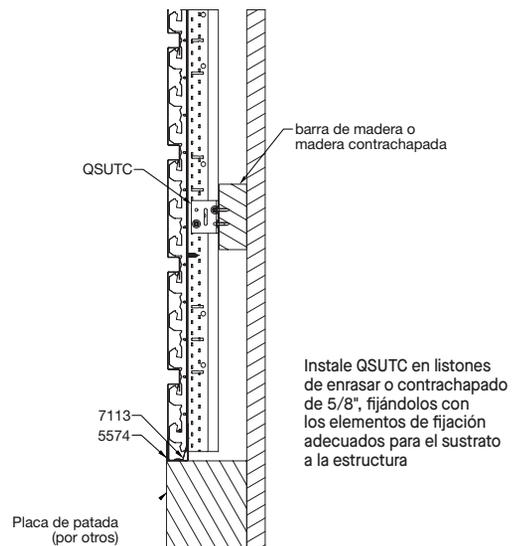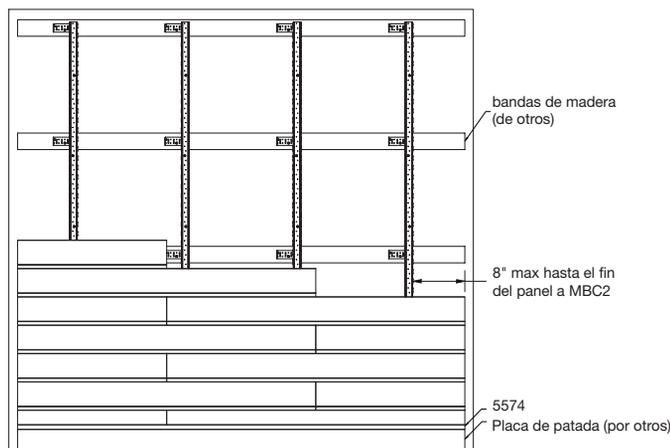

El soporte de Te principal 2 (MBC2) se instala en la pared perpendicularmente a la dirección deseada de la longitud del tablón

TechLine 877 276-7876  
[armstrongceilings.com/metalworkslinear](http://armstrongceilings.com/metalworkslinear) (Selección: Español)

**Armstrong**  
World Industries



PARTICIONES Y PAREDES

# METALWORKS™ Linear – Classics

Tablones estándar para pared  
textura lisa



**LEED® WELL LBC**

**35% CONTENIDO RECICLADO**

- gestión de energía
- gestión de desechos de construcción
- materiales regionales
- diseño flexible
- EPD
- reciclable/ ampliado/ productor resp.
- materiales de origen biológico
- contenido reciclado
- abastecimiento de materias primas
- informe de ingredientes materiales
- materiales de bajas emisiones
- calidad de iluminación
- acústica

CON PLAFÓN DE RELLENO

## SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS

Nº. de artículo	Descripción	Dimensiones (pulgadas) Ancho x largo x alto nominal	Color	Unidades/caja
<b>Sistemas de suspensión 7177</b>				
<b>Sólo interior</b>				
<b>XL8945P</b>	Te secundaria de 4' para paneles de yeso: solo interior	48 x 1-1/2 x 1-1/2"	-	36
<b>XL8945G90</b>	FrameAll™ Te secundaria de 4' para paneles de yeso	48 x 1-1/2 x 1-1/2"	-	36
<b>XL7936G90</b>	Te secundaria de 3' para paneles de yeso- Exterior	36 x 1-1/2 x 1-1/2"	-	36
<b>XL8926G90</b>	Te secundaria de 2' para paneles de yeso- Exterior	24 x 1-1/2 x 1-1/2"	-	36
<b>Instalaciones de pared a pared</b>				
<b>8161</b>	Resorte de presión	3/4 x 3/4 x 1-1/8"	-	50
<b>BERC2</b>	Clip de retención del extremo de la Te	-	-	200
<b>5574_ _ _ _ _</b>	Moldura de soporte Moldura - Exterior Disponible	120 x 1 x 1"	WH, SG, MY, BL y todos los Effects con Aspecto de Madera	10
<b>7800_ _ _ _ _</b>	Moldura angular con dobladillo	144 x 7/8 x 7/8"	WH, BL	30
<b>HD7801G90_ _</b>	Moldura angular con dobladillo de 10' - Exterior	120 x 7/8 x 7/8"	-	30
<b>Otros accesorios</b>				
<b>7237</b>	Soporte del tablón cortado	2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/4"	-	50
<b>5494</b>	Tira de relleno de contraste	96 x 1-1/4 x 1/16"	50	Black

\* Los artículos con el mismo nombre de acabado coordinarán pero puede que no coincidan exactamente en color.  
 ◆ Al especificar o realizar el pedido, incluya el sufijo de color de 4 ó 5 letras correspondiente (por ejemplo, 5583 E X C H, 5583 E X C H 2).  
 NOTA: Debido al sistema de suspensión no estándar de este producto, llame a TechLine al 1 877 276 7876 (Seleccione Español) para realizar un pedido.

## ACCESORIOS

Nº. de artículo	Descripción	Unidades/caja	Selección de acabado
<b>Placas de empalme</b>			
<b>8159</b>	Empalme de plafón de 2"	50	-
<b>5495</b>	Empalme de plafón de 4"	50	-
<b>7163</b>	Empalme de plafón de 6"	50	-
<b>5496</b>	Empalme de plafón de 8"	50	-
<b>Tapas de los extremos</b>			
<b>8138_ _ _ _ _</b>	Tapa de extremo de 2"	50	WH, SG, MY, BL2 y todos los acabados Effects Wood Looks
<b>5581_ _ _ _ _</b>	Tapa de extremo de 4"	50	WH, SG, MY, BL2 y todos los acabados Effects Wood Looks
<b>7162_ _ _ _ _</b>	Tapa de extremo de 6"	50	WH, SG, MY, BL2 y todos los acabados Effects Wood Looks
<b>5582_ _ _ _ _</b>	Tapa de extremo de 8"	50	WH, SG, MY, BL2 y todos los acabados Effects Wood Looks
<b>8139_ _ _ _ _</b>	Tapa de extremo de 10"	50	WH, SG, MY, BL2 y todos los acabados Effects Wood Looks
<b>5583_ _ _ _ _</b>	Tapa de extremo de 12"	50	WH, SG, MY, BL2 y todos los acabados Effects Wood Looks

◆ Al especificar o realizar el pedido, incluya el sufijo de color de 4 ó 5 letras correspondiente (por ejemplo, 5583 E X C H, 5583 E X C H 2).

## PROPIEDADES FÍSICAS

**Material**  
Acero electrolgalvanizado - espesor 0.028"

**Acabado de la superficie**  
White, Silver Grey, Gun Metal Grey: Recubrimiento en polvo Effects™: Recubrimiento en polvo, postproducción por sublimación Sequels™: Bobina pre-cubierta. Acabados Natural Reflections y otros colores disponibles a medida. Póngase en contacto con ASQuote@armstrongceilings.

**Detalle de la orilla**  
Cuadrado con pestaña extendida. Para crear un contraste visual, la pestaña se cubre con una tira de relleno de contraste Black de 1-1/4", artículo 5494.

**Rendimiento frente al fuego**  
Clase A: ASTM E84 y CAN/ULC S102.  
Índice de propagación de la llama 25 o inferior. Índice de humo desarrollado igual o inferior a 50.

**Clasificación ASTM E1264**  
Clase de fuego - Clase A  
Sin perforar - Tipo XX, Patrón G  
Perforado - Tipo XX, Patrón C

**Consideraciones de diseño**  
Aunque nos esforzamos por garantizar la coincidencia exacta de los colores, diversos factores, como las diferencias en los materiales y los procesos de pintura, pueden afectar al aspecto de los colores en los plafones y paneles para pared, los sistemas de suspensión y los productos de acabado.

Debido a estas y otras diferencias, los artículos con el mismo nombre de acabado coordinarán pero puede que no coincidan exactamente en el color.

**Consideraciones de instalación**  
Los plafones con ciertos acabados de producto, por ejemplo, Effects™ y Natural Reflections, no son plafones MetalWorks™ FASTPeel™ y se protegerán por otros medios a efectos de embalaje y manipulación.

**Restricción sísmica**  
Los plafones MetalWorks Linear han sido diseñados, probados y aprobados para su aplicación en todas las zonas sísmicas cuando se instalan según las instrucciones de instalación de Armstrong Ceilings.

**Rendimiento frente a la carga de viento**  
Todos los plafones probados para carga de viento Clases 30, 60 y 90. Existen recomendaciones de instalación específicas para estas clases de viento. No hay vellón acústico en los plafones exteriores. Para más información, póngase en contacto con TechLine llamando al 1 877 276 7876.

**Consideraciones sobre el programa FAST134**  
El tamaño del trabajo importa: Los trabajos grandes, de más de 2500 pies cuadrados o 50 unidades para formas/elementos verticales tendrán plazos de entrega más largos.

La ubicación importa: Tiempo de tránsito no incluido. Estamos listos para enviar los artículos FAST1 en 1 semana. Sin embargo, el tránsito a los estados al oeste de Wyoming y Latino America puede demandar más tiempo.

El cronograma de los camiones del distribuidor importa: Dependemos de la distribución para ayudar a trasladar productos por todo el país. Cuando la velocidad importa, trabaje con su distribuidor local para garantizar un servicio FAST134.

**Inventario vs Hecho a Pedido Importa:** Los artículos FAST3 y FAST4 se fabrican bajo pedido y se envían directamente al distribuidor. FAST1 (artículos en inventario) pasará por distribución y dependerá de los horarios de los camiones distribuidores.

**Limpieza y desinfección**  
Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en [armstrongceilings.com/cleaning](http://armstrongceilings.com/cleaning) (Seleccione: Español)

**Garantía**  
Detalles en [armstrongceilings.com/warranty](http://armstrongceilings.com/warranty) (Seleccione: Español)

**Peso; Pies cuadrados/cajón**  
8120 - 1.61 lbs/pie²; 24 ud/caja o 192 pies/caja; 32.00 pies²/caja  
5491 - 51.61 lbs/pie²; 16 ud/caja o 128 pies/caja; 42.66 pies²/caja  
7160 - 1.61 lbs/pie²; 12 ud/caja o 96 pies/caja; 48.00 pies²/caja  
5491 - 1.61 lbs/pie²; 10 ud/caja o 80 pies/caja; 53.33 pies²/caja  
8122 - 1.61 lbs/pie²; 8 ud/caja o 64 pies/caja; 53.33 pies²/caja  
5570 - 1.61 lbs/pie²; 6 ud/caja o 48 pies/caja; 48.00 pies²/caja  
8121 - 1.61 lbs/pie²; 24 ud/caja o 192 pies/caja; 32 pies²/caja  
5492 - 1.61 lbs/pie²; 16 ud/caja o 128 pies/caja; 42.66 pies²/caja  
7161 - 1.61 lbs/pie²; 12 ud/caja o 96 pies/caja; 48.00 pies²/caja  
5493 - 1.61 lbs/pie²; 10 ud/caja o 80 pies/caja; 53.33 pies²/caja  
8123 - 1.61 lbs/pie²; 8 ud/caja o 64 pies/caja; 53.33 pies²/caja  
5571 - 1.61 lbs/pie²; 6 ud/caja o 48 pies/caja; 48.00 pies²/caja

TechLine / 1 877 276-7876  
[armstrongceilings.com/metalworkslinear](http://armstrongceilings.com/metalworkslinear)  
(Seleccione: Español)  
BPCS-7171M-1024

LEED® es una marca registrada del U.S. Green Building Council; Living Building Challenge® (LBC) es una marca registrada del International Living Future Institute™; WELL™ y WELL Building Standard™ son marcas registradas del International WELL Building Institute; Revit® es una marca registrada de Autodesk, Inc.; todas las demás marcas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus filiales © 2025 AWI Licensing LLC

**Armstrong®**  
World Industries

PARTICIONES Y PAREDES

