


METALWORKS™ SecureLock™

Orilla cuadrada
textura lisa



Plafón MetalWorks™ SecureLock™ de 24" x 24" con perforación P4 en White

Dibujos CAD/Revit® en:
armstrongceilings.com/cadrevit

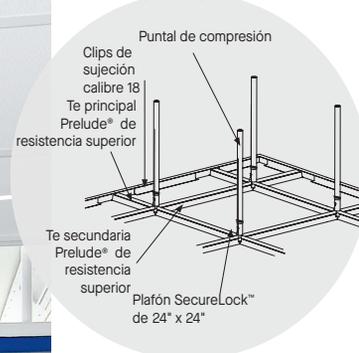

Sistema cielo acústico a prueba de manipulaciones de plafones de acero galvanizado de calibre 18.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

Plafón SecureLock™ de orilla cuadrada

- Carga puntual probada para soportar hasta 850 lbs, y un mínimo de 430 lbs
- Cierre oculto
- Se instala en un sistema de suspensión Prelude® XL® de alta resistencia
- Protección contra la ocultación de contrabando
- Acero electrogalvanizado de calibre 18

APLICACIONES TÍPICAS


- Centros penitenciarios
- Instalaciones judiciales/tribunales
- Zonas no accesibles
- Sanidad - pabellones psiquiátricos y de menores
- Transporte
- Zonas de máxima seguridad

COLORES Debido a las limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.




* Opciones de acabado premium

OPCIONES DE PERFORACIÓN (escala 1:2)



DETALLES



1. MetalWorks™ SecureLock™ Perforado

TechLine 877 276-7876

armstrongceilings.com/metalworkssecurelock (Seleccione: Español)

Armstrong®
World Industries

METALWORKS™ SecureLock™

Orilla cuadrada
textura lisa

LEED® WELL LBC HASTA 71% CONTENIDO RECICLADO


gestión de energía
gestión de desechos de construcción
materiales regionales
diseño flexible
EPD
reciclable/ampliado
origen biológico
contenido reciclado
compra de materiales primas
informe de ingredientes
materiales
bajas emisiones
calidad de iluminación
acústica

Para la contribución LEED, póngase en contacto con TechLine

CON PLAFÓN DE RELLENO

SELECCIÓN VISUAL Para opciones personalizadas, póngase en contacto con ASOrder@armstrongceilings.com. Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

	N°. de artículo ♦	Dimensiones (pulgadas) A x L	Perforaciones
METALWORKS™ SecureLock™ Orilla cuadrada de 15/16"	5488_ _WH	24" x 24"	P1, P4



	Rendimiento contra incendios (Solo en White)	Reflectancia de luz	Lavado	Restregado	Impacto	Suciedad	Durabilidad
Clase A	0.75 (P1)	*	*	*	*	*	

DESEMPEÑO **INFORMACIÓN ACÚSTICA**

Perforación	NRC con vellón acústico	NRC con relleno de fibra de vidrio de 1 pulgada †
P1 Sin perforar	-	-
P4 Perforación SecureLock	0.10	0.80


† NRC máximo alcanzado con relleno acústico (artículo 8200T10).
Para información sobre plafones de relleno, visite armstrongceilings.com/mwaccessories (Selección: Español)

♦ Añada el sufijo de perforación de 2 letras al número de artículo cuando especifique o haga el pedido (por ejemplo, 5488 P 1 WH).
NOTA: Los plafones personalizados de 24" x 48" están disponibles contactando con TechLine en el 1 877 276-7876.

ACCESORIOS

N°. de artículo ♦	Descripción	Dimensiones (Pulgadas)	Unidades/caja
5396	Abrazaderas de sujeción de bordes 24" x 24" - Calibre 18	22-1/8"	A granel
5594	Puntal de compresión	60"	A granel
5596	Tornillos de seguridad	-	100
5597	Destornillador de seguridad (para utilizar con el artículo 5596)	-	1
5598	Tornillos Tek	-	100
5650WH	Canal C - Calibre 18	120"	A granel
5398	Puerta de acceso - Calibre 18	24 x 24 x 1"	A granel
5965P1WH	Plafón de salida de 24" x 24" sin perforar	24 x 24 x 1"	8
5965P4WH	Plafón de salida de 24" x 24" perforado	24 x 24 x 1"	8
8200T10	Plafón de relleno de fibra de vidrio de 1"	24 x 24 x 1"	12

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN



PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Acero electrogalvanizado – espesor calibre 18

Acabado de la superficie
Acabado con recubrimiento en polvo aplicado en fábrica (post-revestido)

Rendimiento contra incendios
Clase A: ASTM E84 y CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Índice de humo desarrollado igual o inferior a 50.

Sin perforar - Tipo XX, Patrón G
Perforado - Tipo XX, Patrón C

Consideraciones sobre el diseño y la instalación
Los plafones instalados en centros penitenciarios se recomiendan para zonas vigiladas. Para resultados detallados de las pruebas de impacto y carga puntual, póngase en contacto con TechLine en el 1 877 276-7876.

Garantía
Más información en armstrongceilings.com/warranty (Selección: Español)

Peso; pies cuadrados/caja
5488P1WH – 2.24 libras/pie cuadrado; 32 pies cuadrados/caja
5488P4WH – 1.97 libras/pie cuadrado; 32 pies cuadrados/caja

