


PRELUDE® Plus XL® Fire Guard™  
PRELUDE® XL®  
para aplicaciones exteriores  
Sistema de suspensión de Te expuesta

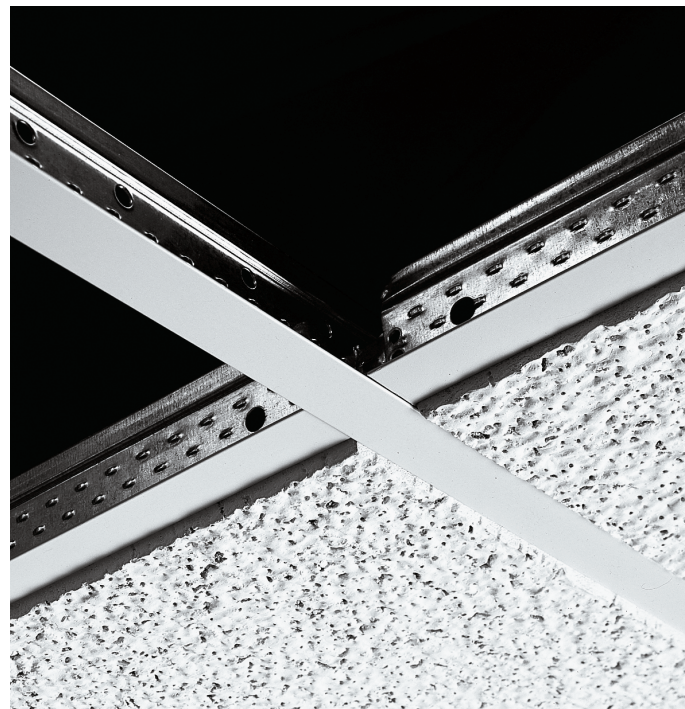

Sistema de suspensión Prelude® Plus XL

Un sistema de suspensión de 15/16" para un rendimiento ambiental severo.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- El sistema de suspensión Seismic Rx® ahorra tiempo y dinero; enfoque ICC-ES de las instalaciones (ESR-1308)
- Prelude® Plus XL® Fire Guard™ y Prelude® XL® para aplicaciones exteriores forman parte de la cartera Sustain™ y cumplen las normas de cumplimiento de sustentabilidad más estrictas del sector en la actualidad - Sólo en White
- Los sistemas cumplen la norma ASTM C635 de comportamiento en condiciones ambientales severas
- Cosido rotativo durante la fabricación para mayor resistencia a la torsión y estabilidad
- Garantía limitada de 10 años; garantía limitada de 30 años con los productos HumiGuard® Plus o HumiGuard® Max
- El detalle del extremo superpuesto XL® proporciona una conexión bloqueada segura
- El perfil PeakForm® aumenta la resistencia y la estabilidad
- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones, sistemas de suspensión y bordes desinfectables (opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en [armstrongceilings.com/cleaning](http://armstrongceilings.com/cleaning) - (Selección: Español)
- Clip para Te principal SuperLock™ diseñado para una conexión segura y una alineación rápida y precisa
- Artículos de reemplazo disponibles por 10 años

PRELUDE® XL® Para aplicaciones exteriores

- Acero galvanizado en caliente G90 como mínimo con remate de acero G90 preacabado
- Adecuado para aplicaciones de levantamiento por viento con el arriostamiento adecuado

PRELUDE® Plus XL® Fire Guard™

- Los sistemas son de acero galvanizado por inmersión en caliente G60, como mínimo, con revestimiento de aluminio preacabado para mejorar la resistencia a la corrosión

APLICACIONES TÍPICAS

PRELUDE Plus XL Fire Guard

- Vestuarios
- Zonas de preparación de alimentos


PRELUDE XL Para aplicaciones exteriores

- Pasillos exteriores no expuestos
- Zonas de autoservicio
- Aparcamientos cubiertos
- Uso con plafones de madera maciza Woodworks® Linear para exteriores



COLORES

Fire Guard™ Only



Exterior Only



SELECCIÓN VISUAL

	Número de artículo	Descripción	Dimensiones (Pulgadas)	DISTANCIA ENTREALAMBRES DE COLGATEO* LBS/PIE LINEAL		
				2 pies	4 pies	5 pies
PRELUDE® Plus XL® Fire Guard™ (Los números rojos son artículos Fire Guard)	<b>HD8201</b> _ _	Te principal de resistencia superior de 12"	144 x 15/16 x 1-11/16"	12.75	16.73	-
	<b>XL8240</b> _ _	Te secundaria de 4'	48 x 15/16 x 1-1/2"	12.75	-	-
	<b>XL8223</b> _ _	Te Secundaria de 2'	24 x 15/16 x 1-1/2"	38.63	-	-
Moldura	<b>HD7801</b> _ _	Moldura angular con dobladillo de 10' (7/8")	120 x 7/8 x 7/8"	-	-	-

DESEMPEÑO

Fire Guard™ Categoría sísmica	CleanAssure™ Sistema de suspensión desinfectable		
	Con niebla	Con atomizador	Con paño
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
-	-	•	•

EMBALAJE

Piezas/caja	Pies lineales/Caja
20	240
60	240
60	120
30	300

\* Claro simple  
◆ Añada el sufijo de color de 2 letras al número de artículo cuando realice la especificación o el pedido. (ej. HD7801G90A B L)

Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

Clase ASTM  
Resistencia superior HD -  
Resistencia intermedia ID -  
Resistencia ligera LD



PRELUDE® Plus XL® Fire Guard™  
PRELUDE® XL®  
para aplicaciones exteriores  
Sistema de suspensión de Te expuesta



**LEED WELL LBC**  
HASTA **30%** CONTENIDO RECICLADO

- gestión de energía
- gestión de desechos de construcción
- materiales regionales
- diseño flexible
- EPD
- reciclable/ampliado/ productor resp.
- materiales de origen biológico
- contenido reciclado
- compra de materiales primas

- Informe de ingredientes materiales
- materiales de bajas emisiones
- calidad de iluminación
- acústica

SELECCIÓN VISUAL

DESEMPEÑO

EMBALAJE

Número de artículo	Descripción	Dimensiones (Pulgadas)	DISTANCIA ENTREALAMBRES DE COLGANTEO* LBS/PIE LINEAL			CleanAssure™ Sistema de suspensión desinfectable					Piezas/caja	Piezas lineales/ Caja	
			2 pies	4 pies	5 pies	Fire Guard™	Categoría sísmica DEF	Con niebla	Con atomizador	Con paño			
PRELUDE XL® para aplicaciones exteriores 15/16"	7301G90A_ _	Te principal de resistencia superior de 12"	144 x 15/16 x 1-11/16"	-	16.50	6.92	-	*	*	*	-	20	240
	XL7341G90A_ _	Te secundaria de 4'	48 x 15/16 x 1-11/16"	-	16.59	-	-	*	*	*	-	60	240
	XL7321G90A_ _	Te Secundaria de 2'	24 x 15/16 x 1-11/16"	-	74.38	-	-	*	*	*	-	60	120
Moldura	HD7801G90_ _	Moldura angular con dobladillo de 10' (7/8")	120 x 7/8 x 7/8"	-	-	-	-	-	*	*	*	30	300
Accesorios	BACG90A	Clip de carga de viento (2")	-	-	-	-	-	-	*	*	*	20	0
	UHDC	Clip de sujeción universal	-	-	-	-	-	-	*	*	*	1,000	-

\* Claro simple  
◆ Añada el sufijo de color de 2 letras al número de artículo cuando realice la especificación o el pedido. (ej. HD7801G90A B L)

Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

Clase ASTM  
Resistencia superior HD -  
Resistencia intermedia ID -  
Resistencia ligera LD

DETALLES

