



Dibujos CAD/REVIT®
armstrongceilings.com

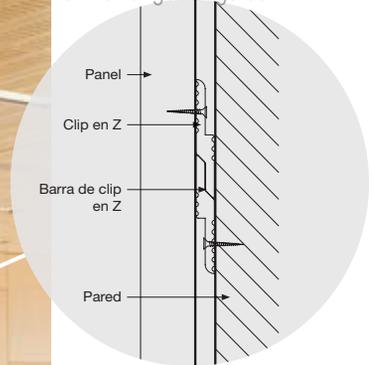

más capacidades

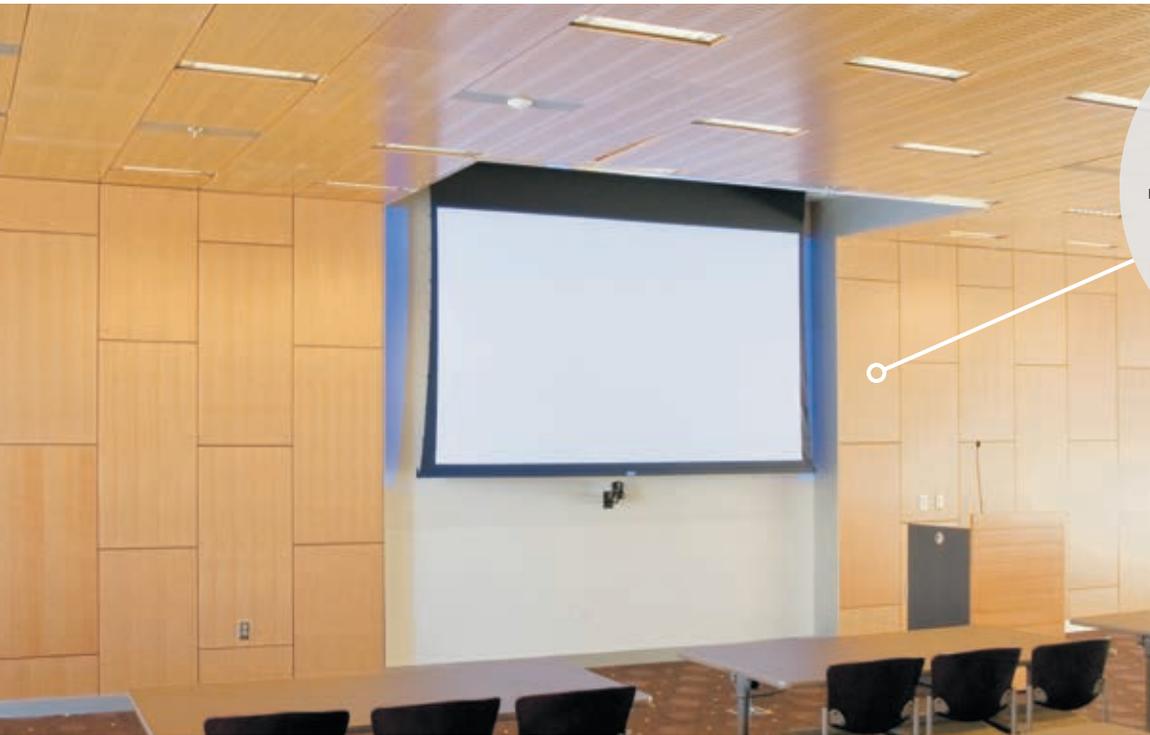

▲ Los plafones WoodWorks® Wall 24" x 48" en las abrazaderas en forma de Z y los plafones de cielo raso de 24" x 48" con perforación personalizada (que se extienden paralelos al lado corto del plafón) en Vertical Grain Douglas Fir personalizada

Sistema de pared disponible en una variedad de tipos de madera, tintes, tamaños y opciones de perforación.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Coordinan la elección de enchapados con los plafones WoodWorks®
- Instalación de plafones horizontal o verticalmente con abrazaderas y lengüetas
- Plafón perforado con respaldo acústico mejora la calidad del sonido y reduce el tiempo de reverberación dentro de un espacio
- 100% de contenido de base biológica certificado por el programa de productos USDA BioPreferred™ (de preferencia en proyectos gubernamentales)



• Ciertos productos incluidos en el Programa FAST134 – listos para enviar en 4 semanas o menos

ENCHAPADO Debido a las limitaciones de impresión, el tono puede ser distinto en el producto real.


Natural Variations™
(Enchapado de madera real)



Constants™
(Enchapado de madera real)



OPCIONES DE PERFORACIÓN (Se muestra una escala de 1:6)

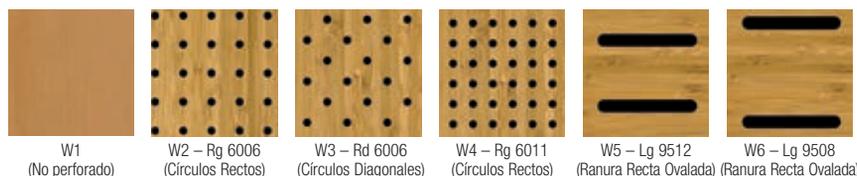

Perforaciones personalizadas disponibles

NOTA: Las perforaciones de ranura se extienden paralelas a la longitud del plafón.

WOODWORKS®

Paneles de pared estándar



LEED® WELL™ | LBC

92% CONTENIDO RECICLADO

- gestión de energía
- gestión de construcción
- materiales regionales
- construcción
- diseño viable
- EPD
- reciclable/responsabilidad extendida del productor
- materiales de origen biológico
- FSC® (para madera)
- contenido reciclado
- compra de materias primas
- material ingrediente reportando
- materiales de bajas emisiones
- calidad de iluminación
- acústica

SELECCIÓN VISUAL

Número de artículo	Dimensiones Ancho x Largo x Espesor (Pulgadas)	Tamaños personalizados disponibles	Perforaciones	Instalación Opciones	Acabado Opciones
Paneles de pared WoodWorks® certificado FSC® (con vellón acústico)	5814	23-3/4 x 47-3/4 x 3/4"	W1, W2, W3, W4, W5, W6	X (Instalación de la abrazadera en forma de Z) K (Instalación de lengüeta – 4 lados del plafón ranurados)	NMP, NLC, NDC, BAP, BAN
	5818	23-3/4 x 95-3/4 x 3/4"	W1, W2, W3, W4, W5, W6	X (Instalación de la abrazadera en forma de Z) K (Instalación de lengüeta – 4 lados del plafón ranurados)	NMP, NLC, NDC, BAP, BAN
	5819	23-3/4 x 107-3/4 x 3/4"	W1, W2, W3, W4, W5, W6	X (Instalación de la abrazadera en forma de Z) K (Instalación de lengüeta – 4 lados del plafón ranurados)	NMP, NLC, NDC, BAP, BAN
	5820	23-3/4 x 119-3/4 x 3/4"	W1, W2, W3, W4, W5, W6	X (Instalación de la abrazadera en forma de Z) K (Instalación de lengüeta – 4 lados del plafón ranurados)	NMP, NLC, NDC, BAP, BAN



Los productos del programa FAST están listos para enviar del fabricante en 4 semanas o menos. Consulte los plazos de entrega actuales y las opciones (tamaños y colores) en armstrongceilings.com/fast134.

- Al especificar o realizar un pedido, incluya los sufixos de perforación, instalación y acabado apropiados. (por ejemplo, 5814 W1 K N M P)
- NOTA: Para los enchapados y tamaños disponibles para pedido especial, llame a TechLine al 1 877 276-7876.
- * Los plafones se instalarán con un espacio de 1/4" o mayor entre los paneles. Cuando se utiliza la instalación con ranuras, el módulo será de 24".

INFORMACIÓN ACÚSTICA

Rendimiento determinado por el tamaño de perforación.

Perforación	Nivel Acústico de NRC	
	Soporte D-20 con vellón acústico	Soporte C-20 con relleno de fibra de vidrio de 1"
W1	-	-
W2	0.50	0.65
W3	0.50	0.65
W4	0.55	0.80
W5	0.45	0.70
W6	0.45	0.60

* Plafón de relleno de fibra de vidrio artículo 8200T10

Las perforaciones de WoodWorks® Walls se alinean con los siguientes plafones:

Perforación	WoodWorks® Vector®	WoodWorks Concealed
W2	sí	sí
W3	sí	sí
W4	sí	no
W5	sí	no
W6	sí	no



ACCESORIOS

Para las opciones de esquinas, ranuras, clips en Z y plafones de relleno, consulte su representante regional.

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Tabla de aglomerado retardante de fuego certificada de FSC® con enchapados con corte superficial (SW-COC-003601). Para más información acerca de los productos certificados de FSC o para consultar sobre nuestra carta de certificación de FSC, visite armstrongceilings.com/woodworksfscc

Acabado de la superficie
Cubierta semigloss transparente o teñida.

Resistencia al fuego
Clase A: características de combustión superficial ASTM E84. Índice de propagación de las llamas de 25 o menos. Índice de producción de humo de 50 o menos.

Características de combustión superficial CAN/ULC S102. Clasificación de propagación de las llamas de 25 o menos. Clasificación de desarrollo de humo 50 o menos.

Consideraciones de aplicación
Pueden producirse variaciones entre los paneles debido a las características de la madera y la veta (paneles a pedido especial disponibles). Es muy importante que los paneles WoodWorks® estén climatizados antes de la instalación. Humedad relativa entre 25% y 55% y se deben mantener temperaturas entre 50°F y 86°F a lo largo de la vida del producto.

Consideraciones de diseño
El ancho de la ranura en los paneles WoodWorks Tegular y WoodWorks Walls es diferente. Para una aplicación con el mismo tamaño de ranura en el plafón y en la pared, solicite paneles cortados a medida o utilice plafones Vector® fijados en Z a la pared.

Consideraciones de especificación
Atención: Para que los productos de madera certificados de FSC mantengan la certificación CoC, deben venderse a un distribuidor certificado de CoC o directamente al contratista de la instalación. Si no sigue ese procedimiento se pierde la CoC.

Consideraciones FAST 1,3,4
El tamaño del proyecto importa: Los proyectos grandes, más de 2500 SF o 50 piezas para formas/elementos verticales tendrán plazos de entrega más largos. La ubicación importa: El tiempo de tránsito no está incluido. Estamos listos para enviar productos FAST1. Los envíos fuera de los Estados Unidos continentales variarán según la ubicación y las aduanas. El horario de camiones distribuidores importa: Confiamos en la distribución para ayudar a mover los productos rápidamente. Cuando la velocidad sea importante, trabaje con su distribuidor local para garantizar el servicio FAST. Inventario vs Pedido Personalizado: FAST1 (artículos en inventario) y FAST3 y 4 y productos de pedido personal pasarán por la distribución y dependerán de los horarios de los camiones distribuidores.

Garantía
Detalles en armstrongceilings.com

Peso: Pies Cuadrados/Caja
Paneles – 2.75 lbs/ft²; envasado a granel por pedido.