



Lyra® PB de fijación directa paneles de pared acústicos


Los paneles de pared de aplicación directa Lyra® PB brindan opciones sustentables y acústicas para una amplia variedad de aplicaciones y se instalan directamente en las superficies de las paredes con adhesivo para plafones.

**ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN**

- Los plafones Lyra® PB Vector® son parte del portafolio Sustain® y cumplen con las más estrictas normas de la sustentabilidad de hoy en día
- Alta absorción acústica NRC 0.95
- Fácil instalación en paredes con adhesivo recomendado para:
- Superficies de plafón de metal corrugado
- Paneles de yeso, hormigón y yeso
- Instalación en la pared - 6" desde el suelo o más alto
- CleanAssure™ familia de productos - incluye plafones y paneles desinfectables, sistemas de suspensión, y borde (las opciones de limpieza y desinfección recomendadas por los CDC están disponibles en [armstrongceilings.com/cleaning](http://armstrongceilings.com/cleaning))
- Lavable, resistente a impacto, raspaduras y resistente a la suciedad
- Todos los artículos se fabrican con un amalgamante de origen vegetal
- Tamaños y colores a pedido disponibles

**COLORES**

Debido a las limitaciones de impresión, los tonos pueden variar en el producto real.

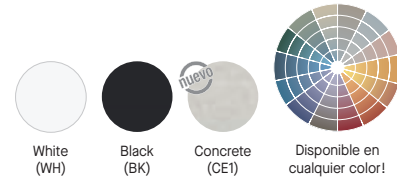

**SELECCIÓN VISUAL**

	Número de artículo	Dimensiones nominales Ancho x Largo x Alto (pulgadas)
LYRA® PB de fijación directa (con amalgamante de origen vegetal) Cuadrado (por todos lados)	8400PB 8400PBBK 8400PBCE1	24 x 24 x 1" □
	8401PB 8401PBBK 8401PBCE1	24 x 48 x 1" □
	8402PB 8402PBBK 8402PBCE1	24 x 60 x 1" □
	8403PB 8403PBBK 8403PBCE1	24 x 72 x 1" □
	8404PB 8404PBBK 8404PBCE1	48 x 48 x 1" □
Tamaños hechos a pedido**	1 Ctn Min <b>FASTSIZE</b> 3 SEMANAS listo para enviar	1" Grueso - De fijación directa Ancho Largo 12" - 24" 24" - 96" 24-1/2" - 48" 24" - 71-1/2"

**DESEMPEÑO** Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

	(Sólo White)	Bio-Block	Humi-Guard+	Las bajas emisiones de COV	CleanAssure™ paredes desinfectables	DURABILIDAD	Contenido reciclado	10 años de garantía		
	Resistencia al fuego	Reflectancia luminica	Antibacteriano y Antimoho	Resistencia al pandeo	Certificación de bajas emisiones de COV	Con niebla	Lavable*	Impacto	Raspaduras	Suciedad
Clase 0.88 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**INFORMACIÓN ACÚSTICA**

Espesor del panel	NRC	Método de montaje
1"	0.95	D-40
1"	0.80	A

\* El atributo 'lavable' no se aplica a plafones de colores Black y Concrete.  
\*\* Las limitaciones de tamaño se basan en los tamaños incluidos en la garantía del plafón utilizando los métodos de pegado que se enumeran en las instrucciones de instalación. Consulte las instrucciones de instalación de BPLA-299100 para más detalles.

**PROPIEDADES FÍSICAS:** (Consulte la página del producto Lyra PB en la sección Directo a la estructura)

