

METALWORKS™ Blades – Classics

Paneles lineales con opciones acústicas
textura lisa




SUSTAIN™
Sistemas de Plafones
Sustentables de
Alta Desempeño



FAST 134
Selectos artículos envían rápido



Dibujos CAD/Revit®
Armstrongceilings.com

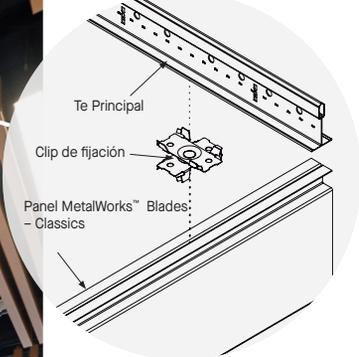

más capacidades
para hacer más



Paneles MetalWorks Blades – Classics 2" x 6" en Effects Cherry

Ver más fotos en:
armstrongceilings.com/photogallery

Paneles verticales metálicos duraderos en varios tamaños con clips de fijación giratorios que permiten flexibilidad de diseño.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

nuevo


- Cuatro nuevos acabados Sequels™ con apariencia de madera hechos en la fábrica son parte del programa FAST134
- Ahora disponible en 17 acabados con aspecto de madera Effects™
- Tamaños de placa vertical estándar en múltiples longitudes con:
 - 4" de profundidad y 1" de ancho
 - 6" de profundidad con 1" o 2" de ancho

- Tamaños de placa vertical premium disponibles:
 - Longitudes de hasta 120"
 - Profundidades de hasta 10"
 - Anchos de 1" o 2"
- Disponible en longitudes de 22-1/2", 46-1/2", 94-1/2" y 96" para diseños creativos
- Familia de productos CleanAssure™ : incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes

- Productos seleccionados incluidos en el programa FAST134: listos para enviar en 4 semanas o menos
- Paneles verticales disponibles con dos tapas de extremo instaladas en fábrica, una tapa final o sin tapas finales
- MetalWorks™ Blades - Classics forman parte de la cartera Sustain™ (solo paneles no perforados)

- Cree diseños lineales acústicos o no acústicos de alta gama
- Instalación rápida y sencilla con los sistemas de suspensión estándar Prelude® XL® 15/16" o pintados 360°

DETALLES DE LA TAPA DE EXTREMO en Sequels Cape May Cherry

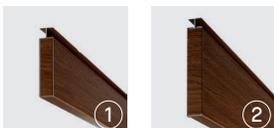

1. Tapa del extremo aplicada en fábrica
2. Tapa del extremo cortada en el sitio de trabajo

TechLine / 877 276-7876

armstrongceilings.com/metalworksbladesclassics (Seleccione: Español)

Armstrong®
World Industries

METALWORKS™ Blades – Classics

Paneles lineales con opciones acústicas
textura lisa



LEED WELL LBC

50% CONTENIDO RECICLADO

- gestión de energía
- gestión de desechos de construcción
- materiales regionales
- diseño flexible
- EPD
- reciclable/ ampliado/ productor resp.
- materiales de origen biológico
- contenido reciclado
- compra de materiales primas
- informe de ingredientes materiales
- materiales de bajas emisiones
- calidad de iluminación
- acústica




MetalWorks™ Blades - Classics en Sequels Cape May Cherry

COLORES Y ACABADOS ESTÁNDAR

Debido a limitaciones de impresión, el tono puede variar respecto al producto real.

Pintado

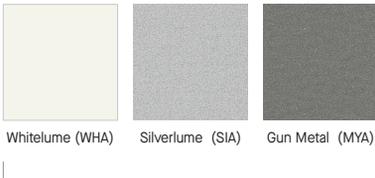

Whitelume (WHA) Silverlume (SIA) Gun Metal (MYA)

Estos colores forman parte de la cartera Sustain™ (M1 - sólo paneles no perforados)

Sequels™

Bobina con revestimiento previo, plazo de entrega rápido



La Jolla Oak (SQLO) New Haven Walnut (SQNW) Cape May Cherry (SQCC) Montauk Driftwood (SQMD)

Effects™ Classic

Sublimación de tinta



Effects Cherry (FXCH) Effects Dark Cherry (FXDC) Effects Oak (FXOK)



Effects Walnut (FXWN) Effects Walnut Espresso (FXWE)

Sublimación de tinta Effects™ Bold



Effects Sea Salt (FXSS) Effects Ginger (FXGR) Effects Nutmeg (FXNM)



Effects Poppy Seed (FXPS) Effects Peppercorn (FXPC) Effects Almond (FXAL)

Sublimación de tinta Effects™ Subtle



Effects Sesame (FXSE) Effects Macadamia (FXMA) Effects Cinnamon (FXCM)



Effects Flax (FXFL) Effects Cocoa Bean (FXCB) Effects Coriander (FXCO)

COLORES Y ACABADOS PERSONALIZADOS



Colores personalizados disponibles

Acabados personalizados con apariencia de madera disponibles

* Los colores precalificados para cumplir los requisitos de la cartera de Sustain están disponibles previa solicitud. Deben evaluarse otros colores a medida si se exigen criterios de sostenibilidad. El plazo de entrega aumentará. Para más información, visite nuestro sitio web en armstrongceilings.com/metalworks o póngase en contacto con Architectural Specialties TechLine en el 1 877 276-7876 para solicitar longitudes de paneles personalizadas. Para solicitudes premium, póngase en contacto con ASQuote, ASQuote@armstrongceilings.com

OPCIONES DE PERFORACIÓN (escala 1:2)



M1 (Sin perforación)

M15 (Rd 1612)



METALWORKS™ Blades – Classics

Paneles lineales con opciones acústicas
textura lisa



LEED WELL LBC 50% CONTENIDO RECICLADO

- gestión de energía
- gestión de desechos de construcción
- materiales regionales
- diseño flexible
- EPD
- reciclable/ reciclado
- productor resp.
- materiales de origen biológico
- contenido reciclado
- compra de materiales primas
- informe de ingredientes
- materiales de bajas emisiones
- calidad de iluminación
- acústica

SELECCIÓN VISUAL

RENDIMIENTO Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

Nº. de artículo	Descripción/ Dimensiones P x A x L (pulgadas) personalizadas disponibles	
MetalWorks™ Blades – Classics		
8157D41	Placa con tapas en ambos extremos	
8157D61	4 x 1 x 94-1/2"	
8157D62	6 x 1 x 94-1/2"	
	6 x 2 x 94-1/2"	
8156D41	Placa vertical con tapas en ambos extremos	
8156D61	4 x 1 x 46-1/2"	
8156D62	6 x 1 x 46-1/2"	
	6 x 2 x 46-1/2"	
8155D41	Placa vertical con tapas en ambos extremos	
8155D61	4 x 1 x 22-1/2"	
8155D62	6 x 1 x 22-1/2"	
	6 x 2 x 22-1/2"	
7202D41	Placa vertical con tapa en un extremo	
7202D61	4 x 1 x 96"	
7202D62	6 x 1 x 96"	
	6 x 2 x 96"	
7203D41	Placa vertical sin remates	
7203D61	4 x 1 x 96"	
7203D62	6 x 1 x 96"	
	6 x 2 x 96"	

Resistencia al fuego	CleanAssure™ Paneles desinfectables DURABILIDAD					
	Con niebla	Con atomizador	Con paño	Lavado	Restregado	Suciedad
Clase A	*	*	*	*	*	*
Clase A	*	*	*	*	*	*
Clase A	*	*	*	*	*	*
Clase A	*	*	*	*	*	*
Clase A	*	*	*	*	*	*




Los artículos del programa FAST134 están listos para su envío por el fabricante en 4 semanas o menos. Plazos de entrega actualizados y opciones de productos (tamaños y colores) en armstrongceilings.com/fast134 (Seleccione: Español)

◆ Cuando especifique o haga un pedido, incluya la perforación y el sufixo de color adecuados con el número de artículo (por ejemplo, 8157D41 M 1 5 F X C H).


INFORMACIÓN ACÚSTICA Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

Placa	4" a eje.	6" a eje.	12" a eje.	16" a eje.	20" a eje.	24" a eje.
4" x 1"	0.55	0.45	0.25	0.20	0.20	0.15
6" x 1"	0.85 *	0.65	0.45	0.35	0.30	0.25
6" x 2"	1.05 *	0.80 *	0.50	0.40	0.35	0.30

EJEMPLOS DE DISEÑO Las múltiples longitudes y el clip de fijación giratorio permiten libertad de diseño. A continuación encontrará algunos ejemplos de diseño extraídos de nuestra guía de diseño MetalWorks Blades.

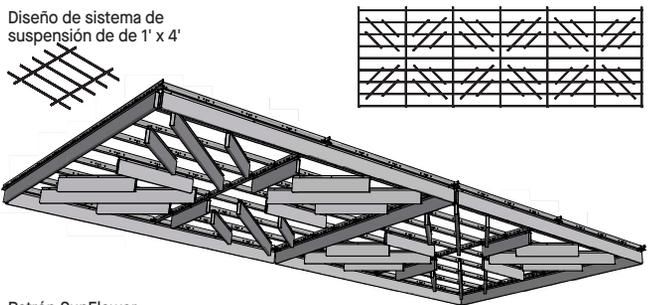

Patrón SunFlower
Se muestra con: paneles 4 x 1 x 22-1/2" y paneles 4 x 1 x 46-1/2"

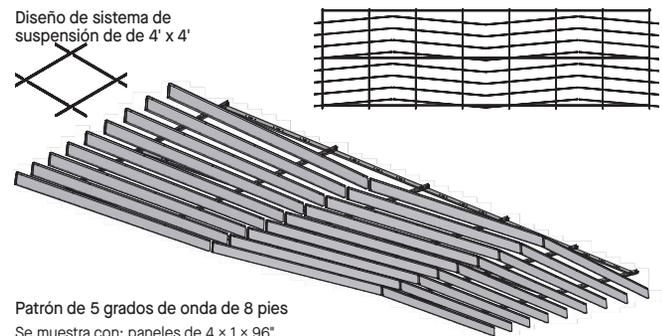

Patrón de 5 grados de onda de 8 pies
Se muestra con: paneles de 4 x 1 x 96"

PANELES VERTICALES: Estándar



METALWORKS™ Blades – Classics

Paneles lineales con opciones acústicas
textura lisa



LEED® WELL | LBC

50% CONTENIDO RECICLADO

- gestión de energía
- gestión de desechos de construcción
- materiales regionales
- diseño flexible
- EPD
- reciclable/ ampliado/ productor resp.
- materiales de origen biológico
- contenido reciclado
- compra de materiales primas
- informe de ingredientes materiales
- materiales de bajas emisiones
- calidad de iluminación
- acústica

SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ACCESORIOS

	Nº. de artículo ♦	Descripción	Dimensiones (pulgadas) L x A x A nominales	Color	Piezas/caja.
Sistemas de suspensión	7301_ _	Te principal HD Prelude® XL® de 12'	144 x 15/16 x 1-11/16"	White, Silver Grey, Gun Metal Grey*	20
	XL7341	Te secundaria Prelude XL de 4'	48 x 15/16 x 1-11/16"	White, Silver Grey, Gun Metal Grey*	60
	XL8320	Te secundaria Prelude XL de 2'	24 x 15/16 x 1-11/16"	White, Silver Grey, Gun Metal Grey*	60
	730136BL	Te principal Prelude XL de resistencia superior de 12' Black 360	144 x 15/16 x 1-11/16"	Black	20
	XL734036BL	Te secundaria Prelude XL de 4' Black 360	48 x 15/16 x 1-11/16"	Black	60
	XL734036BL	Te secundaria Prelude XL de 2' Black 360	24 x 15/16 x 1-11/16"	Black	60
	XL734036BL	Te secundaria Prelude XL de 2' Black 360	144 x 15/16 x 1-11/16"	144 x 15/16 x 1-11/16"	144 x 15/16 x 1-11/16"
Instalaciones de pared a pared	780036	Moldura en ángulo de 12'	144 x 7/8 x 7/8"	White, Black*	30
	HD7801_ _	Moldura en ángulo de 10'	120 x 7/8 x 7/8"	Silver Grey, Gun Metal Grey*	30
	BERC2	Clip de retención del extremo de la Te	-	-	200
Instalación de nubes flotantes	AX6STR_ _ _ ♦	Borde recto Axiom® Vector de 6"	120 x 3/4 x 5-13/16"	White, Black, Silver Grey, Gun Metal Grey*	-
				Se recomienda el negro para los acabados de los paneles Sequels	
	7239	Clip de borde ajustable (ATC)	-	-	50
	5344_ _ _ _	Borde Effects Wood Looks de 4"	Longitud nominal de 120"	Acabados Effects	6
	5346_ _ _ _	Borde Effects™ Wood Looks de 6"	Longitud nominal de 120"	Acabados Effects	6

♦ Añada el sufijo de color de 2 dígitos al número de artículo cuando realice la especificación o el pedido (por ejemplo, AX6STR S G), añade un dígito adicional "3" antes del sufijo de color si se requiere pintura en el interior y el exterior del borde (por ejemplo, AX6STR 3 S G).
* Los artículos con el mismo nombre de acabado coordinarán pero puede que no coincidan exactamente en color.

ACCESORIOS

	Artículo No. ♦♦	Descripción	Color	Piezas/Caja
	7204_ _	Clip de fijación MetalWorks™ Blades – Classics	Acero inoxidable, óxido negro	100
	7205D41 7205D61 7205D62	MetalWorks Blades – Classics 4" x 1" Dispositivo de alineación de 6" x 1" Dispositivo de alineación de 6" x 2" Dispositivo de alineación de	-	24
	8158D41_ _ _ _ 8158D61_ _ _ _ 8158D62_ _ _ _	MetalWorks Blades – Classics 4" x 1" Tapa de extremo cortada en el sitio de trabajo de 6" x 1" Tapa de extremo cortada en el sitio de trabajo de 6" x 2" Tapa de extremo cortada en el sitio de trabajo de	Acabados Sequels Acabados Effects Whitelume, Silverlume, Gun Metal	10

♦♦ Cuando especifique o haga un pedido, incluya el sufijo del color con el número de artículo (por ejemplo, 8158D41 F X C H).

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

15/16"

Sistema de suspensión Prelude XL (Black) o sistema de suspensión pintado 360

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Aluminio – espesor 0,032"

Acabado de la superficie
Pintado: Pintura de poliéster aplicada en fábrica Sequels™; Bobina prepintada Effects™; Acabado de postproducción con recubrimiento en polvo y sublimación de tinta
Colores y acabados personalizados también disponibles. Póngase en contacto con TechLine para solicitar colores personalizados llamando al 1 877 276-7876.

Resistencia al fuego
Clase A: Probado según ASTM E84. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Índice de generación de humo de 50 o menos.
Características de combustión superficial según normas CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Clasificación de generación de humo de 50 o menos.

Opciones acústicas
Los paneles perforados se suministran con una bolsa negra de relleno acústico de vellón de fibra de vidrio para absorber el sonido (varía según la longitud del panel Blades).

Consideraciones de diseño
Una vez instalados, los paneles cuelgan 4-7/8" o 6-7/8" por debajo de la cara del sistema de suspensión, dependiendo de la profundidad del sistema de suspensión. Los paneles se pueden soportar mediante Tes principales de rendimiento intermedio o Tes secundarias, con 2 clips de fijación por panel. Consulte la guía de diseño MetalWorks Blades - Classics en línea para ver otros diseños.
Los paneles MetalWorks Blades – Classics sólo se pueden cortar en el sitio de trabajo si se utiliza la tapa de extremo cortada en el sitio de trabajo. Consulte las instrucciones de instalación para más detalles.

Asistencia en el diseño
Para asistencia personalizada en el diseño, póngase en contacto con ProjectWorks® O visite armstrongceilings.com/projectworks (Selección: Español)

Restricción sísmica
Los paneles verticales MetalWorks Blades - Classics están aprobadas para su aplicación en todas las zonas sísmicas cuando se instalan según las directrices sísmicas de las instrucciones de instalación de Armstrong Ceilings.

Consideraciones sobre el programa FAST134
El tamaño del trabajo importa: Los trabajos grandes, de más de 2500 pies cuadrados o 50 piezas para formas/elementos verticales tendrán plazos de entrega más largos.
La ubicación importa: Tiempo de tránsito no incluido. Estamos listos para enviar en 1 semana en artículos FAST1. Sin embargo, el tránsito hacia los estados situados al oeste de Wyoming puede requerir más tiempo.
El horario de los camiones de distribución es importante: Dependemos de la distribución para mover los productos por todo el país. Cuando la velocidad sea un factor importante, trabaje con su distribuidor local para garantizar un servicio FAST134.
Inventario vs fabricación a pedido Importa: Los artículos FAST3 y FAST4 se fabrican bajo pedido y se envían directamente al distribuidor. FAST1 (artículos en stock) pasará por distribución y dependerá de los horarios de los camiones distribuidores.
Limpieza y Desinfección
Opciones de limpieza y desinfección aprobadas por los CDC disponibles en armstrongceilings.com/limpieza (Selección: Español)
Garantía
Detalles en armstrongceilings.com/garantia (Selección: Español)
Peso
Paneles D41: 0.50 LBS/pies lineales D61: 0.61 LBS/pies lineales D62: 0.68 LBS/pies lineales

