


SOUNDSCAPES® Blades

Paneles acústicos para paredes verticales -

Wood Looks

textura fina

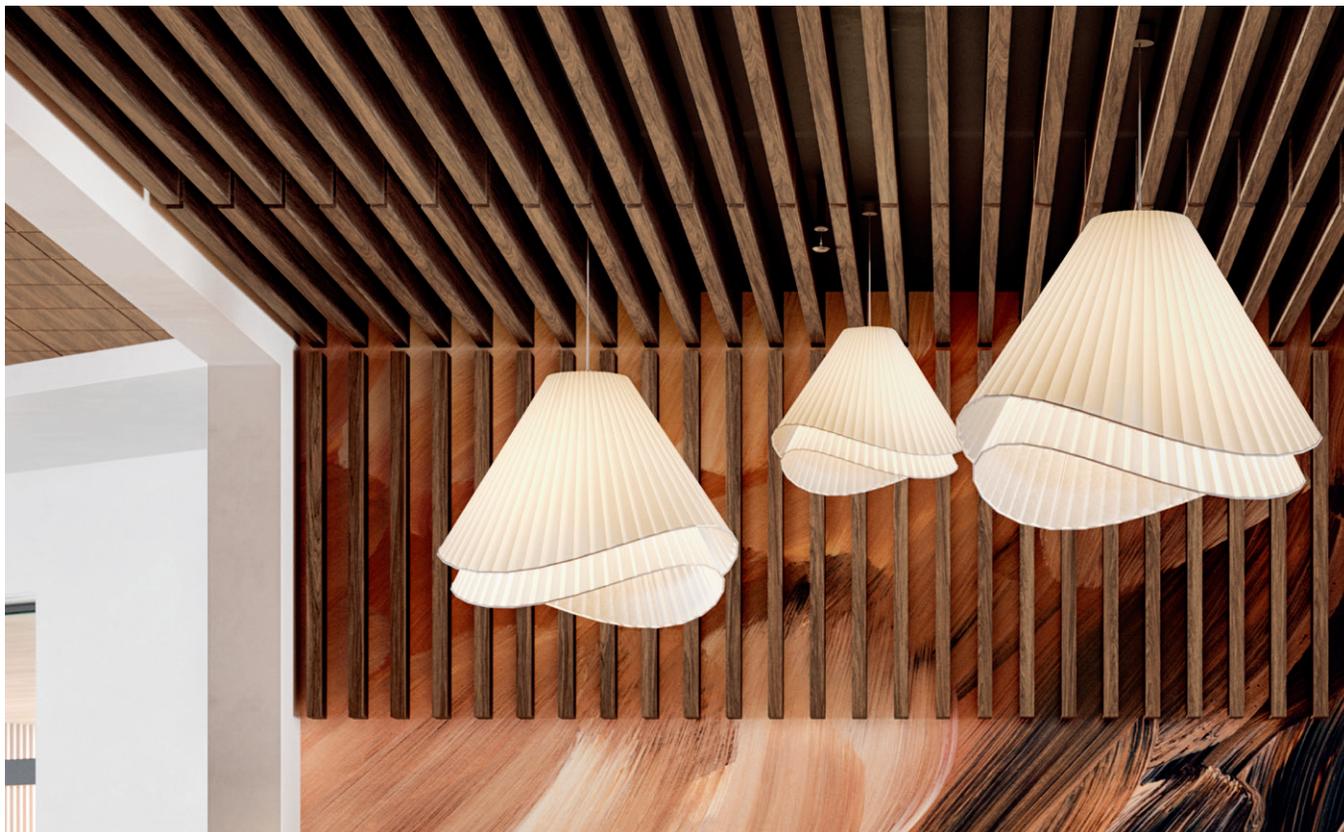

Paneles verticales SoundScapes Blades Wood Look en Brown Sugar Walnut (WBS)

Los paneles acústicos verticales para paredes ayudan a reducir el tiempo de reverberación en su espacio.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

nuevo

- Ahora disponible en 4 acabados Wood Looks
- Fijación directa a la pared con la moldura de pared Axiom®
- Absorción acústica de hasta 0.85 NRC en función de la distancia entre palas
- Clips de colgante empotrados en Black

- Opciones disponibles de paneles personalizados
- Superficie resistente al moho y a los hongos
- Familia de productos CleanAssure™: incluye plafones desinfectables, sistemas de suspensión y bordes

- Productos seleccionados incluidos en el programa FAST134: listos para enviar en 4 semanas o menos. Consulte los plazos de entrega actualizados en armstrongceilings.com/fast134
- Probado sísmicamente
- ASTM E84 Rendimiento contra incendios Clase A

ACABADOS

nuevo

Visuales estándar Wood Look



Brown Sugar Walnut (WBS) Toffee Chestnut (WTC) Vanilla Ash (WVA) Honey Oak (WHO)

NOTA: Sistemas de suspensión Prelude® coordinados disponibles para Wood Looks



Inspirado en la naturaleza ¡Colores disponibles!

SOUNDSCAPES® Blades

Paneles acústicos para paredes verticales - Wood Looks

textura fina

LEED WELL LBC

53%

CONTENIDO RECICLADO

Para la contribución LEED, póngase en contacto con TechLine

gestión de energía

gestión de desechos de construcción

materiales regionales

diseño flexible

EPD

reciclable/ reciclado/ productor resp.

materiales de origen biológico

contenido reciclado

compra de materiales primas



informe de ingredientes materiales

materiales de bajas emisiones

calidad de iluminación

acústica

SELECCIÓN VISUAL Se muestra en vista de alzado


Nº. de artículo	Descripción	Dimensiones (pulgadas) profundidad x longitud x espesor
SOUNDSCAPES® 8250F04RH05	Panel vertical rectangular	5 x 46 x 1-3/4" 
8250F04RH06	Panel vertical rectangular	5 x 94 x 1-3/4" 

NOTA: Las orillas superiores enteladas se ofrecen como "Premium", póngase en contacto con ASQuote@armstrongceilings.com
 ♦ Añada el sufijo de acabado de 3 letras al final del número de artículo (por ejemplo, 8250F04RH05 W H Q = Honey Oak)

OPCIONES DE INSTALACIÓN

Nº. de artículo	Descripción	Piezas/caja
Fijación directa con molduras de pared Axiom®	AXM34STR3	Moldura recta de pared de 10' (Pintura 360° recomendada; pedir por unidad)

♦ Cuando especifique o pida artículos con un color, añada el sufijo de dos letras al final del número de artículo (p. ej. AXM34STR3 B L)

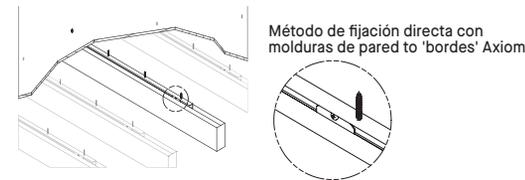

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Fibra de vidrio de 1-3/4" de espesor con membrana acústicamente transparente en cara y costados.

Acabado de la superficie
Membrana acústicamente transparente. La parte superior del panel está inacabada con clips para colgar incrustados en Black.

Resistencia al fuego
El material de los paneles SoundScapes® Blades es ASTM E84 Clase A: propagación de llama 25 o inferior y desarrollo de humo 50 o inferior.

Anti-moho/hongos
Los plafones con rendimiento BioBlock® resisten el crecimiento de moho y hongos en la superficie de la baldosa.

Consideraciones de diseño
Los paneles SoundScapes Blades mantienen una curvatura natural que puede ser perceptible cuando se instalan con una separación de 2" o menos.
Los paneles con aspecto de madera deben instalarse y manipularse con especial cuidado para evitar daños en la superficie. Tenga en cuenta que el grosor de las placas con aspecto Wood Looks es 1/4" menor que el de las placas de SoundScapes pintadas.

No se recomienda el uso de SoundScapes Blades de 5" en zonas muy transitadas o de alto impacto. Para mejores resultados, instálalas a más de 7' del nivel del suelo.

Los paneles verticales SoundScapes Blades se pueden pedir con malla en la orilla superior como opción premium.

Todas las placas con aspecto de madera se fabrican con vetas de madera paralelas a la longitud del panel. Las visuales Wood Looks están diseñadas para imitar las ligeras variaciones de color que se aprecian en la madera real.

Restricción sísmica
Los paneles verticales SoundScapes Blades están aprobados para todas las zonas sísmicas cuando se instalan según las directrices sísmicas de las instrucciones de instalación de Armstrong Ceilings.

Sistemas de suspensión recomendados
Los paneles verticales SoundScapes Blades vienen premontados con clips metálicos para colgar en la parte superior de los paneles. Consulte las instrucciones de instalación BPLA-297844 para más detalles.

Consideraciones sobre el programa FAST134
El tamaño del trabajo importa: Los trabajos grandes, de más de 2500 pies cuadrados o 50 piezas para formas/elementos verticales tendrán plazos de entrega más largos.

RENDIMIENTO Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

	Resistencia al fuego	Anti-moho/Hongos	Resistencia al pandeo	Niebla	Con atomizador
Clase A	•	•	•	•	•
Clase A	•	•	•	•	•

INFORMACIÓN ACÚSTICA

Profundidad del panel	NRC			
	6" a eje	12" a eje	18" a eje	24" a eje
5"	0.85	0.60	0.45	0.35

NOTA: Probado según ASTM C423 sin plafones de relleno. El espaciado de los paneles verticales, la profundidad de los paneles y los plafones de relleno acústico influirán en el rendimiento acústico. Póngase en contacto con TechLine para un informe personalizado sobre el tiempo de reverberación en techline@armstrongceilings.com

La ubicación importa: Tiempo de tránsito no incluido. Estamos listos para enviar en 1 semana en artículos FAST1. Sin embargo, el tránsito hacia los estados situados al oeste de Wyoming puede requerir más tiempo.

El horario de los camiones de distribución es importante: Dependemos de la distribución para mover los productos por todo el país. Cuando la velocidad sea un factor importante, trabaje con su distribuidor local para garantizar un servicio FAST134.

El inventario vs la fabricación a pedido es importante: Los Artículos FAST3 y FAST4 se fabrican por encargo y se envían directamente al distribuidor. FAST1 (artículos almacenados) pasará por distribución y dependen de los horarios de los camiones distribuidores.

Garantía
Más información en armstrongceilings.com/warranty (Selección: Español)

Peso del plafón
8250F04RH05 - 2,9 LBS por panel
8250F04RH06 - 5,8 LBS por panel

Paneles/Caja
4

Cantidad mínima del pedido
1 caja

