

Paredes INFUSIONS®

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. GENERAL: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las Paredes Infusions representan una selección de acabados en material PETG de 2' x 8' translúcido.

2. LÍMITES DE DISEÑO E INSTALACIÓN

Los paneles para Paredes Infusions se deben instalar siempre de acuerdo con todos los códigos y las regulaciones de construcción vigentes.

Si se cortan o perforan los paneles, estos pueden doblarse de forma irregular.

No permita que los paneles se humedezcan.

Los paneles son propensos a “exudar”. Si un panel se coloca en un área húmeda o mojada, es posible que “exude” agua por el panel.

Los paneles para Paredes Infusions no están aprobados para usarse en exteriores.

La exposición a altas temperaturas puede dañar los paneles de PETG. La temperatura del panel no debe superar los 100 °F. Siga estas pautas de distancia mínima de las fuentes de iluminación estándar:

Tipo de Lámpara	Vataje de Etiqueta	Distancia Mínima
Halógeno FL XL PAR 30	60	14"
Bulbo Incandescente	120	15"
Cuarzo Halógeno Luz de Trabajo	500	23"


3. RESISTENCIA AL FUEGO

Las Paredes Infusions han sido sometidas a pruebas de acuerdo con NFPA 286 y son equivalentes a un Acabado de Interiores de Clase A según lo define el Código de Construcción Internacional.

Comuníquese con TechLine al (877) 276-7876, opción 1, luego 2 y luego 3 para obtener información específica acerca de la resistencia al fuego para EE. UU. y Canadá.

4. CONTENIDO DEL JUEGO

Cada Juego de Paneles incluye 2 paneles. Cada Juego de Soportes de Punto (pieza 5848) incluye 16 Separadores de Panel y 16 Tapas de Separadores, que se ordenan por separado del Juego de Paneles.

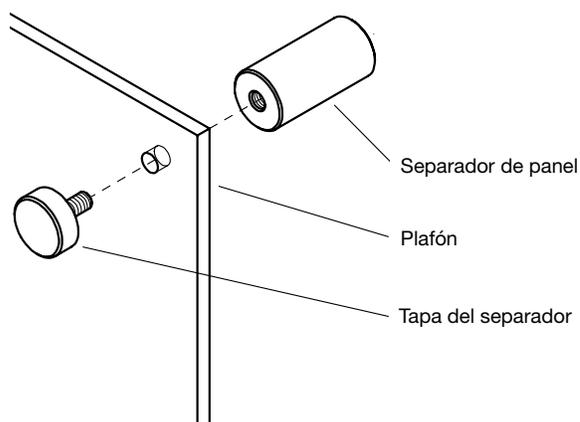

NOTA: Utilice sujetadores de pared apropiados para el sustrato seleccionado para fijar el Separador del panel a la pared.

5. INSTALACIÓN DE LOS PANELES PARA PAREDES INFUSIONS

- Determine la ubicación del panel que se montará en la pared.
- Mida o utilice el panel como molde para ubicar y marcar las ubicaciones de los separadores en la pared.

5.1 UNIÓN A LA ESTRUCTURA

- Para el separador se requiere un hilo metálico de 1/4"-20NC (suministrado por terceros) para montar en superficies de pared existentes. El componente metálico debe soportar tres veces el peso del panel (27 lb). Controle y confirme con el proveedor del componente. Anclaje según las especificaciones del fabricante.
- Acople el Separador del panel en el anclaje metálico de pared.
- En un edificio nuevo, se puede agregar soporte adicional en la cavidad de la pared si se desea.
- Coloque el panel contra el Separador, atraviese el panel con la tapa roscada del Separador e introdúzcala en el Separador del panel unido a la pared.

6. RECOMENDACIONES GENERALES DE LIMPIEZA


Evite limpiar las superficies del panel con componentes abrasivos de cualquier tipo.

Los paneles se deben manejar con guantes/manos limpias para evitar que queden huellas digitales.


Las cargas estáticas que se pueden producir luego de quitar las máscaras protectoras se pueden eliminar al mojar la hoja con un trapo humedecido en agua.

Primero desempolva suavemente con un plumero o un trapo limpio y suave. Mantenga el trapo de limpieza libre de arenilla.

PRECAUCIÓN: No permita que los bordes del panel se humedezcan al limpiar la superficie del panel. Esto dañaría el panel y haría que la garantía del producto quede sin validez.

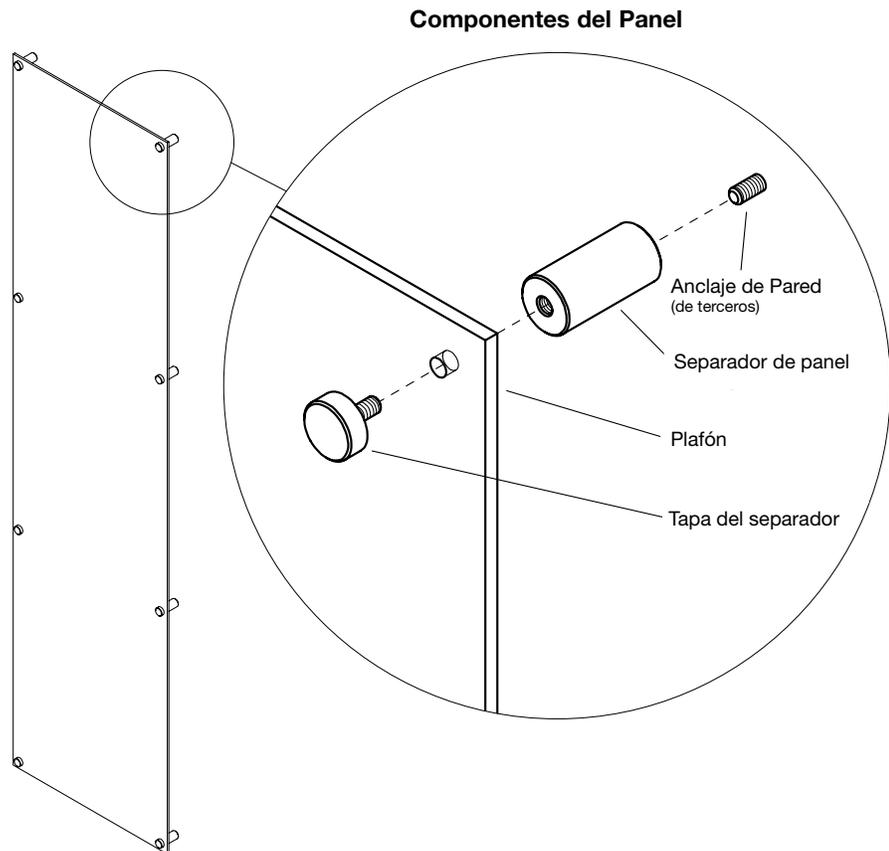

Dimensiones del Panel para Paredes y de los Componentes

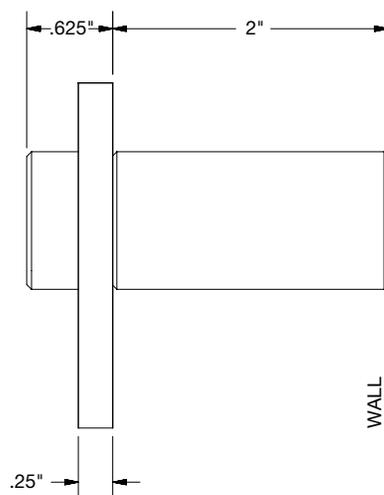

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información o para comunicarse con un representante de Armstrong, visite nuestro sitio web: armstrongceilings.com

Para obtener información técnica completa, planos detallados, asistencia en los diseños con el Diseño Asistido por Computadora (CAD, por sus siglas en Inglés), información sobre la instalación y muchos otros servicios técnicos, llame a los servicios de TechLine™ al 1 877 ARMSTRONG o envíe un FAX al 1 800 572 TECH.

Para conocer la selección de productos más reciente e información sobre especificaciones, visite armstrongceilings.com/infusions (Seleccione su país).

Patentes de EE.UU. en Trámite, incluyendo la Publicación en EE.UU. N° 2004/0182022.

Todas las marcas comerciales utilizadas aquí son propiedad de AWI Licensing Company y/o sus empresas afiliadas.

© AWI Licensing Company, 2011 • Impreso en los Estados Unidos

LA-297747-311

Armstrong[®]
CEILING SOLUTIONS