


CIRRUS®
Tegular
textura média


**TOTAL
ACOUSTICS®**
Absorver do som (NRC)
+ Bloquear do som (CAC)


SUSTAIN®
Sistemas de Forros
Sustentáveis de
Alto Desempenho

Desenhos CAD/Revit® em:
armstrongceilings.com



Painéis Cirrus® Tegular com sistema de suspensão 24mm

Veja mais fotos em:
armstrongceilings.com/photogallery

O forro Cirrus® tem textura média com desempenho acústico Total Acoustics™ (alto NRC e CAC).

PRINCIPAIS ATRIBUTOS DE SELEÇÃO

- Alta refletância da luz e ótima absorção de ruído
- Desempenho de resistência à umidade HumiGuard® Plus (RH95-49°)
- Excelente combinação de desempenho acústico NRC (até 0,75) e CAC (35)
- Obtenha controle total do ruído e versatilidade no layout com os forros Total Acoustics®: NRC + CAC = Total Acoustics Performance
- Os painéis Cirrus® fazem parte do portfólio Sustain® e atendem aos mais rigorosos padrões de conformidade com a sustentabilidade

NOVO

- Parte da linha CleanAssure™ – que inclui painéis, sistemas de suspensão e acabamentos desinfetáveis
- USDA – Produto com Certificado de Base Biológica – 91%

COR




White
(WH)
(Branco)

DETALHES



1. Cirrus® Tegular
2. Cirrus® Tegular com sistemas de suspensão 24mm

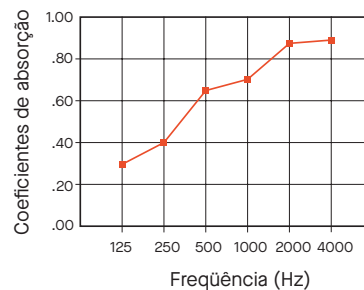

+55 (11) 3508-9926
armstrongceilings.com (Selecione: Português)

Armstrong®
World Industries

CIRRUS®
Tegular
textura média

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 91%

Declare.®

SUSTAIN®
Sistemas de Forros Sustentáveis
de Alto Desempenho

GREENGUARD
Gold Certified
(detalhes abaixo)

LEED® WELL | LBC
ATÉ 70% CONTEÚDO RECICLADO

- gerenciamento de energia
- gerenciamento de resíduos de construção
- materiais regionais
- design para flexibilidade
- EPD
- resp. do produtor reciclável/avaliado
- materiais biodegradáveis
- conteúdo reciclado
- fornecimento de materiais primas
- relatório de componentes do material
- baixa emissão de materiais
- qualidade de iluminação
- acústica

SELEÇÃO VISUAL

TAMANHOS DIN

CIRRUS®

24mm Tegular



Item nº

Dimensões

3412

625 × 625 × 19mm



SELEÇÃO DO DESEMPENHO

Os pontos representam alto nível de desempenho.

Acústica classificada por UL	Total Acoustics ¹	Desempenho contra incêndios	Reflexão de luz*	Proteção contra mofo e bolor	Resistente ao aquecimento	Certificação de baixas emissões de COV	CleanAssure™ Painéis desinfetáveis	Durabilidade	Garantia de 30 anos
0,70	35 MELHOR	Classe A	0,86	.	.	.	Vapor	Padrão	.

¹ Os painéis de forro Total Acoustics® têm uma combinação ideal de bloqueio e absorção de som em um só produto.

BOM (NRC 0.60-0.65 e CAC 35+) **MELHOR** (NRC 0.70-0.75 e CAC 35+) **ÓTIMO** (NRC 0.80+ e CAC 35+)

**Resiste até 95% da umidade relativa do ar à uma temperatura de 49°C (HumiGuard® Plus).

TAMANHOS IMPERIAIS - vendido sob encomend.

SISTEMAS DE SUSPENSÃO

24mm
Tegular



DADOS FÍSICOS

Material

Fibra mineral modelada úmida.

Acabamento da Superfície

Tinta vinílica à base de látex aplicada em fábrica.

Classificação de Incêndios

ASTM E84 Classe A por IBC Classe A: Propagação de chamas 25 ou menos e desenvolvimento de fumaça 50 ou menos.

Classificação ASTM E 1264

Tipo III, Forma 1, Padrão E I

Resistência à Deformação

HumiGuard® Plus (RH95-49°) - resistência superior à deformação em condições de alta umidade, exceto em locais com acúmulo de água e aplicações em áreas externas.

Proteção contra mofo/bolor

Painéis com desempenho BioBlock® resistem ao crescimento de mofo e bolor na superfície.

Emissões de COV

Certificado por um laboratório terceirizado de acordo com o Departamento de Saúde Pública da Califórnia CDPH/ EHLB/ Método Versão 1.2, 2017. Esta norma é uma referência para baixas emissões no LEED, WELL, Living Building Challenge, CalGreen Título 24, ANSI/SHRAE/USGBC/IES Norma 189; ANSI/GBI Green Building Protocolo de Avaliação.

Performance Acústica

Teste de CAC conduzido usando perfil Silhouette®.

Valor de isolamento

Fator R - 1,9 (Unidades BTU)

Fator R - 0,33 (Unidades Watt)

Limpeza e Desinfecção

Opções de Limpeza e Desinfecção aprovadas pelo CDC disponíveis em armstrongceilings.com/cleaning

Garantia

30 anos de garantia para forros com perfis metálicos Armstrong® ou 10 anos de garantia apenas para os forros Armstrong.

Peso

3412 - 5,32 kg/m²

+55 (11) 3508-9926
armstrongceilings.com/cirrus
(Seleção: Português)
BPCS-6801B-524

LEED® é marca registrada dos EUA Green Building Council; Declare® e Living Building Challenge® (LBC) são marcas registradas da International Living Future Institute®; WELL™ é marca registrada da International WELL Building Institute™; UL e UL GreenGuard são marcas registradas da UL LLC; todas as marcas registradas aqui utilizadas são de propriedade da AWI Licensing LLC e/ou suas afiliadas. © 2024 AWI Licensing LLC

Armstrong®
World Industries



FIBRA MINERAL - Padrão