

# Exigences pour le recyclage des plafonds



## Quels panneaux de plafond peuvent être recyclés?

### Acceptés au recyclage :

- Toutes les marques de panneaux de plafond en fibre minérale secs qui peuvent être réduits en pulpe

### Déterminés au cas par cas :

- Toutes les marques de panneaux en fibre de verre secs (la surface doit être facile à retirer)
- Tous les panneaux en fibre minérale avec un revêtement en vinyle ou un canevas

### Refusés au recyclage dans le cadre de notre programme:

- Panneaux de plafond contenant de l'amiante
- Panneaux de plafond installés sous un matériau friable contenant de l'amiante ou contaminés avec d'autres matériaux dangereux
- Panneaux de plafond peints par quelqu'un d'autre que le fabricant
- Panneaux de plafond mouillés, moisissus ou usés
- Panneaux de plafond sur des palettes qui comprennent des débris visibles (déchets, déchets de construction)
- Panneaux de plafond à revêtement arrière métallique
- Panneaux de plafond ou murs de gypse




Communiquez avec le centre de recyclage de plafonds Armstrong au 1-877-276-7876 (sélectionner l'option 4) pour faire approuver vos matériaux et pour obtenir de l'aide afin de faciliter le recyclage.

## Comment doit-on emballer les panneaux pour leur expédition à Armstrong?



- Les matériaux doivent être propres, secs et approuvés par Armstrong.
- Il ne doit y avoir aucun débris de bois, de métal, de construction ou de matières dangereuses de toute sorte. Si des déchets de construction et des débris sont mélangés avec les plafonds, il est possible que des frais soient facturés pour leur mise au rebut.
- Empiler les panneaux de plafond usés sur des palettes :
  - Empiler des panneaux de 1,2 m sur de solides palettes d'expédition de 1,2 x 1,2 m avec des lattes en dessous.
  - Attacher les panneaux sur les palettes avec du film étirable ou des bandes de métal.
  - Au moment d'effectuer le chargement, il convient d'utiliser au maximum la capacité de la remorque.
- Une étiquette d'autorisation de retour (numéro RA) sera émise par le centre de recyclage de plafonds Armstrong pour tout chargement approuvé. Bien fixer l'étiquette sur toute palette afin d'afficher l'identification du projet approuvé.
- Tous les panneaux doivent être à plat sur les palettes et fixés dans la remorque afin d'empêcher le chargement de tomber pendant le transport ou lors du déchargement des palettes. Les matériaux doivent être bien emballés serrés afin que la palette demeure stable. Des verrous de charge peuvent être nécessaires dans la remorque.
- Si vous avez des conditions de charge ou de retrait précises, veuillez communiquer avec le centre de recyclage de plafonds Armstrong en composant le 1-877-276-7876 (option 4) ou en envoyant un courriel à l'adresse [cjswentner@armstrongceilings.com](mailto:cjswentner@armstrongceilings.com)

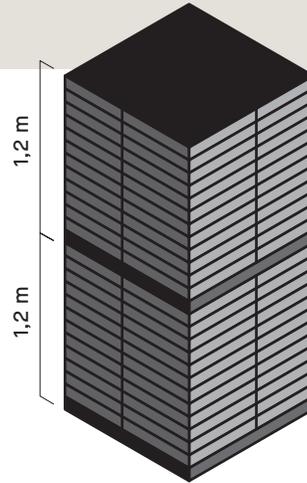

### Empilage :

Palette de 1,2 m L x 1,2 m La x 1,2 m H, empilée sur deux rangs

Empilage vertical de deux (2) palettes de 1,2 m afin de maximiser les charges de remorque



## Comment puis-je charger la remorque?

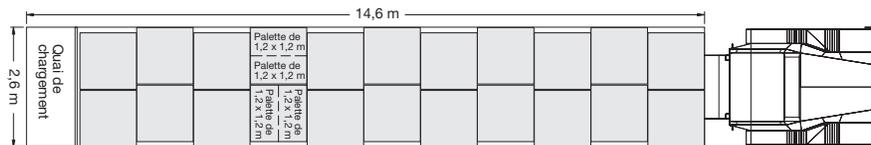


Diagramme de chargement (1,2 x 1,2 x 1,2 m)  
Matériaux empilés sur des palettes de 1,2 x 1,2 m  
Chargement idéal : matériaux sur palettes de 1,2 x 1,2 x 1,2 m empilés deux de haut et deux de large dans la remorque.

Quand des palettes de 0,6 x 1,2 m sont utilisées, placer sur des palettes de 1,2 x 1,2 m pour stabiliser les deux palettes de 0,6 x 1,2 m. Utiliser du film étirable pour bien fixer le tout.

279


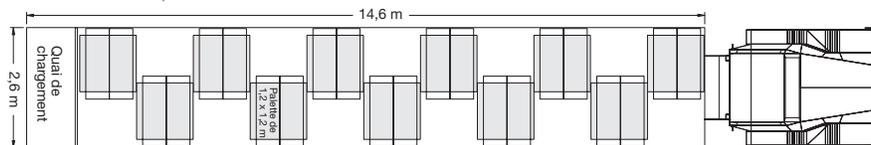


Diagramme de chargement (1,2 x 1,2 m), matériau de 51 x 152 cm ou de 61 x 152 cm (deux rangées) centré sur des palettes de 1,2 x 1,2 m. Il est également possible de charger des matériaux de 76 x 152 cm centrés sur des palettes ou des matériaux de forme irrégulière.

Un système de blocage est requis entre les palettes afin de prévenir leur déplacement, qui est courant.



Chargement idéal : matériaux sur palettes de 1,2 x 1,2 x 1,2 m empilés deux de haut et deux de large dans la remorque.