



Infusions^{MD}
Marquises
contrastantes

Armstrong^{MD}
Industries mondiales



Marquises contrastantes Infusions^{MD} ; Université de l'État de Wichita, Centre étudiant Rhatigan, Wichita, KS ; Architecture en alliage, Wichita, Kansas

Ayez un impact
avec un arc-en-ciel
d'options



Créez un point focal. Accentuez une zone avec une touche de couleur ou un motif simple. Si vous avez la toile, nous pouvons vous fournir les outils !

Mélangez le classique et le moderne, les tissus et les styles translucides. Les nouveaux motifs dorés et aux teintes audacieuses s'agencent bien avec les autres finis de plafond et de mur Armstrong^{MD}.

Infusez une touche amusante dans votre prochaine conception de plafond. Les marquises sont disponibles en dimensions 2 pi × 5 pi et 2 pi × 6 pi. Suspendez-les au plafond ou fixez-les au mur. Mêlez les collines aux vallées, ou laissez-les simplement couler à perte de vue.


Mélangez et assortissez des solides et des motifs

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Délimitez les espaces, accentuez une zone, attirez le regard ou créez de l'art au plafond
- Les dimensions et les formes peuvent être mélangées et assorties
- Les composantes standard vous permettent de créer des configurations sur mesure
- À suspendre en groupes ou individuellement
- L'éclairage peut améliorer l'impact des marques
- Bordures solides résistantes aux chocs
- Installation simple et rapide – aucun outil spécial n'est requis
- Sélectionnez des produits inclus dans le programme VITE134 – prêts à être expédiés en 4 semaines ou moins



Motifs



Unis

Marques contrastantes Infusionssm en Iris pur ; Hôpital SPARK Holy Redeemer, Meadowbrook, PA ; Studio MPM, Pleasantville, NJ






Marquises contrastantes Infusions® Europa Café, New York, NY ; Norman Glavas Architectes, New York, NY

Zones très visibles et importantes

APPLICATIONS TYPIQUES

- Accueil et vente au détail
- Bureaux
- Établissements de santé
- Enseignement
- Halls / Atriums
- Aires de structure exposées
- Transport

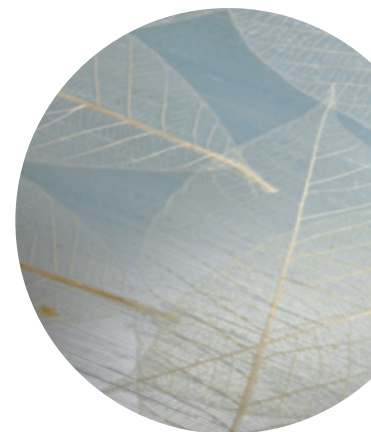




Étude de cas du stade Kauffman

« L'élément emblématique du stade Kauffman des Royals de Kansas City est son spectacle d'eau de 98 m (322 pieds) de large – la plus grande fontaine financée par des fonds privés au monde – qui s'active lors des parties clés des matchs de baseball. Au cours de la rénovation de 250 millions de dollars du stade de baseball, cette caractéristique a influencé les intérieurs ainsi que l'extérieur et est devenue un élément de conception clé d'une nouvelle allée piétonne extérieure. Nous avons sélectionné les marquises contrastantes Infusions pour introduire l'idée du mouvement de l'eau dans le hall d'entrée, la première expérience intérieure du stade de baseball, qui s'intègre bien aux murs en pierre calcaire d'origine, démontrant la continuité entre la terre et l'eau. De plus, le bleu translucide fait non seulement appel à l'eau, mais aussi à la couleur principale de l'équipe des Royals. »


Kara Boshart | Associée – NCIDQ, LEED^{MD} AP
Populous
Kansas City, Missouri



Motifs




Lin naturel
(TNL)




Lin bleu
(TBL)



Cuivre froissé
(TCC)




Focus cristallin
(TCR)




Silverado cristallin
(TSV)



Tonnelle transparente
(TCA)



Tonnelle bleue
(TBA)




Tonnelle rouge
(TRA)


Unis



Perle de culture
(TCP)



Glace inspirante
(TNC)




Eau calme
(TCW)




Conviction naturelle
(TNF)




Latte fidèle
(TLL)




Renouveau des
Caraïbes (TAR)



Bonheur de sauge
(TSH)



Bleu paix
(TPB)




Iris pur
(TSI)




Bonheur aux bleuets
(TBB)




Rouge feu
(TRF)




Récif raffiné
(TRR)



Kiwi raffiné
(TRK)




Lagon raffiné
(TRL)



Prune raffinée
(TRP)



Tangerine raffinée
(TRT)



Noir raffiné
(TRB)














Sélection de panneaux

SÉLECTION VISUELLE

| N° d'article ♦ | Dimensions (pouces) | Couleurs | PCS/BTE | Contenu de la trousse |
|---|---------------------|---|---------|---|
| Marquises contrastantes INFUSIONS^{MD} – Trousses de panneaux de 2 pi × 5 pi et de 2 pi × 6 pi | | | | |
| 54051_ _ _ | 24 × 60 × 1/4 po | Consultez la page 7 pour les options de couleur | 1 | Panneau plat Infusions (1 ou 2) avec extrusions en aluminium de 24 po nominal (2 par panneau) |
| 54052_ _ _ | 24 × 60 × 1/4 po | Consultez la page 7 pour les options de couleur | 2 | Câbles pour la formation d'arcs (60° ou 90°) |
| 54061_ _ _ | 24 × 72 × 1/4 po | Consultez la page 7 pour les options de couleur | 1 | |
| 54062_ _ _ | 24 × 72 × 1/4 po | Consultez la page 7 pour les options de couleur | 2 | |

♦ Pour énoncer les spécifications ou commander, mentionnez le suffixe à 3 lettres approprié (p. ex., 54051 T S I)

SÉLECTION D'ACCESSOIRES

| N° d'article | Description | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| Trousses de suspension | | | |
| 7004 | Trousse de suspension standard de 8 pi | S.O. |  |
| 7005 | Trousse de suspension allongée – 16 pi | Permet des retombées prolongées depuis le pont et un réglage de la hauteur à l'extrémité inférieure au niveau du panneau |  |
| 7010 | Trousse de suspension allongée – 30 pi | Identique au 7005 ci-dessus, sauf avec des câbles de 30 pi (2) | |
| 7041 | Trousse de suspension à double marquise | Relie deux marquises bout à bout avec un fil d'étrier pour minimiser les fils visibles |  |
| Trousses pour mur et plafond | | | |
| 7006 | Trousse d'écussons | Utilisée lorsque vous suspendez des marquises sous un plafond existant |  |
| 7008 | Trousse de fixation murale | Permet d'ancrer des marquises côte à côte à un mur |  |
| 7009 | Trousse de fixation murale d'extrémité | Utilisée aux extrémités pour relier un ou plusieurs marquises |  |
| Trousses de raccordement | | | |
| 7042 | Trousse d'espacement affleurant | Relie deux marquises côte à côte avec un espacement affleurant |  |
| 7043 | Trousse d'espacement de 1/2 po | Relie deux marquises côte à côte avec un espacement de 1/2 po |  |
| 7007 | Trousse d'espacement de 3 po | Relie deux marquises côte à côte avec un espacement de 3 po |  |
| 7044 | Trousse de raccordement à charnière unique | Relie deux marquises bout à bout ; nécessite généralement deux trousses |  |
| 7045 | Trousse de raccordement affleurant à double charnière | Relie quatre marquises ensemble bout à bout et affleurants côte à côte |  |
| 7046 | Trousse de raccordement de 1/2 po à double charnière | Relie quatre marquises ensemble bout à bout avec un espacement de 1/2 po côte à côte |  |
| 7047 | Trousse de raccordement de 3 po à double charnière | Relie quatre marquises ensemble bout à bout avec un espacement de 3 po côte à côte |  |

REMARQUE : Les trousses d'accessoires sont compatibles avec toutes les tailles de marquise.

Consultez les détails de l'arc du panneau et le guide technique sur les marquises contrastantes Infusions CS-3908 pour obtenir des idées d'agencement et de configuration. Si vous avez besoin d'assistance afin d'établir quelles trousses d'accessoires et combien sont nécessaires pour votre projet, contactez le service TechLine au 877 276 7876.

Données physiques

Matériau

Polycarbonate

Fini de surface – Lisse

Résistance au feu

Les marques contrastantes Infusions^{MD} ont été testées en fonction de la norme NFPA 286 et offrent une résistance équivalente à un fini d'intérieur de classe A, conformément à la définition du code international du bâtiment.

Il est conseillé aux concepteurs et aux installateurs de consulter un ingénieur en protection contre les incendies, la norme NFPA 13 et les codes locaux, pour obtenir des conseils sur les systèmes automatiques de détection et de suppression des incendies.

Contactez le service TechLine au 877 276-7876, pour connaître les données de résistance au feu spécifiques au Canada et aux États-Unis.

Considérations pour la conception

Ne découpez pas des trous dans les marques contrastantes Infusions et ne les percez pas avec une perceuse. Si vous le faites, le panneau pourrait se courber d'une manière irrégulière.

Les panneaux Infusions ne sont pas approuvés pour l'extérieur.

Considérations concernant l'installation

Évitez que les bordures des formes soient mouillées et exposées à l'humidité.

Les marques contrastantes Infusions peuvent être endommagées par une exposition à des températures trop élevées. La température des formes ne doit pas dépasser 37 °C (100 °F).

Utilisez les poids des marques assemblées de ce tableau pour choisir la quincaillerie de montage qui sera conforme à cette exigence.

| MATÉRIAU | 2 pi × 5 pi | 2 pi × 6 pi |
|----------------------|-------------|-------------|
| Polycarbonate massif | 21 lb | 25 lb |

Contrainte sismique

Reportez-vous à l'article 13.5 de la norme ASCE 7-10 qui traite des éléments architecturaux pour connaître les exigences relatives aux séismes. Dans l'article 13.5, le point 2 se rapporte à l'alinéa 13.2.3 Dommages indirects.

Système de suspension

Marquise – les ferrures spécifiques doivent être commandées en fonction du plan de conception.

Pour plus de détails et des directives sur la conception, contacter la ligne TechLine ou consulter armstrong.com/infusions

Garantie

Détails sur armstrongplafonds.ca

Poids ; pièces/carton

| MATÉRIAU DU PANNEAU | 2 pi × 5 pi 1 pièce / carton | 2 pi × 6 pi 1 pièce / carton | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|--|
| Polycarbonate massif | 21 lb | 25 lb | | |
| TROUSSES D'ACCESSOIRES | | | | |
| 7004 – 0,3 lb | 7006 – 0,1 lb | 7008 – 0,4 lb | 7010 – 0,7 lb | |
| 7005 – 0,5 lb | 7007 – 0,2 lb | 7009 – 0,2 lb | | |

Toutes les trusses d'accessoires pèsent moins de 1 lb chacune.

Marques contrastantes Infusions, 2 pi × 6 pi en Rouge feu, Bleu paix et Perle de culture ;
Collège communautaire Shelton State, Tuscaloosa, AL ; Ellis Architecte, Tuscaloosa, AL



PASSEZ À L'ÉTAPE SUIVANTE



L'expérience,
par-dessus
tout^{MC}

877 276-7876

Représentants du service à la clientèle du lundi
au vendredi, de 7 h 45 à 17 h, HNE

TechLine – Informations techniques, dessins
détaillés, aide à la conception CAO, informations
reliées à l'installation, autres services techniques –
de 8 h à 17 h 30 HNE, du lundi au vendredi,
Télécopieur : 1 800 572-8324 ou courriel :
techline@armstrongceilings.com

armstrongplafonds.ca/commercial

Nouvelles récentes sur les produits

Informations sur les produits standards
et personnalisés

Catalogue en ligne

Fichiers CAO, Revit^{MD}, SketchUp^{MD}

Outil de sélection visuelle, un plafond pour
chaque espace : A Ceiling for Every Space^{MD}

Documentation et échantillons de produits –
service rapide ou livraison régulière

Personnes ressources : représentants,
fournisseurs, entrepreneurs

ProjectWorks^{MD}

armstrongplafonds.ca/projectworks

Le pouvoir du service de conception
et d'avant projet de **ProjectWorks^{MD}**

Mélangez et assortissez les formes, les
dimensions, les couleurs et les matériaux
pour réinventer votre plafond personnalisé,
spécialisé ou standard.

Visitez notre galerie de motifs en ligne pour
voir des idées pour votre prochain projet à
armstrongplafonds.ca/galeriemotifs

Communiquez avec votre représentant
local pour commencer une conception !

Vous ne savez pas qui est votre
représentant local ? Visitez
armstrongplafonds.ca/trouverreprésentant



Photo de couverture : Marquises
contrastantes Infusions^{MD} ; ►
Centre de formation pour entreprise, Schriever, LA

armstrongplafonds.ca/infusions

Revit^{MD} est une marque déposée de Autodesk, Inc.
SketchUp^{MD} est une marque déposée de Trimble Inc.
LEED^{MD} est une marque déposée de la U.S. Green Building Council
Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes
sont la propriété d'AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées
© 2023 AWI Licensing LLC.

BPCS-3910F-1223

Armstrong^{MD}

Industries mondiales