


PLUS DE 90 ATTACHES ET ACCESSOIRES DISPONIBLES

AVANTAGES :

- Le plus grand assortiment d'attaches et d'accessoires de l'industrie peut accélérer l'installation, réduire la liste de travaux non conformes, économiser du temps et de l'argent
- Obtenez ce dont vous avez besoin, dans la quantité qu'il vous faut, livré directement au chantier
- Offerts en cartons complets ou de 50 pièces


POUR EN SAVOIR PLUS : Le programme FastShip livre les attaches et accessoires le lendemain ou par voie terrestre.

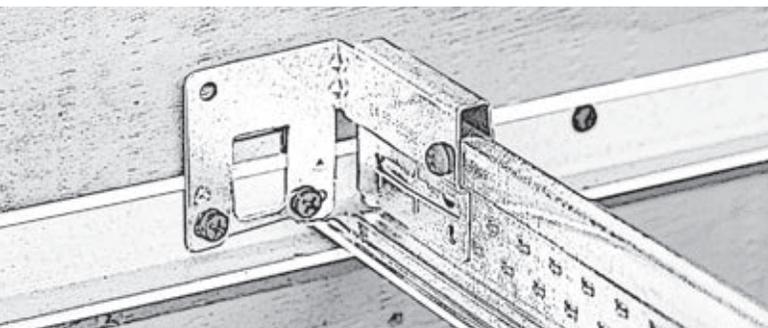

BERC2 - attache de retenue d'extrémité de té de 2 po


DW90 ATTACHE POUR COIN DE GYPSE

Sert à créer des angles positifs et solides pour une installation en gypse ou de plafond, à poser sur les tés principaux ou croisés; à fixer avec une vis à tête cylindrique de 7/16 po.



RC2 ATTACHE À RAYON

L'attache à rayon sert dans des applications en gypse courbées; se fixe du côté creux de l'âme du té principal à l'aide de quatre vis à tête cylindrique de 7/16 po. À installer dans tous les creux.




XTAC ATTACHE D'ADAPTATEUR DE TÉ CROISÉ

Sert à fixer des tés croisés coupés sur place à des tés principaux.




QSUTC ATTACHE RIGIDE DE FIXATION QUIKSTIX^{MC}

L'attache rigide de fixation QuikStix^{MC} économise du temps dans les faux plafonds serrés et peut être ajustée contre une surface inégale.




BERC2 ATTACHE DE RETENUE D'EXTRÉMITÉ DE TÉ DE 2 PO

Raccorde un té principal ou un té croisé à une moulure murale et à l'âme du système de suspension sans rivet pop visible.




STAC ATTACHE D'ADAPTATEUR DE TÉ SEUL

Sert à créer un raccord entre un té principal et un té croisé qui respecte le code dans des régions non sismiques et sismiques de catégorie C et D, E et F hors module.




DLCCAG ATTACHE DE PLAFOND À CHARGE DIRECTE

L'attache de plafond à charge directe sert à suspendre un système de suspension sous la face d'une suspension existante de 15/16 po, en transférant le poids directement au fil de suspension; peut servir à conserver la classification de résistance au feu d'un plafond existant et pour supporter de lourds accessoires.




GCWA FIXATION MURALE DE L'ATTACHE À PINCE

Raccorde un té principal à un té croisé à l'aide de crochets verrouilleurs sans avoir besoin de rivets pop ou de vis.




GC3W90 ATTACHE À PINCE EN 3 DIRECTIONS

Raccorde un té principal aux tés croisés à l'aide de crochets verrouilleurs sans avoir besoin de rivets pop ou de vis.



TZYK ÉTRIER TECHZONE^{MD}

L'étrier TechZone permet de poser un éclairage en continu.



ATTACHES ET ACCESSOIRES MIS EN VEDETTE

UNE ATTACHE FERA L'AFFAIRE

Armstrong^{MD}
Industries mondiales