

nouveau

Alcôve à corniche d'éclairage indirect AXIOM^{MD}




Declare[™]
Conforme au Living Building Challenge


SUSTAIN[™]
Systèmes de plafonds durables à haute performance

50% ALUMINIUM CONTENU RECYCLÉ

Calculez le nombre de crédits LEED pouvant être obtenus au armstrong.com/greengen-qc

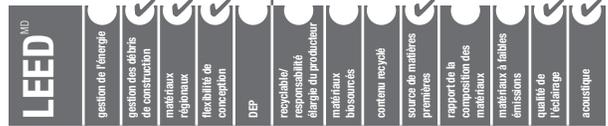

SECON L'EMPLACEMENT

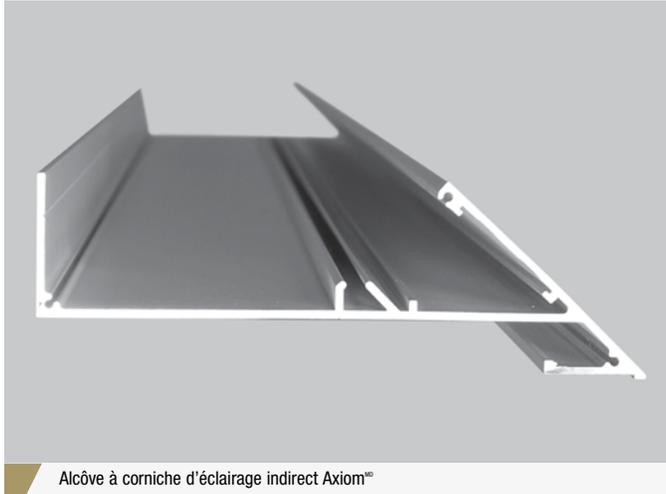

Alcôve à corniche d'éclairage indirect Axiom^{MD}

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- L'alcôve à corniche d'éclairage indirect Axiom^{MD} offre un rendement d'éclairage prévisible
- Composante de la gamme Sustain[™], l'alcôve à corniche d'éclairage indirect Axiom répond aux normes actuelles les plus strictes en matière de développement durable
- Avec nos partenaires d'éclairage, cette solution préfabriquée offre une variété d'options d'alcôve à corniche d'éclairage plafond-mur et d'un plafond à l'autre
- Garantie limitée de 10 ans, garantie de 30 ans sur le système

LUMINAIRES

Compatible avec :
Axis Lighting, Litecontrol, Vode[™] Lighting.



COULEUR



Blanc (WH)

SÉLECTION APPARENCE

Spécifier le numéro d'article de l'alcôve à corniche d'éclairage indirect

Exemple : AXILLCWKD – Alcôve à corniche d'éclairage Axiom, plafond-mur, Knife Edge Tranchant


DROIT

Type d'alcôve à corniche d'éclairage*	Installation	Détail de bordure
<input type="checkbox"/> AXILL _ _	--	--
	CC – D'un plafond à l'autre CW – Plafond-mur	2D – Gypse à bordures classiques de 2 po KD – Gypse Knife Edge Tranchant


* Les alcôves à corniche d'éclairage ont une longueur de 10 pi

DÉTAILS


Plafond-mur

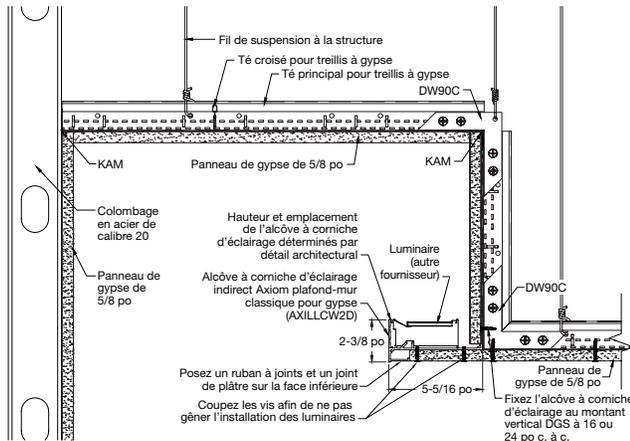

Knife Edge Tranchant d'un plafond à l'autre

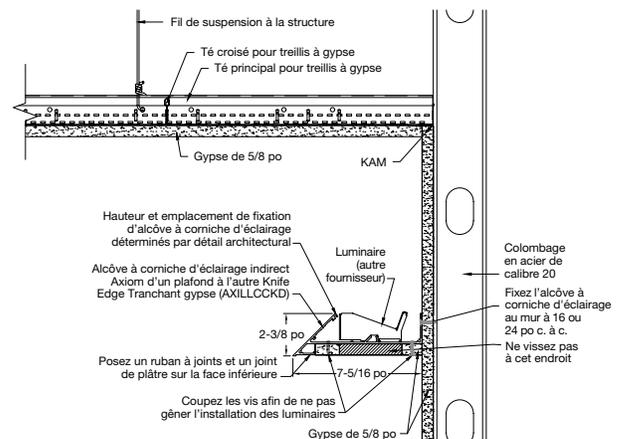


PROFILÉS Knife Edge^{MD} Tranchant

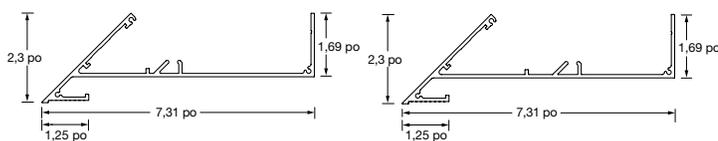

Knife Edge Tranchant plafond-mur

Knife Edge Tranchant d'un plafond à l'autre

PROFILÉS Classique

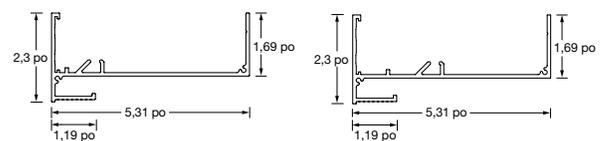

Classique plafond-mur

Classique d'un plafond à l'autre



Alcôve à corniche d'éclairage indirect AXIOM^{MD}


SÉLECTION APPARENCE

Spécifier le numéro d'article de l'alcôve à corniche d'éclairage indirect (REMARQUE : n'utilisez cette section que si votre installation comporte des coins ou des retours d'extrémités)
Par exemple : AXILLCWKD – Alcôve à corniche d'éclairage indirect Axiom, plafond-mur, Knife Edge Tranchant, coin intérieur


COINS	Type de l'alcôve à corniche d'éclairage*	Installation	Détail de bordure	Options
	<input type="checkbox"/> AXILL __	-- CC – D'un plafond à l'autre CW – Plafond-mur	-- 2D – Gypse à bordures classiques de 2 po KD – Knife Edge Tranchant gypse	-- IC – Coin intérieur OC – Coin extérieur

* Les coins pour les alcôves à corniche d'éclairage indirect ont une longueur et une largeur de 12 po


COINS pour profilés Knife Edge^{MD} Tranchant




Coin intérieur plafond-mur
Knife Edge Tranchant



Coin extérieur plafond-mur
Knife Edge Tranchant




Coin intérieur d'un plafond à l'autre
Knife Edge Tranchant




Coin extérieur d'un plafond à l'autre
Knife Edge Tranchant


COINS pour profilés Classique




Coin intérieur
plafond-mur Classique



Coin extérieur
plafond-mur Classique




Coin intérieur d'un plafond
à l'autre Classique




Coin extérieur d'un plafond
à l'autre Classique

PLAQUES D'EXTRÉMITÉS



Plaque d'extrémité
Knife Edge Tranchant
 AXILLKDEP



Plaque d'extrémité
Classique
 AXILL2DEP

ACCESSOIRES

N° d'article	Description
<input type="checkbox"/> AX4SPLICE	Plaque d'enture Axiom




SÉLECTION VISUELLE

Spécifier le numéro d'article de l'alcôve à corniche d'éclairage indirect courbée
Par exemple : AXILLCWKDIC – Alcôve à corniche d'éclairage Axiom, plafond à mur, Knife Edge Tranchant, moulure d'angle intérieure


COURBÉ	Type d'alcôve d'éclairage*	Détail de bordure	Options
	<input type="checkbox"/> AXILL __	-- 2D – Gypse à bordure classique de 2 po KD – Gypse à bordure Knife Edge Tranchant	-- CUR – Rayon de courbure minimum pour alcôve à corniche d'éclairage indirect Intérieur : 60 po minimum Extérieur : 60 po minimum

* Les moulures d'angle de corniche d'éclairage mesurent 12 po de longueur et 12 po de largeur

Profilé Knife Edge^{MD} Tranchant – Courbé



Profilé Classique – Courbé






Alcôve à corniche d'éclairage indirect AXIOM^{MD}

LUMINAIRES COMPATIBLES

CovePerfekt^{MC} par Axis Lighting



Apparence exceptionnelle


- Pas d'ombres. Pas de taches claires. Pas de changement de couleur.

Spécification facile

- Luminaire sans cible. Pas besoin de détails complexes. Moins de coordination des métiers.



Pour plus d'information : www.axislighting.com



Mur



Plafond

Rendement sans précédent

- Deux fois l'efficacité des autres produits DEL à la corniche.
- Vaste distribution grâce à la technologie SurroundLiteSM.

Installation et entretien faciles

- Montage infailible verrouillé. Jusqu'à 90 % de main-d'œuvre en moins.

Corniche-17L par Litecontrol


Pour plus d'information : www.litecontrol.com

Rendement supérieur


- Plage de rendement : 300-1 000 lm/pi; spécifiez en incréments de 50 lumens
- Deux variations de couleur d'ellipse MacAdam maximum

Spécifications flexibles

- La technologie à intensité variable permet une spécification précise de la sortie et de l'intensité
- Longueurs de luminaire personnalisables; spécifiez en incréments de 3 po, min 1 pi



Alcôve à corniche d'éclairage de mur



Alcôve à corniche d'éclairage de plafond



Installation et entretien

- Connecteurs externes pour liaison de luminaire sans outil
- Module à DEL amovible pour un remplacement sur place



ZipWave^{MC} | DEL | 707 par VodeSM Lighting

Une couleur parfaite, un profilé parfait, un alignement parfait... à chaque fois

Pour plus d'information : www.vode.com/zipwave-led-707



Alcôve à corniche d'éclairage de plafond


Performances exceptionnelles

- Intensité faible, standard et élevée disponible
- Intensité élevée de plus de 1 200 lm/pi
- Options d'éclairage et d'intensité personnalisables



Installation à toute épreuve

- Installation suspendue sans outil avec branchements prêts à l'emploi
- Longueur de câble minimale de 100 pi avec une alimentation de 120 V
- Longueurs de section en incréments exacts de 1 pi (305 mm)

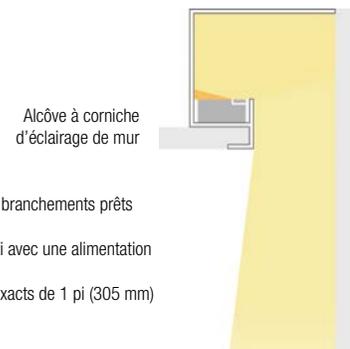

Alcôve à corniche d'éclairage de mur

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Alliage d'aluminium de qualité commerciale 3003

Fini de surface

Fini peint avec peinture au polyester cuite au four appliquée en usine

Garantie

Garantie limitée de 10 ans, garantie de 30 ans sur le système

Profilé

Diverses options avec les alcôves à corniche d'éclairage plafond-mur et d'un plafond à l'autre dans une grande variété de dimensions avec semelle horizontale de 3/4 po.

Interface té croisé/té principal

Affleurée

Détails de l'extrémité

Enture avec vis

Rapports de l'ICC

Pour les régions sous la juridiction de l'ICC, veuillez consulter les rapports d'évaluation ESR-1289 et ESR-1308 afin d'obtenir les valeurs et/ou les conditions d'utilisation admises concernant les composantes de systèmes de suspension figurant sur cette page. Ces rapports peuvent être réexaminés, révisés et même annulés.

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/alcove

BPCS-5836-819

CovePerfektSM est une marque de commerce d'Axis Lighting; VodeSM et ZipWaveSM sont des marques de commerce de Vode Lighting LLC; LEEDSM est une marque déposée du U.S. Green Building Council. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes appartiennent à AWI Licensing LLC et/ou ses sociétés affiliées.
© 2019 AWI Licensing LLC Imprimé aux États-Unis d'Amérique

