

AXIOM^{MD} Alcôve d'éclairage indirect de champ droit



Alcôves à éclairage indirect préfabriquées Axiom

Les alcôves de lumière à champ indirect Axiom s'installent 90 % plus rapidement avec seulement 10 % de la main d'œuvre des alcôves de lumière traditionnelles.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Les alcôves à éclairage indirect préfabriquées Axiom^{MD} offrent un rendement prévisible et une parfaite intégration avec tous les systèmes de suspension Armstrong
- Les alcôves à éclairage indirecte Axiom font partie de la gamme Sustain^{MD} et répondent aux normes de conformité de développement durable les plus strictes de l'industrie
- Aile verticale de gypse ajustable permettant la modification sur le site
- La famille de produits CleanAssure^{MD} – comprend des panneaux désinfectables, des systèmes de suspension et des garnitures
- Conçue avec un profilé à entaille pour une parfaite intégration avec les luminaires Axis Lighting, Litecontrol et Vode Lighting. La prestation de solutions d'éclairage sans cible prévisibles
- Coins préfabriqués
- Possibilité de couper à la longueur souhaitée sur le champ.
- Garantie limitée de 10 ans, garantie de 30 ans sur le système

APPLICATIONS TYPIQUES

- Bureaux
- Couloirs
- Toilettes
- Établissement de soins de santé
- Vestibules
- Salles de réunion
- Ventes au détail
- Rénovations

LUMINAIRES

Compatible with:
Axis Lighting and Vode Lighting



COLOR



Blanc (WH)

SÉLECTION APPARENCE

DROIT : Spécifiez le numéro d'article de Field Light Cove
Exemple : AXIFLOCKE – Axiom Indirect Field Light Cove, montage plafond-plafond avec détail de garniture Axiom Tranchant pour ACT

Type d'alcôve à éclairage ♦	Installation	Détail de bordure
AXIFL	-- CC – Plafond à plafond CW – Plafond au mur	-- 4 – Axiom classique 4 po KE – Axiom Knife Edge Tranchant ACT KD – Axiom Knife Edge Tranchant pour Gypse VE – Vector classique 4 po

♦ Les alcôves à éclairage ont une longueur de 10 pi

COURBES : Spécifiez le numéro d'article incurvé Alcôve d'éclairage de champ (REMARQUE – utilisez cette section uniquement si vous avez besoin de courbes sur votre projet)
Exemple : AXIFL4CUR – Alcôve de lumière à champ indirect, alcôve de lumière classique de 4 po incurvée

Type d'alcôve à éclairage ♦	Détail de bordure	Options
AXIFL _ _	-- 4 – 4 po classique	-- CUR – courbé

RAYON DE COURBURE MINIMUM POUR REBORD À LUMIÈRE INDIRECTE
Intérieur : 60 po minimum
Extérieur : 60 po

♦ Indirect Field Light Coves are 10' in length

COINS : Spécifiez le numéro d'article du coin Alcôve d'éclairage à champ indirect (REMARQUE – n'utilisez cette section que si vous avez besoin de coins sur votre projet)
Exemple : AXIFLWKDOC – Alcôve de lumière indirecte Axiom, montage plafond-mur avec une garniture Axiom Tranchant pour gypse, coin extérieur

Type d'alcôve à éclairage ♦♦	Installation	Détail de bordure	Options
AXIFL	-- CC – Plafond à plafond CW – Plafond au mur	-- 4 – Axiom classique 4 po KE – Axiom Knife Edge Tranchant ACT KD – Axiom Knife Edge Tranchant pour Gypse VE – Vector classique 4 po	-- IC – coin intérieur OC – extérieur

♦♦ Les coins pour alcôves à éclairage ont une longueur et une largeur de 12 po

AXIOM^{MD} Alcôve d'éclairage indirect de champ droit



Declare


LEED^{MD} WELL | LBC JUSQU'À 50% CONTENU RECYCLÉ

gestion de l'énergie
gestion des déchets de construction
matériaux régionaux
flexibilité de conception
EPD
recyclable/énergétiquement producteur
matériaux biosourcés
contenu recyclé
source de matières premières
rapport de la composition des matériaux
matériaux à faibles émissions
qualité d'éclairage
acoustique


SECON L'EMPLACEMENT

Calculez la durabilité avec Green Genie^{MC}
armstrongplafonds.ca/greengenie


DÉTAILS DES BORDURES




AXIFLCC4
Plafond à plafond
Classique




AXIFLCW4
Plafond au mur
Classique

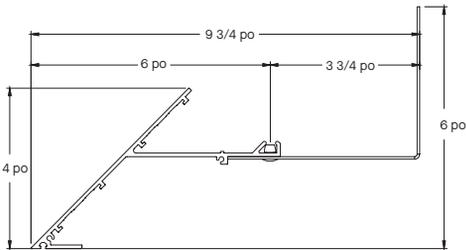


AXIFLCKE
Plafond à plafond
Knife Edge^{MD}
Tranchant

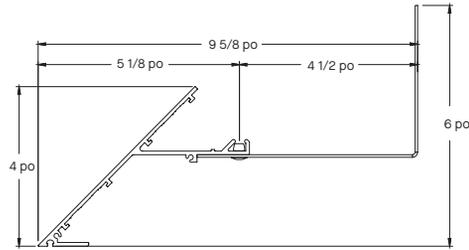


AXIFLCWKE
Plafond au mur
Knife Edge
Tranchant

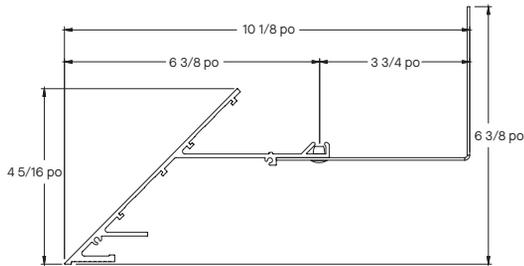


AXIFLCKD
Plafond à plafond
Knife Edge
Tranchant
pour gypse

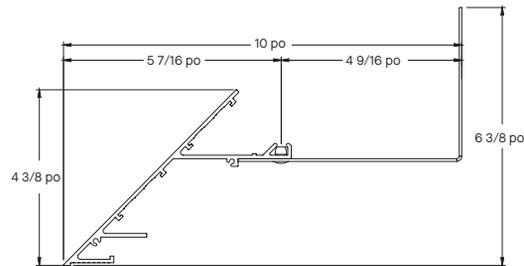


AXIFLCWKD
Plafond au mur
Knife Edge
Tranchant
pour gypse




AXIFLCC4VE
Installation de
panneaux Vector^{MD}
Plafond à plafond
Classique 4 po



AXIFLCW4VE
Installation de
panneaux Vector^{MD}
plafond au mur
Classique 4 po

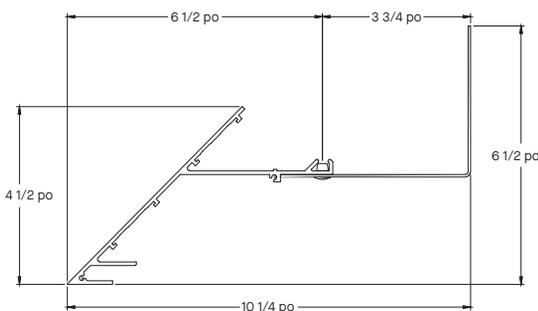

AXIFLCKEVE
Plafond à plafond
Knife Edge
Tranchant

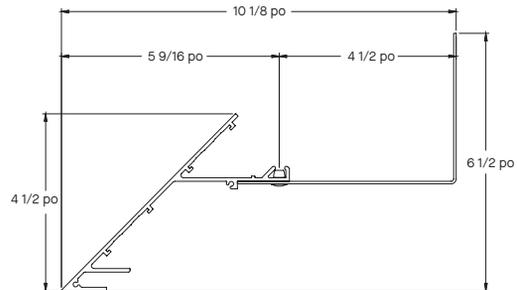

AXIFLCWKEVE
Plafond au mur
Knife Edge
Tranchant



AXIOM^{MD} Alcôve d'éclairage indirect de champ droit



Declare

LEED^{MD} WELL^{MD} LBC
JUSQU'À

50% CONTENU RECYCLÉ


CONTENU RECYCLÉ

Calculez la durabilité avec Green GenieSM
armstrongplafonds.ca/greengenie


gestion de l'énergie	gestion des déchets de construction	air intérieur	matériaux	EPD	recyclabilité	matériaux biosourcés	contenu recyclé	source de matières premières	rapport de la composition des matériaux	matériaux à faibles émissions	qualité d'éclairage	acoustique
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									

SELON L'EMPLACEMENT


COINS DES PROFILÉS AXIOM KNIFE EDGE^{MD} TRANCHANT




Plafond à plafond
Coin intérieur en gypse




Plafond à plafond
Coin extérieur en gypse




Plafond à plafond
Coin intérieur acoustique




Plafond à plafond
Coin extérieur acoustique




Plafond au mur
Coin intérieur en gypse



Plafond au mur
Coin extérieur en gypse




Plafond au mur
Coin intérieur acoustique




Plafond au mur
Coin extérieur acoustique


COINS POUR PROFILÉS CLASSIQUES




Coin intérieur d'un
plafond à plafond
Axiom classique



Coin intérieur
plafond au mur
Axiom classique



Coin extérieur d'un
plafond à plafond
Axiom classique



Coin extérieur
plafond au mur
Axiom classique

ACCESSOIRES

N° d'article	Description
AXCCLT45	Attache rotative de raccordement à la barre en T à 45 degrés For use with Knife Edge Coves
AXBTSTR	Garniture inférieure pour gypse Axiom À utiliser uniquement avec les alcôves à garniture classique de 4 po
AXTBC	Attache de raccordement à la barre en T À utiliser uniquement avec les alcôves à bordures classiques de 4 po
AX4SPLICE	Plaque d'enture Axiom

N° d'article	Description
151220E	Moulure à angle nervurée de 12 pi
DW90C	Attache à angle pour gypse de 90 °
7857	Moulure à angle inversé

GARNITURE ET TRANSITIONS – Standard

AXIOM^{MD} Alcôve d'éclairage indirect de champ droit



Declare

LEED^{MD} WELL^{MD} LBC JUSQU'À 50% CONTENU RECYCLÉ


Calculez la durabilité avec Green Genie^{MC} armstrongplafonds.ca/greengenie

gestion de l'énergie	gestion des déchets de construction	matériaux régionaux	flexibilité de conception	EPD	recyclable/énergie du producteur	matériaux biosourcés	contenu recyclé	source de matières premières	rapport de la composition des matériaux	matériaux à faibles émissions	qualité d'éclairage	acoustique
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

SECON L'EMPLACEMENT

LUMINAIRES COMPATIBLES

Des solutions d'éclairage et de diffusion sont disponibles auprès d'entreprises partenaires

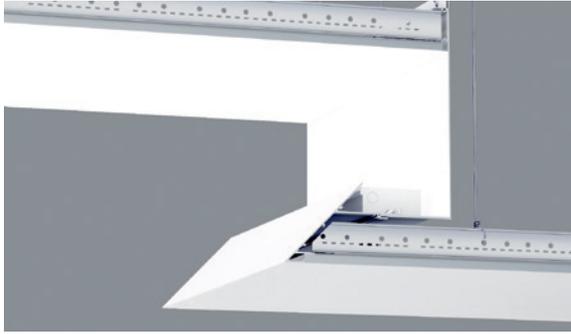

Apparence exceptionnelle

- Pas d'ombres. Pas de taches claires.
- Pas de changement de couleur.

Spécification facile


- Luminaire sans cible. Pas besoin de détails complexes. Moins de coordination des métiers.

Rendement sans précédent

- Deux fois l'efficacité des autres produits DEL à alcôve.
- Vaste distribution grâce à la technologie SurroundLite^{MC}.

Installation et entretien faciles

- Montage infaillible verrouillé. Jusqu'à 90 % de main-d'œuvre en moins.

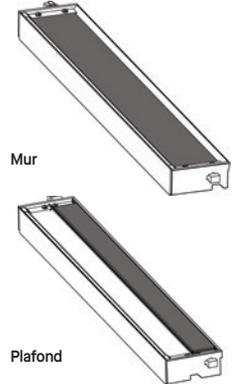

Pour plus de détails sur l'éclairage compatible, visitez axislighting.com



ZipWave^{MC} DEL 707

Performances exceptionnelles

- Intensité faible, standard et élevée disponible
- Intensité élevée de plus de 1 200 lm/pi
- Options d'éclairage et d'intensité personnalisables

Installation à toute épreuve

- Installation suspendue sans outil avec branchements prêts à l'emploi
- Rubans de 100 po ou plus à partir d'une alimentation de 120 V
- Longueurs de section en incréments exacts de 1 po (305 mm)



Pour plus de détails sur l'éclairage compatible, visitez vode.com/zipwave-led-707

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Commercial quality 3003 aluminum alloy

Fin de surface

Factory-applied baked polyester paint finish

Nettoyage et désinfection

Options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sur armstrongplafonds.ca/entretien

Garantie

Garantie limitée de 10 ans, garantie de 30 ans sur le système

Profilé

Options variées avec les alcôves à éclairage mur au plafond et d'un plafond à plafond dans une grande variété de dimensions avec semelle horizontale de 3/4 po

Interface té croisé/té principal

Affleurée

Détail d'extrémité

Épissure avec vis

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/alcove
 BPCS-5656F-923

LEED^{MD} est une marque déposée du U.S. Green Building Council ; Declare^{MD} et Living Building Challenge^{MD} (LBC) sont des marques déposées de l'International Living Future Institute^{MD} ; WELL^{MD} et WELL Building Standard^{MD} sont des marques déposées de l'International WELL Building Institute ; Axis, Cove Perfekt et SurroundLite sont des marques commerciales d'Axis Lighting ; Vode^{MD} et ZipWave^{MD} sont des marques commerciales de Vode Lighting LLC ; toutes les marques de commerce utilisées aux présentes appartiennent à AWI Licensing LLC et/ou à ses sociétés affiliées © 2023 AWI Licensing LLC

Armstrong^{MD}
 Industries mondiales

