



Système ACGI Allegro^{MC} WOODWORKS^{MD}

Série 2

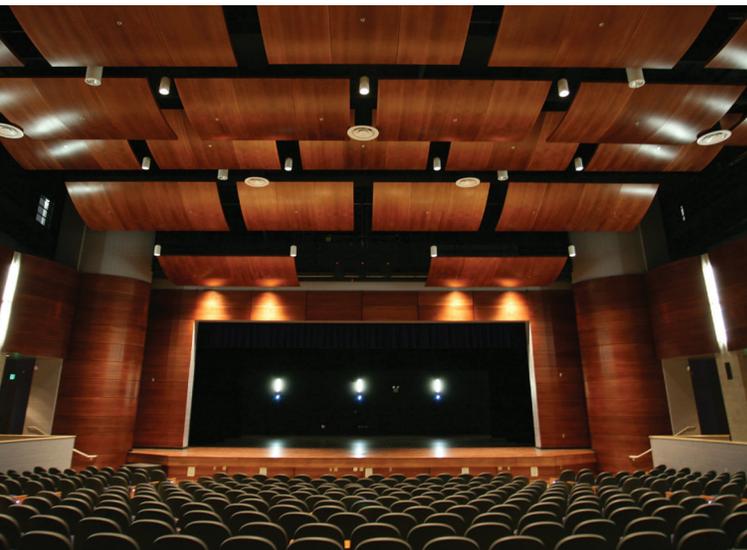

Allegro^{MC} série 2 (AL2) fournit un plafond en bois courbé préfabriqué et préfini qui se suspend facilement à un système de cadrage Unistrut^{MD}. Ils sont disponibles en surfaces concaves, convexes ou serpentines pour répondre aux exigences acoustiques et esthétiques du projet. Les panneaux sont suspendus à l'aide d'un simple système de suspension qui offre sécurité et accessibilité. Les panneaux sont généralement regroupés pour former des nuages de plafond. Les panneaux Allegro peuvent également être fixés aux murs.

Allegro série 2 (AL2) a un noyau de 3/4 po d'épaisseur, il est assemblé en usine avec formage et des nervures de soutien, et il inclut une garniture de périmètre installée en usine.

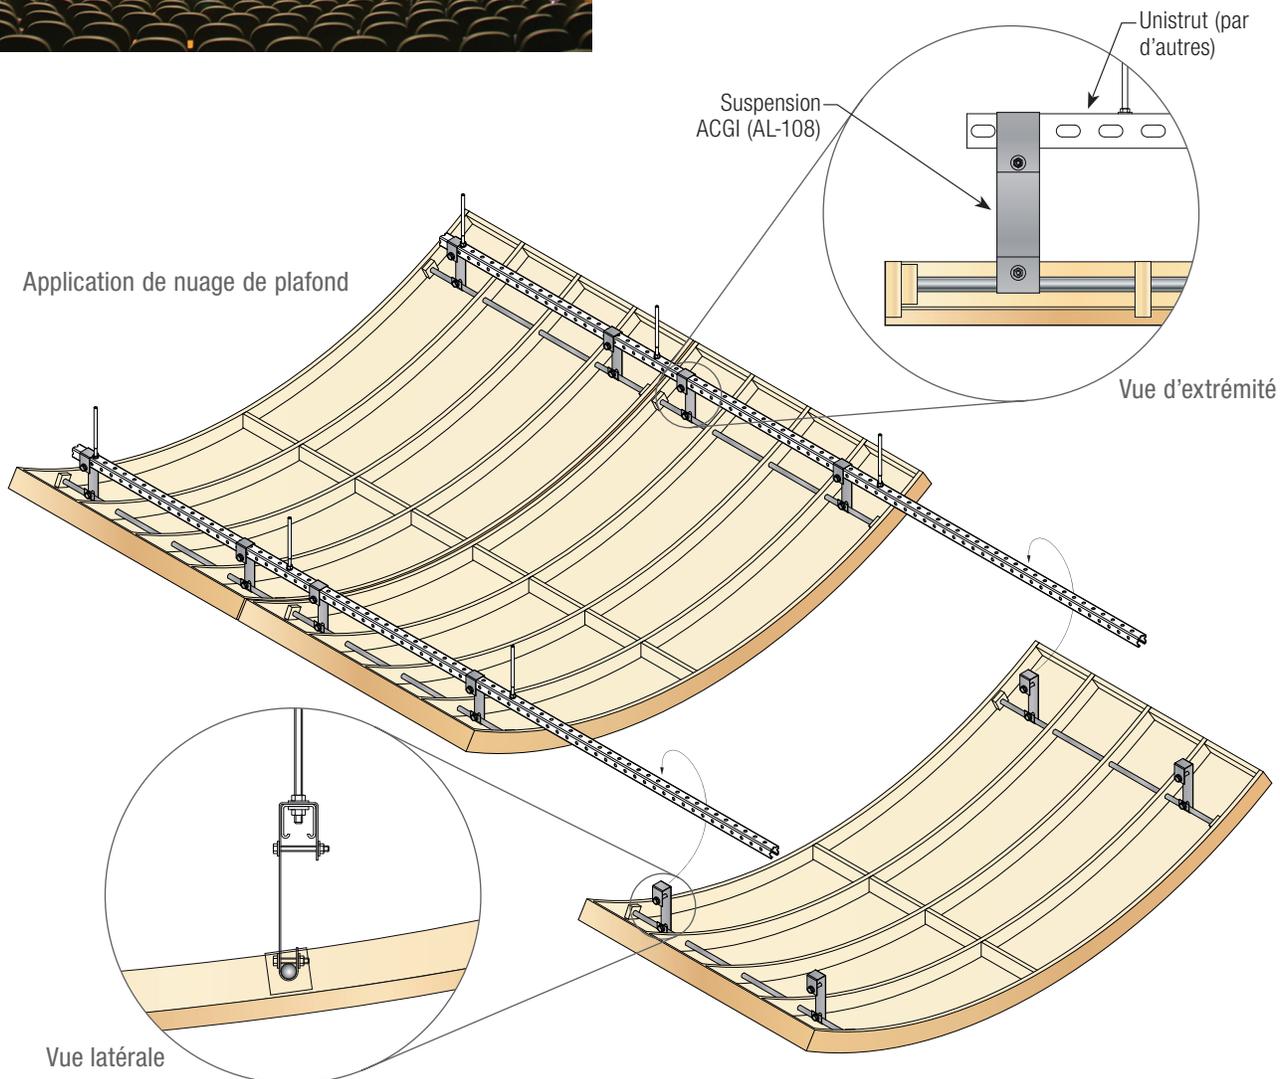

Allegro série 2 – Informations sur les spécifications

N° de produit	Isolation encapsulée	Largeur	Longueur d'arc (limite de placage)	Garniture typique	Poids du panneau typique
AL2-####-###	Non	Jusqu'à 5 pi	Jusqu'à 10 pi	3 po–6 po	4-1/2 lb/pi ca min.

Comment établir sa spécification...


Série Hauteur de la garniture de périmètre

AL2-4896-400


Largeur Longueur

Ce que cela signifie... Panneau Allegro série 2 de 48 po x 96 po avec garniture de périmètre de 4 po.

Mur plat



Mur courbé

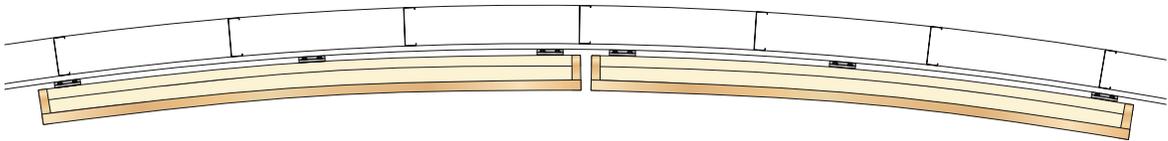

ACOUSTIQUE

CRB jusqu'à 0,10

CRÉDIT LEED[®]

Selon le produit, une contribution aux crédits LEED est possible. Communiquez avec nous pour obtenir plus d'informations.

ESSENCES ET TEINTURES

Les panneaux Allegro[™] sont offerts dans une grande variété de placages de bois pour répondre aux exigences de conception. Les panneaux Allegro peuvent être finis avec l'une de nos options de fini standard ou avec des finis personnalisées. Veuillez consulter le catalogue de teintures et d'essences de bois. Communiquez avec nous pour obtenir plus d'informations.

RÉSISTANCE AU FEU

Bois massif – Classe C : Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84. La classe B est offerte avec un traitement de résistance au feu.
Bois plaqué (non perforé) – Classe A : Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84.

LIVRAISON, STOCKAGE ET MANIPULATION (POUR APPLICATIONS INTÉRIEURES UNIQUEMENT)

Le matériau doit être seulement stocké et installé dans un environnement ambiant sécurisé (plage d'humidité de 25 % à 55 %, température ne dépassant pas 86 °F) Toutes les fenêtres et les portes ainsi que les travaux humides doivent être terminés avant l'installation. À manipuler avec soin pour éviter les dommages.

GARANTIE

Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie