


# WOODWORKS<sup>MD</sup> Plafonds standard

## Finis standard

### PLACAGES DE PANNEAUX EN BOIS COMPOSITE

#### Natural Variations<sup>SM</sup> (placages de bois véritable)



Hêtre (NBE)

Érable (NMP)

Cerisier pâle (NLC)

Cerisier foncé (NDC)

#### Constants<sup>SM</sup> (placages de bois véritable)



Érable (CMA)

Cerisier (CCY)

Noyer (CWA)


Blé dur ravivé (CRW)

#### Bambou\* (rapidement renouvelable)




Patine (BAP)

Naturel (BAN)



Finis sur mesure offerts



Noyer (NWN)

Chêne (NOK)

Noyer expresso (NWE)



Érable (PMP)

Cerisier pâle (PLC)

Cerisier foncé (PDC)



Perforations sur mesure offertes

\* Le placage se renouvelle rapidement. Le bambou est une herbe qui nécessite 3 à 7 ans de maturation

Des placages sur mesure sont disponibles pour les produits standard WoodWorks<sup>SM</sup> suivants : WoodWorks<sup>SM</sup> Dissimulé WoodWorks<sup>SM</sup> Tégulaire WoodWorks<sup>SM</sup> Vector<sup>SM</sup> WoodWorks<sup>SM</sup> Canalisé WoodWorks<sup>SM</sup> Linéaire

REMARQUE : les panneaux sur mesure WoodWorks peuvent être faits à partir de n'importe quel placage WoodWorks standard.

### PANNEAUX EN BOIS COMPOSITE

Dissimulé

Tégulaire

Vector<sup>SM</sup>

Canalisé

Linéaire

Panneaux linéaires

#### Placages en bois véritable

##### NATURAL VARIATIONS

Hêtre	✓	✓	✓		✓	✓
Érable	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cerisier pâle	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cerisier foncé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Noyer	✓	✓	✓		✓	✓
Chêne	✓	✓	✓		✓	✓
Noyer expresso	✓	✓	✓		✓	✓

##### CONSTANTS

Érable	✓	✓	✓		✓	✓
Cerisier	✓	✓	✓		✓	✓
Noyer	✓	✓	✓		✓	✓
Blé ravivé	✓	✓	✓		✓	✓

##### BAMBOU

Patine	✓	✓	✓		✓	✓
Naturel	✓	✓	✓		✓	✓

##### Images<sup>SM</sup> Finis imprimés

Érable				✓		
Cerisier pâle				✓		
Cerisier foncé				✓		

### FINIS DE PANNEAUX EN BOIS MASSIF



Grille Érable (GMP)

Grille cerisier pâle (GLC)

Grille cerisier foncé (GDC)

Grille Noyer (GWN)

Grille Blanc (GWH)



Finis sur mesure offerts

### PANNEAUX EN BOIS MASSIF

Grille

Grille Tégulaire

Planches linéaires

Cellule ouverte

Grille érable	✓	✓	✓	✓
Grille cerisier pâle	✓	✓	✓	✓
Grille cerisier foncé	✓	✓	✓	✓
Grille noyer	✓	✓	✓	✓
Grille blanc	✓	✓	✓	

# WOODWORKS<sup>MD</sup> Plafonds


## Perforations standard

Clé pour les noms de perforation (exemple – Rg 6006)


<b>R</b>	Forme du trou (R = rond / Q = carré / L = ovale / T = trapézoïde)
<b>g</b>	Motif (g = droit / d = diagonale / v = en quinconce)
<b>60</b>	Diamètre de la taille du trou en mm (exemple – 6 mm)
<b>06</b>	% de l'aire ouverte

### PERFORATIONS DE BOIS COMPOSITE – DISSIMULÉ, TÉGULAIRE ET VECTOR<sup>MD</sup>


Perforations Standard Échelle réelle de 1:1 illustrée sauf mention contraire.




**W1** Type : Non perforé  
Taille du trou : 0 mm [0 po]  
% de l'aire ouverte : 0 %

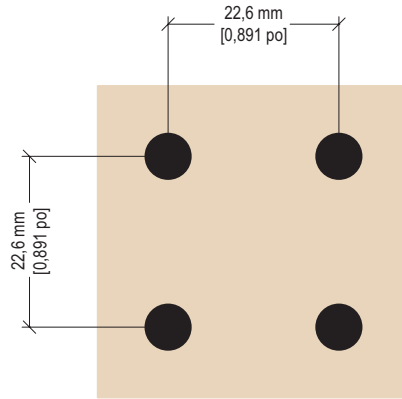


**W2 (Rg 6006)** Type : Ronds en ligne droite  
Taille du trou : 6,0 mm [0,236 po]  
% de l'aire ouverte : 6,0 %

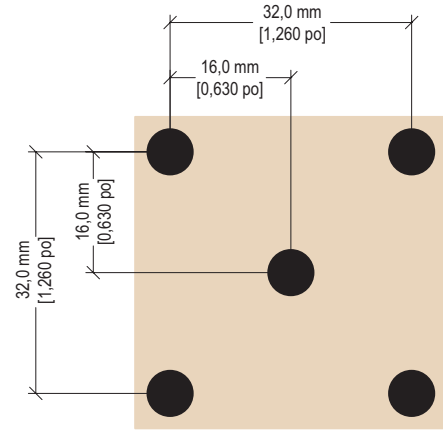


**W3 (Rd 6006)** Type : Ronds en diagonale  
Taille du trou : 6,0 mm [0,236 po]  
% de l'aire ouverte : 6,0 %

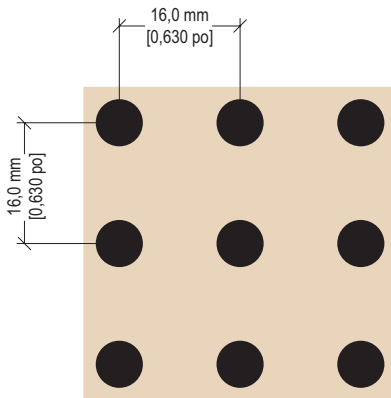

**W4 (Rg 6011)** Type : Ronds en ligne droite  
Taille du trou : 6,0 mm [0,236 po]  
% de l'aire ouverte : 11,0 %

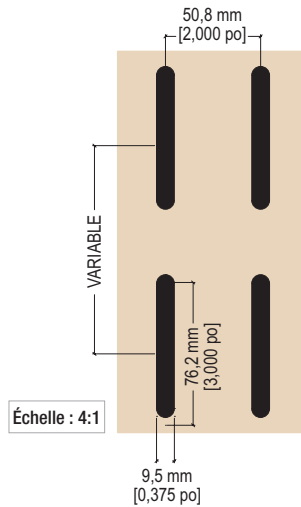


**W5 (Lg 9512)** Type : Ovale en ligne droite  
Taille du trou : 76,2 mm x 9,5 mm [3,0 po x 0,375 po]  
% de l'aire ouverte : Variable

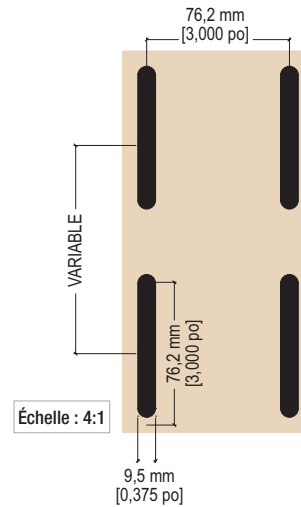

**W6 (Lg 9508)** Type : Ovale en ligne droite  
Taille du trou : 76,2 mm x 9,5 mm [3,0 po x 0,375 po]  
% de l'aire ouverte : Variable


### PERFORATIONS EN BOIS COMPOSITE – CANALISÉ

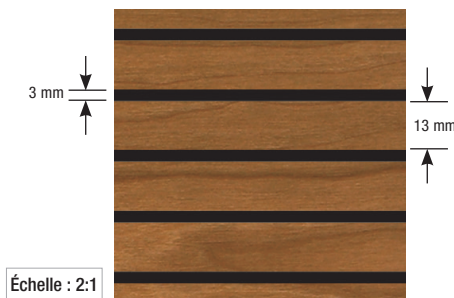

**W7** Type : Canalisé  
Dimension de la rainure : Profil de 13 mm avec rainure de 3 mm



**W8\*** Type : Canalisé  
Dimension de la rainure : Profil de 5 mm avec rainure de 3 mm

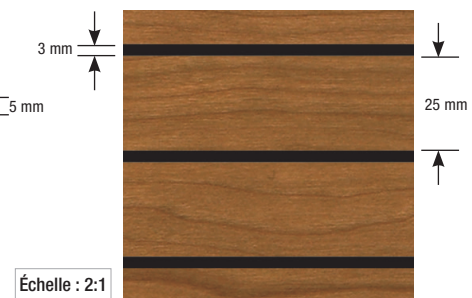

**W9** Type : Canalisé  
Dimension de la rainure : Profil de 25 mm avec rainure de 3 mm

\* Non offert pour les finis Images<sup>SM</sup>

# WOODWORKS<sup>MD</sup> Options mise à niveau de plafond

Choisissez nos produits WoodWorks<sup>MD</sup> standard en dimensions standard et rendez-les uniques en choisissant parmi une grande variété de placages sur mesure (y compris les options certifiées FSC<sup>SM</sup>) et/ou de perforations.


## PLACAGES SUR MESURE (LISTE PARTIELLE)

En plus des placages standard, sur mesure et en continu, d'autres options sont disponibles pour plusieurs autres produits WoodWorks. Voici un aperçu de certains placages sur mesure utilisés sur des projets récents. La gestion des placages est disponible et permet d'offrir de nombreuses autres options de placages sur mesure qui s'harmonisent aux éléments de menuiserie et aux autres finis intérieurs.




Acajou africain sur quartier    Anigre sur quartier madré    Anigre sur quartier    Noyer noir sur quartier    Cerisier nature tranché    Sapelli nature tranché    Sapelli sur quartier    Teck sur quartier    Noyer sur quartier    Chêne blanc nature tranché    Cerisier sur quartier    Makore nature tranché


## PERFORATIONS SUR MESURE échelle réelle de 1:1 indiquée

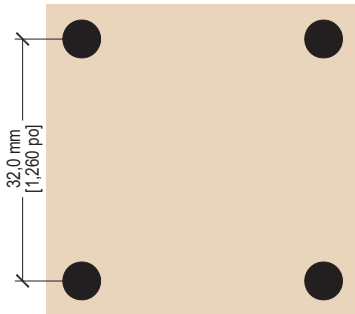


**Rg 5002** Type : Ronds en ligne droite  
Taille du trou : 5,0 mm [0,197 po]  
% de l'aire ouverte : 2,0 %

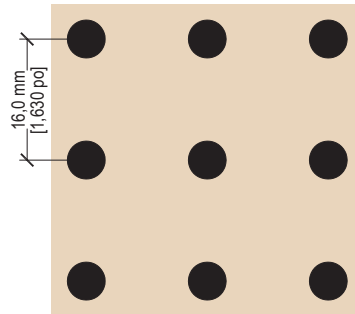


**Rg 5008** Type : Ronds en ligne droite  
Taille du trou : 5,0 mm [0,197 po]  
% de l'aire ouverte : 8,0 %

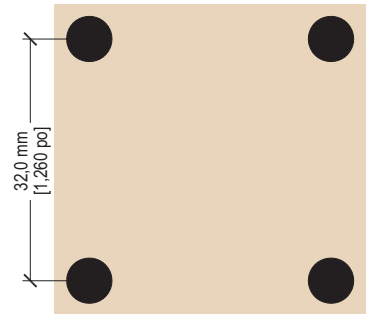


**Rg 6003** Type : Ronds en ligne droite  
Taille du trou : 6,0 mm [0,236 po]  
% de l'aire ouverte : 3,0 %

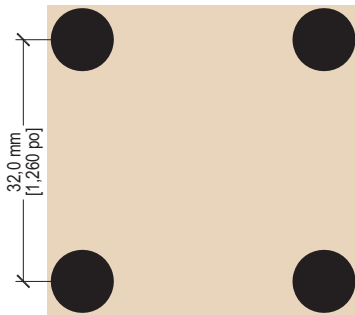


**Rg 8005** Type : Ronds en ligne droite  
Taille du trou : 8,0 mm [0,315 po]  
% de l'aire ouverte : 5,0 %

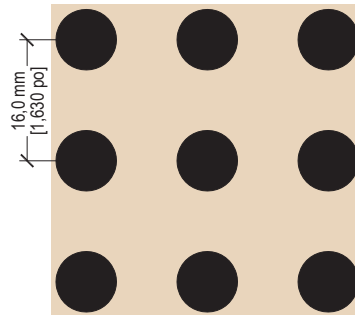

**Rg 8020** Type : Ronds en ligne droite  
Taille du trou : 8,0 mm [0,315 po]  
% de l'aire ouverte : 20,0 %

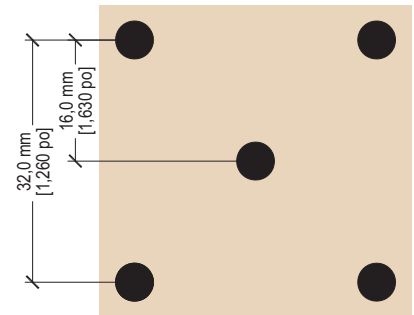


**Rd 5004** Type : Ronds en diagonale  
Taille du trou : 5,0 mm [0,197 po]  
% de l'aire ouverte : 4,0 %

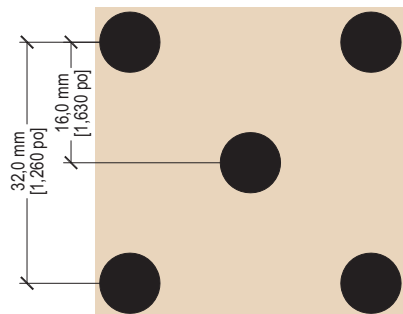

**Rd 8010** Type : Ronds en diagonale  
Taille du trou : 8,0 mm [0,315 po]  
% de l'aire ouverte : 10,0 %

## CAPACITÉS DE PERFORATION SUR MESURE

Les exemples représentent l'apparence sur un panneau de 24 po x 24 po

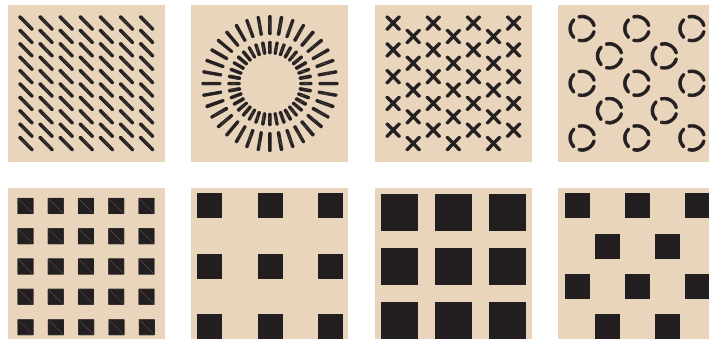

REMARQUE : les perforations ne sont pas recommandées pour les panneaux courbés sur mesure WoodWorks