

AXIOM^{MD} Alcôves à éclairage – Indirect Garniture



SUSTAIN^{MD}
Systèmes de plafond
durables à
haute performance



Axiom - Alcôves d'éclairage indirect

Cette garniture de périmètre en aluminium extrudé est une solution à utiliser comme garniture de finition décorative sur mesure avec des panneaux suspendus ou du gypse.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Les alcôves à éclairage indirect Axiom offrent un rendement prévisible et une parfaite intégration avec tous les systèmes de suspension Armstrong.
- La famille de produits CleanAssure^{MC} - comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Les Alcôves à éclairage indirect Axiom font partie de la gamme SUSTAIN^{MD} et répondent aux normes actuelles les plus strictes en matière de développement durable.
- Avec nos partenaires d'éclairage, cette solution préfabriquée offre une variété d'options de tailles et d'alcôves à éclairage du plafond au mur et d'un plafond à l'autre.
- Doté du nouveau profilé Knife Edge^{MD} Tranchant qui dirige les panneaux acoustiques vers le rebord de l'alcôve.
- Garantie limitée de 10 ans, garantie de 30 ans sur le système.

APPLICATIONS TYPIQUES

- Bureaux
- Corridors
- Toilettes
- Établissements de soins de santé
- Lobbys
- Salles de réunion
- Vente au détail

LUMINAIRES

Compatible avec :
Axis Lighting et Vode^{MD} Lighting.



SÉLECTION VISUELLE

Spécifier le numéro d'article des alcôves à éclairage indirect

Exemple : AXIDLCC4812S – Alcôve à éclairage indirect Axiom, plafond à plafond, 12 po alcôve classique avec fentes


	N° d'article	Installation	Détail de la bordure	Dimension	Options
Droit	AXIDL	--	--	--	--
		CC – D'un plafond à l'autre	4 – 4 po classique KE – Knife Edge Tranchant/ Panneau acoustique KD – Tranchant/gypse	812 – Hauteur de 12 po 1014 – Hauteur de 14 po 1216 – Hauteur de 16 po 1418 – Hauteur de 18 po 1620 – Hauteur de 20 po	Vierge S – Fentes d'air du faux plafond
	AXIDL	--	--	--	--
		CW – Plafond au mur	4 – 4 po classique KE – Knife Edge Tranchant/ Panneau acoustique KD – Tranchant/gypse	48 – Hauteur de 8 po 610 – Hauteur de 10 po	Vierge S – Fentes d'air du faux plafond

REMARQUE: Les Alcôves à éclairage ont une longueur de 10 pi. Les alcôves d'éclairage plafond au mur à fente Knife Edge Tranchant comprennent 1 AXIDLWCW, 5 AXCLT45, 2 AX4SPLICE. Les alcôves d'éclairage du plafond au mur de 4 po à fente comprennent 1 AXIDLWCW, 5 AXTBC, 2 AX4SPLICE.


CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'APPLICATION

Les alcôves à éclairage indirect Axiom ne peuvent pas être courbées. Les alcôves à éclairage indirect Axiom ne peuvent pas être coupées sur place. Des unités d'angle standard et/ou personnalisées assemblées en usine sont disponibles.

Du plafond au mur classique (article AXIDLWCW448)

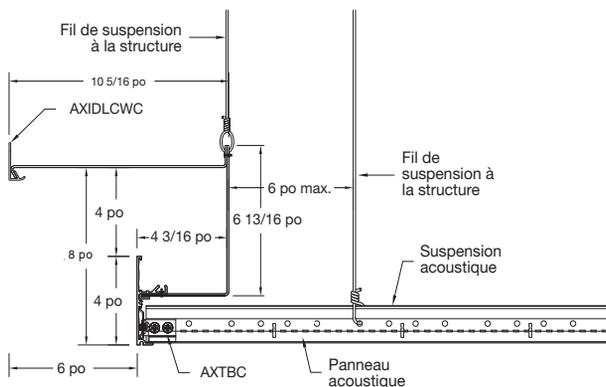

D'un plafond à l'autre Knife Edge Tranchant (article AXIDLCCKD1014S)

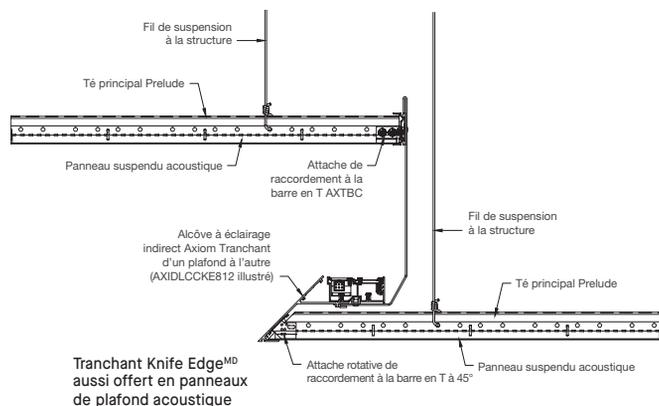

AXIOM^{MD} Alcôves à éclairage – Indirect Garniture



LEED^{MD} WELL^{MC} | LBC

50% ALUMINIUM RECYCLÉ

CONTENU RECYCLÉ

Calculez le développement durable avec Ecomédés armstrongplafonds.ca/ecomedes

- gestion de l'énergie
- gestion des déchets de construction
- matériaux régionaux
- flexibilité de conception
- DEP
- recyclable/responsabilité élargie du producteur
- matériaux biosourcés
- contenu recyclé
- source de matières premières
- rapport de la composition des matériaux
- matériaux à faibles émissions
- qualité de l'éclairage
- acoustique

SECON L'EMPLACEMENT

Well Building Standard^{MD} (WELL) Living Building Challenge^{MD} (LBC)

SÉLECTION VISUELLE


Spécifier le numéro d'article des alcôves à éclairage indirect

Exemple : AXIDLCW448IC – Alcôve de lumière indirecte Axiom, plafond à plafond, alcôve de lumière coin intérieur classique de 8 po


	N° d'article◆	Installation	Détail de la bordure	Dimension	Options
Coins	AXIDL	--	--	--	--
		CC – D'un plafond à l'autre	4 – 4 po classique KE – Knife Edge Tranchant/ Panneau acoustique KD – Tranchant/gypse	812 – Hauteur de 12 po 1014 – Hauteur de 14 po 1216 – Hauteur de 16 po 1418 – Hauteur de 18 po 1620 – Hauteur de 20 po	IC - Coin intérieur OC - Coin extérieur
	AXIDL	--	--	--	--
		CW – Plafond au mur	4 – 4 po classique KE – Knife Edge Tranchant/ Panneau acoustique KD – Tranchant/gypse	48 – Hauteur de 8 po 610 – Hauteur de 10 po	IC - Coin intérieur OC - Coin extérieur

REMARQUE: Les coins pour alcôves à éclairage ont une longueur et une largeur de 12 po. Les élévations et les dessins d'atelier sont nécessaires pour la fabrication de ce produit. Contactez le service clientèle d'Armstrong au 1 877 276 7876, sélectionnez les options 1-1-2 pour obtenir une estimation.


COINS POUR PROFILÉS TRANCHANT KNIFE EDGE^{MD}




Tranchant Knife Edge
d'un plafond à l'autre
Coin intérieur



Tranchant Knife Edge
d'un plafond au mur
Coin intérieur




Tranchant Knife Edge
d'un plafond à plafond
Coin extérieur




Tranchant Knife Edge
d'un plafond au mur
Coin extérieur


COINS POUR PROFILÉS CLASSIQUES




Classique
d'un plafond à plafond
Coin intérieur



Classique
d'un plafond au mur
Coin intérieur



Classique
d'un plafond à plafond
Coin extérieur



Classique
d'un plafond au mur
Coin extérieur

AXIOM^{MD} Alcôves à éclairage – Indirect Garniture



LEED^{MD}
WELL^{MC} | LBC

50% ALUMINIUM
CONTENU RECYCLÉ

gestion de l'énergie	gestion des déchets de construction	matériaux régionaux	flexibilité de conception	DEP	recyclable/ responsabilité élargie du producteur	matériaux biosourcés	contenu recyclé	source de matières premières	rapport de la composition des matériaux	matériaux à faibles émissions	qualité de l'éclairage	acoustique
----------------------	-------------------------------------	---------------------	---------------------------	-----	--	----------------------	-----------------	------------------------------	---	-------------------------------	------------------------	------------

Calculez le développement durable avec Ecomedes
armstrongplafonds.ca/ecomedes

SELON L'EMPLACEMENT

Well Building Standard^{MD} (WELL)
Living Building Challenge^{MD} (LBC)

ACCESSOIRES

N° d'article	Description	
AXCCLT45	Attache de connexion à la barre en T à torsion 45° Pour une utilisation avec alcôves Knife Edge Tranchant	
AXIDLCWC	Attache murale pour alcôve d'éclairage indirect Pour utilisation avec les alcôves à éclairage de plafond au mur	
AXBTSTR	Garniture inférieure pour gypse Axiom Pour une utilisation avec des alcôves à bordures classiques de 4 po seulement	
AXTBC	Attache de raccordement à la barre en T Pour une utilisation avec des alcôves à bordures classiques de 4 po seulement	
AX4SPLICE	Plaque d'enture Axiom	



GARNITURES ET TRANSITIONS - Standard

AXIOM^{MD} Alcôves à éclairage – Indirect Garniture



LEED^{MD} WELL^{MC} LBC

50% ALUMINIUM CONTENU RECYCLÉ

gestion de l'énergie

gestion des déchets de construction

matériaux régionaux

flexibilité de conception

DEP

recyclable/responsabilité élargie du producteur

matériaux biosourcés

contenu recyclé

source de matières premières

rappport de la composition des matériaux

matériaux à faibles émissions

qualité de l'éclairage

acoustique


SELON L'EMPLACEMENT

Well Building Standard^{MC} (WELL) Living Building Challenge^{MD} (LBC)

Calculez le développement durable avec Ecomedes armstrongplafonds.ca/ecomedes

LUMINAIRES D'ÉCLAIRAGE COMPATIBLES

Des solutions d'éclairage et de diffuseurs sont disponibles par l'intermédiaire d'entreprises partenaires

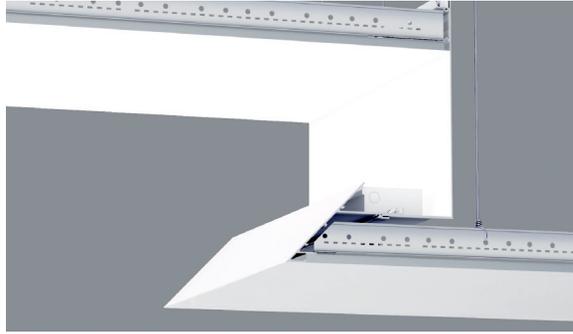

Esthétique exceptionnelle

- Aucune ombre. Aucuns points brillants. Aucune différence de couleur.

Spécification facile

- Luminaire non directionnel. Pas besoin de détails complexes. Coordination réduite des métiers.


Performance sans pareil

- Deux fois plus efficace que les autres produits d'alcôve d'éclairage à DEL.

- Distribution étendue grâce à la technologie SurroundLite^{MC}.

Installation et entretien sans tracas

- Montage verrouillé infailible. Jusqu'à 90 % moins de main-d'oeuvre requise.

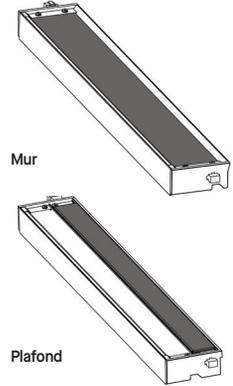

Pour plus de détails sur les éclairages compatibles, visitez le site axislighting.com

vode ZipWave^{MC} LED 707

Performance exceptionnelle

- Éclairages faibles, standard et élevés offerts
- Fort éclairage allant jusqu'à plus de 1200 lm/pi.
- Options d'éclairage et de puissance électrique personnalisables

Installation infailible

- Installation sans outil à insérer avec branchements prêts à l'emploi
- Alimenté plus de 100 pi à partir d'une source de 120 V
- Longueurs exactes des sections par incréments de 1 pi (305 mm)



Pour plus de détails sur les éclairages compatibles, visitez le site vode.com/zipwave-led-707

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Alliage d'aluminium de qualité commerciale 3003

Fini de la surface

Fini peint avec peinture au polyester cuite appliquée en usine

Garantie

Garantie limitée de 10 ans ; garantie de 30 ans sur le système

Profilé

Options variées avec les alcôves à éclairage mur au plafond et de plafond à plafond dans une grande variété de dimensions avec semelle horizontale de 3/4 po.

Interface té croisé/té principal

Afféuré

Détail d'extrémité

Enture avec vis

Nettoyage et désinfection

Options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sur armstrongplafonds.ca/entretien

Rapports de l'ICC

Pour les régions sous la juridiction de l'ICC, veuillez consulter les rapports d'évaluation ESR-1289 et ESR-1308 pour les valeurs et les conditions d'utilisation concernant les composantes de systèmes de suspension figurant sur cette page. Les rapports sont susceptibles d'être réexaminés, révisés et éventuellement annulés.

