Lisse pour vitrage AXIOM^{MD}

Garniture pour les cloisons en verre droite





Declare.

CONTENU O/O RECYCLÉ matériaux régionaux gestion de l'énergie

armstrongpladonds.ca/greengenie

sabilité élargie matériaux biosourcés

ource de matières contenu recyclé atena. matériaux à fe matériaux à fe apport de la composition d

Calculez la durabilité avec GreenGeniee™

SELON L'EMPLACEMENT

La garniture dissimulée Axiom de Lisse pour vitrage en aluminium extrudé pour cloisons de verre de 3/8 po et 1/2 po se fond parfaitement dans tous les systèmes de plafond acoustique et de gypse Armstrong pour un aspect impeccable donnant l'illusion du vitrage disparaissant dans le faux plafond.**

SÉLECTION VISUELLE

Dimensions N° d'article Description (pouces) AXIOM™ AXGC Acoustique 120 x 2 3/8 x 2 po vers acoustique Lisse pour vitrage 13/16 po 13/16 po 3/4 po -2 3/8 po **AXGCS** 120 x 3 1/4 x 2 po Acoustique vers acoustique. 2 po séismiaue 1 1/4 po 1 1/4 po 3/4 po 3 1/4 pg **AXGCV** Vector Acoustique 120 x 2 3/8 x 2 1/2 po vers acoustique 2 1/2 po 13/16 po 13/16 po 3/4 po -2 3/8 po AXGCAD Acoustique 120 x 2 1/2 x 2 po vers gypse 2 pc 13/16 po 7/8 po 3/4 po -2 7/16 po AXGCD 120 x 2 1/2 x 2 po Gypse vers gypse 2 po 7/8 pc7/8 pg 3/4 po

REMARQUE : Les profilés en U inférieurs et latéraux pour l'installation du verre fournis par l'entrepreneur en vitrage L'installation des partitions vitrées intérieures est également abordée à l'adresse armstrongplafonds/commonconditions

-2 1/2 po

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- · Cinq choix de profilés à coordonner avec les panneaux de plafond suspendus carrés, tégulaires et Vector™ et avec les systèmes de suspension pour gypse
- Les garnitures Axiom[™] font partie de la gamme Sustain™ et répondent aux normes actuelles les plus strictes en matière de développement durable
- Famille de produits CleanAssure[™] comprend des panneaux désinfectables, des systèmes de suspension et des garnitures (options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sur approfondissement/entretien)
- · Ajustements et finis coordonnés pour obtenir l'aspect prévu
- Solution sismique pour les installations de catégorie D. E. F

- · Coordonnez-les avec les systèmes de plafond et de suspension Armstrong couleurs personnalisées disponibles
- Garantie limitée de 10 ans, garantie de 30 ans sur le système

COULEURS

Standard






(WH)

Couleurs personnalisées disponibles

* Les couleurs préapprouvées pour répondre aux exigences de la gamme Sustain es sont disponibles sur demande. D'autres couleurs fabriquées sur commande doivent être évaluées si des critères de durabilité sont requis. Des délais de livraison plus longs s'appliqueront.

RENSEIGNEMENTS

Dessins de CAO disponibles sur armstrongplafonds.ca/axiom

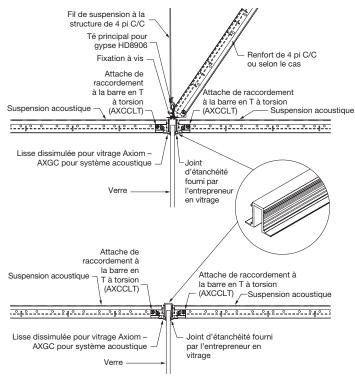

ACCESSOIRES

	N° d'article	Description	Dimensions (pouces)
no	AXSPLICE2	Plaque d'enture avec vis de serrage	S.O.
	Attache de raccordement à la barre en T à torsion (AXCCLT)	Attache rotative de raccordement à la barre en T	S.O.
	7239	Attache de garniture ajustable***	S.O.

Pour usage avec des plafonds spécialisés dont le décalage de la suspension est supérieur à 3/8 po, s'installe avec le système de suspension pour gypse. Communiquez avec le service TechLine pour obtenir des détails



^{**} L'installation des partions en verre pour l'intérieur est aussi traitée sur armstrongplafonds.ca/commonconditions