

Système de poutres ACGI WOODWORKS^{MC}

Séries 1, 2, 3 et 4



Le système de poutres offre une méthode d'installation rentable et efficace pour fournir tous les types de poutres en bois pour les applications de plafond et de mur. Les poutres sont offerts en quatre séries différentes, chacune différant par sa fonction et son apparence générale.


La **série Poutre 1 (BM1)** peut être carré, rectangulaire, rond ou demi-rond. Le BM1 comprend des demi-poutres pour les applications murales et des moulures simples peuvent être fixées presque n'importe où. Cette série est la plus facile à installer et à modifier sur le terrain.

La **série Poutre 2 (BM2)** est conçu en association avec des moulures décoratives élaborées.


La **série Poutre 3 (BM3)** est une poutre à rayon horizontal. La conception interne permet d'obtenir des dimensions précises et des surfaces lisses. Différents rayons sont disponibles sur demande.

La **série Poutre 4 (BM4)** est une poutre à rayon vertical. Différents rayons sont disponibles. Les poutres sont offerts avec des surfaces finies sur tous les côtés au besoin.


Série Poutre 1

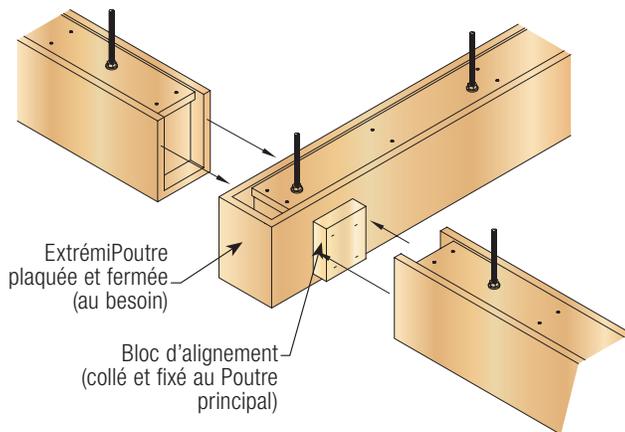


Série Poutre 2

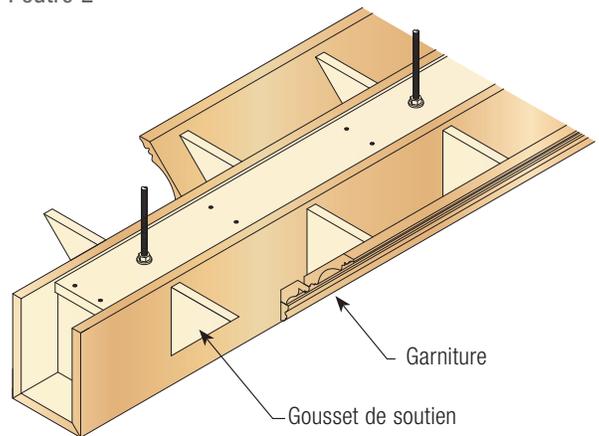


Série Poutre 3

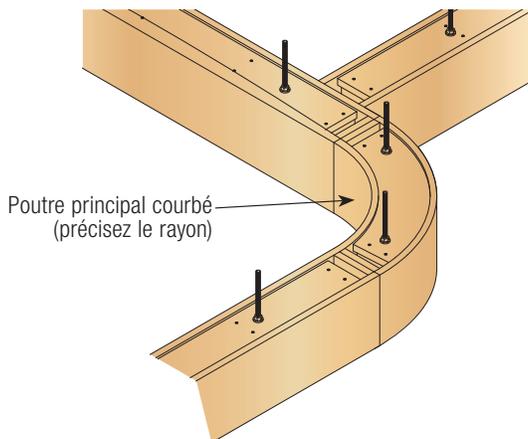


Série Poutre 4

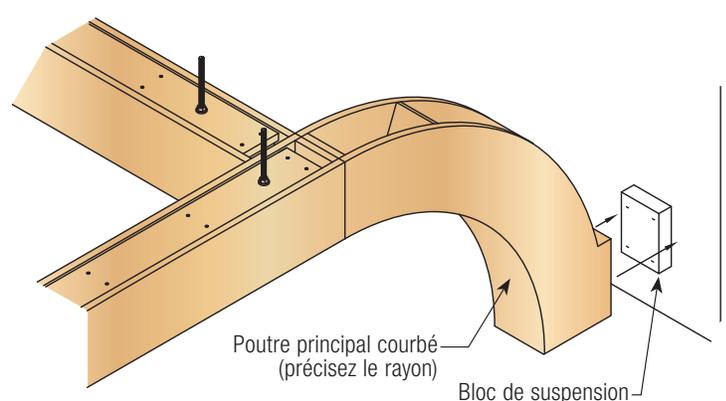

Série Poutres 1, 2, 3 et 4 – Informations sur les spécifications					
N° de produit	Style	Hauteur	Largeur	Longueur	Rayon
BM1-####	Côté plats	Varie	Varie	Jusqu'à 10 pi	S.O.
BM2-####	côtés moulés	Varie	Varie	Jusqu'à 10 pi	S.O.
BM3-####	Courbe horizontale	Varie	Varie	Jusqu'à 10 pi	6 po min.
BM4-####	Courbe verticale	Varie	Varie	Jusqu'à 10 pi	6 po min.

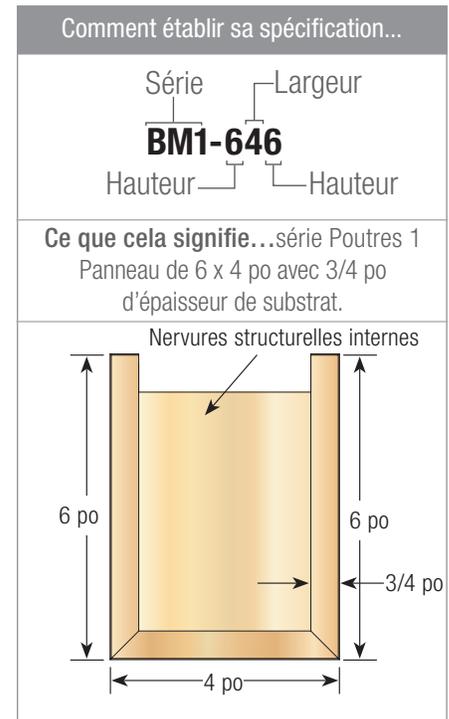

Exemple d'application : BM2 & BM4

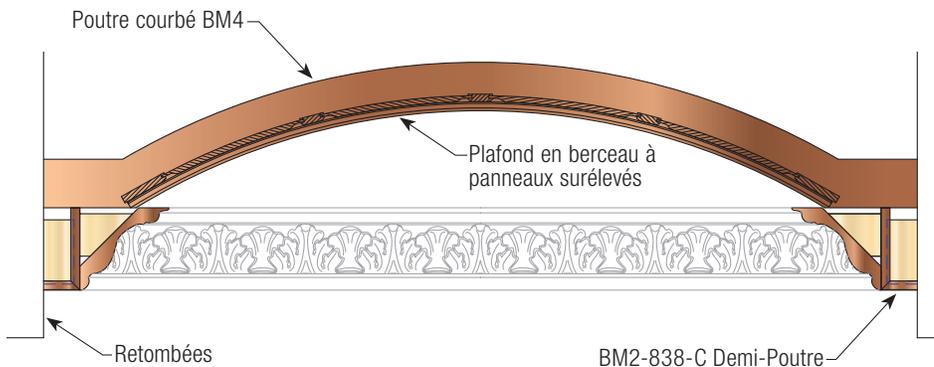

CRÉDIT LEED[®]

Selon le produit, une contribution aux crédits LEED est possible. Communiquez avec nous pour obtenir plus d'informations.

ESSENCES ET TEINTURES

Les poutres sont offerts dans une variété d'essences de placage et de teintes personnalisées. Veuillez consulter le catalogue de teintures et d'essences de bois. Communiquez avec nous pour obtenir plus d'informations.

GARNITURE DE BORDURE

Le Système de poutres peut être fabriqué avec diverses moulures décoratives assorties. Veuillez contacter votre représentant commercial pour passer en revue les options offertes.

RÉSISTANCE AU FEU

Bois massif – Classe C : Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84. La classe B est offerte avec un traitement de résistance au feu.
 Bois plaqué (non perforé) – Classe A : Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84.

LIVRAISON, STOCKAGE ET MANIPULATION (POUR APPLICATIONS INTÉRIEURES UNIQUEMENT)

Le matériau doit être seulement stocké et installé dans un environnement ambiant sécurisé (plage d'humidité de 25 % à 55 %, température ne dépassant pas 86 °F) Toutes les fenêtres et les portes ainsi que les travaux humides doivent être terminés avant l'installation. À manipuler avec soin pour éviter les dommages.

GARANTIE

Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez vous sur armstrongplafonds.ca/garantie