

CALLA^{MD}
Vector^{MD}
texture lisse



Dessins CAO/Revit^{MD}
disponibles sur:
armstrongplafonds.ca/caorevit



DESIGNFlex^{MD}
Un nouveau monde de choix
pour les systèmes de plafond



Panneaux Calla Vector avec système de suspension Prelude^{MD} de 15/16 po

Plus de capacités
pour en faire plus




www.armstrongplafonds.ca/capacites
Plus de photos sur :
armstrongplafonds.ca/galeriephotos

Fini lisse, semblable à du gypse, avec un retrait de 1/4 po et une accessibilité vers le bas; idéal pour les projets où l'espace du faux plafond est limité.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Les options DesignFlex^{MD} comprennent des dimensions et des couleurs faites sur commande livrables en 3 semaines
- Le panneau en fibres minérales le plus lisse sur le marché
- Les panneaux Calla Vector font partie de la gamme Sustain^{MD} et respectent les normes actuelles les plus strictes en matière de développement durable
- Retrait de 1/4 po offrant une apparence monolithique
- Trousse de garniture Vector en fini blanc blizzard pour une installation simple et un effet visuel lumineux
- La famille de produits CleanAssure^{MD} – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Surface résistante aux moisissures
- Lavable, résistant aux éraflures et à la souillure
- Excellente absorption sonore – CRB 0,80
- Accessible par le bas lorsque le faux-plafond offre peu d'espace
- Produit biosourcé homologué par la USDA – 91 %
- Le produit peut être recyclé grâce au programme de recyclage d'Armstrong Plafonds
- Système garanti 30 ans contre l'affaissement visible et la moisissure
- Disponible avec des trous découpés à l'usine pour l'intégration d'éclairage encastrés sans garniture USAI^{MD}

COULEURS En raison de limitations d'impression, les nuances peuvent varier par rapport au produit réel.




RENSEIGNEMENTS



1. Calla Vector
2. Calla Vector avec système de suspension Prelude de 15/16 po

Ces couleurs sont préqualifiées pour répondre aux exigences de la gamme Sustain^{MD}.

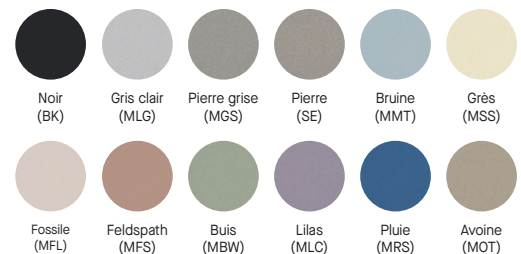

D'autres couleurs fabriquées sur commande doivent être évaluées si des critères de durabilité sont requis. Des délais de livraison plus longs s'appliqueront.

CALLA^{MD}
Vector^{MD}
texture lisse

USDA
CERTIFIED
BIOBASED
PRODUCT
PRODUCT 91%

SUSTAINSM
Systèmes de plafond
durables à haute performance

DeclareSM

GREENGUARD -
Certifié Or
(détails ci-dessous)

LEED^{MD} WELL^{MD} LBC
JUSQU'À 76% CONTENU RECYCLÉ

gestion de l'énergie
gestion des déchets de construction
matériaux régionaux
flexibilité de conception
DEP
recyclable/responsable en énergie du produit

matériaux biosourcés
contenu recyclé
source de matières premières
rapport de la composition des matériaux
matériaux à faibles émissions
qualité d'éclairage
acoustique

Calculez la durabilité avec Green GenieSM
armstrongplafonds.ca/greengenie

SELON L'EMPLACEMENT

SÉLECTION APPARENCE

www.armstrongplafonds.ca/dessinscao	Dess. susp.	N° d'article	Dimensions (pouces)
CALLA	73	2814	24 x 24 x 1 po
Retrait de 1/4 po avec Vector 15/16 po			
		2815	24 x 48 x 1 po

1 Ctn Min
FASTSIZE
3 SEMAINES
1 po d'épaisseur - Vector 15/16 po

Dimensions faites sur commande

Largueur (coté court)	Longueur (coté longue)
4 po - 24 po	9 po - 48 po

Visitez la page du produit en ligne et consultez « Configurer un élément » pour vérifier les capacités.
Des questions? Communiquez avec Techline@armstrongceilings.com

SÉLECTION DE LA PERFORMANCE Les points représentent un niveau de performance élevé. \$\$\$\$

Acoustique homologuée UL	Total Acoustics ¹	Classe d'articulation	Résistance au feu	Réflexion lumineuse*	Résistance à la moisissure	Humi-Guard+	Certifié à faibles émissions de COV	CleanAssure SM Panneaux désinfectables	DURABILITÉ				
0,80	33	S.O.	170	Classe 0,85* A	*	*	*	Brumiser	Nettoyage*	Éraflure*	Souillure	Programme de recyclage	Garantie de 30 ans
0,80	33	S.O.	170	Classe 0,85* A	*	*	*	*	*	*	*	*	*
S.O.	S.O.	S.O.	170	Classe 0,85* A	*	*	*	*	*	*	*	*	*

¹ Les panneaux de plafond Total AcousticsSM offrent une combinaison idéale d'absorption du son et de blocage du son en un seul produit.
BON (CRB 0,60-0,65; cap 35+) **MIEUX** (CRB 0,70-0,75; CAP 35+) **MEILLEUR** (CRB 0,80+; CAP 35+)

* Les valeurs annoncées pour la réflexion de la lumière, au lavage, aux rayures et à la saleté s'applique uniquement aux panneaux blancs

TROUSSES DE GARNITURES VECTOR

N° d'article	Couleur	Longueur	Substrat	Pcs/Ctn
VETK4ZW	Blanc blizzard	4 po	Acier	24
VETK6ZW	Blanc blizzard	6 po	Acier	24
VETK24ZW	Blanc blizzard	24 po	Acier	24
VETK48ZW	Blanc blizzard	48 po	Acier	24
VETK96ZW	Blanc blizzard	96 po	Acier	24

Dimensions et couleurs faites sur commande


expédier sur commande en
4-6 SEMAINES

Longueur
4 po - 96 po

ACCESSOIRES (doivent être commandées séparément)

N° d'article		Pcs/Ctn
442	Attache de retenue pour panneaux Vector (pour toutes les installations)	50
443	Attache de bordure pour panneaux Calla Vector	50
523	Attache de milieu (nécessaire pour les panneaux de plus de 30 po de large)	50
7425	Barre stabilisatrice de 24 po	100
7445	Barre stabilisatrice de 48 po	100
7870	Attache de bordure à ressort (utile si le panneau repose sur la moulure murale)	1,000

SYSTÈME DE SUSPENSION



DONNÉES PHYSIQUES

Material
Fibre minérale hydroformée avec membrane acoustiquement transparente

Fin de surface
Membrane acoustiquement transparente avec peinture au latex appliquée à l'usine

Résistance au feu
Classe A : Caractéristiques de combustion de la surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins (étiquette UL).

Classification de la norme ASTM E1264
Type IV, forme 2, motif E, résistance au feu de classe A

Résistance à l'humidité/à l'affaissement
Les plafonds HumiGuardSM Plus sont recommandés pour les endroits à humidité élevée, sauf en présence d'eau stagnante et pour les applications extérieures.

Résistance à la moisissure
La performance BioBlockSM inhibe la croissance des moisissures sur la surface du panneau.

Certification GREENGUARD Or relative aux émissions de COV Certifié par un tiers conformément à la méthode standard version 1.2 de 2017 de la norme CDPH/EHLB du ministère de la Santé publique de la Californie. Cette norme contient les lignes directrices en matière de faible émission dans l'article 24 du LEEDSM, la norme WELL Building StandardSM, Living Building ChallengeSM (LBC), CalGreen, la norme 189 de l'ANSI/ASHRAE/USGBC/IES; protocole d'évaluation des bâtiments verts de l'ANSI/GBI.

Considérations pour la conception
Des échantillons de produits physiques pour les couleurs standard et personnalisées sont disponibles sur demande. Veuillez vous référer à l'échantillon de produit physique avant de faire une sélection finale. Bien que nous nous efforcions d'assurer une correspondance exacte des couleurs, divers facteurs tels que les différences de matériaux, de texture, de porosité du substrat, de procédés de peinture, d'éclairage et la subjectivité de l'observateur peuvent tous influencer l'apparence des couleurs de peinture sur les panneaux de plafond et de mur, les systèmes de suspension et les produits de garniture.

En raison de ces différences et d'autres, les panneaux de plafond et muraux, les produits de garniture et les systèmes de suspension portant le même nom de couleur s'harmoniseront, mais ne correspondront pas nécessairement à la couleur exacte. Le produit est teint par lot.

PRODUIT CERTIFIÉ À FAIBLES ÉMISSIONS CHIMIQUES
UL.COM/GG
UL 2818



Commandez des quantités initiales suffisantes ainsi qu'une quantité d'approvisionnement pour minimiser les variations de couleur possibles.

Performance acoustique
Essais CAP effectués avec le système de suspension PreludeSM.

Haut contenu recyclé
Composé de plus de 50 % de contenu recyclé. Le contenu recyclé est basé sur la composition du produit en contenu recyclé postconsommation et préconsommation (postindustriel) selon les indications de la FTC.

Valeur d'isolation
Facteur R : 2,9 (en BTU) Facteur R : 0,445 (en watts)

Nettoyage et désinfection
Options de nettoyage et de désinfection recommandées par la CDC disponibles sur armstrongplafonds.ca/entretien

Garantie de performance de 30 ans
Lorsque l'installation est effectuée avec un système de suspension Armstrong. Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie

Poids ; pi ca/carton
2814 - 1,0 lb/pi ca; 40 pi ca/ctn
2815 - 1,0 lb/pi ca; 48 pi ca/ctn

Commande minimum 1 carton

