


# Système Encore ACGI WOODWORKS<sup>MD</sup>

Série 6



Le système Encore<sup>MC</sup> combine des performances acoustiques supérieures avec la qualité esthétique du bois.


Les panneaux acoustiques en bois **Encore série 6** (EN6) intègrent de multiples applications de plafond et de mur. EN6 est la version en panneaux des planches EN1. La planche présente des rainures en surface avec des trous croisés partiellement percés à l'arrière. En plus du tissu acoustique installé en usine sur la face arrière du panneau, l'isolation derrière le panneau augmente les performances acoustiques. Les panneaux s'intègrent facilement dans divers systèmes de suspension, y compris avec le système de montage mural Concerto<sup>MC</sup> d'ACGI et les attaches en Z standard.

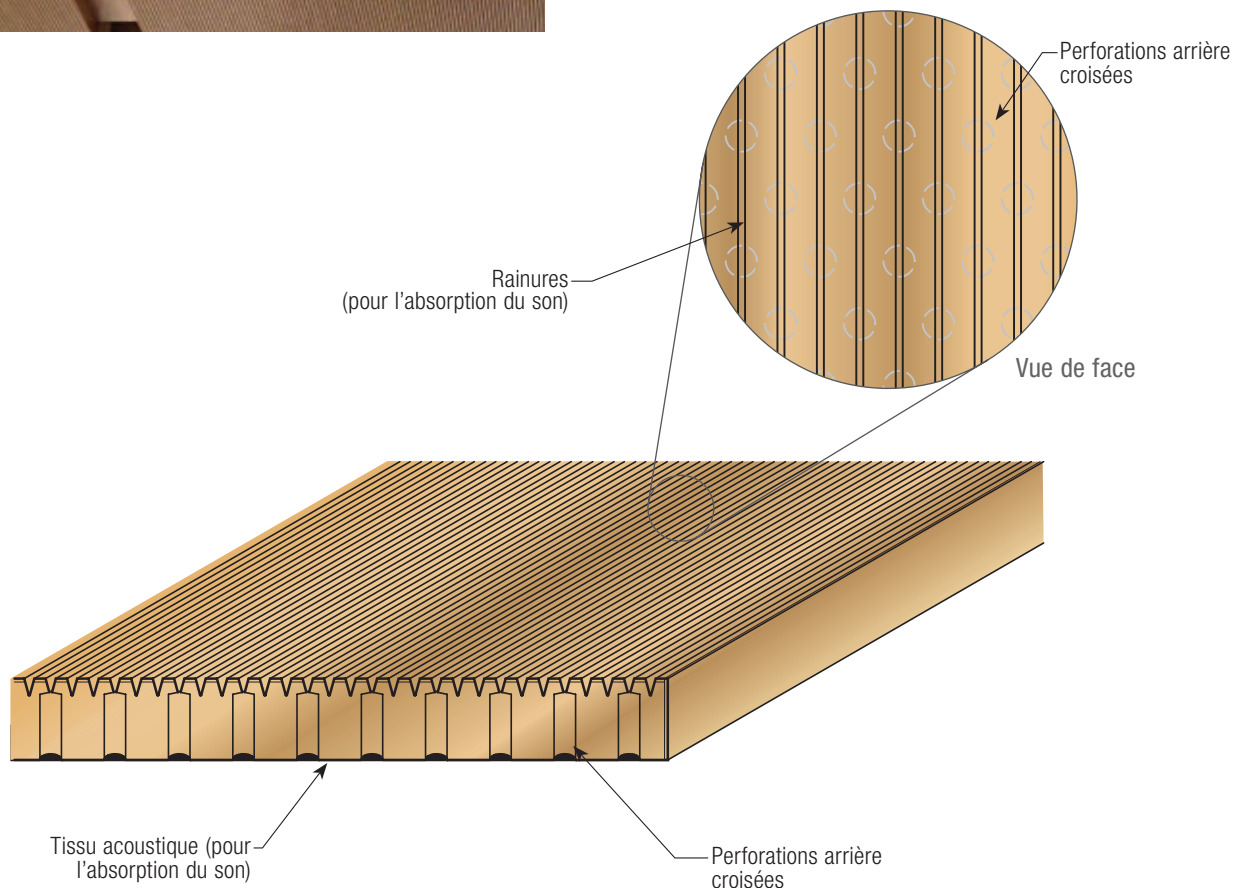

## Encore<sup>MC</sup> série 6 – Informations sur les spécifications

N° de produit	Profil de rainure de face typique	Perforations (à l'arrière du devant)	Isolation enfermée	Largeur	Longueur (limitée par le placage)	Épaisseur typique	Espacement des rainures	Poids
EN6-####-C#	2 mm U ou 3 mm V	Trous croisés	Non	Jusqu'à 5 pi	Jusqu'à 10 pi	3/4 po	8, 10, 12, 16, 25, 32 mm	3 lb/pi ca

Système de montage mural Concerto<sup>MC</sup> (offert pour Encore série 2, 3, 4, 6, 7 et 8)

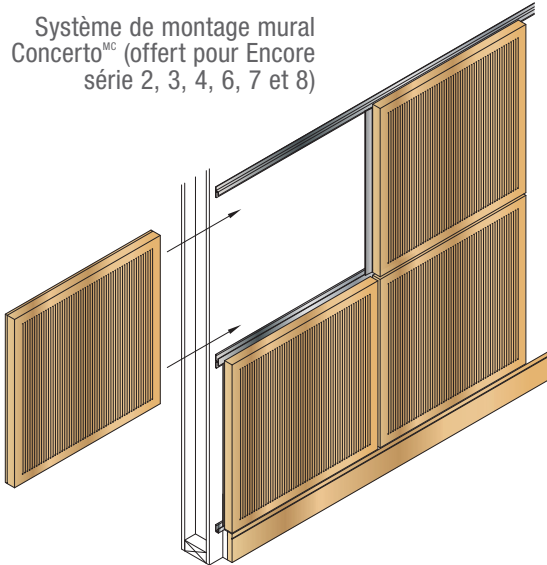

### Comment établir sa spécification...

Série Largeur Épaisseur du panneau  
**EN6-4896-C10**  
 Hauteur Espace des rainures

Référence pour l'épaisseur  
 ●...●C 3/4 po

**Ce que cela signifie...** Encore série 6, panneau de 48 po x 96 po, 3/4 po d'épaisseur et rainures frontales de 10 mm c. à c. (Les directions du grain et de la rainure frontale doivent concorder.)

### ACOUSTIQUE

CRB jusqu'à 0,85

### CRÉDIT LEED<sup>®</sup>

Selon le produit, une contribution aux crédits LEED est possible. Communiquez avec nous pour obtenir plus d'informations.

### ESSENCES ET TEINTURES

Les systèmes Encore sont offerts avec une variété d'essences de placage et de teintures personnalisées. Veuillez consulter le catalogue de teintures et d'essences de bois. Communiquez avec nous pour obtenir plus d'informations.

### GARNITURE DE BORDURE

Le système Encore peut être fabriqué avec une garniture de bordure personnalisée. Veuillez contacter votre représentant commercial pour passer en revue les options offertes.

### RÉSISTANCE AU FEU

Bois plaqué (non perforé) – Classe A : Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84.

### LIVRAISON, STOCKAGE ET MANIPULATION (POUR APPLICATIONS INTÉRIEURES UNIQUEMENT)

Le matériau doit être seulement stocké et installé dans un environnement ambiant sécurisé (plage d'humidité de 25 % à 55 %, température ne dépassant pas 86 °F) Toutes les fenêtres et les portes ainsi que les travaux humides doivent être terminés avant l'installation. À manipuler avec soin pour éviter les dommages.

### GARANTIE

Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez vous sur [armstrongplafonds.ca/garantie](http://armstrongplafonds.ca/garantie)