

METALWORKS^{MC} Formes pour DESIGNFlex^{MD}

Tégulaire
texture lisse



Solutions pour des espaces plus sains et sécuritaires

CONFINER PURIFIER PROTÉGER



FORMES



DIMENSIONS



COULEUR

SYSTÈME DE PLAFOND DESIGNFlex^{MD}

PERSONNALISEZ VOTRE DÉCOR!

Mélangez et assortissez les formes, les dimensions, les couleurs et les matériaux pour réinventer votre plafond. Pour en savoir plus, consultez :

armstrongplafonds.ca/designflex



▲ MetalWorks^{MC} Formes pour DESIGNFlex^{MD} avec système de suspension de 9/16 po SuprafineSM XM

MetalWorks^{MC} Formes est désormais offert en triangles de 45 ° et 60 °, en parallélogrammes et en trapèzes.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Grâce aux options DESIGNFlex^{MD}, choisissez des formes, des dimensions et des couleurs sur mesure
- Mélangez et assortissez – Les Formes sont aussi offertes avec les panneaux CallaSM, LyraSM, UltimaSM, OptimaSM et WoodWorksSM

nouveau

- Les panneaux MetalWorks^{MC} font partie de la gamme SustainSM et répondent aux normes actuelles les plus strictes en matière de développement durable
- La famille de produits CleanAssureSM – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables

- Intégration d'éclairages et des MEP avec TechZoneSM, ou avec des luminaires et des diffuseurs profilés offerts auprès de nos entreprises partenaires, ou avec des luminaires modulaires ou suspendus standards

- Panneaux en aluminium d'une durabilité exceptionnelle - Lavable, nettoyable et résistant à la saleté

COULEURS En raison de limitations d'impression, les nuances peuvent varier du produit réel.



Blanc (WH)



Argent intense (SIA)



Gris foncé (MYA)



Noir (BL)



Couleurs personnalisées disponibles

Font partie de la gamme SustainSM, respectent les normes de développement durable. (Panneaux M1 : non perforés seulement)

OPTIONS DE PERFORATION (échelle 1:2 indiquée)



M1 (non perforé)

RENSEIGNEMENTS



1. MetalWorks^{MC} Formes pour DESIGNFlex^{MD} tégulaire en M1 non perforé

TechLine : 877 276 7876

armstrongplafonds.ca/metalworksshapes

ArmstrongSM
SOLUTIONS PLAFOND ET MUR

METALWORKS^{MC} Formes pour DESIGNFlex^{MD}

Téguilaire
texture lisse



LEED[™] WELL[™] LBC

JUSQU'À **25 % CONTENU RECYCLÉ**

Calculez le développement durable avec GreenGenie[™]
armstrongplafonds.ca/greengenie

- gestion de l'énergie
- gestion des déchets de construction
- matériaux régionaux
- flexibilité de conception
- DEP
- recyclable/responsabilité élargie du producteur
- matériaux biosourcés
- contenu recyclé
- source de matières premières
- rappor de la composition des matériaux
- matériaux à faibles émissions
- qualité d'éclairage
- acoustique

SECON L'EMPLACEMENT AVEC PANNEAU DE REMPLISSAGE

Commencez votre conception par une visite de notre galerie de motifs en ligne à : armstrongplafonds.ca/galeriemotifs

Découvrez des douzaines de motifs et de couleurs préconçus en ligne dans notre galerie de motifs. Nous avons fourni tous les détails depuis l'avant-métré pour tout vous présenter, de l'espacement de 2 po ou 4 po au centre jusqu'aux panneaux, suspensions, garnitures et accessoires. Les instructions d'installation répondent aux questions habituellement associées aux installations uniques de plafond. Des éclairages et des diffuseurs d'air peuvent aussi être facilement intégrés. Si vous ne trouvez pas le motif de plafond que vous recherchez en ligne, appelez-nous au 877 276-7876 et nous vous aiderons à créer le motif adapté pour personnaliser votre espace.




Ces huit formes MetalWorks^{MC} munies de bordures téguilaire sont offertes pour le système de suspension de 9/16 po Suprafine^{MD} XM :

FORMES À 45°


Triangles

Espacement des tés principaux de 2 pi

N° d'article	Description/Dimensions (pouces)
8284M1	Triangle



Panneau de 5/16 po d'épaisseur




Panneau de 5/16 po d'épaisseur


Parallélogrammes

Espacement des tés principaux de 2 pi

N° d'article	Description/Dimensions (pouces)
8287M1	Parallélogramme droit



Panneau de 5/16 po d'épaisseur



Panneau de 5/16 po d'épaisseur

Trapèzes


Trapèzes non offerts en formes de 45 °

FORMES À 60°

Triangles

Panneau d'espacement des tés principaux

N° d'article	Description/Dimensions (pouces)
8290M1	Triangle




Panneau de 5/16 po d'épaisseur


Parallélogrammes

Panneau d'espacement des tés principaux

N° d'article	Description/Dimensions (pouces)
8292M1	Parallélogramme droit



Panneau de 5/16 po d'épaisseur




Panneau de 5/16 po d'épaisseur

Trapèzes

Espacement des tés principaux de 2 pi

N° d'article	Description/Dimensions (pouces)
8296M1	Trapèzoïde



Panneau de 5/16 po d'épaisseur

◆ Au moment de spécifier ou de commander, veuillez inclure les suffixes de couleur et de perforation appropriés avec le numéro d'article (p. ex. 8284M1 W H A).

SYSTÈMES DE SUSPENSION



Système de suspension offert en couleurs coordonnées



METALWORKS^{MC} Formes pour DESIGNFlex^{MD}

Tégulaire
texture lisse



Declare


LEED WELL | LBC JUSQU'À **25 % CONTENU RECYCLÉ**

Calculez le développement durable avec GreenGenie™ armstrongplafonds.ca/greengenie


gestion de l'énergie	gestion des déchets de construction	matériaux régionaux	flexibilité de conception	DEF	recyclable/responsabilité élargie du producteur	matériaux biosourcés	contenu recyclé	source de matières premières	rapport de la composition des matériaux	matériaux à faibles émissions	qualité d'éclairage	acoustique
SECON L'EMPLACEMENT					AVEC PANNEAU DE REMPLISSAGE							

RENSEIGNEMENTS

Panneau tégulaire installé avec un support d'angle reliant le té croisé et le té principal Suprafine^{MD} XM

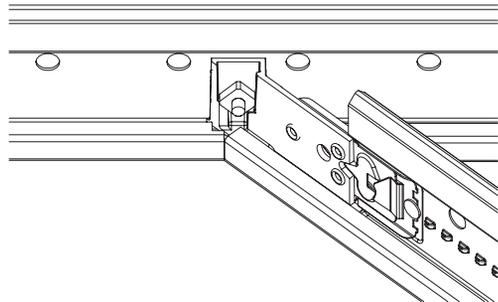


Solution de garniture de périmètre Axiom^{MD} pour panneaux tégulaires pleine grandeur, à l'aide d'attaches AXTBC

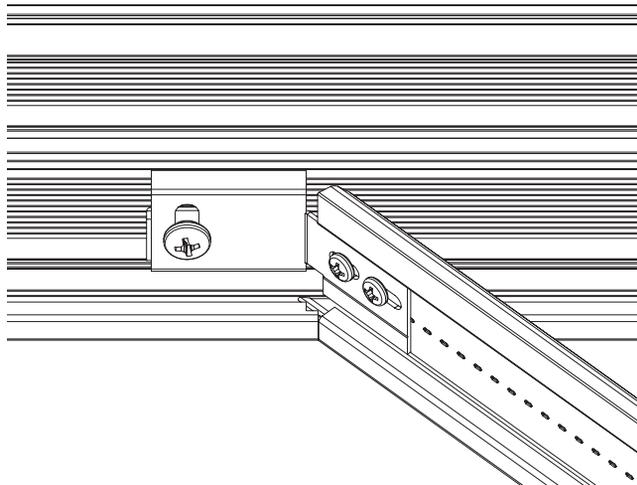

ENTREPRISES PARTENAIRES

9/16 po



Suprafine^{MD} XM pour Formes

Système de suspension offert en couleurs coordonnées

DES SYSTÈME DE SUSPENSION

Pour plus de renseignements sur nos entreprises partenaires, veuillez consulter armstrongplafonds.ca/partenaires

Compatible avec :
Éclairage Axis Geometrix^{MD},
diffuseurs Price et éclairages
DEL JLC-Tech T-BAR FLEX.



Des panneaux de remplissage profilés peuvent être obtenus auprès de asqote@armstrongceilings.ca pour les luminaires spécifiques des partenaires.

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Aluminium : épaisseur de 0,040 po

Fini de surface

Fini peint avec peinture au polyester appliquée en usine

Couleurs sur mesure également disponibles. Communiquez avec la ligne TechLine au 1 877 276-7876 pour toute demande relative aux couleurs sur mesure et aux assortiments de couleurs.

Résistance au feu

Classe A conformément à la norme 84 de l'ASTM. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins. CAN/ULC S102 Propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins.

Classification de la norme ASTM E1264

Résistance au feu – Classe A
Non perforé – Type XX, motif G
Perforé – Type XX, motif C

Considérations concernant l'installation

Consultez les instructions d'installation pour obtenir les directives en matière de supports et de solutions de périmètre.

Considérations pour la conception

Système d'installation pour MetalWorks^{MC} Formes pour DESIGNFlex^{MD} selon l'espacement des tés principaux parallèles.

WHA, SIA et MYA ne correspondront pas aux références WH, SG et MY utilisées sur d'autres produits de substrat.

Les couleurs Argent intense (SIA) et Gris foncé (MYA) sont directionnelles et sont parallèles à la base comme indiqué sur la fiche de données. Cela doit être pris en compte dans les plans d'agencement de plafond pour obtenir la bonne forme triangulaire.

Pour un aspect visuel optimal, le rétroéclairage des panneaux est déconseillé.

Pour obtenir les couleurs offertes, communiquez avec : asqote@armstrongceilings.com

Contrainte sismique

Le système de suspension Suprafine^{MD} XM pour DESIGNFlex^{MD} Formes a été conçu, testé et approuvé pour être utilisé avec les panneaux DESIGNFlex^{MD} Formes lorsqu'ils sont installés selon les instructions d'installation d'Armstrong Plafonds.

Nettoyage et désinfection

Options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sur www.armstrongplafonds.ca/entretien

Garantie

Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie.

Poids/Panneau (emballés en vrac)

8284M1 – 2,2 lb/pi ca	8290M1 – 1,1 lb/SF
8285M1 – 1,1 lb/pi ca	8292M1 – 2,2 lb/pi ca
8287M1 – 4,4 lb/pi ca	8293M1 – 2,2 lb/pi ca
8288M1 – 4,4 lb/pi ca	8296M1 – 3,3 lb/pi ca

TechLine : 877 276 7876

armstrongplafonds.ca/metalworksshapes



ACCESSOIRES ET COMPOSANTS POUR SYSTÈME DE SUSPENSION Le système utilise les tés principaux Suprafine[™] XL[™]

FORMES À 45°

N° d'article	Description
75AB45L	Support d'angle gauche Suprafine 45 °
75AB45R	Support d'angle droit Suprafine 45 °
75AB45D	Support d'angle double Suprafine 45 °
75CB45	Support en coin Suprafine 45 °
XM754524	Base de té croisé 45 ° Suprafine – Espacement des tés principaux de 24 po
XL7520	Té croisé de base de 24 po Suprafine
XM7524	Périmètre de té croisé Suprafine – Espacement des tés principaux de 24 po
PCC	Attache de coin de périmètre Axiom
PAC	Attache pour angle de périmètre
BERC2	Attache de retenue d'extrémité de té de 2 po

FORMES À 60°

N° d'article	Description
75AB60L	Support d'angle 60 ° gauche Suprafine
75AB60R	Support d'angle 60 ° droite Suprafine
75AB60D	Support d'angle 60 ° double Suprafine
XM756024	Base de té croisé 60 ° Suprafine – Espacement des tés principaux de 24 po
XM7524	Périmètre de té croisé Suprafine – Espacement des tés principaux de 24 po
PCC	Attache de coin de périmètre Axiom
PAC	Attache pour angle de périmètre
BERC2	Attache de retenue d'extrémité de té de 2 po

Pour voir les autres éléments de suspension, garnitures et attaches offerts, veuillez consulter les instructions d'installation complètes à l'adresse www.armstrongplafonds.ca/Formesinstallation

