


Système de grilles ACGI WOODWORKS^{MD}

Cheville pour série 1



Cheville pour Série Grille 1 (GD1) est un panneau assemblé en usine avec des chevilles en bois à 12 po de c. à c. Cette série offre une option de cheville flexible. Les chevilles sont peintes en noir mat (autres finis disponibles). Les panneaux GD1 sont suspendus à l'aide d'attaches de chevilles à libération rapide (DC-101) sur Armstrong^{MD} Prelude^{MD} XL^{MD} et peuvent également être fixés au revêtement mural ou aux bandes de fourrure. Les attaches s'enlèvent facilement pour offrir un accès par le faux plafond. Pour répondre aux exigences sismiques, les attaches sont conçues avec des trous pour les fils installés sur place. Les panneaux sont installés avec un retrait de 1/2 po à 1 po entre les extrémités des panneaux et aux murs périmétriques ou aux boutisses.

Le système de chevilles pour Série Grille 1 (GD1) est offert en bois massif ou en bois plaqué (selon la taille de la lame et les exigences de conception). Les tailles de lame sont généralement de 1 3/8 po à 3 1/2 po de profondeur (pour des profondeurs supérieures à 3 1/2 po, voir nos systèmes de déflecteurs). Les panneaux de grille sont assemblés avec quatre à dix lames par pied. Les panneaux ont une largeur nominale de 1 ou 2 pi en variant les longueurs par incréments de 1 pi (des largeurs et des longueurs sur mesure sont disponibles).

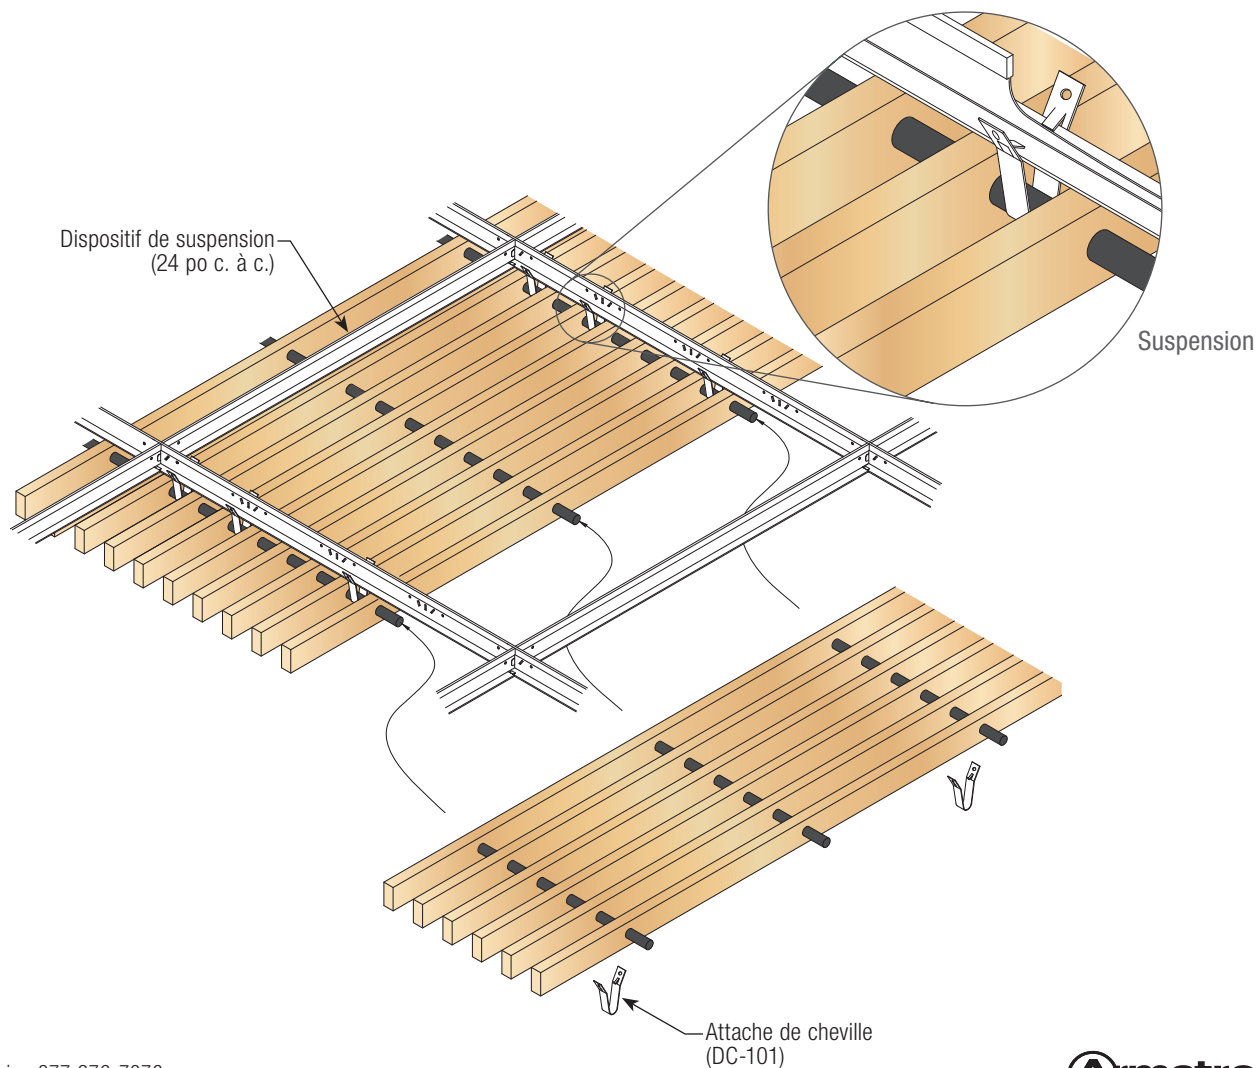

Série Grille 1 – Informations sur les spécifications					
N° de produit	Suspension	Isolation enfermée	Lames par pi	Profondeur	Épaisseur typique
GD1-####-#	Goujon	Non	4-10	1 3/8 po – 3 1/2 po	3/4 po

Comment établir sa spécification...

Série Épaisseur ●


GD1-8138-C

Nombre de lattes par pied Hauteur


Ce que cela signifie... Cheville pour Série Grille 1 avec 8 lattes par pied, profondeur de lame de 1 3/8 po et 3/4 po d'épaisseur.

Référence pour l'épaisseur	
A	1/2 po
B	5/8 po
● C	3/4 po
D	7/8 po
E	1 po
F	1 1/8 po
G	1 1/4 po
H	1 3/8 po
I	1 1/2 po
J	1 5/8 po
K	1 3/4 po
L	1 7/8 po
M	2 po
N	2 1/8 po
O	2 1/4 po
P	2 3/8 po

Cheville flexible (optionnel)

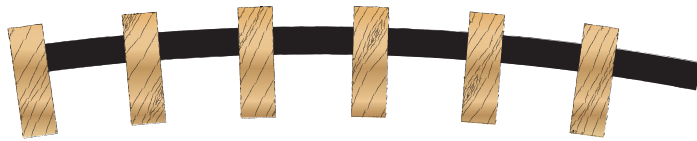

Vue latérale

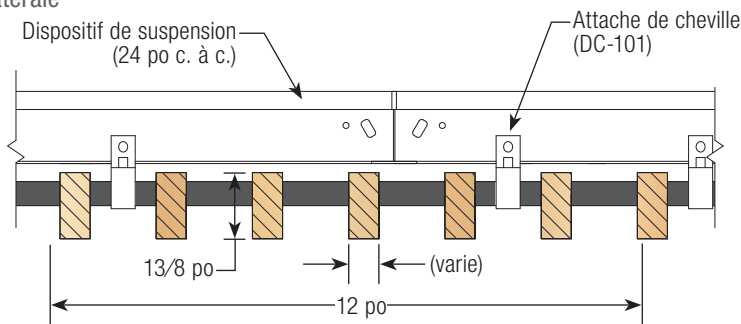

CRÉDIT LEED^{MD}

Selon le produit, une contribution aux crédits LEED est possible. Communiquez avec nous pour obtenir plus d'informations.

ESSENCES ET TEINTURES

Les chevilles pour Série Grille 1 sont offertes dans une variété d'essences de placage et de teintures personnalisées. Veuillez consulter le catalogue de teintures et d'essences de bois. Communiquez avec nous pour obtenir plus d'informations.

RÉSISTANCE AU FEU

Bois massif – Classe C : Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84. La classe B est offerte avec un traitement de résistance au feu.
Bois plaqué (non perforé) – Classe A : Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84.

LIVRAISON, STOCKAGE ET MANIPULATION (POUR APPLICATIONS INTÉRIEURES UNIQUEMENT)

Le matériau doit être seulement stocké et installé dans un environnement ambiant sécurisé (plage d'humidité de 25 % à 55 %, température ne dépassant pas 86 °F) Toutes les fenêtres et les portes ainsi que les travaux humides doivent être terminés avant l'installation. À manipuler avec soin pour éviter les dommages.

GARANTIE

Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez vous sur armstrongplafonds.ca/garantie