

INFUSIONS^{MD}


Marquises contrastantes
texture lisse



VITE 134
Certains articles sont vite expédiés
armstrongplafonds.ca/vite134



Dessins CAO/Revit^{MD} sur :
armstrongplafonds.ca/caorevit

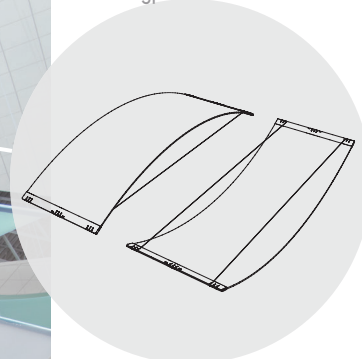

Plus de capacités
pour en faire plus



Marquises contrastantes Infusions 24 x 60 po en rouge feu, bleu paix et perle de culture

armstrongplafonds.ca/capacites
Plus de photos sur :
armstrongplafonds.ca/galeriephotos

Les marquises contrastantes Infusions sont offertes dans une variété de textures translucides, et les finis créent un aspect personnalisé avec les trusses standard.


PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Créez un impact visuel spectaculaire avec plusieurs formes ou créez une zone accentuée plus petite
- Grande variété de couleurs qui se marient avec tout genre de conception esthétique
- Les concepts de formes uniques peuvent créer différents types d'effets visuels selon la configuration ou l'angle d'installation
- Résistance au feu de classe A
- Testé et approuvé pour sa résistance aux séismes
- Sélectionnez des produits inclus dans le programme VITE134- prêts à être expédiés en 4 semaines ou moins


nouveau

COULEURS En raison des limitations d'impression, les nuances peuvent varier du produit réel.

Motifs

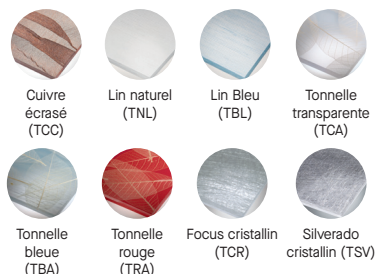

Unies

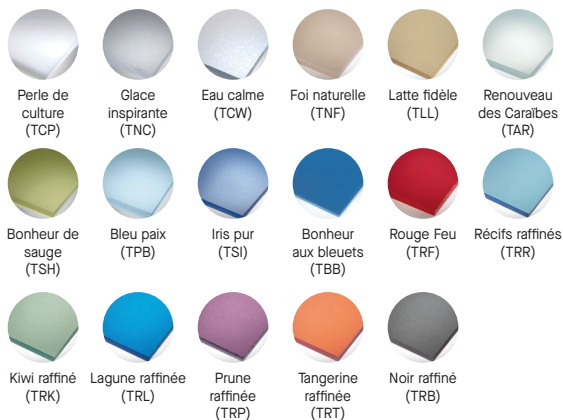

INFUSIONS^{MD}

Marques contrastantes

texture lisse



Pour une contribution LEED, contactez TechLine



- gestion de l'énergie
- gestion des déchets de construction
- matériaux régionaux
- flexibilité de conception
- DEF
- recyclable/responsabilité élargie du producteur
- matériaux biosourcés
- contenu recyclé
- source de matières premières
- rappor de la composition des matériaux
- matériaux à faibles émissions
- qualité de l'éclairage
- acoustique

SELON L'EMPLACEMENT

SÉLECTION VISUELLE

	N° d'article ♦	Dimensions (pouces)	PCS/CTN
INFUSIONS Marques contrastantes Trousse de panneaux	54051_ _ _	24 × 60 × 1/4 po	1
	54052_ _ _	24 × 60 × 1/4 po	2
	54061_ _ _	24 × 72 × 1/4 po	1
	54062_ _ _	24 × 72 × 1/4 po	2


Trousse : Panneaux plats Infusions (1 ou 2) avec extrusions en aluminium de 24 po nominal (2 par panneau); câbles pour former des arcs (60° ou 90°)



Articles du programme VITE134 prêts à être expédiés par le fabricant en 4 semaines ou moins.
Mise à jour des délais de livraison et des options de produits (dimensions et couleurs) sur le site armstrongplafonds.ca/vite134.

♦ Pour énoncer les spécifications ou commander, mentionnez le suffixe à 3 lettres approprié (par exemple 54051 I C Q)

Des centaines de façons de suspendre et de raccorder des marques contrastantes aux plafonds et aux murs
Trousse de suspension de 8, 16 et 30 po; trousse pour double marquise

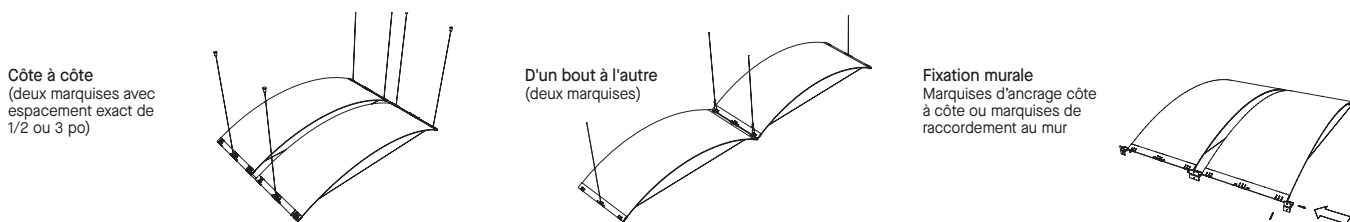

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Polycarbonate
Fini de la surface
Lisse

Résistance au feu

Les marques contrastantes Infusions ont été testées en fonction de la norme NFPA 286 et offrent une résistance équivalente à un fini d'intérieur de classe A, conformément à la définition du code international du bâtiment.

Il est conseillé aux concepteurs et aux installateurs de consulter un ingénieur en protection contre les incendies, la norme NFPA 13 et les codes locaux, pour obtenir des conseils sur les systèmes automatiques de détection et de suppression des incendies.

Contactez TechLine au 1 877 276-7876, pour connaître les données de résistance au feu spécifiques au Canada et aux États-Unis.

Considérations pour la conception

Ne découpez pas des trous dans les marques contrastantes Infusions et ne les percez pas avec une perceuse. Si vous le faites, le panneau pourrait se courber d'une manière irrégulière. Les panneaux Infusions ne sont pas approuvés pour l'extérieur.

Considérations concernant l'installation

Évitez que les bordures des formes soient mouillées et exposées à l'humidité.

Les marques contrastantes Infusions peuvent être endommagées par une exposition à des températures trop élevées. La température des formes ne doit pas dépasser 37 °C (100 °F).

Utilisez les poids des marques assemblées de ce tableau pour choisir la quincaillerie de montage qui sera conforme à cette exigence.

MATÉRIAU	24 × 60 PO	24 × 72 PO
Polycarbonate massif	21 LB	25 LB

Contrainte sismique

Reportez-vous à l'article 13.5 de la norme ASCE 7-10 qui traite des éléments architecturaux pour connaître les exigences relatives aux séismes. Dans l'article 13.5, le point 2 se rapporte à l'alinéa 13.2.3 Dommages indirects.

Systèmes de suspension

Marquise – les ferrures spécifiques doivent être commandées en fonction du plan de conception. Pour plus de détails et des directives sur la conception, contactez la ligne TechLine ou consultez armstrongplafonds.ca/infusions.

Considérations relatives au programme VITE134

L'ampleur du projet compte : les gros travaux, plus de 2 500 pi ca ou de 50 pièces de formes ou éléments verticaux peuvent avoir des délais d'exécution plus longs.

L'emplacement compte : temps de transit non compris. Nous sommes prêts à expédier les articles VITE1 dans un délai d'une semaine. Cependant, le transit vers les États à l'ouest du Wyoming peut demander plus de temps.

L'horaire des camions du distributeur est important : nous comptons sur la distribution pour faciliter le transport des produits à travers le pays. Lorsque la rapidité est importante, travaillez avec votre distributeur local pour vous assurer de profiter du service VITE134.

La différence entre stock et fait sur mesure est importante : Les articles VITE3 et VITE4 sont faits sur mesure et seront expédiés directement au distributeur. VITE1 (articles en stock) sera distribué et dépendra des horaires des camions des distributeurs.

Garantie

Détails à armstrongplafonds.ca/garantie

Poids ; Pièces/Cartons

MATÉRIAU DU PANNEAU	24 × 60 PO 1 PC/CTN	24 × 72 PO 1 PC/CTN
Polycarbonate massif	21 LB	25 LB
TROUSSES D'ACCESSOIRES		
7004 - 0,3 LB	7006 - 0,1 LB	7008 - 0,4 LB
7005 - 0,5 LB	7007 - 0,2 LB	7009 - 0,2 LB
		7010 - 0,7 LB

Toutes les trousse d'accessoires pèsent moins de 1 lb chacune.