

SOUNDSCAPES^{MD} Lames

Panneaux de murs acoustiques linéaires - Aspect bois texture fine



VITE134
Certains articles sont vite expédiés
armstrongplafonds.ca/vite134



Panneaux de murs SoundScapes Lames d'aspect bois en noyer cassonade (WBS)

Les panneaux de murs acoustiques linéaires permettent de réduire le temps de réverbération dans votre espace.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS



- Maintenant offert en 4 finis d'aspects bois
- Fixation directe au mur avec moulure murale Axiom^{MD}
- Absorption sonore jusqu'à 0,85 CRB en fonction de l'espacement des lames
- Attaches de suspension intégrées noires

- Options de panneaux sur mesure disponibles
- Surface résistante aux moisissures
- La famille de produits CleanAssure^{MD} – comprend des panneaux désinfectables, des systèmes de suspension, et des garnitures

- Articles du programme VITE134 – prêts à être expédiés par le fabricant en 4 semaines ou moins. Mise à jour des délais de livraison sur le site armstrongplafonds.ca/vite134
- Testé pour sa résistance aux séismes
- Résistance au feu: Classe A selon la norme ASTM E84

FINIS



Visuels standards d'aspect bois



Noyer cassonade (WBS)



Marron caramel (WTC)



Vanille cendrée (WVA)



Chêne miel (WHO)

REMARQUE: Les systèmes de suspension Prelude^{MD} coordonnés sont recommandés pour les aspects bois



Couleurs inspirées de la nature disponibles!



PARTITIONS ET MURS

SOUNDSCAPES^{MD} Lames

Panneaux de murs acoustiques linéaires - Aspect bois texture fine

LEED^{MD} WELL^{MC} | LBC

53%

CONTENU RECYCLÉ

gestion de l'énergie

gestion des déchets de construction

matériaux régionaux

flexibilité de conception

DEP

recyclable/responsabilité élargie du producteur

matériaux biosourcés

contenu recyclé

source de matériaux premières

rapport de la composition des matériaux

matériaux à faibles émissions

qualité de l'éclairage

acoustique

Calculez le développement durable avec Ecomedes
armstrongplafonds.ca/ecomedes

SECON L'EMPLACEMENT

SÉLECTION VISUELLE Vue de haut

N° d'article	Description	Dimensions (pouces) Profondeur x Longueur x Épaisseur
8250F04RH05	Panneaux verticaux rectangulaires	5 x 46 x 1-3/4 po
8250F04RH06	Panneaux verticaux rectangulaires	5 x 94 x 1-3/4 po

REMARQUE : Les bordures supérieures finies sont offertes à titre d'option « Premium ». contactez ASQuote@armstrongplafonds.ca
◆ Ajoutez le suffixe de couleur de 3 lettres à la fin du numéro d'article (par exemple, 8250F04RH05 W_H_Q = Chêne miel)


PERFORMANCE Les points représentent un niveau de performance élevé.

	Bio-Block ^{MD}	Humi-Guard+	CleanAssure ^{MC} Panneaux désinfectables
Résistance au feu	•	•	•
Anti-moisissures	•	•	•
Résistance à l'effraissement	•	•	•
Brumiser	•	•	•
Vaporiser	•	•	•

OPTIONS D'INSTALLATION

N° d'article	Description	Pièces/Carton
AXM34STR3	Moulure murale droite de 10 pieds	(Peinture 360° recommandée ; commande à la pièce)

◆ Lors de la spécification ou de la commande d'articles avec une couleur, ajoutez le suffixe à deux lettres à la fin du numéro d'article (par exemple AXM34STR3 B_L)

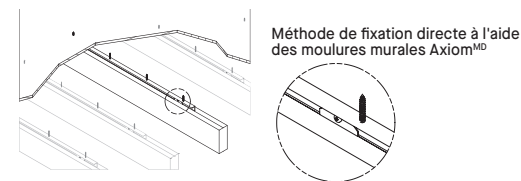

INFORMATIONS ACOUSTIQUES

Profondeur du panneau	6 po C/C	12 po C/C	18 po C/C	24 po C/C
5 po	0,85	0,60	0,45	0,35

REMARQUE : Testé selon ASTM C423 sans panneaux de remplissage. L'espacement des lames, la profondeur des lames et les panneaux de remplissage acoustiques ont une incidence sur la performance acoustique. Contactez TechLine pour obtenir un rapport personnalisé sur le temps de réverbération à l'adresse techline@armstrongplafonds.ca

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Fibre de verre de 1-3/4 po d'épaisseur avec membrane acoustiquement transparente sur la face et les côtés.

Fin de la surface
Membrane acoustiquement transparente. La partie supérieure du panneau n'est pas fini et présente des attaches de suspension intégrées.

Résistance au Feu
Le matériau du panneau SoundScapes^{MD} Lames est de classe A selon la norme ASTM E84 ; propagation de la flamme 25 ou moins et développement de la fumée 50 ou moins.

Résistance à la moisissure
La performance BioBlock^{MD} inhibe la croissance de la moisissure et du mildiou sur la surface du panneau.

Considérations pour la conception
Les panneaux SoundScapes Lames conservent un cintré naturel qui ressort davantage lorsqu'ils sont espacés de 2 po ou moins. Une déflexion atteignant jusqu'à 1/8 po à été constatée dans certains cas.

L'installation et la manipulation doivent être effectuées avec un soin particulier pour les panneaux d'aspect bois afin d'éviter d'endommager la surface. Sachez que l'épaisseur des lames d'aspect bois est inférieure de 1/4 po à celle des lames peintes.

Les lames SoundScapes de 5 po, ne sont pas recommandées dans les zones à forte circulation ou soumises à des chocs importants. Pour de meilleurs résultats, installez-les à plus de 7 pi du sol.

Les panneaux SoundScapes Lames peuvent être commandés avec un canevass à la bordure supérieure à titre d'option premium.

Toutes les lames d'aspect bois sont produites avec un grain de bois parallèle à la longueur du panneau. Les visuels d'aspect bois sont conçus pour imiter les légères variations de couleurs observées dans le bois véritable.

Contrainte sismique
Les lames SoundScapes sont approuvées pour toutes les zones sismiques lorsqu'elles sont installées conformément aux directives sismiques des instructions d'installation d'Armstrong Plafonds.

Systèmes de suspension recommandés
Les panneaux SoundScapes Lames sont pré-assemblés avec des attaches de suspension en métal dans la partie supérieure des panneaux. Consultez les instructions d'installation BPLA-297844F pour plus de détails sur l'installation.

Considérations relatives au programme VITE134
L'ampleur du projet compte : les gros projet de plus de 2 500 pieds carrés ou 50 pièces pour les formes/éléments verticaux, auront des délais de livraison plus longs.

L'emplacement compte : temps de transit non compris. Nous sommes prêts à expédier en 1 semaine les articles VITE1. Cependant, le transit vers les États à l'ouest du Wyoming peut demander plus de temps.

L'horaire des camions des distributeurs est important : Nous comptons sur la distribution pour acheminer les produits à travers le pays. Lorsque la rapidité est importante, travaillez avec votre distributeur local pour vous assurer de profiter du service VITE134.

Question concernant les produits en stock ou faits sur commande : les articles VITE3 et VITE4 sont fabriqués sur commande et seront expédiés directement au distributeur. VITE1 (articles en stock) sera distribué et dépendra des horaires des camions des distributeurs.

Garantie
Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie

Poids du panneau
8250F04RH05 - 2,9 LB par panneau
8250F04RH06 - 5,8 LB par panneau

Panneaux/Carton
4
Commande minimale
1 carton

