


Système ACGI linéaire de WOODWORKS^{MD}

Série ouverte 1




Série ouverte linéaire 1 (L01) est offert en bois massif et en bois plaqué. Les planches en bois plaqué L01 sont fournies en longueurs typiques de 8 pi et 10 pi. Les planches en bois massif L01 sont fournies en longueurs de toutes sortes, de 4 pi à 10 pi.

L01 est conçu avec un retrait de 3/4 po entre les planches (largeurs de retrait personnalisées disponibles) permettant au traitement acoustique d'absorber les ondes sonores (les planches ont généralement 3/4 po d'épaisseur). L01 est un système de planches individuelles installées progressivement avec des attaches latérales linéaires (LSC-102). Les attaches sont noires afin d'être dissimulées. Les planches sont aboutées à l'aide d'attaches d'alignement (LSC-103), ce qui donne une apparence plus continue sur toute la longueur du plafond. Les applications de plafond de L01 sont suspendues à partir de la suspension Armstrong^{MD} Prelude^{MD} XL^{MD}. La série est complètement accessible en enlevant deux planches adjacentes. Les panneaux d'accès ou les portes sont une option pour les zones où un accès fréquent au-dessus du plafond est requis. Les applications murales se fixent avec des bandes de revêtement ou de fourrure.

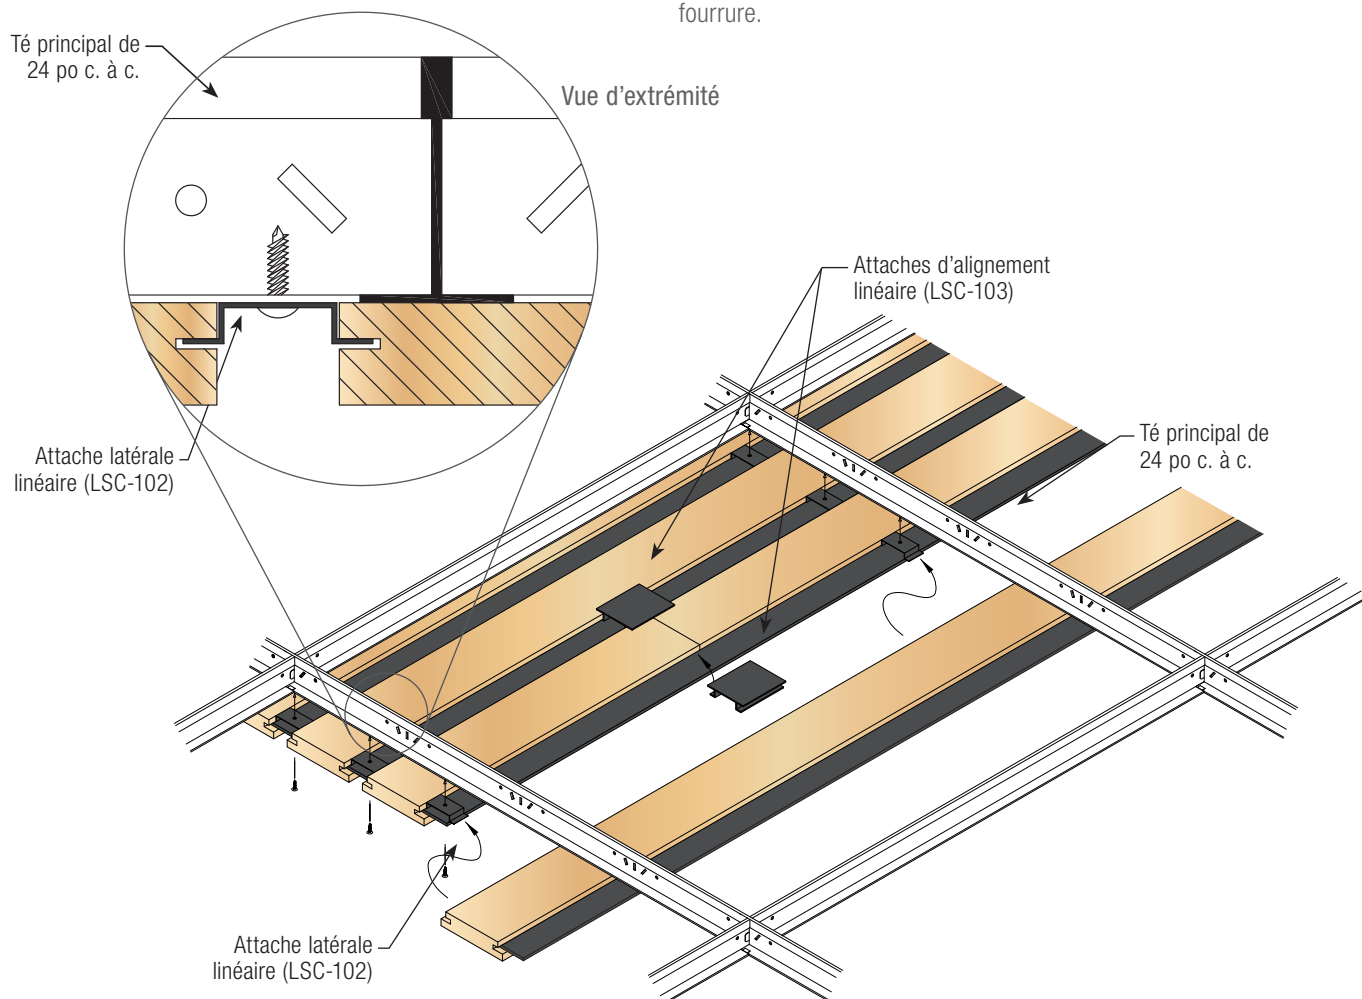


Série ouverte linéaire 1 – Informations sur les spécifications					
N° de produit	Suspension	Apparent	Largeur du bois massif	Largeur de placage	Épaisseur typique
L01-###-C	Attache latérale	3/4 po	Jusqu'à 5 1/2 po	Jusqu'à 6 po	3/4 po

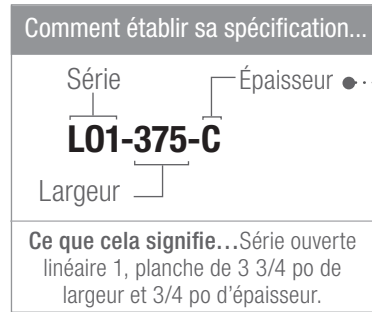

Référence pour l'épaisseur	
B	5/8 po
● C	3/4 po
D	7/8 po
E	1 po
F	1 1/8 po
G	1 1/4 po
H	1 3/8 po
I	1 1/2 po

L01 avec luminaire

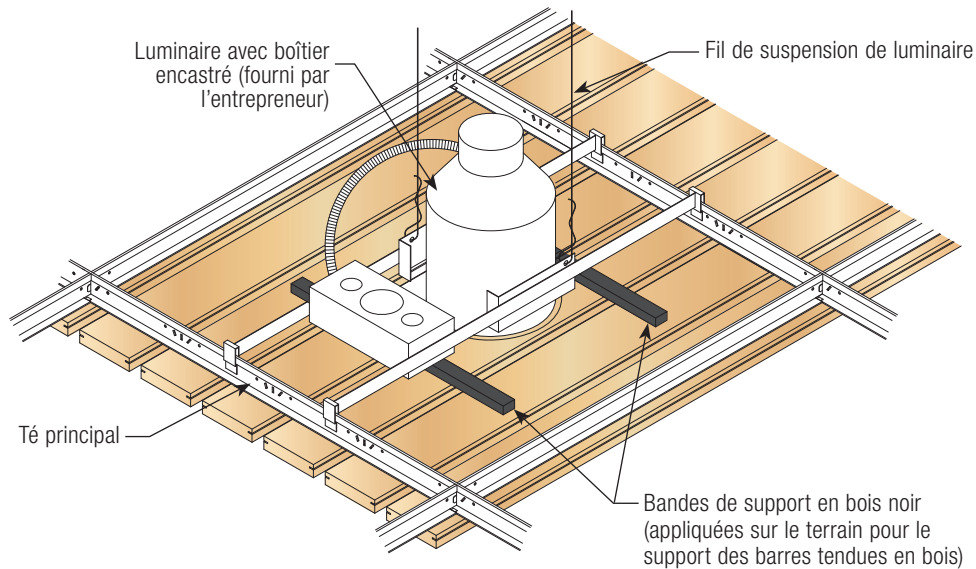

ACOUSTIQUE

CRB jusqu'à 0,80

CRÉDIT LEED[®]

Selon le produit, une contribution aux crédits LEED est possible. Communiquez avec nous pour obtenir plus d'informations.

ESSENCES ET TEINTURES

Veuillez consulter le catalogue de teintures et d'essences de bois. Communiquez avec nous pour obtenir plus d'informations.

RÉSISTANCE AU FEU

Bois massif – Classe C : Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84. La classe B est offerte avec un traitement de résistance au feu.

Bois plaqué (non perforé) – Classe A : Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84.

LIVRAISON, STOCKAGE ET MANIPULATION (POUR APPLICATION INTÉRIEURE UNIQUEMENT)

Le matériau doit être seulement stocké et installé dans un environnement ambiant sécurisé (plage d'humidité de 25 % à 55 %, température ne dépassant pas 86 °F) Toutes les fenêtres et les portes ainsi que les travaux humides doivent être terminés avant l'installation. À manipuler avec soin pour éviter les dommages.

GARANTIE

Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez vous sur armstrongplafonds.ca/garantie