


Système ACGI linéaire de WOODWORKS^{MD}

série ouverte 3



Série ouverte linéaire 3 (L03) est en panneaux pour offrir une installation plus rapide et plus économique. Les panneaux en bois massif ou plaqué L03 seraient fournis en longueurs de 8 pi ou 10 pi. Les panneaux sont assemblés en usine à l'aide de supports en bois noir mat. Les panneaux standards mesurent 1 pi ou 2 pi de large et les planches ont 3/4 po d'épaisseur. Le retrait standard est de 3/4 po (autres largeurs de retrait disponibles sur demande). Le retrait permet au traitement acoustique d'absorber les ondes sonores. Une bande facultative en feutre de fibre noire peut être installée en usine. Les applications de plafond sont suspendues à partir de la suspension Armstrong^{MD} Prelude^{MD} XL^{MD}. Les applications murales se fixent à l'aide de bandes de revêtement ou de fourrure. Le système est entièrement accessible. Les panneaux d'accès ou les portes sont une option pour les zones où un accès fréquent au-dessus du plafond est requis.

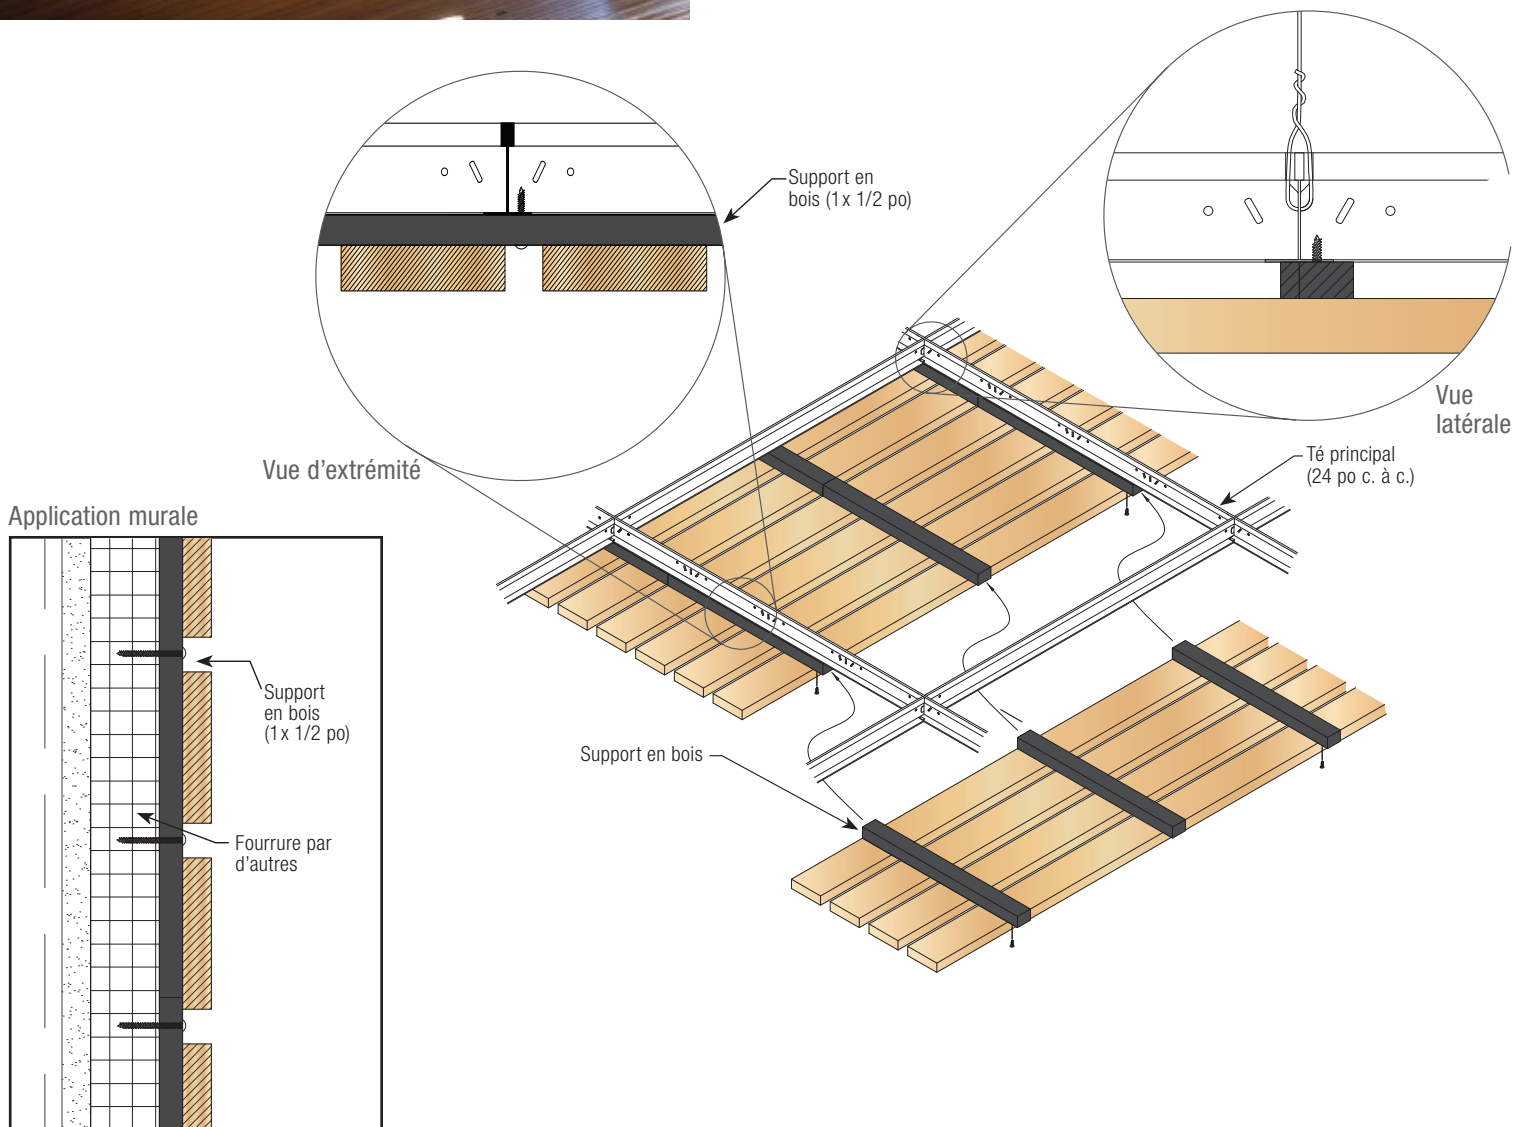

Série ouverte linéaire 3 – Informations sur les spécifications

N° de produit	Suspension	Apparent	Largeur du bois massif	Largeur de placage	Épaisseur typique
L03-###-C	Support en bois	1/2 po ou 3/4 po	Jusqu'à 5 1/4 po	Jusqu'à 6 po	3/4 po


Comment établir sa spécification...

Série — Épaisseur ●
L03-375-C
 Largeur


Ce que cela signifie... Série ouverte linéaire 3, planche de 3 3/4 po de largeur et 3/4 po d'épaisseur.

Référence pour l'épaisseur	
A	1/2 po
B	5/8 po
● C	3/4 po
D	7/8 po
E	1 po
F	1 1/8 po
G	1 1/4 po
H	1 3/8 po
I	1 1/2 po
J	1 5/8 po
K	1 3/4 po
L	1 7/8 po
M	2 po
N	2 1/8 po
O	2 1/4 po
P	2 3/8 po

Vue arrière

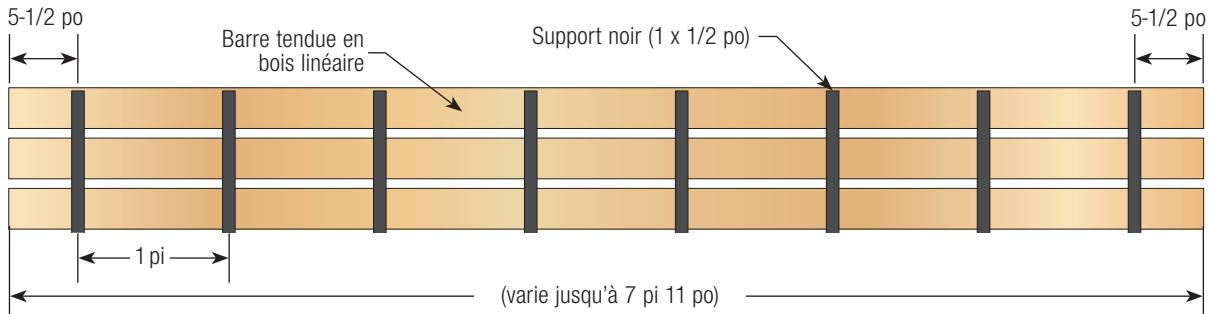

Retrait du périmètre

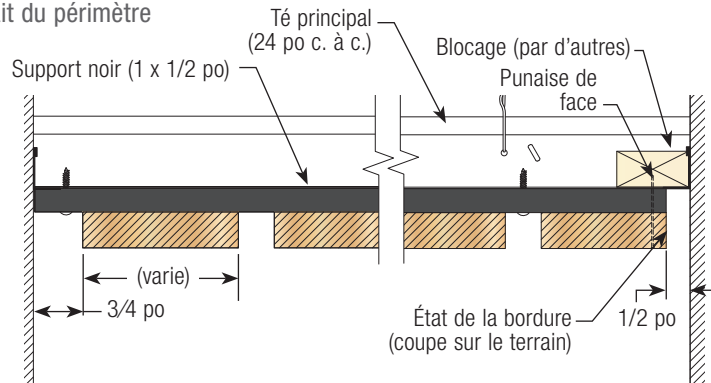

ACOUSTIQUE

CRB jusqu'à 0,80

CRÉDIT LEED®

Selon le produit, une contribution aux crédits LEED est possible. Communiquez avec nous pour obtenir plus d'informations.

ESSENCES ET TEINTURES

Veillez consulter le catalogue de teintures et d'essences de bois. Communiquez avec nous pour obtenir plus d'informations.

RÉSISTANCE AU FEU

Bois massif – Classe C : Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84. La classe B est offerte avec un traitement de résistance au feu.

Bois plaqué (non perforé) – Classe A : Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84.

LIVRAISON, STOCKAGE ET MANIPULATION (POUR APPLICATION INTÉRIEURE UNIQUEMENT)

Le matériau doit être seulement stocké et installé dans un environnement ambiant sécurisé (plage d'humidité de 25 % à 55 %, température ne dépassant pas 86 °F) Toutes les fenêtres et les portes ainsi que les travaux humides doivent être terminés avant l'installation. À manipuler avec soin pour éviter les dommages.

GARANTIE

Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez vous sur armstrongplafonds.ca/garantie