

LYRA^{MD} Dissimulé

Suspension dissimulée
texture lisse



Panneaux de plafond Lyra dissimulés avec système de suspension Prelude^{MD} XL^{MD} de 15/16 po

Visuel lisse, semblable à celui du gypse et suspension entièrement dissimulée et une accessibilité vers le bas ; idéal pour les projets où l'espace du faux plafond est limité. Offre une haute absorption acoustique.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Les options DesignFlex^{MD} comprennent diverses dimensions sur mesure et couleurs, prêtes à être livrées en 3 semaines
- Grands format de panneaux acoustiques
- Accessible par le bas pour une hauteur de faux plafond minimale
- Performance acoustique exceptionnelle pour aires ouvertes, pour la réduction de bruit et la classe d'articulation, CRB 0,90 et CA jusqu'à 190
- Famille de produits CleanAssure^{MC} - comprend des panneaux désinfectables, des systèmes de suspension et des garnitures
- Surface résistante aux moisissures
- Fini lisse, propre, durable - lavable et résistant aux éraflures et à la souillure
- Fini à haute réflexion lumineuse qui permet d'économiser de l'énergie
- Système garanti 30 ans contre l'affaissement visible, la moisissure et le mildiou
- Disponible avec des trous découpés en usine pour l'intégration de plafonniers intensifs sans garniture USA^{MD}

COULEURS En raison des limitations d'impression, les nuances peuvent varier du produit réel.



DÉTAILS



1. Lyra dissimulé
2. Lyra dissimulé avec système de suspension Prelude XL RS de 15/16 po

Dessins CAO/Revit^{MD} sur :
armstrongplafonds.ca/caorevit



DESIGNFlex^{MD}
Un nouveau monde de choix
pour les systèmes de plafond

Plus de capacités
pour en faire plus



armstrongplafonds.ca/capacités
Plus de photos sur :
armstrongplafonds.ca/galeriephotos

LYRA^{MD} Dissimulé

Suspension dissimulée

texture lisse

LEED^{MD} WELL^{MC} LBC **JUSQU'À 71% CONTENU RECYCLÉ**

gestion de l'énergie, gestion des déchets de construction, matériaux régionaux, flexibilité de conception, DEP, recyclable/responsabilité élargie du producteur, matériaux biosourcés, contenu recyclé, source de matières premières, rapport de la composition des matériaux, matériaux à faibles émissions, qualité de l'éclairage, acoustique

Calculez le développement durable avec Ecomedes armstrongplafonds.ca/ecomedes

SÉLECTION APPARENCE

armstrongplafonds.ca/dessinscat	Susp. Dess.	N° d'article	Dimensions (pouces)
LYRA dissimulé	1	8430	30 x 30 x 7/8 po
Bordure Quick Kerf		8433	24 x 48 x 7/8 po
		8431	24 x 72 x 7/8 po
Bordure sans support		8432	24 x 96 x 7/8 po
		8434	48 x 48 x 7/8 po

1 ctn min FASTSIZE sur commande livré en 3 SEMAINES

Dimensions sur mesure

Visitez la page du produit en ligne et consultez la rubrique "Configurer un élément" pour vérifier les capacités. Des questions ? Communiquez avec Techline@armstrongplafonds.ca

7/8po d'épaisseur	Largeur (côté court)	Longueur (côté long)
	24 po - 96 po	24 po - 30 po
	30 1/16 po - 48 po	24 po - 48 po


Les troupes de garniture de luminaire comprennent 24 pièces de garniture droites et les clips de vitesse requis. Exemple : pour les espaces équipés de luminaires de 24x 48 po, commandez (1) trousses de 24 po CTK24ZW et (1) trousses de 48 po CTK48ZW. Ceci permettra l'encadrement de (12) luminaires de 24x 48 po.

GARNITURE DE LUMINAIRE

Número d'article	Couleur	Longueur	Pièces/carton
CTK4ZW	Blanc blizzard	Trousse de luminaires dissimulés de 4 po	24
CTK6ZW	Blanc blizzard	Trousse de luminaires dissimulés de 6 po	24
CTK24ZW	Blanc blizzard	Trousse de luminaires dissimulés de 24 po	24
CTK48ZW	Blanc blizzard	Trousse de luminaires dissimulés de 48 po	24
CTK72ZW	Blanc blizzard	Trousse de luminaires dissimulés de 72 po	24
CTK96ZW	Blanc blizzard	Trousse de luminaires dissimulés de 96 po	24
Autres dimensions de garnitures de luminaires disponibles	Blanc blizzard (couleurs disponibles)	Pièces de garniture de 4 à 96 po	-

Les troupes de garniture de luminaire comprennent 24 pièces de garniture droites et les clips de vitesse requis. Exemple : pour les espaces équipés de luminaires de 24x 48 po, commandez (1) trousses de 24 po CTK24ZW et (1) trousses de 48 po CTK48ZW. Ceci permettra l'encadrement de (12) luminaires de 24 x 48 po.

SYSTÈMES DE SUSPENSION



DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Fibre de verre avec membrane acoustiquement transparente.

Fin de surface
Membrane acoustiquement transparente avec peinture au latex appliquée à l'usure.

Résistance au feu
Classe A : Caractéristiques de combustion de la surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins (étiquette UL^{MD})
Classification ASTM E1264
Type XII, forme 2, motif E ; résistance au feu de classe A

Résistance à l'humidité et à l'affaissement
Les panneaux de plafond HumiGuard^{MD} Plus sont recommandés pour les endroits à humidité élevée, excluant la présence d'eau stagnante et les applications extérieures.

Anti-moisissure
Les panneaux de plafond avec une performance BioBlock^{MD} résistent à la croissance de moisissures et de l'humidité sur la surface des panneaux.

Contenu recyclé élevé
Composé de plus de 50 % de contenu recyclé. Le contenu recyclé est basé sur la composition du produit en contenu recyclé post-consommation et pré-consommation (post-industriel) selon les indications de FTC.

Détails acoustiques
Il est possible que l'endos CAP soit disponible en commande spéciale.

Valeur d'isolation
Facteur R - 3,5 (en BTU) Facteur R - 0,62 (en watts)

Considérations pour la conception
Utiliser une trousses de garnitures de luminaire autour de tous les luminaires, diffuseurs et autres pénétrations de plafond pour éviter d'exposer le système de suspension et les bordures des panneaux. Les panneaux de dimensions inférieures à 24 x 24 po ne sont pas recommandés pour les installations sur la surface complète. Les panneaux de bordure dans une installation sismique ne seront pas accessibles. Pour vous assurer que les panneaux de bordure sont accessibles dans d'autres zones, consultez les instructions d'installation à la section 3.7.2 .

Des échantillons de produits physiques pour les couleurs standard et sur mesure sont disponibles sur demande. Veuillez vous référer à l'échantillon physique du produit avant de faire votre choix final. Bien que nous nous efforcions de garantir des correspondances de couleurs exactes, divers facteurs tels que les différences de matériaux, de texture, de porosité du support, de processus de peinture, d'éclairage et de subjectivité de l'observateur peuvent affecter l'apparence des couleurs de peinture sur les panneaux muraux et de plafond, les systèmes de suspension et les produits de garniture. En raison de ces différences, les panneaux de plafond et de mur, les

produits de garniture et les systèmes de suspension portant le même nom de couleur seront coordonnés mais peuvent ne pas correspondre exactement aux couleurs. Le produit est teint par lots. Commander des quantités initiales suffisantes et un stock de grenier pour minimiser les éventuelles variations de couleur.

Considérations relatives à l'installation
Les panneaux dissimulés Lyra doivent être installés sur un système de suspension carré et à niveau, car la tolérance est proche de zéro.

Nettoyage et désinfection
Options de nettoyage et de désinfection recommandées par la CDC disponibles sur armstrongplafonds.ca/entretien

Garantie de performance et garantie de 30 ans
Lorsqu'il est installé avec le système de suspension Armstrong. Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie

Poids; pi ca/carton
8430 - 0,55 lb/pi ca; 75 pi ca/ctn 8431 - 0,55 lb/pi ca; 72 pi ca/ctn 8433, 8432 - 0,55 lb/pi ca; 96 pi ca/ctn 8434 - 0,55 lb/pi ca; 64 pi ca/ctn

Commande minimum
1 carton


SÉLECTION DE LA PERFORMANCE Les points représentent un niveau de performance élevé. \$\$\$

Acoustique Homologuée UL	Total Acoustics	Classe d'articulation	Résistance au feu	Réflexion lumineuse*	Anti-moisissure	Résistance à l'affaissement	CleanAssure ^{MC} Panneaux désinfectables	DURABILITÉ	Garantie de 30 ans	
0,90 S.O.	S.O.	190	Classe A	0,88*	*	*	Brumiser	Nettoyage*	Étaflure*	Souillure
0,90 S.O.	S.O.	190	Classe A	0,88*	*	*				
0,90 S.O.	S.O.	190	Classe A	0,88*	*	*				
0,90 S.O.	S.O.	190	Classe A	0,88*	*	*				
S.O.	S.O.	S.O.	Classe A	0,88*	*	*				

ACCESSOIRES (à commander séparément)

Número d'article	Description
441	Attache de bordure pour panneaux Vector ^{MD} (nécessaire pour les installations avec le système de suspension reposant sur la moulure murale). Principalement utilisée pour les coins et les découpes spéciales.
442A	Attache de retenue pour les panneaux Vector ^{MD} (pour toutes les installations)
Barres stabilisatrices 7425 (24 po), 7431 (30 po), 7445 (48 po), 7461 (60 po)	
522	Attache de milieu (nécessaire pour les panneaux de plus de 30 po de large)
7870	Attache de bordure à ressort (utile si le panneau repose sur la moulure murale)

DÉTAILS DE GARNITURES AXIOM^{MD}

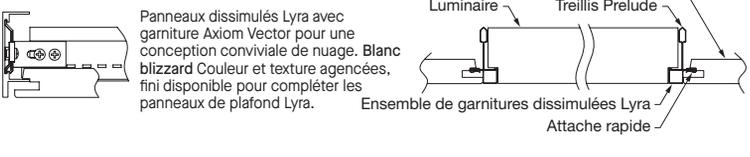

UL et UL Certified sont des marques déposées de UL LLC; USAI Lighting est une marque déposée de USAI Lighting, LLC; Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées © 2024 AWI Licensing LLC