

LYRA^{MD} PB

Téguilaire

avec liant à base de plantes
texture lisse




SUSTAIN^{MD}
Systèmes de plafond
durables à
haute performance

Dessins CAO/Revit^{MD} sur :
armstrongplafonds.ca/caorevit



DESIGNFlex^{MD}
Un nouveau monde de choix
pour les systèmes de plafond

*Maintenant
disponible en visuels
d'aspect bois*



Panneaux téguilaires carrés Lyra avec système de suspension Suprafine^{MD} XL^{MD} de 9/16 po

Lyra PB téguilaire fini châtaigner caramel

Contrôlez l'acoustique et créez un style monolithique avec le visuel lisse et semblable au gypse de Lyra PB.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS


- Les options DesignFlex^{MD} comprennent diverses formes, dimensions et couleurs personnalisées prêtes à être livrées dans 3 semaines
- Absorption acoustique supérieure: Les panneaux Lyra PB ont un CRB allant jusqu'à 0,95
- Les panneaux Lyra PB font partie de la gamme Sustain^{MD} et répondent aux normes actuelles les plus strictes en matière de développement durable
- 8 visuels d'aspect bois font désormais partie de la gamme Lyra PB
- Surface résistante aux moisissures
- Les panneaux légers offrent une installation rapide et facile sur un système de suspension standard de 15/16 et 9/16 po
- Résistance à l'affaissement : parfait pour les applications à forte humidité
- Délai de livraison rapide
- Options de garniture Axiom^{MD} disponibles pour les applications de nuage
- Famille de produits CleanAssure^{MD} - comprend des panneaux désinfectables, des systèmes de suspension et des garnitures
- Compatible avec les systèmes de plafond TechZone^{MD}
- Système garanti 30 ans contre l'affaissement visible et la moisissure
- Panneau de remplacement de 10 ans offert pour les articles 8361PB, 8357PB, 8360PB, 8352PB

nouveau

**PANNEAUX DE
REMPLACEMENT
DISPONIBILITÉ
10 ANS**

COULEURS En raison de limitations d'impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.

Peint

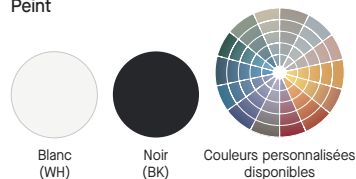

* Les couleurs standard sont préqualifiées pour répondre aux exigences de la gamme Sustain^{MD}. Les couleurs personnalisées peuvent devoir être évaluées si des critères de durabilité sont requis. Les visuels d'aspect bois personnalisés ne sont pas disponibles. Les panneaux d'aspect bois ne sont pas disponibles dans les formes DesignFlex.

Visuels d'aspect bois standard (9/16 po téguilaire carré)




Téguilaire carré 9/16 po - 1 ctn. quantité minimum de commande en dimensions standard
Téguilaire carré 15/16 po - quantité minimum de commande 1 000 pi²

Visuels d'aspect bois sur mesure (9/16 po et 15/16 po téguilaire carré)



Quantité de commande minimum de 1000 pi ca. Devis et commandes via ABPSpecials@armstrongplafonds.ca

DÉTAILS



1. Téguilaire carré Lyra PB, blanc
2. Téguilaire carré Lyra, noyer cassonade avec bordures peintes de couleur assortie

TechLine 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/lyra

Armstrong^{MD}
Industries mondiales

LYRA^{MD} PB
Tégulaire
avec liant à base de plantes
texture lisse



LEED^{MD} WELL^{MC} LBC **JUSQU'À 71% CONTENU RECYCLÉ¹**

- gestion de l'énergie
- gestion des déchets de construction
- matériaux régionaux
- flexibilité de conception
- DEP
- recyclable/responsabilité élargie du producteur
- matériaux biosourcés
- contenu recyclé
- source de matières premières
- rapport de la composition des matériaux
- matériaux à faibles émissions
- qualité de l'éclairage
- acoustique

Calculez le développement durable avec Ecomedes
armstrongplafonds.ca/ecomedes

SÉLECTION APPARENCE

armstrongplafonds.ca/dessinscat	Dess. Susp.	N° d'article	Dimensions (pouces)
LYRA ^{MD} avec liant à base de plantes Tégulaire carré 15/16 po	8	8360PB	24 x 24 x 1 po
		8360PBBK (Noir)	24 x 24 x 1 po
		8352PB	24 x 48 x 1 po
Tégulaire carré 9/16 po	26, 43, 47, 51, 55	8344PB	48 x 48 x 1 po
		8345PB	4 x 60 x 1 po
		8346PB	6 x 48 x 1 po
		8347PB	6 x 60 x 1 po
		8377PB	12 x 48 x 1 po
		8379PB	12 x 96 x 1 po
		8361PB	24 x 24 x 1 po
		8361PBBK (Noir)	24 x 24 x 1 po
		8357PB	24 x 48 x 1 po
		8365PB	24 x 60 x 1 po
	8381PB	24 x 72 x 1 po	
	8382PB	24 x 96 x 1 po	

SÉLECTION DE LA PERFORMANCE Les points représentent un niveau de performance élevé. \$\$\$\$

Acoustique classée UL	Total Acoustics ¹	Classe d'articulation	Résistance au feu	Réflexion lumineuse*	Anti-moississure	Bio-Block	Humi-Guard+	Certifié à faibles émissions de COV	CleanAssure ^{MC} Panneaux désinfectables	DURABILITÉ					Garantie de 30 ans
CRB + CAP =	CA	CA	Flamme	Lightbulb	Moisture	Water	Water	COV	Brumiser	Nettoyage*	Chocs	Éraflure*	Souillure*		
0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	0,88	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
0,95**	S.O.	S.O.	190**	Classe A	S.O.	*	*	*	*	S.O.	*	S.O.	*	*	
0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	0,88	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	0,88	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Classe A	0,88	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Classe A	0,88	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Classe A	0,88	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	S.O.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	0,88	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	0,88	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	0,88	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	0,88	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	0,88	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

¹ Les panneaux de plafond Total Acoustics^{MD} offrent une combinaison idéale d'absorption acoustique et de blocage du son dans un seul produit.
*Les valeurs annoncées pour la réflexion de la lumière, la résistance au lavage, aux rayures et à la saleté ne s'appliquent pas aux couleurs ou aux visuels d'aspect bois.
** Les articles ne sont pas classés UL^{MD}.



FIBRE DE VERRE - Standard

LYRA^{MD} PB

Tégulaire
avec liant à base de plantes
texture lisse



LEED^{MD} WELL^{MC} LBC
JUSQU'À 71% CONTENU RECYCLÉ

- gestion de l'énergie
- gestion des déchets de construction
- matériaux régionaux
- flexibilité de conception
- DEP
- recyclable/responsabilité du producteur
- matériaux biosourcés
- contenu recyclé
- sources de matières premières
- rapport de la composition des matériaux
- matériaux à faibles émissions
- qualité de l'éclairage
- acoustique

Calculez le développement durable avec Ecomedes
armstrongplafonds.ca/ecomedes

SELON L'EMPLACEMENT

SÉLECTION APPARENCE

SÉLECTION DE LA PERFORMANCE Les points représentent un niveau de performance élevé. \$\$\$\$

armstrongplafonds.ca / dessinscat	Dess. Susp.	N° d'article	Dimensions (pouces)	Acoustique classée UL	Total Acoustics ¹	Classe d'articulation	Résistance au feu	Réflexion lumineuse*	Anti-moisissure	Bio-Block	Humi-Guard+	Certifié à faibles émissions de COV	CleanAssure ^{MC} Panneaux désinfectables	DURABILITÉ				Garantie de 30 ans	
				CRIB + CAP =	CA								Brumiser	Nettoyage*	Choc	Éraflure*	Souillure*		
LYRA ^{MD} avec liant à base de plantes Tégulaire carré 9/16 po	26, 43, 47, 51, 55	8461PB	28 × 30 × 1 po	0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A 0,88	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		8359PB	30 × 30 × 1 po	0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A 0,88	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		8385PB	30 × 60 × 1 po	0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A 0,88	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		8376PB	36 × 36 × 1 po	0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A 0,88	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		8462PB	42 × 48 × 1 po	0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A 0,88	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		8463PB	44 × 48 × 1 po	0,95**	S.O.	S.O.	190**	Classe A 0,88	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		8356PB	48 × 48 × 1 po	0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A 0,88	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		8466PB	56 × 30 × 1 po	0,95**	S.O.	S.O.	190**	Classe A 0,88	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

1 Ctn Min
FASTSIZE
3 WEEKS
order to ship

Dimensions et couleurs faites sur commande

Tégulaire carré 15/16 et 9/16 po – 1 po d'épaisseur

Largeur (côté court)	Longueur (côté long)	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Classe A 0,88	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4 - 6 po	9 - 72 po																	
>6 - 48 po	9 - 96 po																	

Visitez la page du produit en ligne et consultez "Configurer un élément" pour vérifier les capacités. Des questions ? Communiquez avec Techline@armstrongplafonds.ca

Les Aspects bois ne sont pas disponibles via le programme FastSize^{MC}.

¹ Les panneaux de plafond Total Acoustics^{MD} offrent une combinaison idéale d'absorption acoustique et de blocage du son dans un seul produit.
*Les valeurs annoncées pour la réflexion de la lumière, la résistance au lavage, aux rayures et à la saleté ne s'appliquent pas aux couleurs ou aux visuels d'aspect bois.
** Les articles ne sont pas classés UL^{MD}.

LYRA^{MD} PB
Tégulaire
avec liant à base de plantes
texture lisse



Calculez le développement durable avec Ecomedes armstrongplafonds.ca/ecomedes



SECON L'EMPLACEMENT

ASPECT BOIS RÉALISTE AVEC CONTRÔLE ACOUSTIQUE SUPÉRIEUR

\$\$\$\$



Panneaux tégulaires carrés Lyra en châtaigner caramel avec système de suspension Suprafine XL de 9/16 po en avoine


Les panneaux d'aspect bois Lyra PB offrent la beauté naturelle des plafonds en bois de grand format avec une absorption acoustique supérieure et des attributs du développement durable sans les frais.

Panneaux d'aspect bois :

- Obtenez l'apparence du bois monolithique de grand format avec des panneaux légers et résistants à l'affaissement
- Performance acoustique supérieure (CRB 0,95) sans perforations
- Sont rapides et faciles à installer sur les systèmes de suspension standard

VISUELS D'ASPECT BOIS STANDARD (Tégulaire carré 9/16 po)

Bordures de panneaux tégulaires peints de couleurs assorties et couleurs standards recommandées du système de suspension Suprafine XL illustrées ci-dessous.

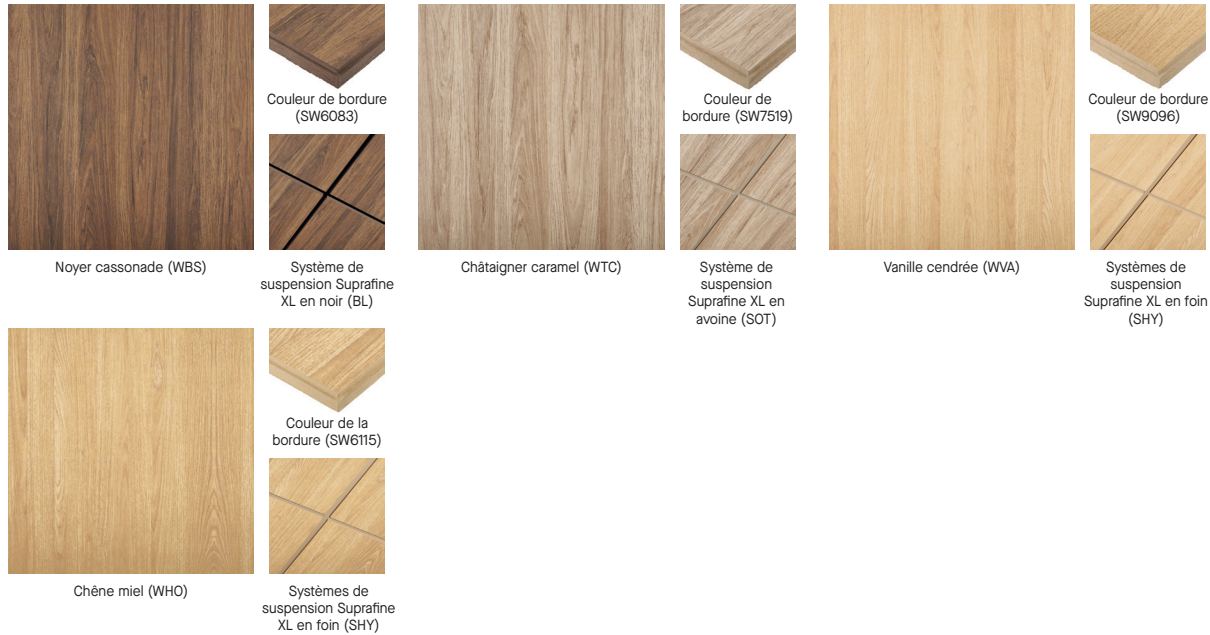

VISUELS D'ASPECT BOIS SUR COMMANDE (Disponible en 9/16 et 15/16 po tégulaire carré)

Quantité minimum de commande de 1000 pi ca. Bordures des panneaux tégulaires peints de couleurs assorties et couleurs standards recommandées du système de suspension Suprafine XL illustrées ci-dessous.



COULEURS DE SYSTÈME DE SUSPENSION PERSONNALISÉES RECOMMANDÉES

Pour minimiser l'aspect visuel du système de suspension, sélectionnez le code de couleurs personnalisées Sherwin-Williams^{MD} comme indiqué ci-dessous.



Couleurs des systèmes de suspension personnalisées disponibles



LYRA^{MD} PB

Tégulaire

avec liant à base de plantes
texture lisse



Calculez le développement durable avec Ecomedes
armstrongplafonds.ca/ecomedes



SECON L'EMPLACEMENT

SÉLECTION APPARENCE

SÉLECTION DE LA PERFORMANCE

Les points représentent un niveau de performance élevé.



armstrongplafonds.ca/ dessinscat	Dess. Susp. N° d'article	Dimensions (pouces)
LYRA avec liant à base de plantes	26, 8361PBWBS	Noyer cassonade
	43, 8361PBWTC	Châtaigner caramel
	47, 8361PBWVA	Vanille cendrée
	51, 8361PBWHO	Chêne miel
Visuels d'aspect bois	55	
	8361PBWGT †	Teck Earl Grey
	8361PBWCB †	Bouleau noix de coco
	8361PBWBC †	Cerise Bourbon
Tégulaire carré de 9/16 po	8361PBWMW †	Noyer moka foncé
	8357PBWBS	Noyer cassonade
	8357PBWTC	Châtaigner caramel
	8357PBWVA	Vanille cendrée
	8357PBWHO	Chêne miel
	8357PBWGT †	Teck Earl Grey
	8357PBWCB †	Bouleau noix de coco
	8357PBWBC †	Cerise Bourbon
	8357PBWMW †	Noyer moka foncé
	8365PBWBS	Noyer cassonade
	8365PBWTC	Châtaigner caramel
	8365PBWVA	Vanille cendrée
	8365PBWHO	Chêne miel
	8365PBWGT †	Teck Earl Grey
	8365PBWCB †	Bouleau noix de coco
	8365PBWBC †	Cerise Bourbon
	8365PBWMW †	Noyer moka foncé
	8381PBWBS	Noyer cassonade
	8381PBWTC	Châtaigner caramel
	8381PBWVA	Vanille cendrée
	8381PBWHO	Chêne miel
	8381PBWGT †	Teck Earl Grey
	8381PBWCB †	Bouleau noix de coco
	8381PBWBC †	Cerise Bourbon
	8381PBWMW †	Noyer moka foncé
	8382PBWBS	Noyer cassonade
	8382PBWTC	Châtaigner caramel
	8382PBWVA	Vanille cendrée
	8382PBWHO	Chêne miel
	8382PBWGT †	Teck Earl Grey
	8382PBWCB †	Bouleau noix de coco
	8382PBWBC †	Cerise Bourbon
	8382PBWMW †	Noyer moka foncé
	8359PBWBS	Noyer cassonade
	8359PBWTC	Châtaigner caramel
	8359PBWVA	Vanille cendrée
	8359PBWHO	Chêne miel
	8359PBWGT †	Teck Earl Grey
	8359PBWCB †	Bouleau noix de coco
	8359PBWBC †	Cerise Bourbon
	8359PBWMW †	Noyer moka foncé

Acoustique classée UL	Total Acoustics ¹	Classe d'articulation	Résistance au feu	Réflexion lumineuse*	Anti-moisissure	Résistance à l'affaiblissement	Certifié à faibles émissions de COV	Brumiser	Nettoyage*	Choc	Éraflure*	Souillure*	DURABILITÉ	Garantie de 30 ans
0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	S.O.	*	*	*	S.O.	*	S.O.	S.O.	*	*
0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	S.O.	*	*	*	S.O.	*	S.O.	S.O.	*	*
0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	S.O.	*	*	*	S.O.	*	S.O.	S.O.	*	*
0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	S.O.	*	*	*	S.O.	*	S.O.	S.O.	*	*
0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	S.O.	*	*	*	S.O.	*	S.O.	S.O.	*	*
0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	S.O.	*	*	*	S.O.	*	S.O.	S.O.	*	*
0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	S.O.	*	*	*	S.O.	*	S.O.	S.O.	*	*
0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	S.O.	*	*	*	S.O.	*	S.O.	S.O.	*	*
0,95	S.O.	S.O.	190	Classe A	S.O.	*	*	*	S.O.	*	S.O.	S.O.	*	*

† Article fait sur commande. Une quantité minimale de commande de 1 000 pi ca s'applique. Disponible en tégulaire carré de 9/16 et 15/16 po.
¹ Les panneaux de plafond Total Acoustics^{MD} offrent une combinaison idéale d'absorption acoustique et de blocage du son dans un seul produit.
 *Les valeurs annoncées pour la réflexion de la lumière, la résistance au lavage, aux rayures et à la saleté ne s'appliquent pas aux couleurs ou aux visuels d'aspect bois.

FIBRE DE VERRE - Standard

LYRA^{MD} PB
Tégulaire
avec liant à base de plantes
texture lisse



LEED^{MD} WELL^{MC} LBC **JUSQU'À 71% CONTENU RECYCLÉ***

gestion de l'énergie, gestion des déchets de construction, matériaux régionaux, flexibilité de conception, DEP, recyclable/responsabilité élargie du producteur, matériaux biosourcés, contenu recyclé, source de matières premières, rapport de la composition des matériaux, matériaux à faibles émissions, qualité de l'éclairage, acoustique

SECON L'EMPLACEMENT

Calculez le développement durable avec Ecomedes armstrongplafonds.ca/ecomedes

SÉLECTION APPARENCE

armstrongplafonds.ca/ dessinscat	Dess. Susp. N° d'article		Dimensions (pouces)
LYRA avec liant à base de plantes	26, 8356PBWBS	Noyer cassonade	48 x 48 x 1 po
	43, 8356PBWTC	Châtaigner caramel	
	47, 8356PBWVA	Vanille cendrée	
	51, 8356PBWHO	Chêne miel	
Visuels d'aspect bois Tégulaire carré 9/16 po	55, 8356PBWGT†	Teck Earl Grey	48 x 48 x 1 po
	8356PBWCB†	Bouleau noix de coco	
	8356PBWBC†	Coccolino	
	8356PBWMM†	Cerise Bourbon	
		Noyer moka foncé	



Visitez la page du produit en ligne et consultez "Configurer un élément" pour vérifier les capacités. Des questions ? Communiquez avec Techline@armstrongplafonds.ca

Les Aspects bois ne sont pas disponibles via le programme FastSize^{MD}.

† Article fait sur commande. Une quantité minimale de commande de 1 000 pi ca s'applique. Disponible en tégulaire carré de 9/16 et 15/16 po.

* Les panneaux de plafond Total Acoustics^{MD} offrent une combinaison idéale d'absorption acoustique et de blocage du son dans un seul produit.

* Les valeurs annoncées pour la réflexion de la lumière, la résistance au lavage, aux rayures et à la saleté ne s'appliquent pas aux couleurs ou aux visuels d'aspect bois.

SÉLECTION DE LA PERFORMANCE

Les points représentent un niveau de performance élevé.




Acoustique classée UL	Total Acoustics ¹	Classe d'articulation	Résistance au feu	Réflexion lumineuse*	Anti-moisissure	Humi-Guard+	CleanAssure ^{MC} Panneaux désinfectables	DURABILITÉ	Garantie de 30 ans
0,95	S.O.	S.O. 190	Classe A	S.O.	*	*	*	S.O.	*
0,95	S.O.	S.O. 190	Classe A	S.O.	*	*	*	S.O.	*
S.O.	S.O.	S.O. S.O.	Classe A	0,88	*	*	*	*	*

ACCESSOIRES (à commander séparément)

<p>435</p> <p>Attache stabilisatrice (3/4 et 1 po) Recommandée pour panneaux d'une longueur de 60 po et plus REMARQUE: panneaux de 60 à 96 po - Placez une attache près du milieu de chaque côté long. Panneaux de 96 po et plus - Placez deux attaches à 1/3 de point de chaque côté long.</p>	<p>7870</p> <p>Attache de bordure à ressort (utilisez si le panneau repose sur la moulure murale)</p>
--	--

SYSTÈMES DE SUSPENSION



DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Fibre de verre avec membrane acoustiquement transparente.

Fin de surface
Membrane acoustiquement transparente avec peinture au latex appliquée en usine.

Résistance au feu
Classe A : Caractéristiques de combustion de la surface selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins (étiquette UL^{MD} exclut les articles 8379, 8462, et 8463).

Classification ASTM E1264
Type XII, Forme 2, Motif E
Feu classe A

Résistance à l'humidité et à l'affaissement
Les panneaux de plafond HumiGuard^{MD} Plus sont recommandés pour les endroits à humidité élevée, excluant la présence d'eau stagnante et les applications extérieures.

Anti-moisissure
La performance BioBlock^{MD} inhibe la croissance de la moisissure et du mildiou sur la surface du panneau.

Contenu recyclé élevé
Classifié comme ayant un contenu recyclé supérieur à 50%. Contenu recyclé total basé sur la composition produite du contenu recyclé de postconsommation et de pré-consommation (post-industriel) selon les directives de la FTC.

Certification GREENGUARD OR Relative aux Émissions de COV
Certifié par un tiers conformément à la méthode standard version 1.2 de 2017 de la norme CDPH/EHLB du ministère de la Santé publique de la Californie. Cette norme contient les lignes directrices en matière de faible émission dans LEED^{MD}, WELL Building Standard^{MD}, Living Building Challenge^{MD} (LBC), article 24 du CalGreen, norme 189 de l'ANSI/ASHRAE/USGBC/IES; Protocole d'évaluation des bâtiments écologiques ANSI/GBI.

Valeur d'isolation
Facteur R : 4,4 (en BTU); Facteur R : 0,76 (en watts)

Considération de conception
Des échantillons de produits physiques pour les couleurs standard et sur mesure sont disponibles sur demande. Veuillez vous référer à l'échantillon physique du produit avant de faire votre sélection finale. Bien que nous nous efforcions d'assurer une correspondance exacte des couleurs, divers facteurs tels que les différences de matériaux, de texture, de porosité du substrat, de procédés de peinture, d'éclairage et la subjectivité de l'observateur peuvent tous affecter la façon dont les couleurs de peinture apparaissent sur les panneaux de plafond et de mur, les systèmes de suspension et les produits de garniture.

En raison de ces différences et d'autres, les panneaux de plafond et de mur, les produits de garniture et les systèmes de suspension portant le même nom de couleur seront coordonnés, mais il se peut que la couleur ne corresponde pas exactement. Le produit est teint par lot. Commander des quantités initiales suffisantes et un stock de grenier pour minimiser les éventuelles variations de couleur.

Considération pour la conception : Panneaux d'aspect bois
Tous les panneaux d'aspect bois sont produits avec un grain de bois parallèle à la longueur du panneau. Les visuels d'aspect



bois ne sont pas teints par lot, mais sont conçus pour imiter de légères variations de couleur comme on le voit dans le vrai bois.

Nettoyage et désinfection
Options de nettoyage et de désinfection recommandées par la CDC disponibles sur armstrongplafonds.ca/entretien

Garantie de performance et garantie de 30 ans
Lorsqu'il est installé avec le système de suspension Armstrong. Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie

Poids: Pieds carrés/ Carton
8344PB - 0,44 lb/pi ca ; 16 pi ca/ctn
8345PB - 0,44 lb/pi ca ; 20 pi ca/ctn
8346PB - 0,44 lb/pi ca ; 24 pi ca/ctn
8356PB - 0,46 lb/pi ca ; 96 pi ca/cnn
8377PB, 8379PB, 8361PB - 0,50 lb/pi ca ; 48 pi ca/ctn
8352PB, 8357PB - 0,46 lb/pi ca ; 96 pi ca/ctn
8365PB - 0,50 lb/pi ca ; 100 pi ca/ctn
8381PB - 0,50 lb/pi ca ; 72 pi ca/carton
8382PB - 0,50 lb/pi ca ; 96 pi ca/ctn
8359PB, 8376PB - 0,46 lb/pi ca ; 75 pi ca/carton
8385PB - 0,46 lb/pi ca ; 100 pi ca/ctn
8461PB - 0,44 lb/pi ca ; 70 pi ca/ctn
8462PB - 0,44 lb/pi ca ; 112 pi ca/ctn
8463PB - 0,44 lb/pi ca ; 117 pi ca/ctn
8347PB - 0,46 lb/pi ca ; 30 pi ca/ctn
8361PBBK - 0,50 lb/pi ca ; 40 pi ca/ctn
8360PB, 8360PBBK - 0,46 lb/pi ca ; 48 pi ca/ctn
8355PB - 0,44 lb/pi ca ; 96 pi ca/carton
8466PB - 0,44 lb/pi ca ; 93 pi ca/ctn

Quantité minimum d'achat
1 carton pour tous les articles standards tégulaire carré en 9/16 po

Des quantités de commande minimales de 1 000 pi ca s'appliquent aux visuels d'aspect bois WGT, WCB, WBC, WMM et aux dimensions fabriquées sur commande dans tous les visuels d'aspect bois.



FIBRE DE VERRE - Standard