

METALWORKS^{MC}

Marquises contrastantes et acoustiques
texture lisse

*Aspects personnalisés
avec des produits
standards*




24/7
DEFEND^{MS}

Solutions pour des espaces
plus sains et sécuritaires

CONFINER PURIFIER PROTÉGER

Dessins CAO/Revit^{MD} sur :
armstrongceilings.com/cadrevit

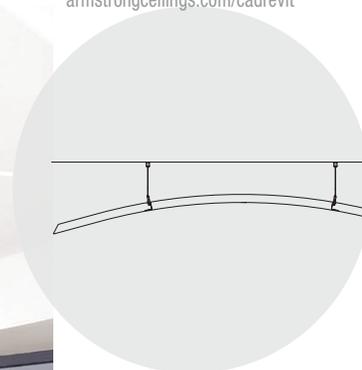

▲ Marquises MetalWorks^{MC} en blanc


Marquises de métal lisse durable qui définissent et accentuent les espaces.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS


- Belle esthétique du dessus et du dessous
- Installation facile
- Ajustable à des hauteurs et angles spéciaux
- Trois types de panneaux – plat, mont, vallée
- La famille de produits CleanAssure^{MC} – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Durable – facile à nettoyer et à entretenir
- Excellent rendement acoustique

nouveau

COULEURS En raison de limitations d'impression, les nuances peuvent varier par rapport au produit réel.

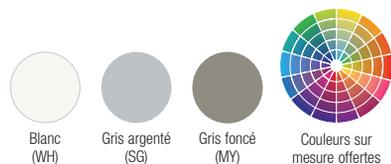

OPTIONS DE PERFORATION (Échelle 1:2 illustrée)

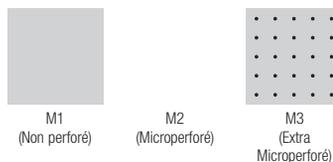

METALWORKS^{MC}

Marquises contrastantes et acoustiques
texture lisse

LEED[™] WELL[™] LBC
JUSQU'À **25 %** CONTENU RECYCLÉ

Calculez le développement durable avec Green Genie[™] armstrongplafonds.ca/greengenie

- gestion de l'énergie
- gestion des déchets de construction
- matériaux régionaux
- flexibilité de conception
- recyclable/responsabilité
- énergie du producteur
- matériaux biosourcés
- contenu recyclé
- source de matières premières
- rapport de la composition des matériaux
- matériaux à faibles émissions
- qualité d'éclairage
- acoustique

SÉLECTION VISUELLE

	N° d'article *	Forme	Dimensions (pouces)
Marquises METALWORKS ^{MC}	5375H6_ _ _ _	Mont 	74-1/2 x 46-1/2 x 1-1/2 po
	5375V6_ _ _ _	Vallée 	74-1/2 x 46-1/2 x 1-1/2 po
	5375F6_ _ _ _	Plat 	74-1/2 x 46-1/2 x 1-1/2 po

* Lors de la spécification ou de la commande, incluez le code de perforation à 2 chiffres approprié et le suffixe de couleur à 2 chiffres (par exemple 5375H6 M 2 W H) Pour plus de détails, contactez TechLine au 1 877 276-7876.

PERFORMANCE

Les points représentent un niveau de performance élevé.

	(blanc seulement)	CleanAssure [™] Panneaux désinfectables	DURABILITÉ
Classe A	0.90	• • • • • •	• • • • • •
Classe A	0.90	• • • • • •	• • • • • •
Classe A	0.90	• • • • • •	• • • • • •

Résistance au feu, Réflexion lumineuse, Brumiser et vaporiser, Essuyer, Nettoyage, Récurage, Chocs, Souillure.

ACCESSOIRES

N° d'article	Description
8149L8CR	La trousse de suspension de la dalle pour marquises MetalWorks suspend les marquises de la dalle, ce qui permet de régler la hauteur. Contenu de la trousse : (2) prises d'ancrage structural (2) capuchons de prises d'ancrage (2) câbles d'aviation de 8 pi (2) prises de réglage de l'extrémité inférieure du câble Deux trousse sont nécessaires pour accrocher chaque marquise MetalWorks (à commander séparément).

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Acier galvanisé

Arc du panneau
Mont ou Vallée - 7-7/8po

Fini de surface et bordure
Revêtement en poudre appliqué en usine après la fabrication; Réflexion lumineuse 0,75 – Panneaux non perforés en blanc seulement

Courbé (mont/vallée) – largeur de la bordure; angle de 45°, longueur de la bordure : angle de 90°

Résistance au feu
Classe A : Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins et indice de production de la fumée 50 ou moins selon les essais effectués conformément à la norme ASTM E84.

Les marquises MetalWorks, ainsi que les autres composantes architecturales situées dans le plan du plafond, peuvent obstruer ou dévier la distribution planifiée de l'eau des extincteurs automatiques, ou éventuellement retarder le déclenchement des systèmes d'extincteurs automatiques ou de détecteurs d'incendie.

Il est conseillé aux concepteurs et aux installateurs de consulter un ingénieur de sécurité incendie, le NFPA 13 et leurs codes locaux, pour obtenir des conseils sur les techniques d'installation appropriées, là où sont présents des systèmes automatiques de détection ou de suppression des incendies.

Classification ASTM E1264
Résistance au feu – Classe A

Performance acoustique
M2 perforé avec remplissage en fibre de verre - absorption acoustique 1,25
M3 Extra microperforé avec remplissage en fibre de verre - absorption acoustique 1,15

Considérations en matière de conception
Les marquises MetalWorks ne sont pas approuvées pour une application extérieure. Le système de suspension par câbles des marquises MetalWorks ne doit pas être suspendu d'un système de suspension de plafond commercial. La marquise ne doit pas être utilisée pour supporter d'autres matériaux.

Considérations en matière d'installation
Les marquises MetalWorks nécessitent l'intervention de deux personnes pour la manipulation et l'installation d'un panneau en toute sécurité. Voyez les instructions d'installation sur le site Web pour plus de détails

Contrainte sismique
Reportez-vous à l'article 13.5 de la norme ASCE 7-10 qui traite des éléments architecturaux pour connaître les exigences relatives aux séismes. Dans l'article 13.5, le point 2 se rapporte à l'alinéa 13.2.3 Dommages indirects.

Nettoyage et désinfection
Options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sur armstrongplafonds.ca/entretien

Système de suspension
Le kit de suspension de plate-forme (article 8149L8CR) est commandé séparément.

Garantie
Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie

Poids
Mont ou vallée; 62,4 lb; une marquise par carton
Plat 52 lb; une marquise par carton

