


METALWORKS^{MC}


Options de perforations

Options de perforations standard

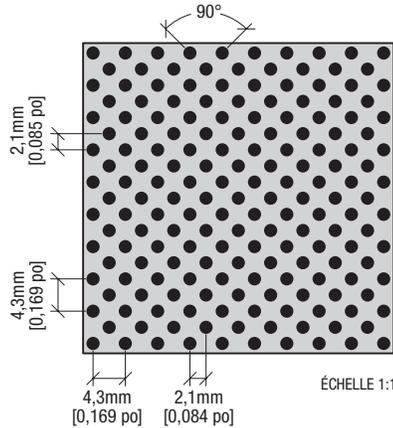


M2
Microperforé
(Rd 1518)
TYPE DE MOTIF:
Ronds en diagonale
DIMENSIONS DES TROU:
1,5mm [0,059 po]
% D'OUVERTURE:
18,4 %

Standard pour: MetalWorks tégulaire, MetalWorks Vector^{MD}, MetalWorks Linear^{MC}, MetalWorks Planche, MetalWorks Marquises, MetalWorks Remplissage pour caisson Metaphors, MetalWorks Ailes

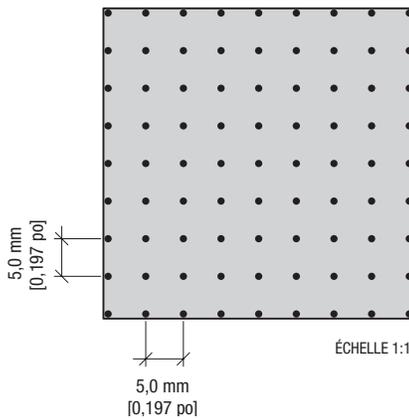

M3
Extra microperforé
(Rg 0701)
TYPE DE MOTIF:
Ronds en ligne droite
DIMENSIONS DES TROU:
0,7 mm [0,028 po]
% D'OUVERTURE:
1,5%


Standard pour: MetalWorks tégulaire, MetalWorks Vector, MetalWorks Tôle, MetalWorks Marquises, MetalWorks Remplissage Tôle pour caisson Metaphors

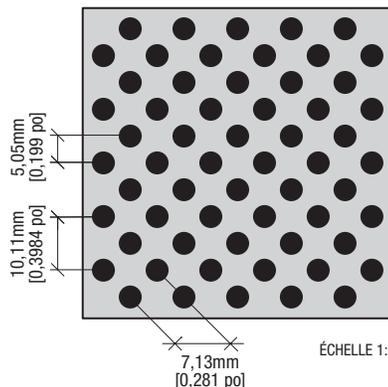

P4
TYPE DE MOTIF:
Ronds en diagonale
DIMENSIONS DES TROU:
2,76 mm [0,109 po]
% D'OUVERTURE:
13,6 %


Standard pour: MetalWorks SecureLock^{MC}

Options de perforation en aluminium standard

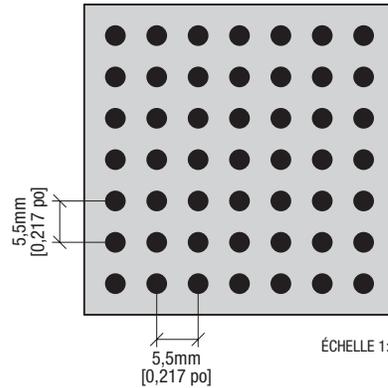

M10
TYPE DE MOTIF:
Ronds en ligne droite
DIMENSIONS DES TROUS:
2,5 mm [0,098 po]
% D'OUVERTURE:
13,6 %

Standard pour: MetalWorks Capz^{MC}, MetalWorks Dissimulé

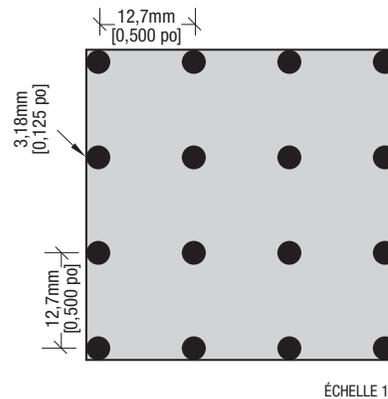

M14 (Rg 3205)
TYPE DE MOTIF:
Ronds en ligne droite
DIMENSIONS DES TROUS:
3,18 mm [0,125 po]
% D'OUVERTURE:
5,0 %
MIN. BORDURE
NON PERFORÉE:
5/16 po

Standard pour: MetalWorks à ressort de torsion, MetalWorks à insérer

*** Légende des noms des perforations (Exemple - Rg 0701):**


R	Forme des trous (R = rond / Q = carré / L = ovale / T = trapézoïde)
g	Motif (g = en ligne droite / d = en diagonale / v = en décalage)
07	Diamètre des trous en mm (exemple : 0,7 mm)
01	% d'ouverture

Visitez armstrong.com/murs pour plus d'informations sur les perforations de métal personnalisé pour les murs. Pour une assistance technique des options de conception sur mesure, communiquez avec les Spécialités architecturales au 1 877 276-7876.



Outil en ligne qui vous permet de créer visuellement MetalWorks^{MC} et WoodWorks les échantillons de murs et de plafonds – couleur, perforation et motif – regardez votre swatch prend vie!
armstrongplafonds.ca/swatchit

Options de perforation en aluminium standard

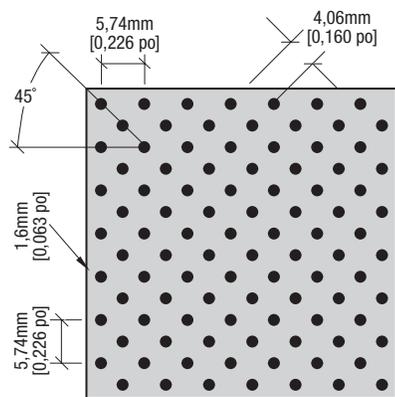


M15 (Rd 1612)

TYPE DE MOTIF:
Ronds en diagonale
DIMENSIONS DES TROU:
1,6 mm [0,063 po]
% D'OUVERTURE:
12,0 %
MIN. BORDURE
NON PERFORÉE:
9/32 po

ÉCHELLE 1:1

Standard pour: MetalWorks à ressort de torsion, MetalWorks à insérer, MetalWorks téguilaire pour TechZone^{MC}, MetalWorks Lames, MetalWorks 3D

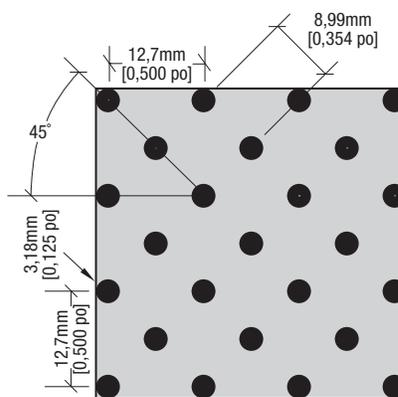


M18 (Rd 3210)

TYPE DE MOTIF:
Ronds en diagonale
DIMENSIONS DES TROU:
3,2 mm [0,125 po]
% D'OUVERTURE:
10,0 %
MIN. BORDURE
NON PERFORÉE:
5/16 po

ÉCHELLE 1:1

Standard pour: MetalWorks à ressort de torsion, MetalWorks à insérer

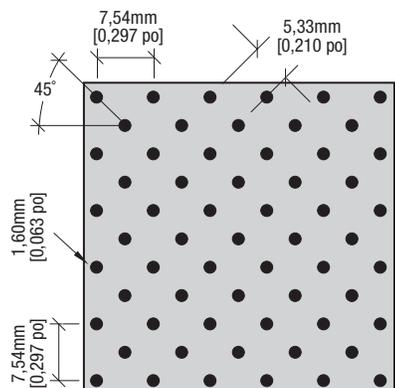


M16 (Rd 1607)

TYPE DE MOTIF:
Ronds en diagonale
DIMENSIONS DES TROU:
1,6 mm [0,063 po]
% D'OUVERTURE:
7,0 %
MIN. BORDURE
NON PERFORÉE:
9/32 po

ÉCHELLE 1:1

Standard pour: MetalWorks à ressort de torsion, MetalWorks à insérer

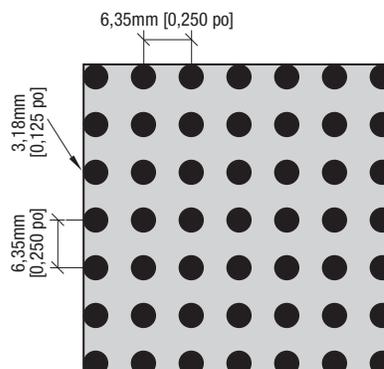


M19 (Rg 3220)

TYPE DE MOTIF:
Ronds en ligne droite
DIMENSIONS DES TROUS:
3,2 mm [0,125 po]
% D'OUVERTURE:
20,0 %
MIN. BORDURE
NON PERFORÉE:
5/16 po

ÉCHELLE 1:1

Standard pour: MetalWorks à ressort de torsion, MetalWorks à insérer

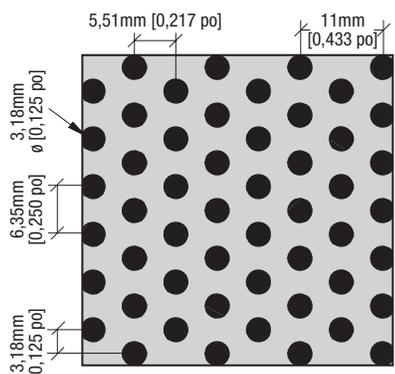

M17 (Rv 3223)

TYPE DE MOTIF:
Ronds en décalage
DIMENSIONS DES TROUS:
3,2 mm [0,125 po]
% D'OUVERTURE:
23,0 %
MIN. BORDURE
NON PERFORÉE:
5/16 po


ÉCHELLE 1:1

Standard pour: MetalWorks à ressort de torsion, MetalWorks à insérer

* Désignation M20 est cette perforation avec le fini appliquée Ceiltex standard uniquement sur le MetalWorks à ressort de torsion.


Options de perforation en acier premium

Les perforations Premium ont normalement des délais de livraison plus longs, des quantités de commande minimales et sont tarifées entre les options standard et sur mesures. Disponible sur les panneaux 2 x 2 pi MetalWorks tégulaire, Vector, Premium et Sur Mesure.

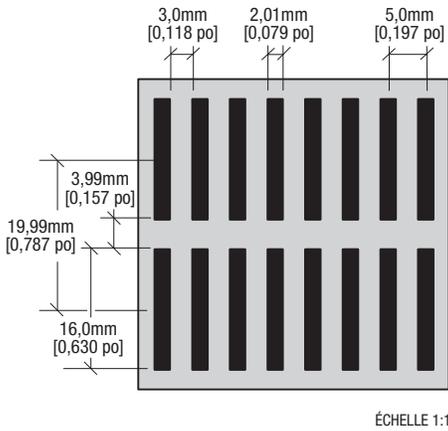


M5 (Lg 16032)

TYPE DE MOTIF:
Square-Straight Slotted
DIMENSIONS DES TROUS:
2,0mm [0,079 po]
% D'OUVERTURE:
32,0 %

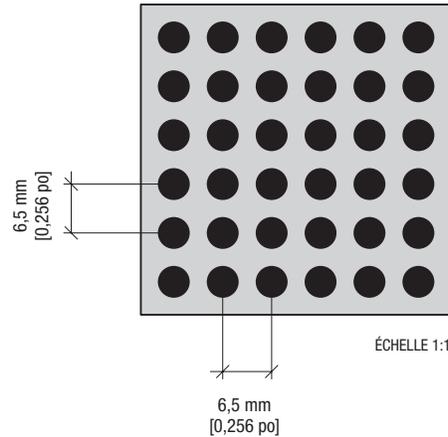


M11 (107)

TYPE DE MOTIF:
Ronds en ligne droite
DIMENSIONS DES TROUS:
4,1 mm [0,157 po]
% D'OUVERTURE:
26,9 %

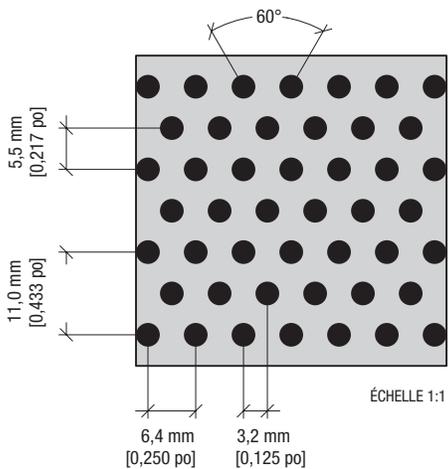


M9 (103)

TYPE DE MOTIF:
Ronds en décalage
DIMENSIONS DES TR
2,9 mm [0,114 po]
% D'OUVERTURE:
24,4 %

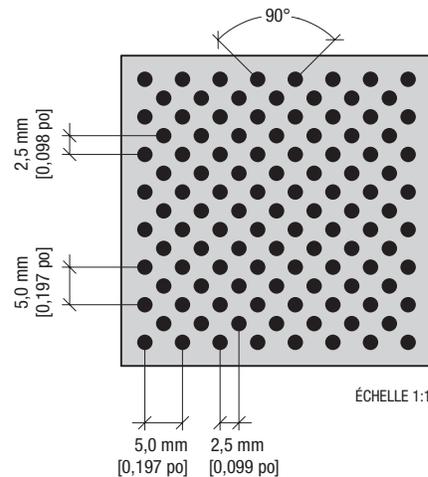


M12 (132)

TYPE DE MOTIF:
Ronds en diagonale
DIMENSIONS DES TROU :
1,8 mm [0,071 po]
% D'OUVERTURE:
20,8 %

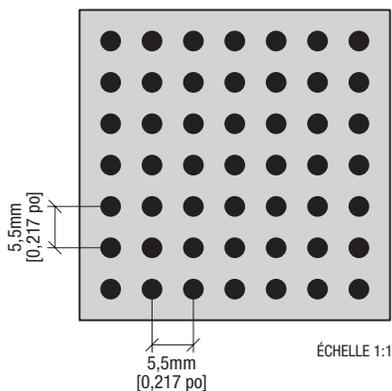

M10


TYPE DE MOTIF:
Ronds en ligne droite
DIMENSIONS DES TROUS:
2,5 mm [0,098 po]
% D'OUVERTURE:
13,6 %

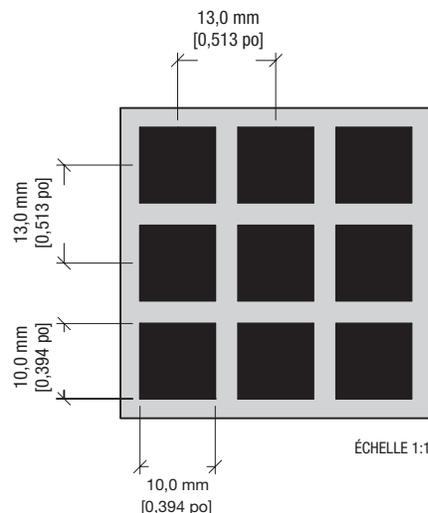

M13 (136)


TYPE DE MOTIF:
Carrés en ligne droite
DIMENSIONS DES TROUS:
10 mm x 10 mm
[0,394 po x 0,394 po]
% D'OUVERTURE:
59,2 %

Ronds en ligne droite

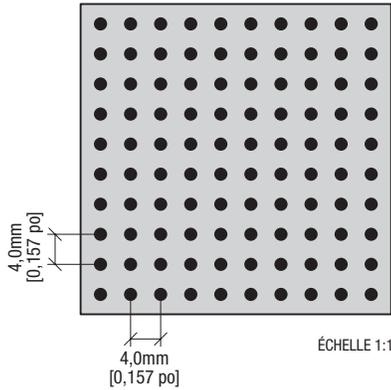


Rg 1511

TYPE DE MOTIF:
Ronds en ligne droite
DIMENSIONS DES TROUS:
1,5 mm [0,059 po]
% D'OUVERTURE:
11,0 %

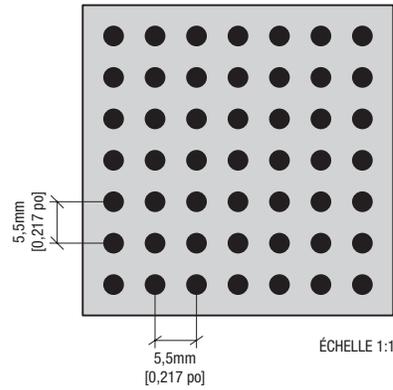


Rg 2516

TYPE DE MOTIF:
Ronds en ligne droite
DIMENSIONS DES TROUS:
2,5 mm [0,098 po]
% D'OUVERTURE:
16,0 %

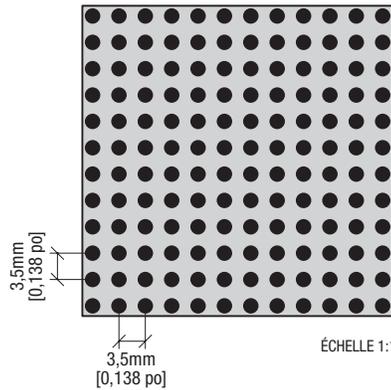


Rg 1821

TYPE DE MOTIF:
Ronds en ligne droite
DIMENSIONS DES TROUS:
1,8 mm [0,071 po]
% D'OUVERTURE:
21,0 %

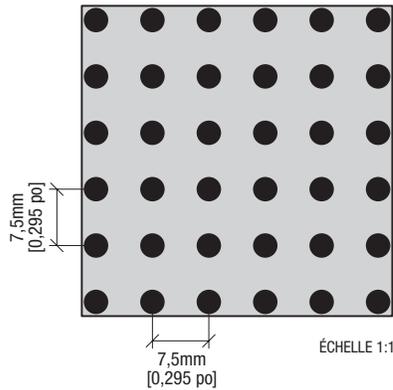


Rg 3013

TYPE DE MOTIF:
Ronds en ligne droite
DIMENSIONS DES TROUS:
3,0 mm [0,118 po]
% D'OUVERTURE:
13,0 %

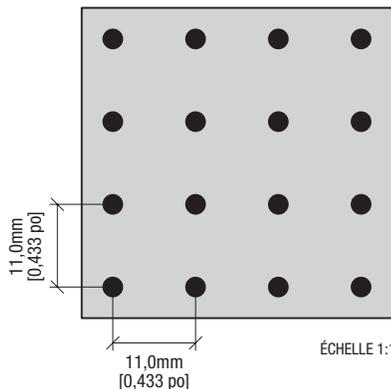

Rg 2504


TYPE DE MOTIF:
Ronds en ligne droite
DIMENSIONS DES TROUS:
2,5 mm [0,098 po]
% D'OUVERTURE:
4,0 %

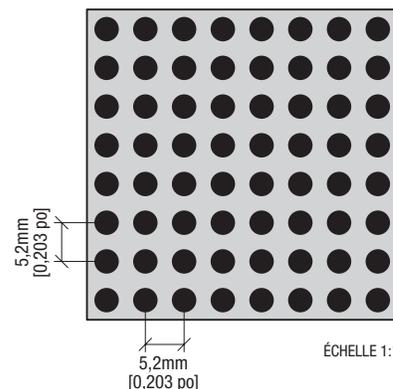

Rg 3027


TYPE DE MOTIF:
Ronds en ligne droite
DIMENSIONS DES TROUS:
3,0 mm [0,118 po]
% D'OUVERTURE:
27,0 %

Options de perforation pour acier sur mesure

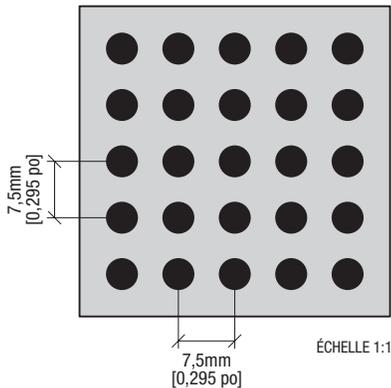

Rg 4022


TYPE DE MOTIF:
Ronds en ligne droite
DIMENSIONS DES TROUS:
4,0 mm [0,157 po]
% D'OUVERTURE:
22,0 %

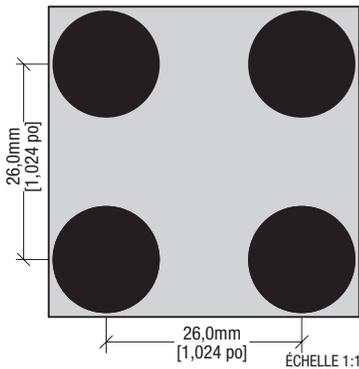

Rg 14023


TYPE DE MOTIF:
Ronds en ligne droite
DIMENSIONS DES TROUS:
14,0 mm [0,551 po]
% D'OUVERTURE:
23,0 %

Ronds en décalage

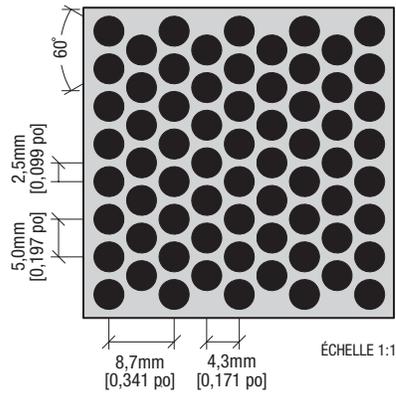


M4 (Rv 4058)

TYPE DE MOTIF:
Ronds en décalage
DIMENSIONS DES TROUS:
4,0 mm [0,157 po]
% D'OUVERTURE:
58,0 %
MIN. BORDURE
NON PERFORÉE:
5/16 po

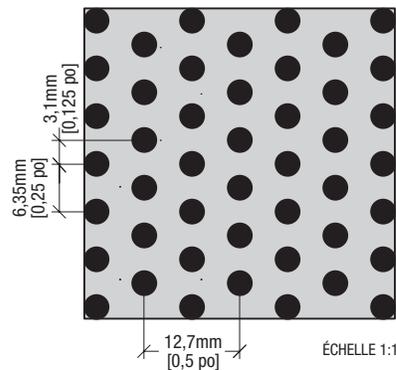


SecureLock Plus (P5)

TYPE DE MOTIF:
Ronds en décalage
DIMENSIONS DES TROUS:
3,1 mm [0,125 po]
% D'OUVERTURE:
22,7 %

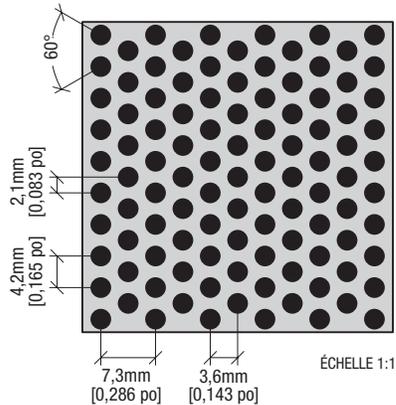

Rv 2523


TYPE DE MOTIF:
Ronds en décalage
DIMENSIONS DES TROUS:
2,5 mm [0,098 po]
% D'OUVERTURE:
23,0 %

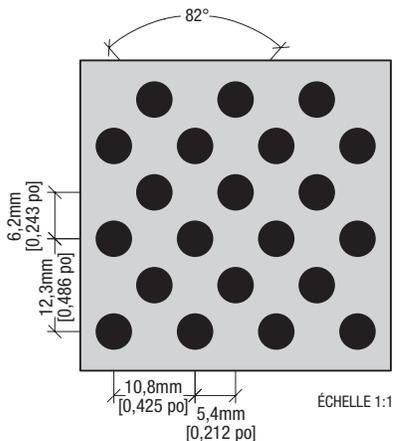

Rv 4625


TYPE DE MOTIF:
Ronds en décalage
DIMENSIONS DES TROUS:
4,6 mm [0,181 po]
% D'OUVERTURE:
25,0 %

Ronds en diagonale

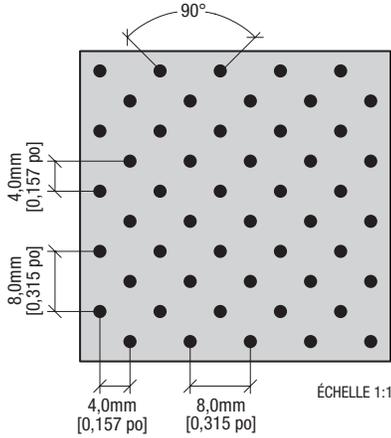


Rd 1506

TYPE DE MOTIF:
Ronds en diagonale
DIMENSIONS DES TROU:
1,5 mm [0,059 po]
% D'OUVERTURE:
6,0 %

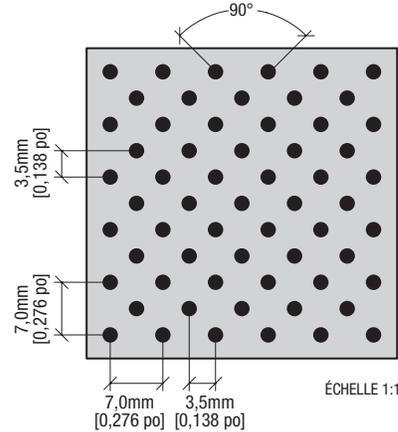


Rd 1810

TYPE DE MOTIF:
Ronds en diagonale
DIMENSIONS DES TROU:
1,8 mm [0,071 po]
% D'OUVERTURE:
10,0 %

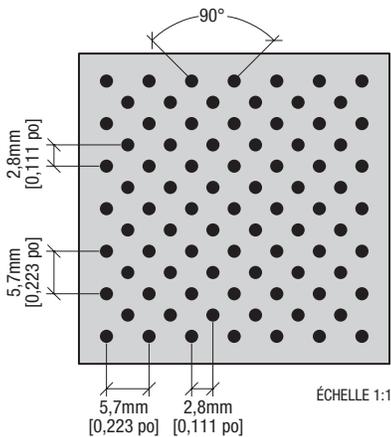


Rd 1511

TYPE DE MOTIF:
Ronds en diagonale
DIMENSIONS DES TROU:
1,5 mm [0,059 po]
% D'OUVERTURE:
11,0 %

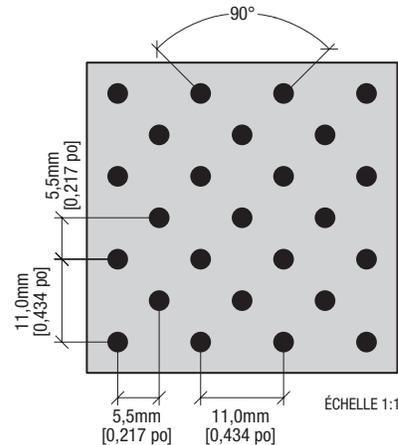


Rd 2508

TYPE DE MOTIF:
Ronds en diagonale
DIMENSIONS DES TROU:
2,5 mm [0,098 po]
% D'OUVERTURE:
8,0 %

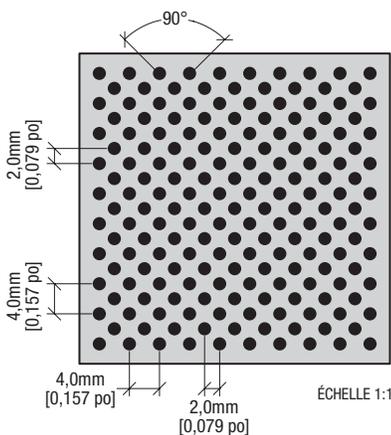

Rd 1522


TYPE DE MOTIF:
Ronds en diagonale
DIMENSIONS DES TROU:
1,5 mm [0,059 po]
% D'OUVERTURE:
22,0 %

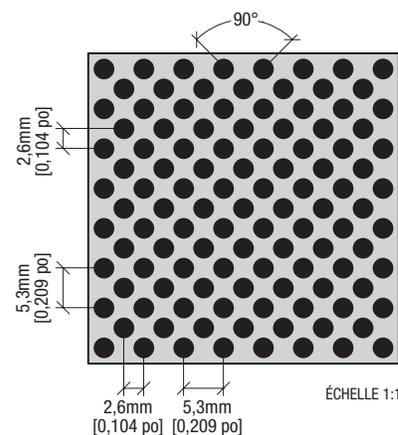

Rd 2535


TYPE DE MOTIF:
Ronds en diagonale
DIMENSIONS DES TROU:
2,5 mm [0,098 po]
% D'OUVERTURE:
35,0 %

Options de perforation pour acier sur mesure

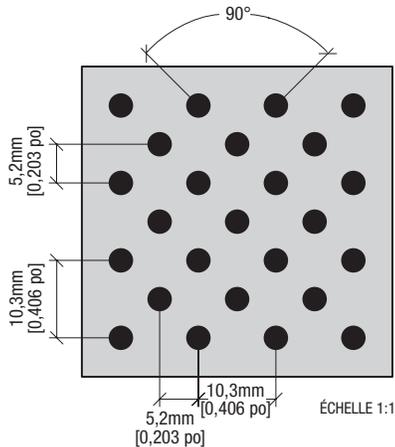


Rd 3013

TYPE DE MOTIF:
Ronds en diagonale
DIMENSIONS DES TROU:
3,0 mm [0,118 po]
% D'OUVERTURE:
13,0 %

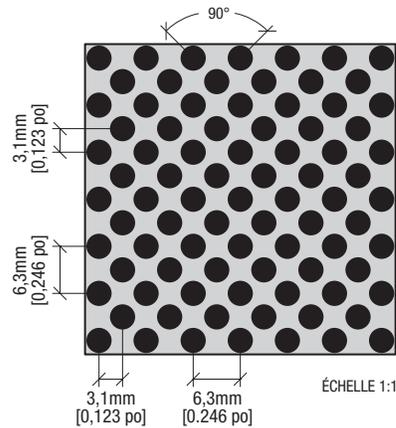


Rd 3139

TYPE DE MOTIF:
Ronds en diagonale
DIMENSIONS DES TROU:
3,1 mm [0,122 po]
% D'OUVERTURE:
39,0 %

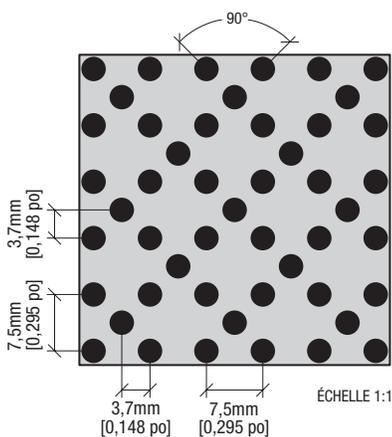


Rd 3019

TYPE DE MOTIF:
Ronds en diagonale
DIMENSIONS DES TROU:
3,0 mm [0,118 po]
% D'OUVERTURE:
19,0 %

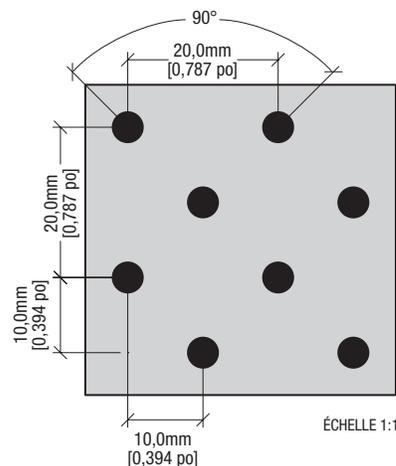


Rd 4006

TYPE DE MOTIF:
Ronds en diagonale
DIMENSIONS DES TROU:
4,0 mm [0,157 po]
% D'OUVERTURE:
6,0 %

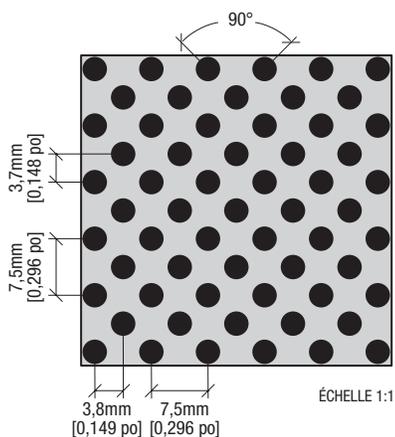

Rd 3025

TYPE DE MOTIF:
Ronds en diagonale
DIMENSIONS DES TROU:
3,0 mm [0,118 po]
% D'OUVERTURE:
25,0 %

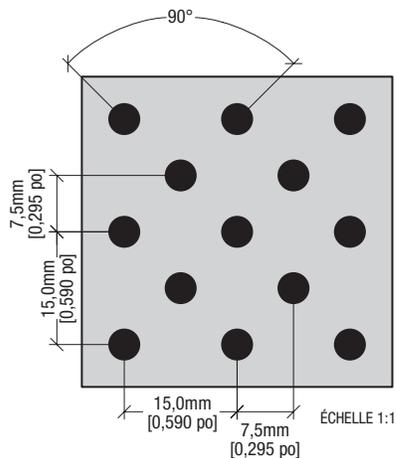


Rd 4011

TYPE DE MOTIF:
Ronds en diagonale
DIMENSIONS DES TROU:
4,0 mm [0,157 po]
% D'OUVERTURE:
11,0 %


Options de perforation pour acier sur mesure

Carrés en ligne droite

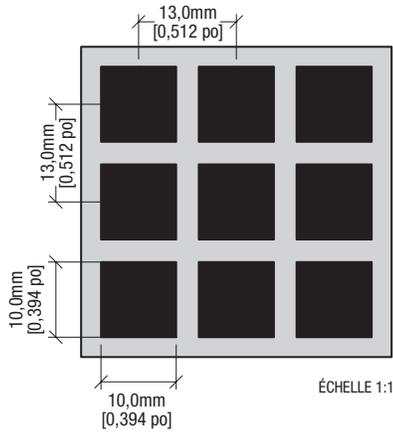


Qg 10059

TYPE DE MOTIF:
Carrés en ligne droite
DIMENSIONS
DES TROUS:
10 mm x 10 mm
[0,394 po x 0,394 po]
% D'OUVERTURE:
59,0 %

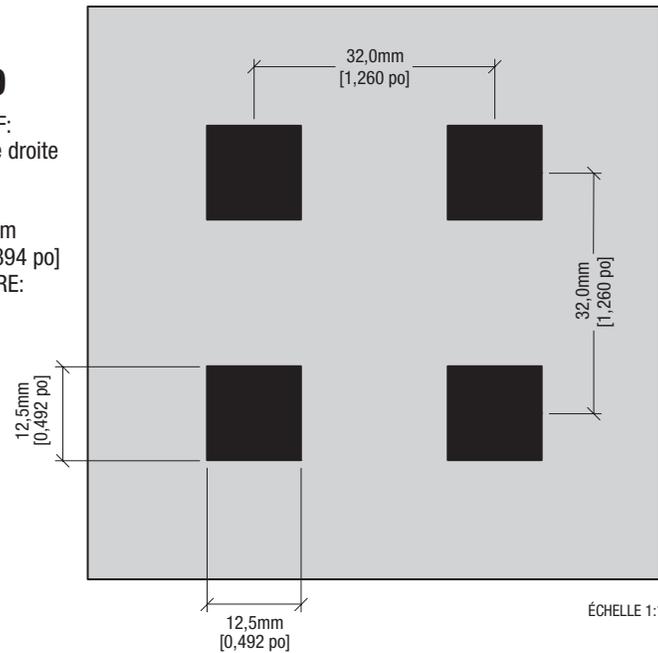


Qg 12515

TYPE DE MOTIF:
Carrés en ligne droite
DIMENSIONS
DES TROUS:
20 mm x 20 mm
[0,787 po x 0,787 po]
% D'OUVERTURE:
34,0 %

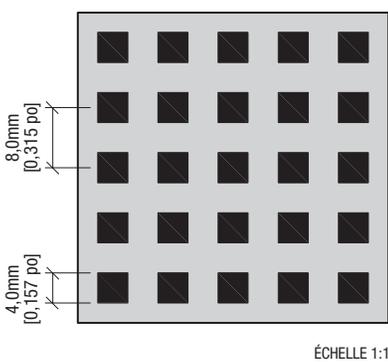

M6 (Qg 4025)


TYPE DE MOTIF:
Carrés en ligne droite
DIMENSIONS
DES TROUS:
4 mm x 4 mm
[0,157 po x 0,157 po]
% D'OUVERTURE:
25,0 %

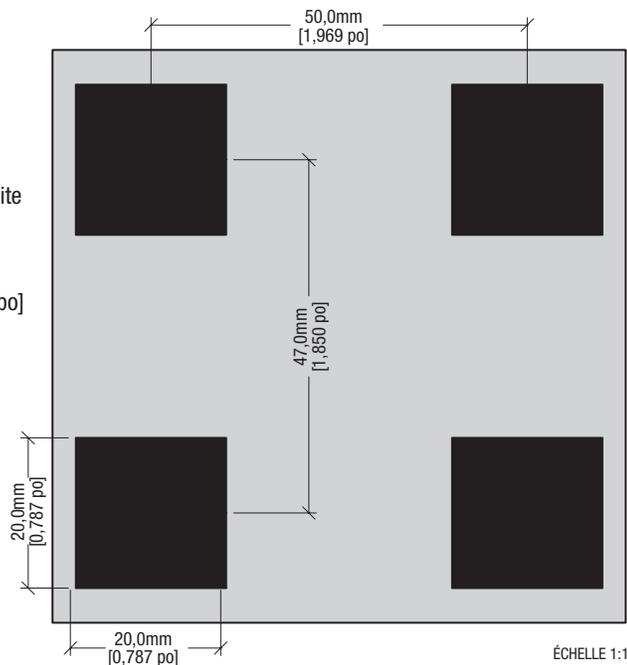

Qg 20018

TYPE DE MOTIF:
Carrés en ligne droite
DIMENSIONS
DES TROUS:
20 mm x 20 mm
[0,787 po x 0,787 po]
% D'OUVERTURE:
18,0 %


Carrés en diagonale

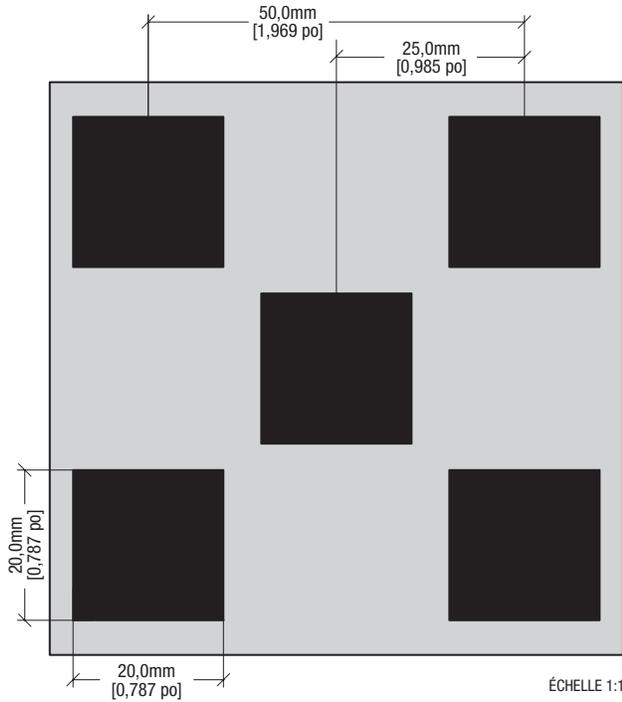

Qd 20034

TYPE DE MOTIF:
Carrés en diagonale
DIMENSIONS DES TROUS:
20 mm x 20 mm
[0,787 po x 0,787 po]
% D'OUVERTURE:
34,0 %


Trapézoïdes en décalage

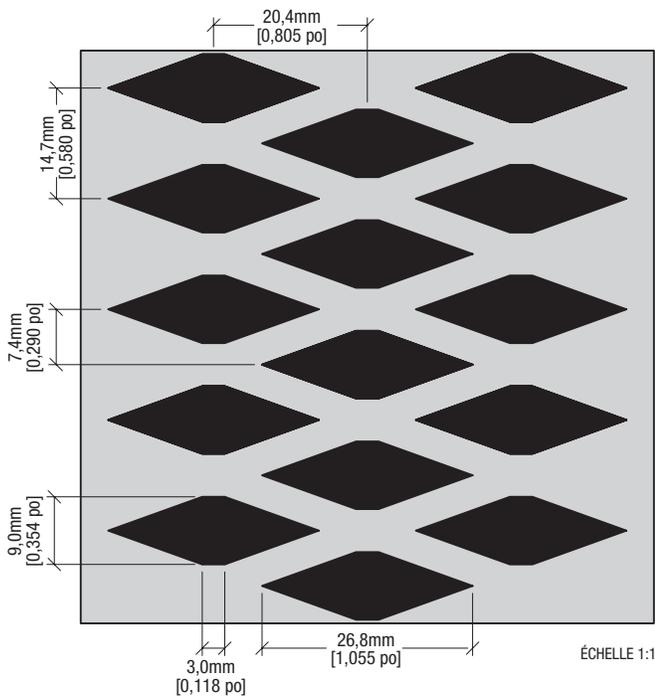

Tv 26845


TYPE DE MOTIF:
Trapézoïdes en décalage
DIMENSIONS DES TROUS:
26,8 mm x 9,0 mm
[1,102 po x 0,354 po]
% D'OUVERTURE:
45,0 %

Ovales en ligne droite

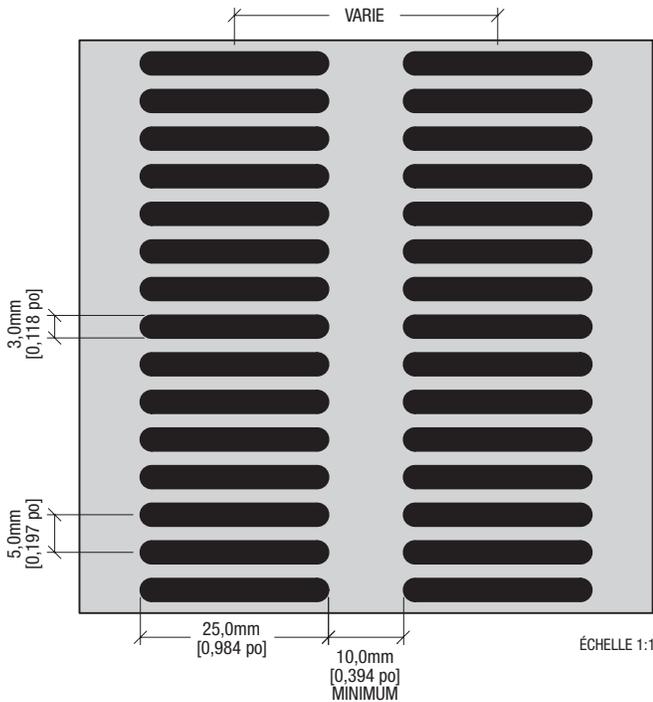

Lg 25042


TYPE DE MOTIF:
Ovales en ligne droite
DIMENSIONS DES TROUS:
25 mm x 3 mm
[0,984 po x 0,118 po]
% D'OUVERTURE:
42,0 % ou Varie

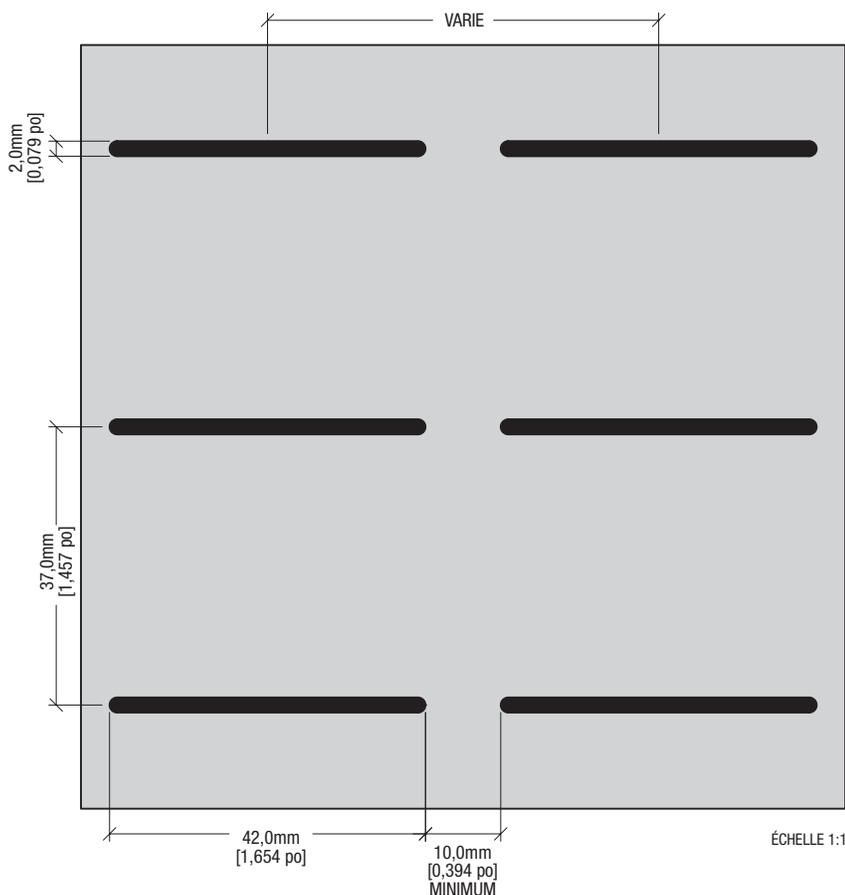

Lg 42003


TYPE DE MOTIF:
Ovales en ligne droite
DIMENSIONS DES TROUS:
42 mm x 2 mm
[1,654 po x 0,079 po]
% D'OUVERTURE:
3,0 % ou Varie

Options de perforation pour aluminium sur mesure

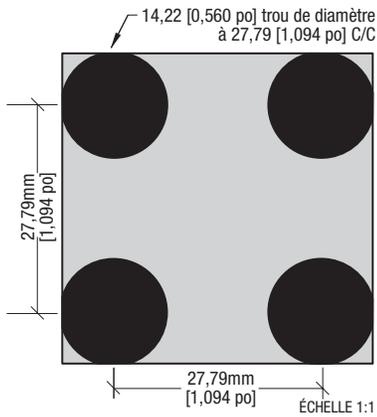

Rg 1421


TYPE DE MOTIF:
Ronds en ligne droite
DIMENSIONS DES TROUS:
14,224 mm [0,560 po]
% D'OUVERTURE:
21,0 %
MIN. BORDURE
NON PERFORÉE:
Peut varier selon
la taille du panneau.

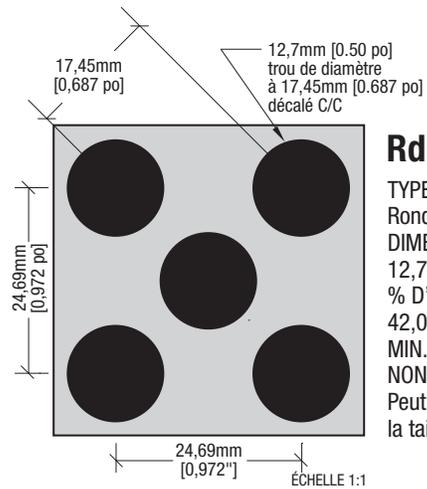

Rd 1242


TYPE DE MOTIF:
Ronds en ligne droite
DIMENSIONS DES TROUS:
12,7 mm [0,50 po]
% D'OUVERTURE:
42,0 %
MIN. BORDURE
NON PERFORÉE:
Peut varier selon
la taille du panneau.

Options de perforation pour aluminium sur mesure

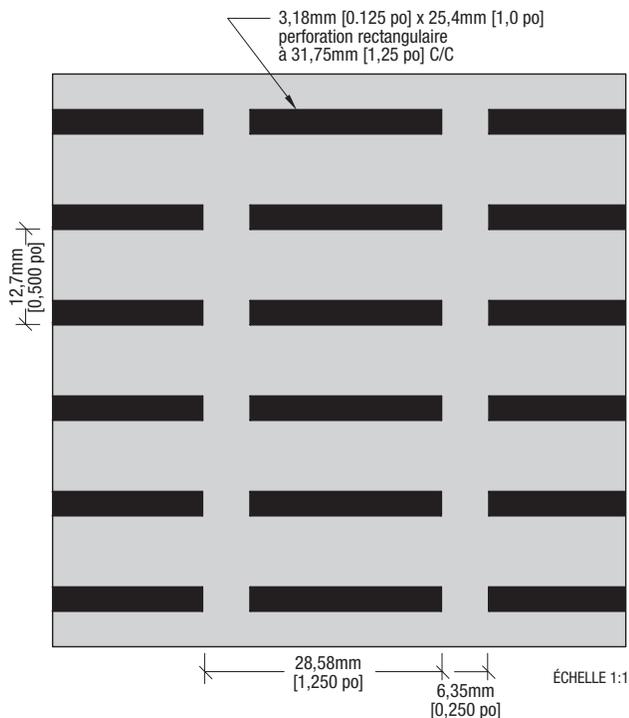

Lg 25420


TYPE DE MOTIF:
Rectangle-Straight
DIMENSIONS DES TROUS:
3,175 mm x 25,4mm
[0,125 po x 1,0 po]
% D'OUVERTURE:
20,0 %
MIN. BORDURE
NON PERFORÉE:
Peut varier selon
la taille du panneau.

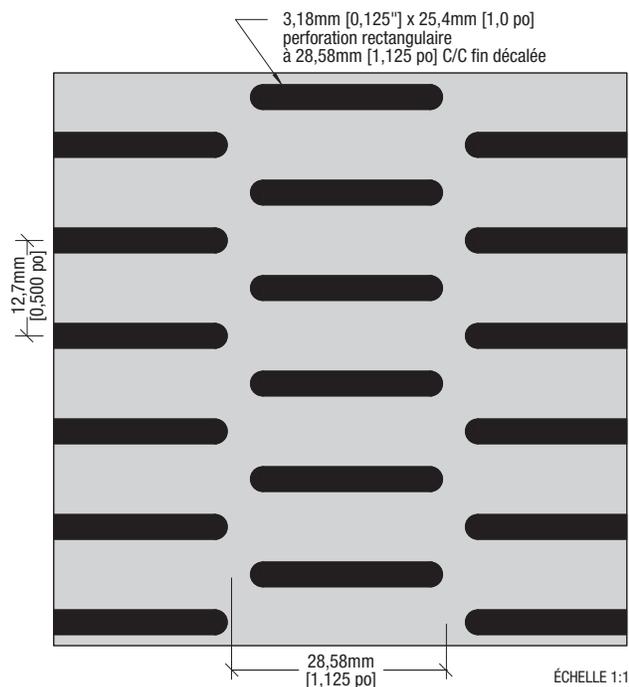

Lv 25422

TYPE DE MOTIF:
Ovales en décalage
DIMENSIONS DES TROUS:
3,175 mm x 25,4mm
[0,125 po x 1,0 po]
% D'OUVERTURE:
22,0 %
MIN. BORDURE
NON PERFORÉE:
Peut varier selon
la taille du panneau.


Options de perforation pour aluminium sur mesure

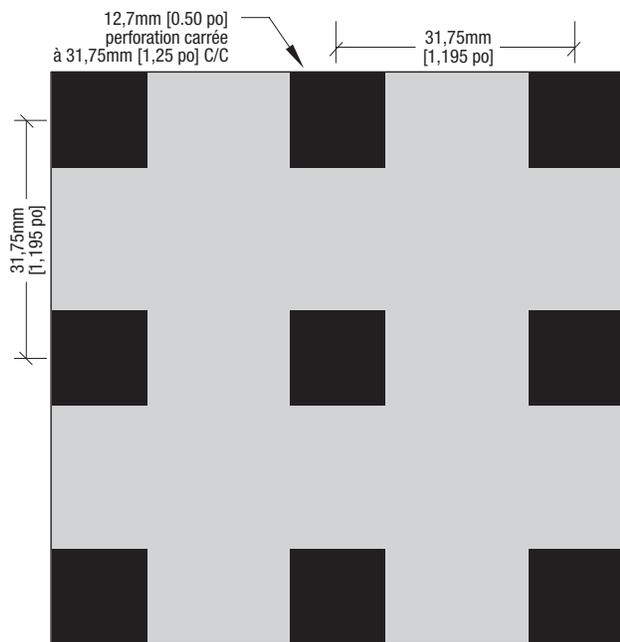

Qg 1216

TYPE DE MOTIF:
Carrés en ligne droite
DIMENSIONS DES TROUS:
12,7 mm [0,50 po]
% D'OUVERTURE:
16,0 %
MIN. BORDURE
NON PERFORÉE:
Peut varier selon
la taille du panneau.

ÉCHELLE 1:1

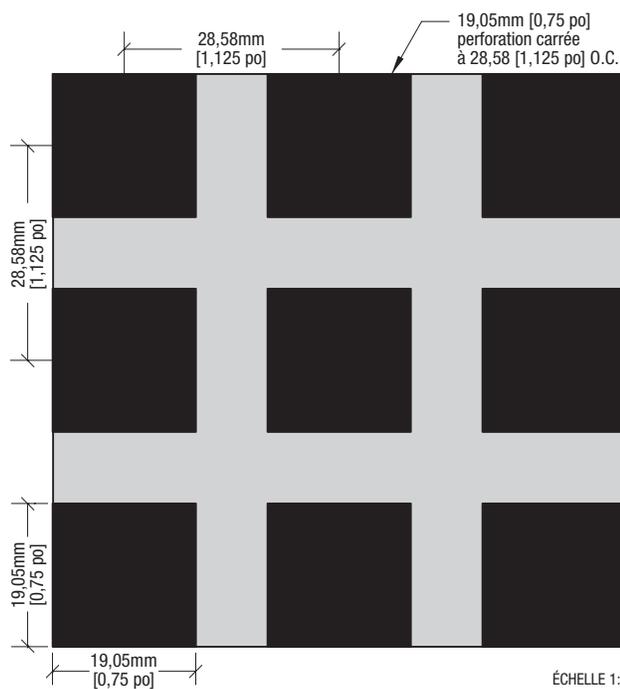

Qg 1945

TYPE DE MOTIF:
Carrés en ligne droite
DIMENSIONS DES TROUS:
19,04 mm [0,75 po]
% D'OUVERTURE:
45,0 %
MIN. BORDURE
NON PERFORÉE:
Peut varier selon
la taille du panneau.

ÉCHELLE 1:1