


METALWORKS^{MC} SecureLock^{MC}

Suspendu carré et vissé
texture lisse



Dessins CAO/Revit^{MD} à :
armstrongplafonds.ca/cadrevit

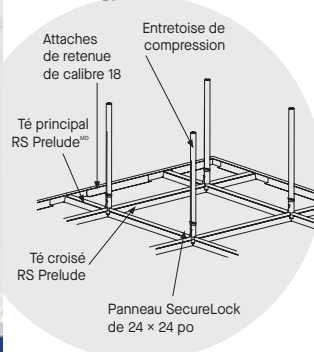

MetalWorks SecureLock Panneau de 24 po x 24 po avec perforation P4 en blanc

Système de plafond antivandalisme fait de panneaux en acier galvanisé de calibre 18.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS


SecureLock Suspendu

- Charge ponctuelle testée pour une résistance jusqu'à 850 lb et un minimum de 430 lb
- Protection contre la dissimulation de marchandises de contrebande
- Verrouillage dissimulé
- Acier électrozingué de calibre 18
- S'installe sur un système de suspension à résistance supérieure Prelude^{MD} XL^{MD}

APPLICATIONS TYPIQUES


- Établissements correctionnels
- Établissements de justice/tribunaux
- Zones non accessibles
- Soins de santé – unités psychiatriques et pour mineurs
- Transports
- Zones à sécurité maximale

COULEURS En raison des limites d'impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.



* Options de finis premium

OPTIONS DE PERFORATION (Échelle 1:2 illustrée)



RENSEIGNEMENTS



1. MetalWorks SecureLock perforé

METALWORKS^{MC} SecureLock^{MC}

Suspendu carré et vissé
texture lisse

LEED[®]
WELL[®] LBC

JUSQU'À

31 %

CONTENU RECYCLÉ

Pour la contribution de LEED, communiquez avec TechLine

- gestion de l'énergie
- gestion des déchets de construction
- matériaux régionaux
- flexibilité de conception
- DEP
- recyclables/ responsabilité du producteur
- matériaux biosourcés
- contenu recyclé
- sources de matières premières
- rapport de la composition des matériaux
- matériaux à faibles émissions
- qualité de l'éclairage
- acoustique

SELON L'EMPLACEMENT

AVEC PANNEAU DE REMPLISSAGE

SÉLECTION VISUELLE Envoyez un courriel à ASOrder@armstrongceilings.com pour obtenir les options personnalisées.

	N° d'article ♦	Dimensions (pouces) Larg. x Long.	Perforations
METALWORKS SecureLock Suspendu carré 15/16 po	5488_ _WH	24 x 24 po	P1, P4

♦ Ajoutez le suffixe de perforation à deux lettres au numéro d'article lors de la spécification ou de la commande (p. ex., 5488 P 1 WH).
REMARQUE : Des panneaux personnalisés de 24 po x 48 po sont disponibles en contactant TechLine au 1 877 276-7876.

PERFORMANCE Les points représentent un niveau de performance élevé.

	Résistance au feu	Réflexion lumineuse (blanc seulement)	Nettoyage	Récurage	Chocs	Souillure
Classe 0,75 (P1) A	•	•	•	•	•	•

INFORMATION ACOUSTIQUE


Perforation	CRB avec molleton acoustique		CRB avec remplissage en fibre de verre de 1 po†	
	Non perforé	Perforation	Non perforé	Perforation
P1	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
P4	0,10	0,80	0,10	0,80

† CRB maximum atteint avec remplissage acoustique (article 8200T10).
Pour obtenir plus de renseignements sur les panneaux de remplissage, consultez le site armstrongplafonds.ca/accessoiresmw

ACCESSOIRES

N° d'article	Description	Dimensions (pouces)	Pièces/carton
5396	Attaches de retenue à bordure de 24 po x 24 po – calibre 18	22 1/8 po	Vrac
5594	Entretoise de compression	60 po	Vrac
5596	Vis de sécurité	–	100
5597	Tournevis de sécurité (à utiliser avec l'article 5596)	–	1
5598	Vis Tek	–	100
5650WH	Profilé en C – calibre 18	120 po	Vrac
5398	Porte d'accès – calibre 18	24 x 24 x 1 po	Vrac
5965P1WH	Panneau de sortie non perforé de 24 po x 24 po	24 x 24 x 1 po	8
5965P4WH	Panneau de sortie perforé de 24 po x 24 po	24 x 24 x 1 po	8
8200T10	Panneau de remplissage en fibre de verre de 1 po	24 x 24 x 1 po	12

SYSTÈMES DE SUSPENSION



DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Acier électro galvanisé de calibre 18

Fini de surface
Fini avec revêtement poudre appliqué en usine (postenduit)

Résistance au feu
Classe A : ASTM E84 et CAN/ULC S102. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins.

Non perforé : Type XX, motif G
Perforé : Type XX, motif C

Considérations pour la conception/l'installation
Panneaux installés dans les établissements correctionnels, recommandés pour les zones supervisées. Pour les résultats détaillés des essais de charge ponctuelle et point de choc, appelez la ligne TechLine au 1 877 276-7876.

Garantie
Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie

Poids ; pi ca/carton
5488P1WH : 2,24 lb/pi ca; 32 pi ca/carton
5488P4WH : 1,97 lb/pi ca; 32 pi ca/carton