

METALWORKS^{MC} WH1000

METALWORKS WH1100

Systèmes muraux plats et courbés personnalisés

texture lisse

*Disponibles avec les
panneaux perforés
personnalisés Create!*



Panneaux muraux MetalWorks WH1000 avec perforation personnalisés

PANNEAUX
PERFORÉS
CREATE!^{MC}

PERSONNALISÉS



L'art et l'acoustique se mêlent avec les panneaux perforés personnalisés MetalWorks^{MC} Create!^{MC}. Pour en savoir plus, consultez : armstrongplafonds.ca/metalworkscreeate

plus de capacités
pour en faire plus



armstrongplafonds.ca/capacites

Plus de photos à : armstrongplafonds.ca/galeriephotos

Les systèmes muraux MetalWorks WH1000 et MetalWorks WH1100 en aluminium sont des systèmes personnalisés polyvalents pour les modèles à planches en métal, qui offrent un large éventail de dimensions de panneaux, de perforations et de finis.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Disponibles en couleurs standard et 17 finis aspect bois Effects^{MC}
- Couleurs personnalisées et options aspect bois disponibles
- Visuel lisse avec des panneaux en métal durables, parfaits pour les zones fortement achalandées
- Diverses options de détails de bordure
- Options acoustiques offrant un grand choix de perforations standard et personnalisées
- Offert dans de nombreuses dimensions et formes
- Système configurable pour répondre à vos besoins en matière de conception
- Système de suspension entièrement dissimulé



*Explorez le dépliant sur
WH1000 et WH1100*

METALWORKS^{MC} WH1000 METALWORKS WH1100

Systèmes muraux plats et courbés personnalisés
texture lisse

LEED[®] WELL[®] | LBC

16% CONTENU RECYCLÉ

- gestion de l'énergie
- gestion des déchets de construction
- matériaux régionaux
- flexibilité de conception
- DEP
- recyclable / responsabilité élargie du producteur
- matériaux biosourcés
- contenu recyclé
- source de matières premières
- rapport de la composition des matériaux
- matériaux à faibles émissions
- qualité de l'éclairage
- acoustique

Pour une contribution au LEED, communiquez avec TechLine

SECON L'EMPLACEMENT

AVEC PANNEAU DE REMPLISSAGE

COULEURS ET FINITIONS STANDARD En raison des limitations d'impression, la teinte peut différer du produit réel.

MetalWorks – Peint



Blanc antique (WHA) Argent intense (SIA) Gris foncé (MYA)

Effects^{MC} Classique

Teinture par sublimation



Effets cerisier foncé (FXCH) Effets cerisier foncé (FXDC) Effets chêne foncé (FXOK)



Effets noyer (FXWN) Effets noyer expresso (FXWE)

Effects Audacieux

Teinture par sublimation



Effets sel de mer (FXSS) Effets gingembre (FXGR) Effets noix de muscade (FXNM)



Effets graine de pavot (FXPS) Effets poivre en grains (FXPC) Effets amande (FXAL)

Effects Subtile

Teinture par sublimation




Effets sésame (FXSE) Effets noix de macadame (FXMA) Effets cannelle (FXCM)



Effets lin (FXFL) Effets fève de cacao (FXCB) Effets coriandre (FXCO)

Communiquez avec AS Quote pour des options de dimensions et de perforations sur mesure.

OPTIONS DE PERFORATION (échelle 1:2 illustrée)

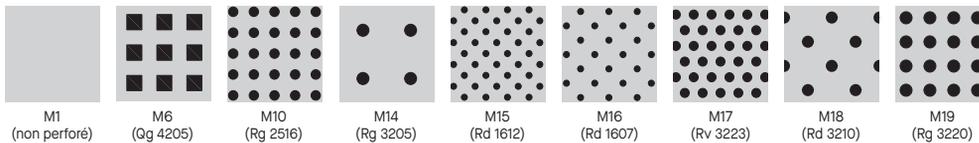

M1 (non perforé) M6 (Qg 4205) M10 (Rg 2516) M14 (Rg 3205) M15 (Rd 1612) M16 (Rd 1607) M17 (Rv 3223) M18 (Rd 3210) M19 (Rg 3220)

INFORMATIONS CONCERNANT L'ACOUSTIQUE

	CRB
M6 avec molleton	0,60
M10 avec molleton	0,60

COULEURS PERSONNALISÉES


En raison des limitations d'impression, la teinte peut différer du produit réel. OPTIONS DE PERFORATION



Couleurs personnalisées disponibles

Finis aspect bois personnalisées disponibles

Pour les options personnalisées, communiquez avec ASQuote, à ASQuote@armstrongceilings.com



Perforations personnalisées disponibles



Create!^{MC} Perforations personnalisées disponibles

METALWORKS^{MC} WH1000 METALWORKS WH1100

Systèmes muraux plats et courbés personnalisés
texture lisse

LEED[®] WELL[™] | LBC

16% CONTENU RECYCLÉ

- ✓ gestion de l'énergie
- ✓ gestion des matériaux de construction
- ✓ matériaux régionaux
- ✓ flexibilité de conception
- ✓ DEP
- ✓ recyclables/ responsabilité élargie du producteur
- ✓ matériaux biosourcés
- ✓ contenu recyclé
- ✓ source de matériaux primaires
- ✓ rapport de la composition des matériaux
- ✓ matériaux à faibles émissions
- ✓ qualité de l'air intérieur
- ✓ acoustique


Pour une contribution au LEED, communiquez avec TechLine

SECON L'EMPLACEMENT

AVEC PANNEAU DE REMPLISSAGE

DÉTAILS D'INSTALLATION

Panneau mural WH1000 et WH1100

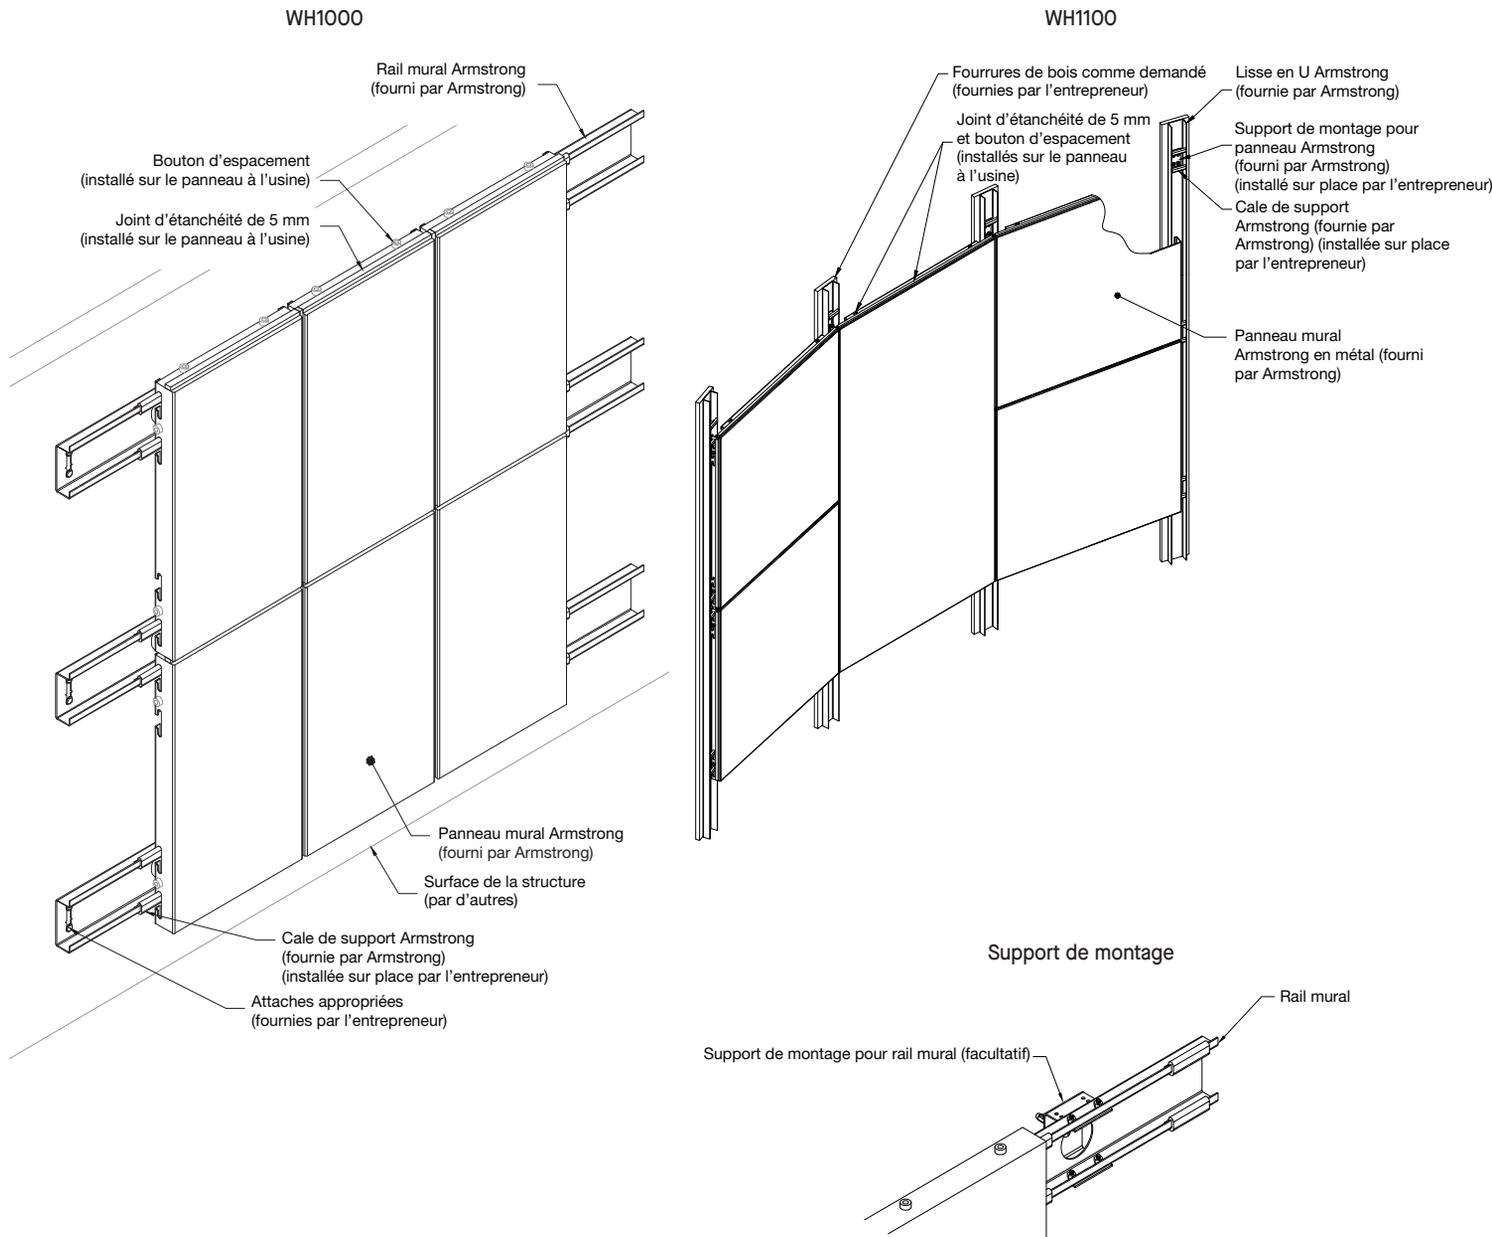

DONNÉES PHYSIQUES – SYSTÈME À PANNEAUX MURAUX EN ALUMINIUM

Dimensions du panneau

Les dimensions courantes de panneau varient entre 5 po et 39 po de large et jusqu'à 118 po de long pour les installations verticales et entre 5 po et 39 po de long pour les installations horizontales. Le système WH1000/WH1100 comporte de grands panneaux et des joints d'étanchéité de 5 mm. Vous pouvez obtenir de l'aide pour la gestion de projet en appelant TechLine au 1 877 276-7876.

Matériau

Le matériau standard est de l'aluminium de 0,063 po.

Finis de surface

Peint : peinture de polyester appliquée en usine Effects[™] ; revêtement poudre, teinture par sublimation, post-production
Couleurs et finis personnalisés disponibles.

Résistance au feu

Caractéristiques de combustion de la surface selon la norme ASTM E84. Indice de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de fumée de 50 ou moins. Résistance au feu de classe A.

Options acoustiques

La majorité des panneaux perforés sur mesure sont dotés d'un molleton acoustique d'absorption sonore noir, installé en usine. Des panneaux de remplissage en fibre de verre et fibre minérale sont également disponibles.

Considérations de conception

Tous les projets WH1000/WH1100 seront appuyés par notre équipe de gestion de projet avec des dessins d'atelier complets afin de soutenir la soumission et l'installation.

Aide à la conception

Pour obtenir de l'aide à la conception, veuillez envoyer un courriel à l'adresse ASQuote@armstrongceilings.com

Nettoyage et désinfection

Les options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sont indiquées au armstrongplafonds.ca/nettoyage

Garantie

Garantie limitée d'un (1) an. Détails au armstrongplafonds.ca/garantie