





TECTUM^{MD} Create!^{MC} Standard et personnalisées

à fixation directe
texturées



SUSTAIN^{MD}
Systèmes de
plafond durables
à haute performance

Dessins CAO/Revit^{MD} sur :
armstrongplafonds.ca

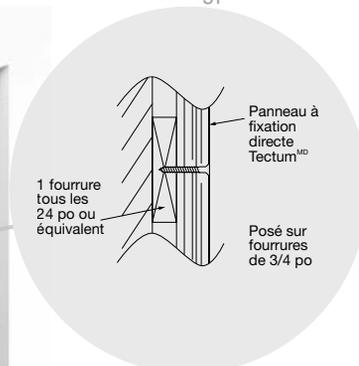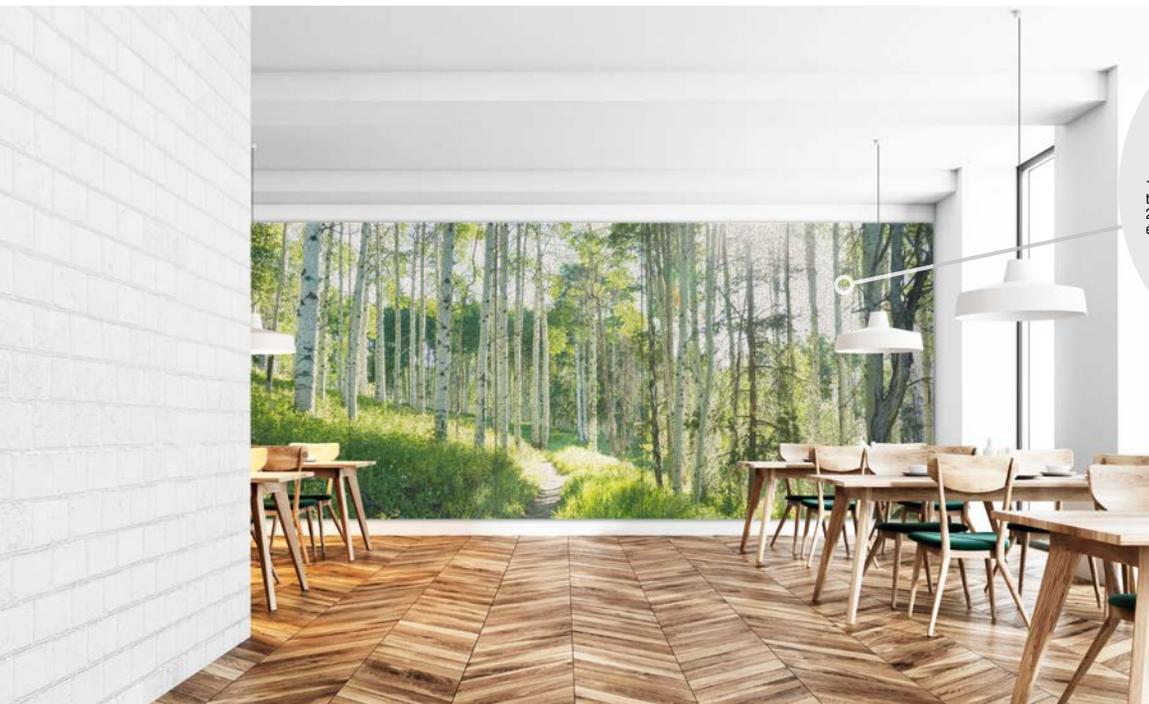

▲ Panneaux muraux verticaux personnalisés de 48 po x 96 po et 1 po d'épaisseur à fixation directe Tectum^{MD} Create!^{MC}

Transformez les espaces intérieurs avec une profondeur d'image et une personnalité distinctives sur des panneaux muraux personnalisés à fixation directe Tectum^{MD} Create!^{MC} riches en texture.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Les panneaux muraux personnalisés à fixation directe Tectum^{MD} Create!^{MC} de 1 po d'épaisseur contribuent à créer des espaces splendides adaptés à toute esthétique
- Les motifs de panneaux répétés peuvent s'étendre sur les surfaces murales verticalement et horizontalement
- Excellente absorption acoustique – CRB allant jusqu'à 0,95 (en fonction de la méthode d'installation)
- Les dimensions nominales des panneaux incluent 24 po x 48 po et 48 po x 96 po avec des bords biseautés longs et courts (aucune dimension sur mesure supplémentaire n'est disponible)
- Les panneaux peuvent être directement fixés à un grand nombre de surfaces murales intérieures
- Excellente solution de rénovation pour la réduction du bruit
- Les panneaux Tectum^{MD} font partie de la gamme Sustain^{MD} et respectent les normes actuelles les plus strictes du secteur en matière de développement durable
- Créez une œuvre acoustique unique en son genre! Pour commencer, communiquez avec ASQuote@armstrongceilings.com

Créez une apparence unique et personnalisée avec de la couleur et des illustrations

Les fichiers dont la résolution est élevée fourniront de meilleurs résultats. La texture riche des panneaux met en valeur les images avec un contraste important. Ces dernières apparaissent presque en trois dimensions lorsqu'elles sont regardées à plus de 5 pi.

Images tramées :

Les photographies numériques doivent être créées dans un programme basé sur l'image tramée tel qu'Adobe[®] Photoshop[®].

- L'image doit être à 150 ppp en pleine taille d'impression
- Types de fichier acceptés :
- Joint Photographic Experts Group : .jpg
- Tagged Image File Format : .tiff
- Mode de couleur accepté : RVB

* Armstrong ne sera pas tenue pour responsable des écarts de couleur des illustrations entre l'écran de l'ordinateur et le projet terminé, ou entre les tirages de matériel similaire.

Images vectorielles :

Les logos et les illustrations doivent être créés dans un programme basé sur l'image vectorielle tel qu'Adobe[®] Illustrator[®].

- Types de fichier acceptés :
- Encapsulated PostScript : .eps
- Scalable Vector Graphics : .svg
- Mode de couleur accepté : CMYK

RENSEIGNEMENTS



1. Image personnalisée sur plusieurs panneaux à fixation directe Tectum Create! vue à plus de 5 pi
2. Gros plan sur l'image des panneaux Tectum Create! personnalisés de l'illustration 1

REMARQUE : Pour un visuel optimal, il est recommandé de regarder le produit à distance avec un éclairage direct. La face et le biseau du panneau sont imprimés, tandis que les bords verticaux sont peints en blanc. La peinture des bords avec une couleur unie personnalisée est offerte sur demande.

TechLine 1 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/create



TECTUM^{MD} Create!^{MC} Standard et personnalisées

à fixation directe
texturés



SUSTAINSM
Systèmes de plafond
durables à haute performance

Declare.



Calculez le nombre de crédits LEED pouvant être obtenu sur www.armstrongplafonds.ca/greengenie

SECON L'EMPLACEMENT

SÉLECTION VISUELLE

Dimensions nominales
(pouces) Larg. x Long. x Haut.

Panneaux muraux
personnalisés à fixation directe
TECTUM^{MD} Create!^{MC}

23 3/4 x 48 x 1 po

Bordures longues
biseautées/
bordures courtes
biseautées*



23 3/4 x 96 x 1 po

PERFORMANCE

Les points représentent un
niveau de performance élevé.

	Bio-Block	Humi-Guard+	DURABILITÉ
Indice de résistance au feu	•	•	•
Résistance à la moisissure	•	•	•
Résistant à l'affaiblissement	•	•	•
Chocs	•	•	•
Classe A	•	•	•

INFORMATION CONCERNANT L'ACOUSTIQUE

Épaisseur du panneau	CRB	Méthodes de montage
1 po	0,40	A
	0,45	D-20
	0,80	C-20
	0,85	C-40

* L'image imprimée continuera sur le bord biseauté. Le bord vertical du panneau sera peint en Tectum blanc (TWH), sauf indication contraire.

Créez des ambiances sur mesure avec les panneaux muraux Tectum Create! personnalisés


Inventez des espaces magnifiques et uniques avec des images imprimées sur des panneaux muraux à fixation directe




MÉTHODES DE MONTAGE ACOUSTIQUE

En fonction de l'esthétique finale souhaitée, il est possible que l'installateur colore les têtes de vis sur place à l'aide de marqueurs permanents (d'autres marques) afin qu'elles s'accordent aux couleurs de l'image.


Montage A




Montage D-20

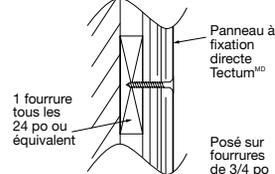

Montage C-20

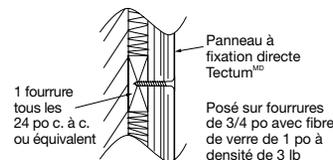

Montage C-40

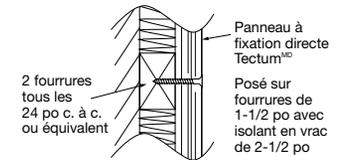

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Fibre de bois cimentaire

Fini de surface

Peinture au latex appliquée en usine avec une puissante technologie de durcissement à DEL.

Résistance au feu

Classe A. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins et indice de production de la fumée de 50 ou moins selon les essais effectués conformément à la norme ASTM E84.

Résistance à l'humidité/à l'affaiblissement

Les panneaux de plafond HumiGuardSM Plus sont recommandés pour les endroits à humidité élevée, sauf en présence d'eau stagnante et pour les applications extérieures.

Résistance à la moisissure

La performance BioBlockSM inhibe la croissance de la moisissure et du mildiou sur la surface du panneau.

Considérations concernant l'installation

La face et les biseaux du panneau sont imprimés. Les bords verticaux du panneau sont peints en Tectum blanc (TWH). Des couleurs unies personnalisées peuvent être disponibles sur demande.

La texture riche des panneaux Tectum convient mieux aux illustrations rustiques. Il est possible que les images représentant des motifs linéaires ne s'alignent pas parfaitement de panneau à panneau.

Les angles de vue et la lumière directe auront une incidence sur la surface regardée. La surface est très texturée et les résultats peuvent varier.

Énergie primaire (énergie grise)

Consultez toutes les données concernant l'ACV sur nos déclarations de produits écologiques DEP.

Considérations d'application

La variation de couleur entre les panneaux est fréquente en raison des caractéristiques naturelles du bois.

Les panneaux Tectum Create! ne sont pas destinés à être utilisés en extérieur.

La texture riche des panneaux met en valeur les images avec un contraste important. Ces dernières apparaissent presque en trois dimensions lorsqu'elles sont regardées à plus de 5 pi.

Considérations pour la conception

En tant que solution de retouche, utilisez des marqueurs de couleur permanents afin de retoucher des défauts sur le panneau ou de dissimuler les têtes de vis blanches ou non finies.

Pour un visuel optimal, il est recommandé de regarder le produit à distance.

Contrainte sismique

Les panneaux à fixation directe Tectum^{MD} sont approuvés pour utilisation dans toutes les régions sismiques lorsqu'ils sont installés conformément aux instructions d'installation des plafonds et murs Armstrong.

Poids, pcs et pi ca/palette
1 po : 1,65 lb/pi ca

TechLine : 1 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/create
BPCS-6550F-521

LEEDSM est une marque déposée par le U.S. Green Building Council. DeclareSM et Living Building ChallengeSM (LBC) sont des marques de commerce du International Living Future InstituteSM. WELLSM et Well Building StandardSM sont des marques de commerce du International WELL Building Institute. FSCSM est une marque déposée de FSC Forest Stewardship CouncilSM. AdobeSM IllustratorSM et AdobeSM PhotoshopSM sont des marques déposées ou des marques de commerce de Adobe aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. RevitSM est une marque déposée de Autodesk, Inc. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées © 2021 AWI Licensing LLC



SOLUTIONS PLAFOND ET MUR

PARTITIONS ET MURS

