


TECTUM^{MD} DesignArt^{MC} –
Lignes
Panneaux muraux à fixation directe
très texturés



Dessins CAO/Revit^{MD} sur :
armstrongplafonds.ca/cadrevit



Visitez notre galerie de motifs en ligne au :
armstrongplafonds.ca/galeriemotifs

Mélangez et assortissez les
formes et les lignes pour obtenir
un visuel vraiment unique!



Panneaux muraux à fixation directe Tectum DesignArt – Lignes, modèle TDLI-0005 dans les couleurs standard

armstrongplafonds.ca/designart

Transformez les espaces intérieurs avec un visuel tridimensionnel en combinant la texture, les motifs toupillés et les couleurs avec des panneaux muraux Tectum DesignArt – Lignes à fixation directe durables et acoustiques.

KEY SELECTION ATTRIBUTES

- 29 panneaux rainurés standard pour murs à fixation directe de 24 x 24 po et 24 x 48 po
- Disponible en 24 couleurs inspirées de la nature et Naturel
- Les produits de la gamme Tectum DesignArt sont conçus pour fonctionner ensemble
- Le rainurage précis des lignes permet des connexions sans joints entre différents modèles de faces de panneaux
- Les panneaux Tectum DesignArt – Lignes sont homologués UL^{MD} au moyen d'essais et de rapports conformes aux pratiques exemplaires de l'industrie
- Excellente solution de rénovation pour la réduction du bruit
- Excellente absorption sonore – CRB jusqu'à 0,85 (panneau de 1 po, montage C-40)
- La famille de produits CleanAssure^{MD} : comprend les panneaux, les systèmes de suspension et les garnitures désinfectables (en couleurs standard seulement)
- Développement durable au-delà de la norme : les dimensions personnalisées d'une épaisseur de 1 pouce et tous les panneaux standard font partie de la gamme Sustain^{MD} et répondent aux normes de conformité du développement durable les plus strictes de l'industrie
- Toutes les bordures sont biseautées et peintes
- Gamme d'options de couleurs personnalisées disponibles
- Une peinture de retouche pour les 24 couleurs standard est disponible
- Available for ceiling applications
- Les panneaux peuvent être fixés mécaniquement sur une grande variété de surfaces, telles qu'une structure en pierre, de gypse, de suspension de gypse, en bois et plus encore
- Contenu de biomatériau USDA : 98 %

DÉTAIL



Tectum DesignArt – Lignes
Panneau à fixation directe
en Polaire. Les bordures
sont biseautées et peintes.



*Disponible à haut CRB
avec endap acoustique
exclusif!*

TECTUM^{MD} DesignArt^{MC} – Lignes

Panneaux muraux à fixation directe très texturés


USDA
CERTIFIED
BIODEBASED
PRODUCT
PRODUCT 98%



Pour la contribution LEED, visitez armstrongplafonds.ca/greengenie


gestion de l'énergie	gestion des débris de construction	matériaux régionaux	flexibilité de conception	DEP	recyclables/responsabilité du producteur	matériaux biosourcés	FSC [®] (pour le bois)	contenu recyclé	source de matières premières	rappport de la composition des matériaux	low emitting/low materials	lighting quality	acoustics
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SECON L'EMPLACEMENT Well Building Standard[™] (WELL)

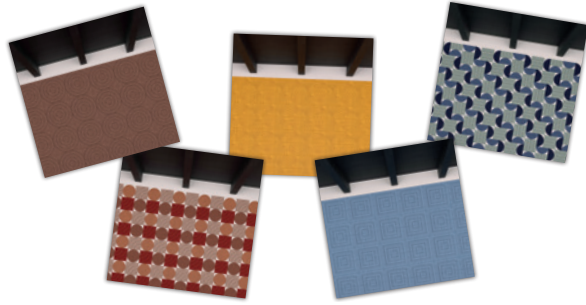

Visitez notre galerie de motifs en ligne à armstrongplafonds.ca/galeriemotis Utilisez nos couleurs recommandées ou choisissez parmi 24 couleurs standard, en plus de Naturel pour créer votre propre motif unique en son genre !

COULEURS En raison des limites d'impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.

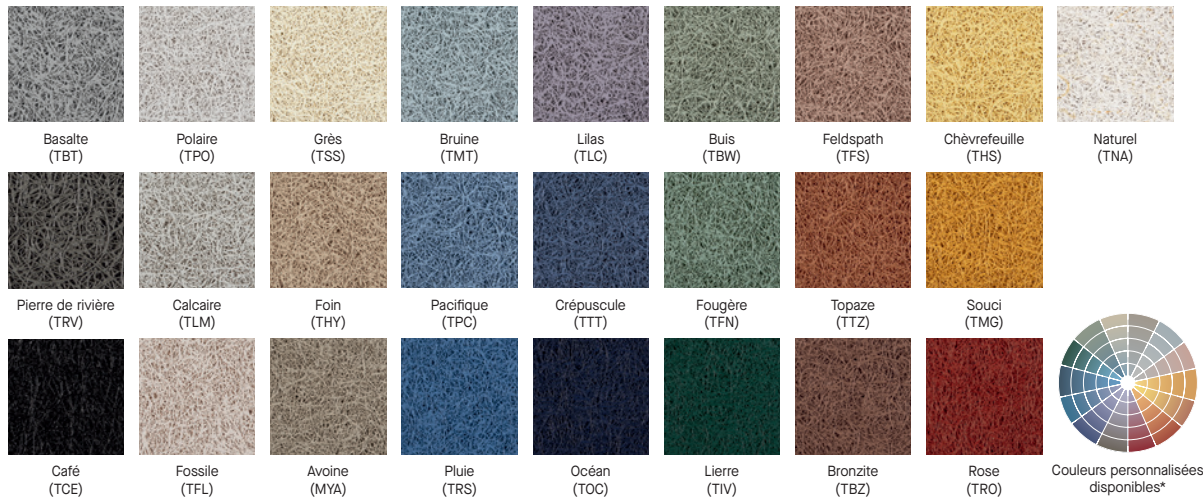

* Pour les options personnalisées, contactez ASQuote, ASQuote@armstrongceilings.com
Les panneaux de couleur personnalisés et tous les panneaux de plus de 1 po d'épaisseur ne sont pas inclus dans la gamme Sustain.

SÉLECTION VISUELLE

N° d'article	Dimensions Larg. x Long. x Haut (pouces)
TECTUM DesignArt – Lignes Longues bordures biseautées/courtes bordures biseautées	24 × 24 × 1 po <input type="checkbox"/>
	24 × 48 × 1 po <input type="checkbox"/>

PERFORMANCE

Les points représentent un niveau de performance élevé.

Résistance au feu Résistance à la moisissure Résistant à l'affaiblissement Certifié à faibles émissions de COV	Bio-Block Humi-Guard+	CleanAssure [™] Panneaux désinfectables	DURABILITÉ Brumiser Chocs	Garantie de 30 ans
Class A	• • •	•	• •	•

INFORMATION CONCERNANT L'ACOUSTIQUE


Épaisseur du panneau	Acoustique homologuée LA	Méthode de montage
1 po	0,40	A
	0,45	D-20
	0,80	C-20
	0,85	C-40



TECTUM^{MD} DesignArt^{MC} – Lignes

Panneaux muraux à fixation directe très texturés


PROFILÉS DE FACE



Courants
5421D11T10




Anneaux
5421D04T10




Arcs
5421D03T10




Bandes
5421D08T10




Marches
5421D07T10




Illusions
5421D09T10




Courants B
5421D49T10

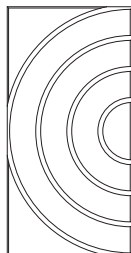


Anneaux B
5421D45T10




Rétro
5421D43T10

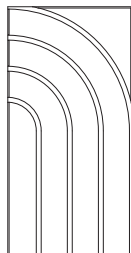


Rétro B
5421D44T10




Bandes B
5421D46T10

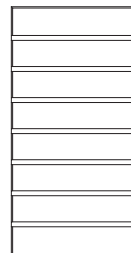


Bandes C
5421D47T10




Illusions B
5421D48T10




Gouttelettes
5421D13T10




Diagonales
5421D15T10




Décors
5421D10T10




Signaux
5421D14T10




Cordes
5421D12T10




Gouttelettes B
5421D51T10




Contours
5421D53T10




Diagonales B
5421D40T10




Diagonales C
5421D41T10




Diagonales D
5421D42T10




Signaux B
5421D52T10

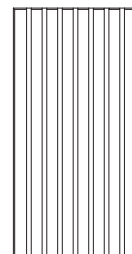


Chaînes B
5421D50T10




Trappes
5421D01T10




Dames
5421D06T10



Rayons
5421D05T10



Niveaux
5421D54T10

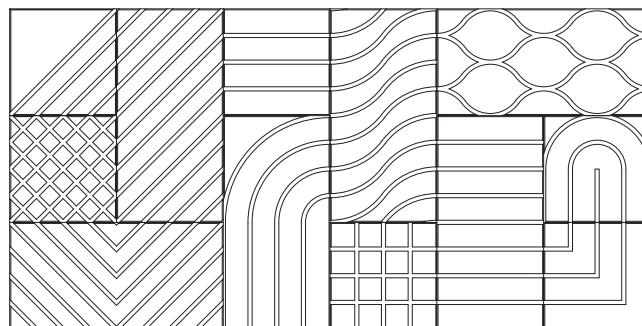

Precision Routing Allows for Mixing and Matching

◆ Lors de la spécification ou de la commande, inclure le suffixe de couleur à 3 chiffres approprié TNA = Naturel ; TPO = Polaire (par exemple 5421D54T10 I P Q).

TechLine 877 276-7876

armstrongplafonds.ca/designart

Armstrong^{MD}
Industries mondiales




PARTITIONS ET MURS

TECTUM^{MD} DesignArt^{MC} – Lignes


Panneaux muraux à fixation directe très texturés

DÉTAILS D'INSTALLATION DU SYSTÈME

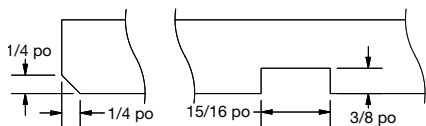


① Routage pour lignes avec bordure biseautée


Montage A




Montage D-20



Montage C-20



Montage C-40



② Méthodes de montage acoustique

ACCESSOIRES

N° d'article	Description	Quantité
5456GAL1 _ _ _	Peinture de retouche	1 gallon
8187L16TWH †	Vis à pointe effilée – tête peinte n° 6 × 1 5/8 po	1 000/ctn
8188L16TWH †	Vis à pointe de foret – tête peinte n° 6 × 1 5/8 po	1 000/ctn
8189L22TWH	Vis à béton – tête peinte de 2 1/4 po	500/ctn

◆ Pour spécifier ou commander, veuillez inclure le suffixe de couleur à 3 lettres approprié TNA = Naturel, TPO = Polaire (p. ex. : 5456GAL1 T P O). Consultez les instructions d'installation pour des directives concernant les attaches.

† Une peinture de retouche est disponible pour peindre les têtes de vis sur place si cela est souhaité ou spécifié.

REMARQUE : Certains projets peuvent nécessiter des vis de longueur ou de type différents en fonction des conditions du site. Veuillez consulter les instructions d'installation pour obtenir de l'aide.

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau

Fibre de bois cimentaire; homologuée FSC[®]. Pour plus d'information sur les produits ignifuges homologués FSC, ou pour consulter notre lettre de certification FSC, communiquez avec la ligne TechLine au 1 877 276-7876.

Fini de surface

Peinture au latex appliquée à l'usine avec fini de surface en silicate pour offrir plus de résistance aux mauvais traitements. La finition naturelle est non peinte, mais après l'application du revêtement, les panneaux peuvent apparaître de couleur claire.

Les panneaux sont peints sur les bordures, mais en raison de la texture fibreuse des panneaux, certains angles et conditions d'éclairage feront apparaître les bordures moins ou plus peint.

Peuvent être peints sur place jusqu'à six fois sans nuire aux performances acoustiques ou la résistance au feu.

Résistance au feu

Classe A. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins et indice de production de la fumée de 50 ou moins selon les essais effectués conformément à la norme ASTM E84.

Caractéristiques de combustion de la surface selon la norme CAN/ULC S102. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins et indice de production de la fumée de 50 ou moins (peint, face uniquement).

Émissions de COV

Certifié par un tiers conformément à la méthode standard version 1.2 de 2017 de la norme ODPH/EHLB du ministère de la Santé publique de la Californie. Cette norme est la ligne directrice pour les faibles émissions dans LEED, WELL Building Standard, CalGreen article 24, la norme 189 de l'ANSI/ASHRAE/USGBC/IES et le protocole d'évaluation des bâtiments verts de l'ANSI/GBI.

Résistance à l'humidité/à l'affaissement

Les panneaux de plafond HumiGuard[™] Plus sont recommandés pour les endroits à humidité élevée, sauf en présence d'eau stagnante et pour les applications extérieures.

Résistance à la moisissure

Les panneaux de plafond avec une performance BioBlock[™] résistent à la croissance de moisissures et de l'humidité sur la surface du panneau.

Considérations concernant l'installation

Les panneaux doivent être fixés mécaniquement à un substrat approuvé conformément aux instructions d'installation.

Faites preuve de prudence et portez des gants et des lunettes de protection ainsi qu'un masque antipoussière lors de la coupe et de l'installation des panneaux muraux Tectum. Consultez les instructions d'installation pour tous les détails et les recommandations concernant la coupe.

Énergie primaire (énergie grise)

Consultez toutes les données concernant l'ACV sur nos déclarations de produits écologiques DEP.

Considérations pour la conception

La variation de couleur entre les panneaux est fréquente à cause des caractéristiques naturelles du bois sur tous les panneaux peints et naturels.

Les fibres de bois peuvent avoir un aspect orange sur les panneaux de couleur naturelle à cause des caractéristiques du bois.

Des échantillons de produits physiques pour les couleurs standard et personnalisées sont disponibles sur demande. Veuillez vous référer à l'échantillon de produit physique avant de faire une sélection finale. Bien que nous nous efforcions d'assurer une correspondance exacte des couleurs, divers facteurs tels que les différences de matériaux, de texture, de porosité du substrat, de procédés de peinture, d'éclairage et la subjectivité de l'observateur peuvent tous affecter l'apparence des couleurs de peinture sur les panneaux de plafond et de mur, les systèmes de suspension et les produits de garniture. En raison de ces différences et d'autres, les panneaux de plafond et de mur, les produits de garniture et les systèmes de suspension portant le même nom de couleur se coordonneront mais ne correspondront pas nécessairement à la couleur exacte. Le produit est teint par lot. Commandez des quantités initiales suffisantes ainsi qu'une quantité d'approvisionnement pour minimiser les variations de couleur possibles.

Contrainte sismique

Les panneaux muraux à fixation directe Tectum sont approuvés pour utilisation dans toutes les régions sismiques lorsqu'ils sont installés conformément aux instructions de Armstrong Plafonds et Murs.

Nettoyage et désinfection

Nettoyage et désinfection

Options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sur armstrongplafonds.ca/entretien

Garantie

Garantie de 30 ans. Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie

Poids et Vendu par

1 – 1,65 lb/pi ca
Panneaux vendus à la pièce. Autres quantités d'éléments accessoires indiqués ci-dessus.

