


# WOODWORKS<sup>MD</sup> Canalisé

## Vector<sup>MD</sup>



Dessins CAO/Revit<sup>MD</sup>  
à: [armstrongplafonds.ca/caorevit](mailto:armstrongplafonds.ca/caorevit)

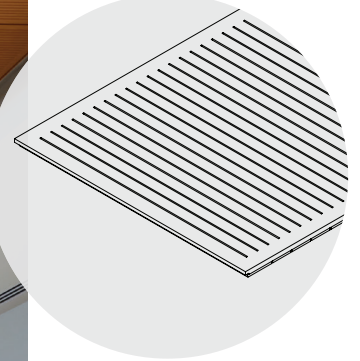

Plus de capacités  
pour en faire plus



Panneaux WoodWorks canalisés Vector en Natural Variations cerisier pâle

[armstrongplafonds.ca/capacités](http://armstrongplafonds.ca/capacités)  
Plus de photos sur :  
[armstrongplafonds.ca/galeriephotos](http://armstrongplafonds.ca/galeriephotos)

Ces panneaux de plafond certifiés FSC<sup>MD</sup> sont offerts en riches placages de bois véritable ou en aspects bois économiques.

### PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Placages en bois véritable
- Créez un plafond continu, un nuage ou une transition entre le plafond et le mur.
- Endos acoustique pour améliorer la qualité sonore.
- Délais d'exécution plus courts et moins coûteux que les travaux de menuiserie sur mesure
- Résistance au feu classe A

### Placages Natural Variations<sup>MC</sup>

- Les produits WoodWorks<sup>MD</sup> à chaîne de traçabilité (C de C) certifiée par le FSC représentent des pratiques de production et de consommation responsables, depuis la forêt jusqu'au consommateur
- Les panneaux de remplissage BioAcoustic<sup>MC</sup> peuvent améliorer l'acoustique et contribuer aux crédits LEED<sup>MD</sup>

**PLACAGES** En raison des limitations d'impression, les nuances peuvent varier du produit réel.

Natural Variations<sup>TM</sup>  
(placages en bois véritable)



Érable (NMP)



Cerisier pâle (NLC)




Cerisier foncé (NDC)



Placages et finis personnalisés disponibles (délais de livraison prolongés)

**OPTIONS DE PERFORATION DU PLACAGE** (Échelle réelle indiquée 1:2)

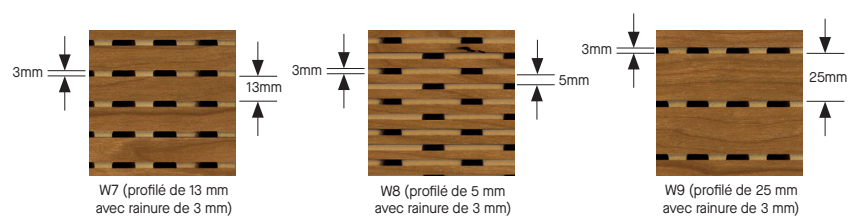

# WOODWORKS<sup>MD</sup> Canalisé Vector<sup>MD</sup>



La marque d'une gestion forestière responsable

**LEED<sup>MD</sup> WELL<sup>MC</sup> | LBC**  
JUSQU'À **69% CONTENU RECYCLÉ**

- gestion de l'énergie
- gestion des déchets de construction
- matériaux régionaux
- flexibilité de conception
- DEP
- recyclable/écoresponsabilité
- émergence d'un nouveau producteur

Pour une contribution LEED, contactez TechLine

- matériaux biosourcés
- FSC® (pour le bois)
- contenu recyclé
- source de matières premières
- rapport de la composition des matériaux
- matériaux à faibles émissions
- qualité de l'éclairage
- acoustique

AVEC PANNEAU DE REMPLISSAGE


## SÉLECTION VISUELLE

Profil de bordure	N° d'article	Dimensions nominales Larg. x Long. x Haut. (pouces)	Dimensions sur mesure Offertes	Perforations
WOODWORKS Canalisé Vector Certifiés FSC <sup>MD</sup> Panneaux avec placages perforés (avec molleton acoustique) Vector 15/16 po	5903	24 x 24 x 3/4 po	<input type="checkbox"/>	W7, W8, W9



◆ Lors de la spécification ou de la commande, incluez le suffixe de perforation à 2 lettres approprié et le suffixe du placage ou du fini (par exemple, 5903 W 7 N M P.)

## PERFORMANCE




Classe A

## INFORMATIONS ACOUSTIQUES

Performance déterminée par la dimension de perforation. Les points représentent haut niveau de performance.

Perforation	Panneau de remplissage N° d'article.	CRB
<b>W7</b>  Rainure de profil de 13 mm	Panneaux uniquement	0,70
	8200T10	0,80
	1713BL	0,75
	2820BK	0,80
	5823	0,80
<b>W8</b>  Rainure de profil de 5 mm	Panneaux uniquement	0,80
	8200T10	0,70
	1713BL	0,80
	2820BK	0,80
	5823	0,85
<b>W9</b>  Rainure de profil de 25 mm	Panneaux uniquement	0,60
	8200T10	0,65
	1713BL	0,60
	2820BK	0,60
	5823	0,65

## SYSTÈMES DE SUSPENSION (résistance supérieure)



Le système de suspension Prelude est offert dans de nombreuses couleurs standard. Tous les autres systèmes de suspension sont disponibles en Blanc standard uniquement. Les autres couleurs sont offertes en commande spéciale.

## ACCESSOIRES

Des panneaux de garniture et de remplissage sont disponibles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : [armstrongplafonds.ca/woodworksaccessoires](http://armstrongplafonds.ca/woodworksaccessoires)

## DONNÉES PHYSIQUES

**Matériau**  
Panneau de fibres de densité moyenne ignifuge certifié FSC avec placages de face.

**Finis de la surface**  
Revêtement transparent ou teint semi-lustré.

**PERFORMANCE**  
Classe A : Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins.

Caractéristiques de combustion de surface CAN/ULC S102. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins.

**Classification ASTM E1264**  
Type XX - Résistance au feu classe A

**Considérations relatives à l'application**  
Des variations entre les panneaux peuvent se produire en raison des caractéristiques naturelles du bois et du grain.

Il est très important que les panneaux WoodWorks soient acclimatés avant leur installation. Il faut maintenir une humidité relative entre 25 et 55 % et des températures entre 10 et 30 °C (50-86 °F) pendant toute la durée de vie du produit.

**Considération relative aux spécifications**  
Attention : Pour que les produits en bois certifiés FSC conservent leur certification C de C, ils doivent être vendus à un distributeur certifié C de C ou directement à l'entrepreneur chargé de l'installation. Autrement, la chaîne de conservation (C de C) sera rompue.

**Contrainte sismique**

Les panneaux en bois WoodWorks Canalisés ont été conçus, testés et approuvés pour une application dans toutes les régions sismiques lorsqu'ils sont installés selon les instructions d'installation d'Armstrong Plafonds.

**Garantie**  
Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur [armstrongplafonds.ca/garantie](http://armstrongplafonds.ca/garantie)

**Poids du panneau**  
2,2 lb/pi ca (emballés en vrac)

LEED<sup>MD</sup> est une marque déposée du U.S. Green Building Council; Living Building Challenge<sup>MD</sup> (LBC) est une marque déposée de l'International Living Future Institute<sup>MD</sup>; WELL<sup>MC</sup> et WELL Building Standard<sup>MC</sup> sont des marques de l'International WELL Building Institute; Revit<sup>MD</sup> est une marque déposée d'Autodesk, Inc; FSC<sup>MD</sup> est une marque déposée du Forest Stewardship Council<sup>MD</sup>, A.C., code de licence FSC-C007626 ; toutes les autres marques utilisées dans les présentes sont la propriété d'AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées © 2024 AWI Licensing LLC

TechLigne / 1 877 276-7876  
[armstrongplafonds.ca/woodworkscanalisé](http://armstrongplafonds.ca/woodworkscanalisé)  
BPCS-5417F-224

**Armstrong**<sup>MD</sup>  
Industries mondiales

WOODWORKS - Standard