

WOODWORKS^{MD} Grille – Classiques


Panneaux muraux en bois massif
Endos de support ou goujon




SUSTAIN^{MD}
Systèmes de
plafond durables
à haute performance



VITE 134
Certains articles sont vite expédiés
armstrongplafonds.ca/vite134

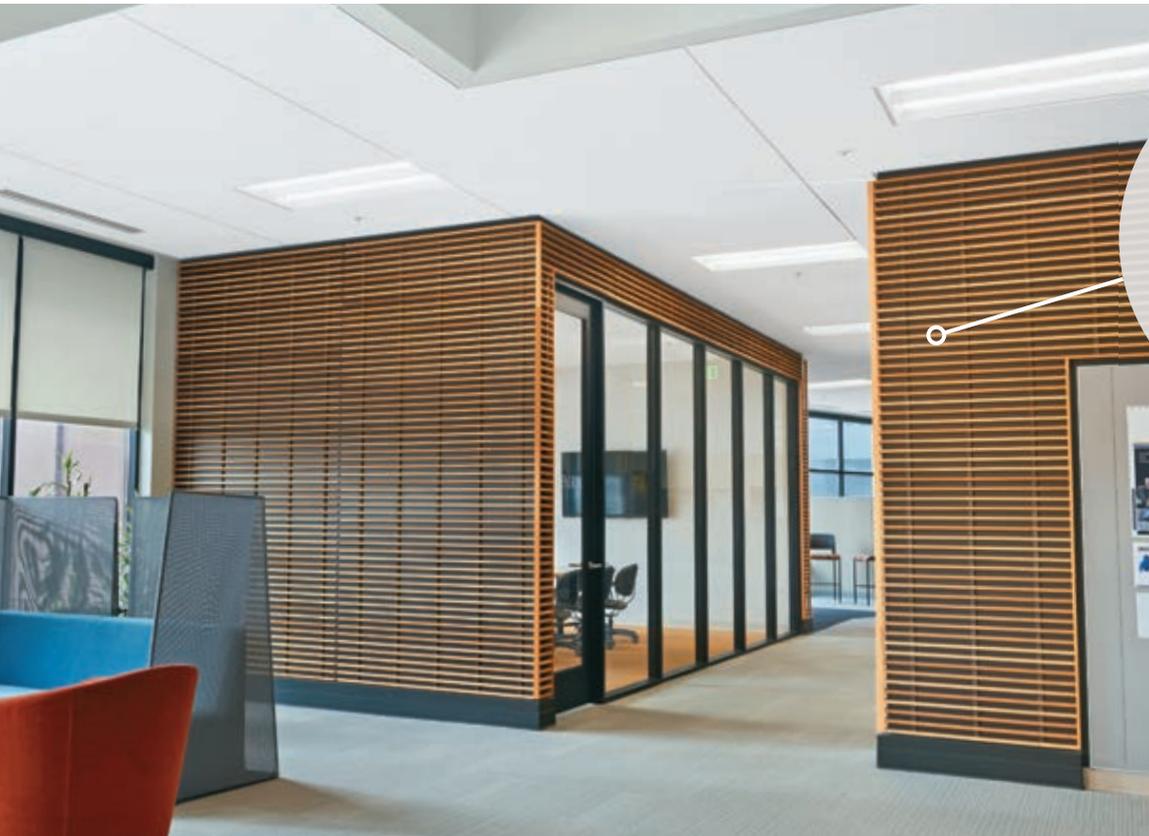

Dessins CAO/Revit^{MD} à :
armstrongplafonds.ca/caorevit

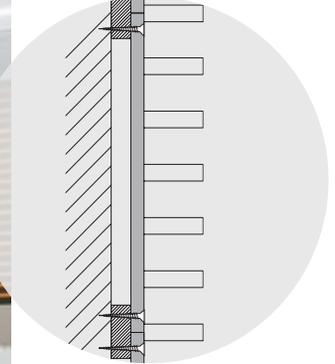

▲ Installation murale de WoodWorks Grille – Classiques

Ces murs chaleureux en bois naturel offrent une souplesse d'installation et une variété d'options de conception.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

nouveau

• 10 nouveaux finis standard sur peuplier massif teintés pour reproduire les tons boisés présents dans la nature

nouveau

• Sélectionnez des produits inclus dans le programme VITE134 : prêts à être expédiés dans 4 semaines ou moins

nouveau

• Les panneaux font partie de la gamme Sustain^{MD} et répondent aux normes de conformité du développement durable les plus strictes de l'industrie aujourd'hui

• La famille de produits CleanAssure^{MD} – comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables


• Garnitures en bois massif agencées dans des profondeurs de 4 et 6 po

• Installation avec goujons ou endos de support plat


- Dimensions et fini de lattes personnalisables pour chaque projet
- Installation au plafond ou au mur, avec possibilité de créer des transitions de plafonds à murs
- Options de bois homologué FSC^{MD} disponibles comme option premium

DÉTAILS

Endos seulement = B0



Goujon seulement = D0



WOODWORKS^{MD} Grille – Classiques

Panneaux muraux en bois massif
Endos de support ou goujon




LEED[™] WELL | LBC

gestion de l'énergie	gestion des déchets de construction	matériaux régionaux	flexibilité de conception	DEP	recyclable/responsabilité élargie du producteur	matériaux biosourcés	FSC [™] (pour le bois)	contenu recyclé	source de matières premières	rapport de la composition des matériaux	matériaux à faibles émissions	qualité d'éclairage	acoustique
SECON L'EMPLACEMENT					OPTION PREMIUM					AVEC PANNEAU DE REMPLISSAGE			


Pour la contribution de LEED, communiquez avec TechLine

noveau GAMMES DE FINIS SUR PEUPLIER MASSIF


Nos finis teintés révèlent le charme naturel du peuplier. Les images présentées ici montrent la gamme visuelle possible de notre produit. Il est dans l'intérêt des personnes réalisant l'installation de disposer les panneaux avant l'installation afin d'obtenir l'aspect esthétique préféré.



Gris blanchi (GBG)



Gris classique (GCG)



Gris carbone (GCB)



Acajou riche (GRY)




Chêne antique (GAO)



Chêne rouge (GRK)



Châtaignier anglais (GEC)




Érable doré (GGM)



Noyer naturel (GWN)



Chêne chaleureux (GWO)



Noyer forestier (GFW)


FINIS PERSONNALISÉS



Types de bois et finis personnalisés disponibles

Les endos de panneaux sont noirs. Coloris disponibles pour endos de support faits sur commande et personnalisés.

ANCIENS FINIS




Érable (GMP)



Cerisier pâle (GLC)



Cerisier foncé (GDC)



Blanc (GWH)

En raison des contraintes d'impression, la teinte peut varier du produit réel.
* Le fini peint blanc n'est pas incluse dans la gamme Sustain^{MD}.



PARTITIONS ET MURS

WOODWORKS^{MD} Grille – Classiques

Panneaux muraux en bois massif
Endos de support ou goujon




LEED WELL LBC

gestion de l'énergie	gestion des déchets de construction	matériaux régionaux	flexibilité de conception	DEP	recyclable/ responsabilité élargie du producteur	matériaux biosourcés	FSC [®] (pour le bois)	contenu recyclé	source de matériaux premières	rapport de la composition des matériaux	matériaux à faibles émissions	qualité d'éclairage	acoustique
SELON L'EMPLACEMENT					OPTION PREMIUM					AVEC PANNEAU DE REMPLISSAGE			

Pour la contribution de LEED, communiquez avec TechLine

GRANDEURS STANDARDS

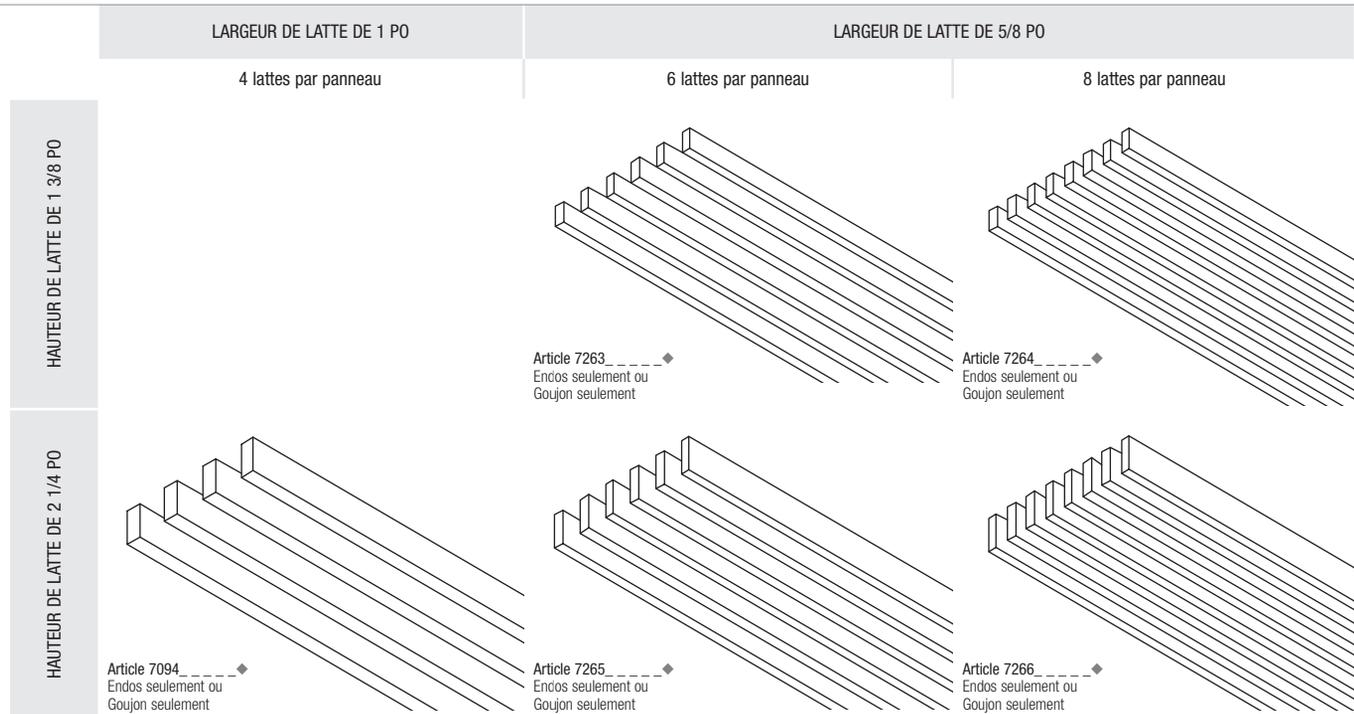

◆ Lors de la spécification ou de la commande, veuillez indiquer le type d'installation et les suffixes de coloris (p. ex. 7094 B O G L C – 4 lattes de 2 1/4 po Endos seulement en cerisier pâle).

SÉLECTION VISUELLE

N° d'article	Lattes de dimensions sur mesure disponibles			Espacement des lattes (Nominal)	Dimensions nominales Larg. x Long. x Haut.* (pouces)		% d'aire ouverte
	Larg.	Haut.	Lattes		Dimensions sur mesure disponibles	Installation	
WOODWORKS ^{MD} Grille – Classiques Endos ou goujon	5/8 po de largeur	1 3/8 po de hauteur	6 lattes	1 3/8 po	12 x 96 x 1 7/8 po	Endos seulement	69 %
	5/8 po de largeur	1 3/8 po de hauteur	8 lattes	7/8 po	12 x 96 x 1 3/8 po	Goujon seulement	58 %
	5/8 po de largeur	2 1/4 po de hauteur	6 lattes	1 3/8 po	12 x 96 x 2 3/4 po	Endos seulement	69 %
	5/8 po de largeur	2 1/4 po de hauteur	8 lattes	7/8 po	12 x 96 x 2 1/4 po	Goujon seulement	58 %
7094	1 po de largeur	2 1/4 po de hauteur	4 lattes	2 po	12 x 96 x 2 3/4 po	Endos seulement	67 %
	1 po de largeur	2 1/4 po de hauteur	4 lattes	2 po	12 x 96 x 2 1/4 po	Goujon seulement	67 %

PERFORMANCE

CleanAssure SM Panneaux désinfectables		
Brumiser	Vaportiser	Essuyer
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•



Articles du programme VITE134 prêts à être expédiés par le fabricant en 4 semaines ou moins. Mise à jour des délais de livraison et des options de produits (dimensions et couleurs) à www.armstrongplafonds.ca/vite134.

◆ Lors de la spécification ou de la commande, veuillez indiquer le type d'installation et les suffixes de coloris (p. ex. 7263 D O G B G – 6 lattes de 1 3/8 po Goujon seulement en gris blanchi).
Suffixes d'installation : BO = Endos, DO = Goujon
REMARQUE : Pour des options de couleurs et de dimensions additionnelles ou pour des options d'applications courbées avec endos flexibles (commande spéciale), appelez le service TechLine au 877 276-7876.
* La longueur réelle du panneau est de 95 po
REMARQUE : Les endos de panneaux sont noirs. Couleurs d'endos personnalisées disponibles.

PARTITIONS ET MURS

WOODWORKS^{MD} Grille – Classiques


Panneaux muraux en bois massif
Endos de support ou goujon

ACCESSOIRES

N° d'article ◆	Description	Dimensions nominales Larg. x Long. (pouces)	Couleur	Pièces/carton
5672 _ _ _	 Jonction – 1 3/8 po	1 1/2 x 96 x 2 po	Tous les finis	Vrac
5674 _ _ _	 Capsule d'extrémité – 1 3/8 po	3/4 x 96 x 2 po	Tous les finis	Vrac
5675 _ _ _	Capsule d'extrémité – 2 1/4 po	3/4 x 96 x 2 3/4 po	Tous les finis	Vrac
7170 _ _ _	Capsule d'extrémité – 3 1/4 po	3/4 x 96 x 3 3/4 po	Tous les finis	Vrac
7171 _ _ _	Capsule d'extrémité – 4 1/4 po	3/4 x 96 x 4 3/4 po	Tous les finis	Vrac
7172 _ _ _	Capsule d'extrémité – 5 1/4 po	3/4 x 96 x 5 3/4 po	Tous les finis	Vrac
5687	 Attache d'endos	3/8 x 11/16 x 7/8 po	S.O.	250 pièces/seau
5457GAL1 _ _ _	Teinture pour extrémités	S.O.	Tous les finis	1 gallon
5457QT1 _ _ _	Teinture pour extrémités	S.O.	Tous les finis	1 pinte
5688	 Attache de goujon	3/8 x 7/8 x 7/8 po	S.O.	250 pièces/seau
5671 _ _ _	 Épaulement	1 x 96 x 1/4 po	Tous les finis	Vrac
7891	Fil de suspension souple de calibre 12	Longueur de 144 po	S.O.	140
6459BL	Attache rigide de fixation	5 1/2 x 1 3/4 po	Noir	25
RC2BL	Attache arrondie RC2	S.O.	Noir	205
7239	Attache de garniture ajustable	–	S.O.	50

◆ Lors de la spécification ou de la commande, veuillez indiquer le suffixe de couleur à trois lettres qui correspond à votre mur WoodWorks : (p. ex., 5671 G M P).
REMARQUE : À intégrer avec la garniture Axiom™ (couleur noire recommandée avec le bois massif).

DÉTAILS D'INSTALLATION DU SYSTÈME

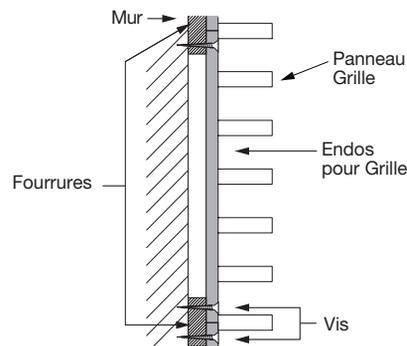

Assemblage de l'endos mural

Les lattes d'une dimension supérieure à 2 1/4 po ne sont pas recommandées pour les applications murales. Appelez le service TechLine au 877 276-7876 pour obtenir des détails.

DONNÉES PHYSIQUES

Matériel

Goujon, lattes, endos et panneaux réguliers – Peuplier massif.

Fin de surface

Enduit semi-lustré transparent ou teinté sur tous les finis sauf pour Blanc (GWH), qui a un fini verni.

Résistance au feu

Classe C : Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84. Taux de propagation de la flamme de 200 ou moins. Indice de production de la fumée de 450 ou moins.

La résistance au feu varie selon les essences de bois.

Le revêtement coupe-flammes est disponible en option personnalisée. Contactez ASQuote@armstrongceilings.com pour plus de détails.

Considérations relatives à l'application

Des panneaux peuvent présenter des variations en raison des spécificités naturelles du bois et de son grain.

Considérations de conception

Dimensions de lattes et de panneaux sur mesure disponibles. Les endos de panneaux sont noirs. Couleurs d'endos personnalisées disponibles. Pour les installations pour lesquelles l'alignement des lattes est crucial, nous vous conseillons la gamme de produits WoodWorks Grille – Forté.

Conditions de l'emplacement

Il est très important que les panneaux soient acclimatés avant leur installation. L'humidité relative doit se situer entre 25 et 55 % et la température entre 10 et 30 °C (50 et 86 °F).

Considérations en matière d'installation

Si aucun accessoire de jonction n'est utilisé, il y aura un écart de 1 po entre les longueurs de lattes.

Contrainte sismique

Les panneaux WoodWorks Grille – Forté ont été conçus, testés et approuvés pour une application dans toutes les régions sismiques lorsqu'ils sont installés selon les instructions d'installation d'Armstrong Plafonds.

Nettoyage et désinfection

Options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sur armstrongplafonds.ca/entretien

Garantie

Pour obtenir des détails sur la garantie, rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie

Poids

7263 – 0,8 lb/pi ca
7264 – 1,64 lb/pi ca
7094 – 1,4 lb/pi ca
7265 – 1,3 lb/pi ca
7266 – 1,8 lb/pi ca