

# WOODWORKS<sup>MD</sup> Grille – Classiques


Panneaux de plafond en bois massif  
Endos, Goujon, et combinaison d'endos et goujons




**SUSTAIN<sup>MD</sup>**  
Systèmes de  
plafond durables  
à haute performance



**VITE 134**  
Certains articles sont vite expédiés  
[armstrongplafonds.ca/vite134](http://armstrongplafonds.ca/vite134)

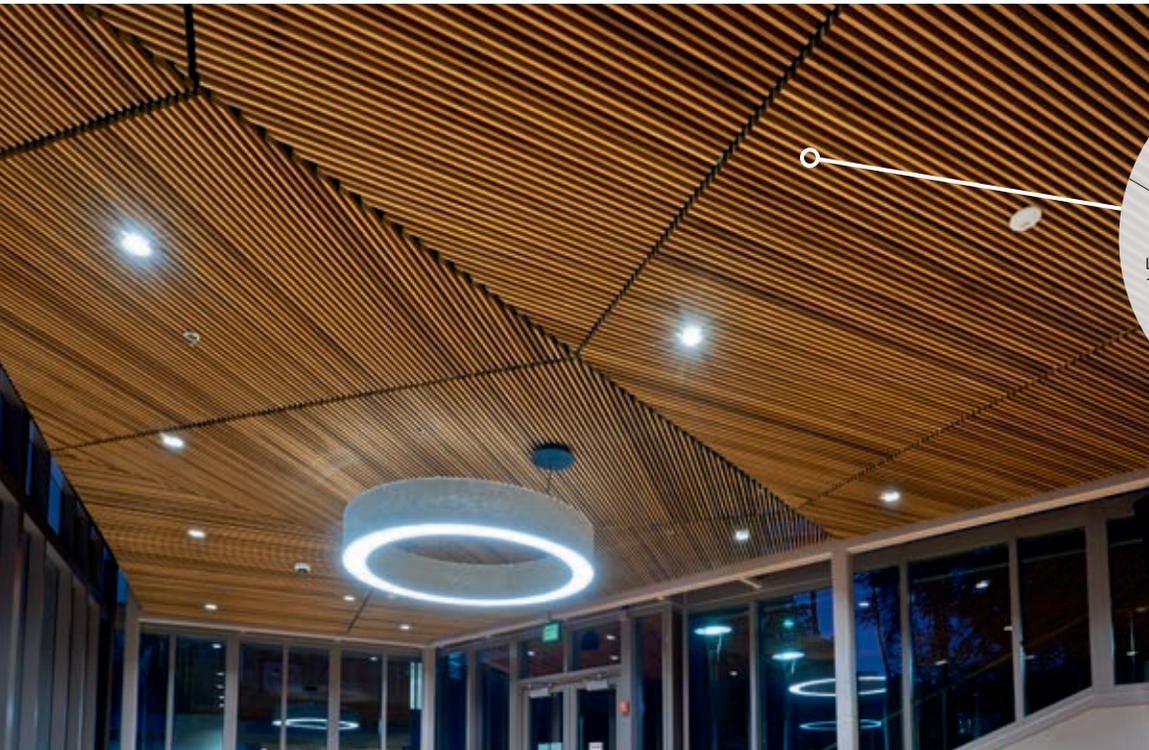

Dessins CAO/Revit<sup>MD</sup> à :  
[armstrongplafonds.ca/caorevit](http://armstrongplafonds.ca/caorevit)

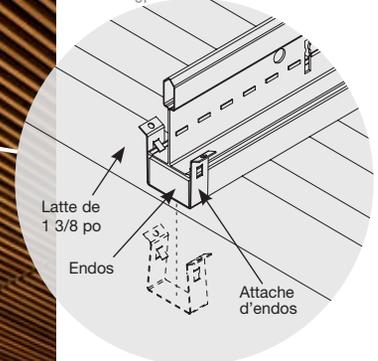

▲ Installation personnalisée de panneaux WoodWorks Grille – Classiques – en cerisier foncé

Ces plafonds chaleureux en bois naturel offrent une souplesse d'installation et une variété d'options de conception.

## PRINCIPAUX ATTRIBUTS

nouveau

- 10 nouveaux finis standard sur peuplier massif teintés pour reproduire les tons boisés présents dans la nature

nouveau

- Les panneaux font partie de la gamme Sustain<sup>MD</sup> et répondent aux normes de conformité du développement durable les plus strictes de l'industrie aujourd'hui

nouveau

- Garnitures en bois massif agencées dans des profondeurs de 4 et 6 po

- La chaleur naturelle du bois peut contribuer aux conceptions biophiliques et aux normes de certification des bâtiments comme la norme WELL<sup>SM</sup> v2 « Nature et lieu »


- Sélectionnez des produits inclus dans le programme VITE134 : prêts à être expédiés dans 4 semaines ou moins

- Les solutions de plafonniers intensifs intégrés de USAI<sup>SM</sup> Lighting reposent et affleurent parfaitement la face du panneau pour un visuel élégant


- Intégrez des luminaires linéaires de manière transparente avec l'attache de raccord de luminaire intégré et les luminaires de Backlight<sup>SM</sup> srl et XAL<sup>SM</sup>
- Les solutions d'éclairage sont certifiées pour l'ajustement et la finition et sont conçues pour être supportées par les systèmes de suspension standard d'Armstrong à utiliser dans toutes les régions, y compris les zones sismiques D, E, et F

- La famille de produits CleanAssure<sup>SM</sup> comprend des panneaux, des systèmes de suspension et des garnitures désinfectables
- Dimensions et fini de lattes personnalisables pour chaque projet
- Installation au plafond ou au mur, avec possibilité de créer des transitions de plafonds à murs
- Options de bois homologué FSC<sup>SM</sup> disponibles comme option premium cotée

*Maintenant,  
l'intégration  
d'éclairage  
simplifiée*

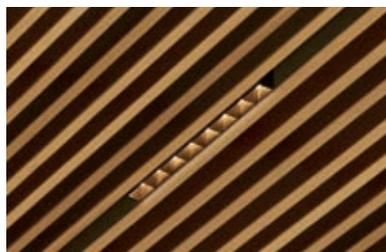

PLAFONNIER INTENSIF : Panneau WoodWorks Grille – Classiques avec plafonnier intensif USAI<sup>SM</sup> Micro<sup>SM</sup>. Plus d'informations à l'adresse [armstrongplafonds.ca/plafonnierintensif](http://armstrongplafonds.ca/plafonnierintensif)

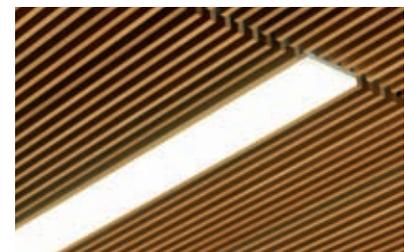

ÉCLAIRAGE LINÉAIRE : Panneaux WoodWorks Grille – Classiques en érable avec luminaire linéaire de 5 1/4 x 95 po. Retrouvez les informations concernant l'intégration à l'adresse [armstrongplafonds.ca/eclairagelineaire](http://armstrongplafonds.ca/eclairagelineaire)

# WOODWORKS<sup>MD</sup> Grille – Classiques

Panneaux de plafond en bois massif  
Endos, Goujon, et combinaison d'endos et goujons




LEED<sup>™</sup> WELL | LBC

gestion de l'énergie	gestion des déchets de construction	matériaux régionaux	flexibilité de conception	DEP	recyclable/responsabilité élargie du producteur	matériaux biosourcés	FSC <sup>™</sup> (pour le bois)	contenu recyclé	source de matières premières	rappport de la composition des matériaux	matériaux à faibles émissions	qualité d'éclairage	acoustique
SELON L'EMPLACEMENT					OPTION PREMIUM				AVEC PANNEAU DE REMPLISSAGE				


Pour la contribution de LEED, communiquez avec TechLine

**nouveau** GAMMES DE FINIS SUR PEUPLIER MASSIF


Nos finis teintés révèlent le charme naturel du peuplier. Les images ici reflètent la gamme visuelle qui est susceptible de se trouver dans notre produit. Il est dans l'intérêt des personnes réalisant l'installation de disposer les panneaux avant l'installation afin d'obtenir l'aspect esthétique préféré.

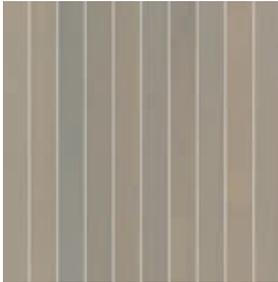

Gris blanchi (GBG)

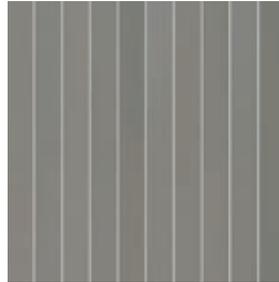

Gris classique (GCG)

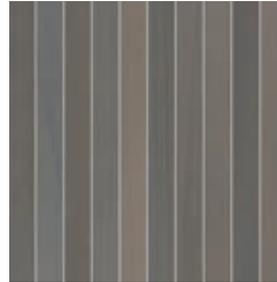

Gris carbone (GCB)



Acajou riche (GRY)



Chêne antique (GAO)



Chêne rouge (GRK)



Châtaignier anglais (GEC)



Érable doré (GGM)



Noyer Naturel (GWN)



Chêne chaud (GWO)



Noyer forestier (GFW)

### FINIS PERSONNALISÉS



Types de bois et finis personnalisés disponibles

Les endos de panneaux sont noirs. Coloris disponibles pour endos de support faits sur commande et personnalisés.

### ANCIENS FINIS




Érable (GMP)



Cerisier pâle (GLC)



Cerisier foncé (GDC)



Blanc (GWH)

En raison de limites d'impression, le ton peut varier du produit réel.  
\* Le fini peint en blanc n'est pas inclus dans la gamme Sustain<sup>MD</sup>.



















WOODWORKS – Standard

# WOODWORKS<sup>MD</sup> Grille – Classiques

Panneaux de plafond en bois massif

Endos, Goujon, et combinaison d'endos et goujons

## CONFIGURATIONS DE PANNEAUX STANDARD

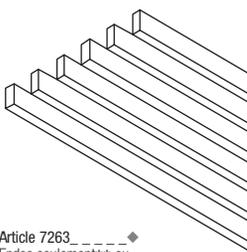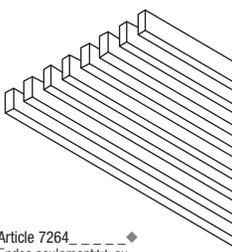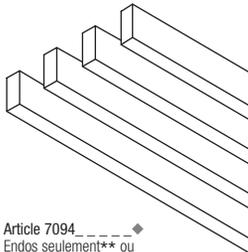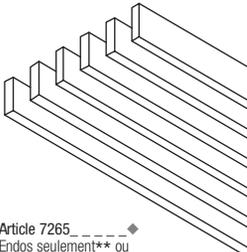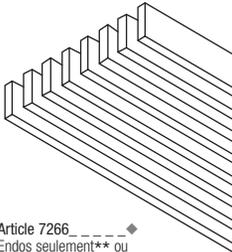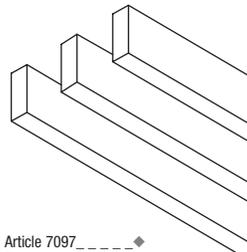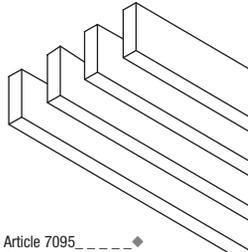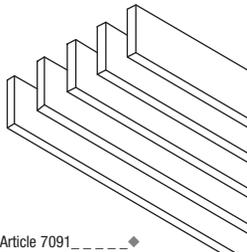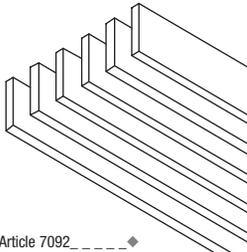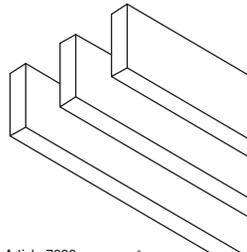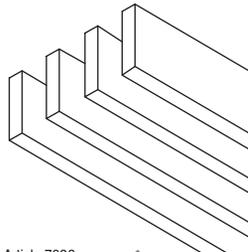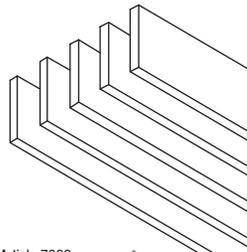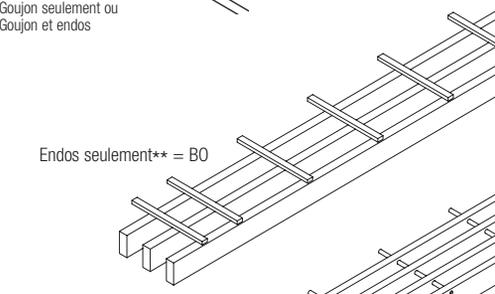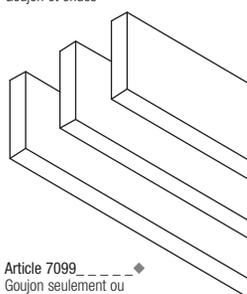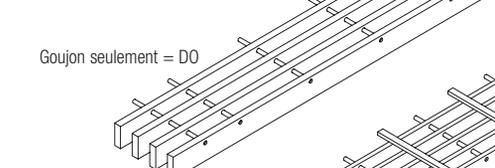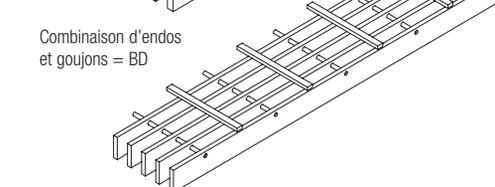	LARGEUR DE LATTE DE 1 1/4 PO		LARGEUR DE LATTE DE 5/8 PO		
	3 lattes par panneau	4 lattes par panneau	5 lattes par panneau	6 lattes par panneau	8 lattes par panneau
HAUTEUR* DE LATTE DE 1 3/8 PO				 <p>Article 7263 Endos seulement** ou Goujon seulement</p>	 <p>Article 7264 Endos seulement** ou Goujon seulement</p>
HAUTEUR* DE LATTE DE 2 1/4 PO		 <p>Article 7094 Endos seulement** ou Goujon seulement</p>		 <p>Article 7265 Endos seulement** ou Goujon seulement</p>	 <p>Article 7266 Endos seulement** ou Goujon seulement</p>
HAUTEUR DE LATTE DE 3 1/4 PO	 <p>Article 7097 Endos seulement** ou Goujon seulement</p>	 <p>Article 7095 Endos seulement** ou Goujon seulement</p>	 <p>Article 7091 Goujon seulement ou Goujon et endos</p>	 <p>Article 7092 Goujon seulement ou Goujon et endos</p>	
HAUTEUR DE LATTE DE 4 1/4 PO	 <p>Article 7098 Goujon seulement ou Goujon et endos</p>	 <p>Article 7096 Goujon seulement ou Goujon et endos</p>	 <p>Article 7093 Goujon seulement ou Goujon et endos</p>	 <p>Endos seulement** = BO</p>	
HAUTEUR DE LATTE DE 5 1/4 PO	 <p>Article 7099 Goujon seulement ou Goujon et endos</p>			 <p>Goujon seulement = DO</p>	
				 <p>Combinaison d'endos et goujons = BD</p>	

◆ Lors de la spécification ou de la commande, veuillez indiquer le type d'installation et les suffixes de coloris (p. ex. 7092 B D G L C – 6 lattes de 3 1/4 po Endos et Goujon en cerisier pâle).  
 \* Les configurations de panneaux avec des lattes inférieures à 2 1/4 po sont approuvées pour une utilisation sur les murs.  
 \*\* Les panneaux à endos seulement sont compatibles avec l'attache de raccord de luminaire intégré.



# WOODWORKS<sup>MD</sup> Grille – Classiques

Panneaux de plafond en bois massif

Endos, Goujon, et combinaison d'endos et goujons



LEED<sup>™</sup> WELL<sup>™</sup> LBC

gestion de l'énergie	gestion des débris de construction	matériaux régionaux	flexibilité de conception	DEP	recyclable/responsabilité élargie du producteur	matériaux biosourcés	FSC <sup>™</sup> (pour le bois)	contenu recyclé	source de matières premières	rapport de la composition des matériaux	matériaux à faibles émissions	qualité d'éclairage	acoustique
SECON L'EMPLACEMENT					OPTION PREMIUM					AVEC PANNEAU DE REMPLISSAGE			

Pour la contribution de LEED, communiquez avec TechLine

## SÉLECTION VISUELLE

## PERFORMANCE


N° d'article	Lattes de dimensions sur mesure disponibles			Espacement des lattes (Nominal)	Dimensions nominales Larg. x Long. x Haut.* (pouces)		% d'aire ouverte	CleanAssure <sup>®</sup> Panneaux désinfectables		
	Larg.	Haut.	Nombre		Dimensions sur mesure disponibles	Brumiser		Vaporiser	Essuyer	
WOODWORKS <sup>MD</sup> Grille – Classiques Endos, goujon, ou combinaison d'endos et goujons	7263	5/8 po	1 3/8 po	6 lattes	1 3/8 po	12 x 96 x 1 7/8 po Endos seulement 12 x 96 x 1 3/8 po Goujon seulement	69 %	•	•	•
	7264	5/8 po	1 3/8 po	8 lattes	7/8 po	12 x 96 x 1 7/8 po Endos seulement 12 x 96 x 1 3/8 po Goujon seulement	58 %	•	•	•
7265	5/8 po	2 1/4 po	6 lattes	1 3/8 po	12 x 96 x 2 3/4 po Endos seulement 12 x 96 x 2 1/4 po Goujon seulement	69 %	•	•	•	
7266	5/8 po	2 1/4 po	8 lattes	7/8 po	12 x 96 x 2 3/4 po Endos seulement 12 x 96 x 2 1/4 po Goujon seulement	58 %	•	•	•	
7091	5/8 po	3 1/4 po	5 lattes	1 3/4 po	12 x 96 x 3 3/4 po Endos et goujon 12 x 96 x 3 1/4 po Goujon seulement	74 %	•	•	•	
7092	5/8 po	3 1/4 po	6 lattes	1 3/8 po	12 x 96 x 3 3/4 po Endos et goujon 12 x 96 x 3 1/4 po Goujon seulement	58 %	•	•	•	
7093	5/8 po	4 1/4 po	5 lattes	1 3/4 po	12 x 96 x 4 3/4 po Endos et goujon 12 x 96 x 4 1/4 po Goujon seulement	74 %	•	•	•	
7094	1 po	2 1/4 po	4 lattes	2 po	12 x 96 x 2 3/4 po Endos seulement 12 x 96 x 2 1/4 po Goujon seulement	67 %	•	•	•	
7095	1 po	3 1/4 po	4 lattes	2 po	12 x 96 x 3 3/4 po Endos seulement 12 x 96 x 3 1/4 po Goujon seulement	67 %	•	•	•	
7096	1 po	4 1/4 po	4 lattes	2 po	12 x 96 x 4 3/4 po Endos et goujon 12 x 96 x 4 1/4 po Goujon seulement	67 %	•	•	•	
7097	1 1/4 po	3 1/4 po	3 lattes	2 3/4 po	12 x 96 x 3 3/4 po Endos seulement 12 x 96 x 3 1/4 po Goujon seulement	69 %	•	•	•	
7098	1 1/4 po	4 1/4 po	3 lattes	2 3/4 po	12 x 96 x 4 3/4 po Endos et goujon 12 x 96 x 4 1/4 po Goujon seulement	69 %	•	•	•	
7099	1 1/4 po	5 1/4 po	3 lattes	2 3/4 po	12 x 96 x 5 3/4 po Endos et goujon 12 x 96 x 5 1/4 po Goujon seulement	69 %	•	•	•	

## INFORMATION CONCERNANT L'ACOUSTIQUE

Performance déterminée par la dimension de perforation.  
Les points représentent un niveau de performance élevé.

N° d'article panneau de remplissage	CRB
5823 ou 6657	0,75 • 0,75 •

## GUIDE DES SUFFIXES

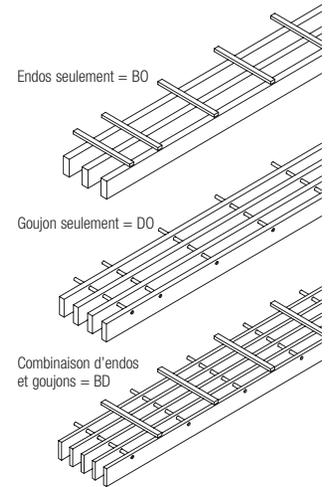

Articles du programme VITE134 prêts à être expédiés par le fabricant en 4 semaines ou moins.  
Mise à jour des délais de livraison et des options de produits (dimensions et couleurs) à [www.armstrongplafonds.ca/vite134](http://www.armstrongplafonds.ca/vite134).

◆ Lors de la spécification ou de la commande, veuillez indiquer le type d'installation et les suffixes de coloris (p. ex. 7092 B D G L C – 6 lattes de 3 1/4 po Endos et Goujon en cerisier pâle). Suffixes d'installation : BO = Endos, DO = goujon, BD = Combinaison d'endos et goujons  
REMARQUE : Pour des options de couleurs et de dimensions supplémentaires ou pour des options d'applications courbées avec endos flexibles (commande spéciale), appelez le service TechLine au 877 276-7876.  
\* La longueur réelle du panneau est de 95 po  
REMARQUE : Les endos de panneaux sont noirs. Couleurs d'endos personnalisées disponibles.

# WOODWORKS<sup>MD</sup> Grille – Classiques

Panneaux de plafond en bois massif

Endos, Goujon, et combinaison d'endos et goujons



LEED WELL LBC

gestion de l'énergie  
gestion des débris de construction  
matériaux régionaux  
flexibilité de conception  
DEP  
recyclable/responsabilité élargie du producteur  
matériaux biosourcés  
FSC<sup>®</sup> (pour le bois)  
contenu recyclé  
source de matériaux premières  
rapport de la chaîne d'approvisionnement des matériaux  
matériaux à faibles émissions  
qualité d'éclairage  
acoustique

SECON L'EMPLACEMENT  
OPTION PREMIUM  
AVEC PANNEAU DE REMPLISSAGE



Pour la contribution de LEED, communiquez avec TechLine

## ACCESSOIRES

	N° d'article	Description	Dimensions nominales (pouces) Larg. x Long. Dimensions sur mesure offertes	Couleur	Pièces/boîte
Systèmes de suspension	7301	Té principal de 12 pi Prelude <sup>®</sup> XL <sup>™</sup> RS	15/16 x 144 x 1 11/16 po	Noir	20
	XL7341	Té croisé Prelude XL de 4 pi	15/16 x 48 x 1 11/16 po	Noir	60
	XL7328	Té croisé Prelude XL de 2 pi	15/16 x 24 x 1 3/8 po	Noir	60
Panneaux de remplissage acoustiques	5823	Panneau de remplissage BioAcoustic <sup>™</sup>	24 x 24 x 5/8 po	Noir mat	12
	6657	Panneau de remplissage BioAcoustic	11 x 48 x 5/8 po	Noir mat	12
Accessoires	5672 ___	Jonction – 1 3/8 po	1 1/2 x 96 x 2 po	Tous les finis	Vrac
	5674 ___	Capsule d'extrémité – 1 3/8 po	3/4 x 96 x 2 po	Tous les finis	Vrac
	5675 ___	Capsule d'extrémité – 2 1/4 po	3/4 x 96 x 2 3/4 po	Tous les finis	Vrac
	7170 ___	Capsule d'extrémité – 3 1/4 po	3/4 x 96 x 3 3/4 po	Tous les finis	Vrac
	7171 ___	Capsule d'extrémité – 4 1/4 po	3/4 x 96 x 4 3/4 po	Tous les finis	Vrac
	7172 ___	Capsule d'extrémité – 5 1/4 po	3/4 x 96 x 5 3/4 po	Tous les finis	Vrac
	5687	Attache d'endos	3/8 x 11/16 x 7/8 po	S.O.	250 pièces/seau
	5457GAL1 ___	Teinture de finition solide pour panneaux WoodWorks Grille (Gallon)	S.O.	Tous les finis	1 gallon
	5457QT1 ___	Teinture de finition solide pour panneaux WoodWorks Grille (Pinte)	S.O.	Tous les finis	1 pinte
	5688	Attache de goujon	3/8 x 7/8 x 7/8 po	S.O.	250 pièces/seau
	5671 ___	Épaulement	1 x 96 x 1/4 po	Tous les finis	Vrac
	7891	Fil de suspension souple de calibre 12	Longueur de 144 po	S.O.	140
	6459BL	Attache rigide de fixation	5 1/2 x 1 3/4 po	Noir	25
	RC2BL	Attache à rayon RC2	S.O.	Noir	205
	7239	Attache de garniture ajustable	–	S.O.	50

◆ Lors de la spécification ou de la commande, veuillez inclure le suffixe de trois lettres du coloris qui correspond à votre plafond WoodWorks : (p. ex., 5671 G M P).  
REMARQUE : À intégrer avec la garniture Axiom<sup>™</sup> (couleur noire recommandée avec le bois massif).

## SYSTÈMES DE SUSPENSION (résistance supérieure)

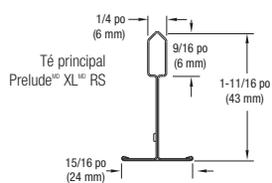

# WOODWORKS<sup>MD</sup> Grille – Classiques

Panneaux de plafond en bois massif

Endos, Goujon, et combinaison d'endos et goujons




Declare




gestion de l'énergie	gestion des déchets de construction	matériaux régionaux	flexibilité de conception	DEP	recyclable/responsabilité élargie du producteur	matériaux biosourcés	FSC <sup>®</sup> (pour le bois)	contenu recyclé	source de matières premières	rapport de la composition des matériaux	matériaux à faibles émissions	qualité d'éclairage	acoustique
SELON L'EMPLACEMENT					OPTION PREMIUM			AVEC PANNEAU DE REMPLISSAGE					

Pour la contribution de LEED, communiquez avec TechLine


## DÉTAILS D'INSTALLATION DU SYSTÈME

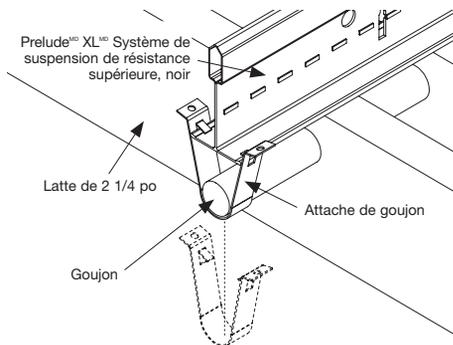

Assemblage du goujon de plafond

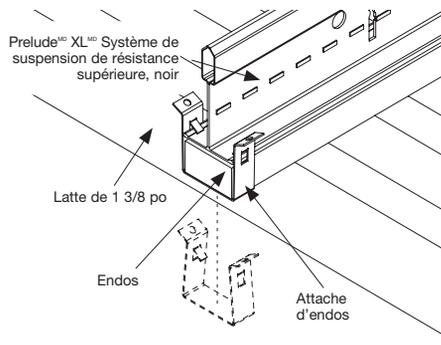


Assemblage de l'endos de plafond

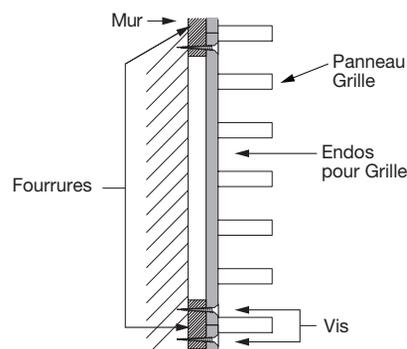

Assemblage de l'endos mural

Les lattes d'une dimension supérieure à 2 1/4 po ne sont pas recommandées pour les applications murales. Appelez le service TechLine au 877 276-7876 pour obtenir des détails.

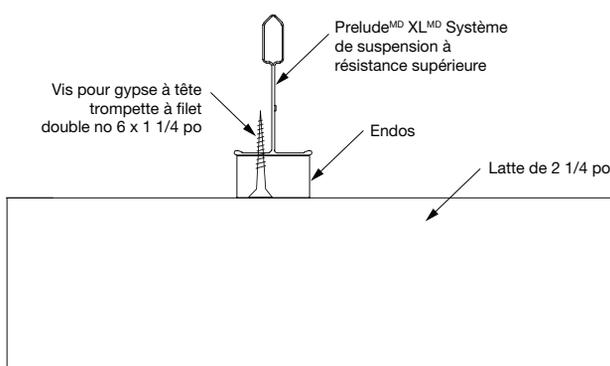

Détail de fixation à vis

REMARQUE : Consultez les instructions d'installation de Woodworks<sup>MD</sup> Grille pour plus de détails sur les installations à facettes et sismiques sur [armstrongplafonds.ca/woodworks](http://armstrongplafonds.ca/woodworks)

## DONNÉES PHYSIQUES

### Matériel

Goujons, lattes, endos et panneaux réguliers – Peuplier massif.

### Fini de surface

Enduit semi-lustré transparent ou teinté sur tous les finis sauf pour Blanc (GWH), qui a un fini verni.

### Résistance au feu

Classe C : Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84. Taux de propagation de la flamme de 200 ou moins. Indice de production de la fumée de 450 ou moins.

La résistance au feu varie selon les essences de bois.

Un traitement intumescent de classe A est disponible pour tous les finis sauf pour Blanc (GWH). Appelez le service TechLine au 877 276-7876 pour obtenir des détails.

Ces panneaux, ainsi que les autres composantes architecturales situées dans le plan du plafond, peuvent obstruer ou dévier la distribution planifiée de l'eau des extincteurs automatiques, ou éventuellement retarder ou accélérer le déclenchement des systèmes d'extincteurs automatiques ou de détecteurs d'incendie en canalisant la chaleur en provenance du feu vers le dispositif ou en l'en éloignant. Consultez un ingénieur en protection contre les incendies, NFPA 13 et les codes locaux pour obtenir des conseils sur les systèmes automatiques de détection et suppression des incendies.

### Considérations relatives à l'application

Des panneaux peuvent présenter des variations en raison des spécificités naturelles du bois et de son grain.

### Considérations en matière de conception

Dimensions de lattes et de panneaux personnalisés disponibles. Pour les installations pour lesquelles l'alignement des lattes est crucial, nous vous conseillons la gamme de produits WoodWorks Grille – Forté.

### Goujons et endos

Pour les hauteurs de lattes supérieures à 5 po, des goujons et des endos sont nécessaires afin d'assurer la stabilité. La hauteur de l'endos est de 1/2 po. Les endos de panneaux sont noirs. Couleurs d'endos personnalisés disponibles.

### Utilisation de panneaux de remplissage

Si vous n'utilisez pas de panneau de remplissage, les parties non vernies du système de suspension et de la garniture Axiom<sup>SM</sup> seront visibles depuis le bas.

### Conditions de l'emplacement

Il est très important que les panneaux soient acclimatés avant leur installation. L'humidité relative doit se situer entre 25 et 55 % et la température entre 10 et 30 °C (50 et 86 °F).

### Considérations en matière d'installation

Si aucun accessoire de jonction n'est utilisé, il y aura un écart de 1 po entre les longueurs de lattes.

### Contrainte sismique

Les panneaux WoodWorks Grille – Forté ont été conçus, testés et approuvés pour une application dans toutes les régions sismiques lorsqu'ils sont installés selon les instructions d'installation pour plafonds d'Armstrong.

### Nettoyage et désinfection

Options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles sur [armstrongplafonds.ca/entretien](http://armstrongplafonds.ca/entretien)

### Garantie

Pour obtenir des détails sur la garantie, rendez-vous sur [armstrongplafonds.ca/garantie](http://armstrongplafonds.ca/garantie)

### Poids

7263	– 0,8 lb/pi ca
7264	– 1,64 lb/pi ca
7094	– 1,4 lb/pi ca
7265	– 1,3 lb/pi ca
7266	– 1,8 lb/pi ca
7097	– 1,9 lb/pi ca
7095	– 3,06 lb/pi ca
7091	– 2,24 lb/pi ca
7092	– 1,9 lb/pi ca
7098	– 2,5 lb/pi ca
7096	– 4,05 lb/pi ca
7093	– 2,1 lb/pi ca
7099	– 4,54 lb/pi ca


LEED<sup>®</sup> est une marque déposée de l'U.S. Green Building Council; Living Building Challenge<sup>™</sup> (LBC) est une marque déposée de l'International Living Future Institute<sup>™</sup>; WELL<sup>™</sup> et WELL Building Standard<sup>™</sup> sont des marques de l'International WELL Building Institute; XAL<sup>™</sup> est une marque déposée de XAL GmbH inc.; Backlight srl est une marque déposée de BACKLIGHT srl; Revit<sup>™</sup> est une marque déposée d'Autodesk inc.; FSC<sup>™</sup> est une marque déposée de FSC Forest Stewardship Council, A.C., code de licence FSC-C007626; toutes les autres marques utilisées dans ce document sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées © 2023 AWI Licensing LLC



WOODWORKS – Standard

# SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE WOODWORKS<sup>MD</sup> Grille – Classiques

Éclairage linéaire

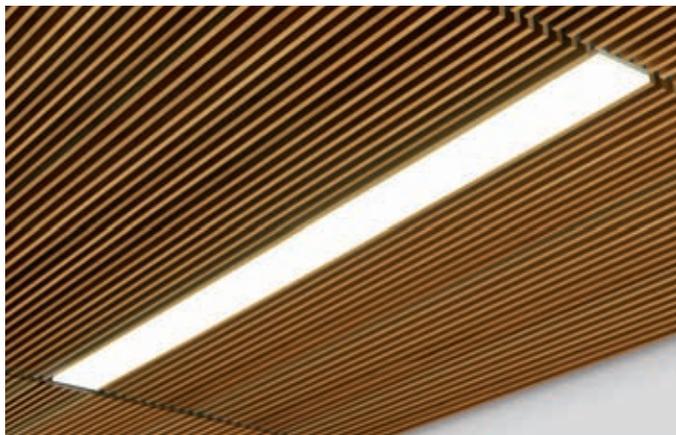

▲ Panneaux WoodWorks Grille – Classiques en érable avec luminaire linéaire de 5 1/4 x 95 po

Intégration de manière transparente des luminaires linéaires Backlight<sup>MD</sup> srl et XAL<sup>MD</sup> avec les panneaux en bois massif WoodWorks<sup>MD</sup> Grille – Classiques standard ou sur commande à endos uniquement utilisant des attaches de raccord de luminaire intégré qui suspendent les luminaires directement depuis le système de suspension. Ces attaches annulent le besoin d'un support indépendant du luminaire ou d'une modification du système de suspension.

## PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Les systèmes d'attache et de suspension conçus et éprouvés intègrent parfaitement l'éclairage à la suspension
- Installez les luminaires de manière transparente avec les panneaux Grille WoodWorks à endos uniquement
- Luminaires à profil bas préfabriqués en largeurs coordonnées de 2, 3 1/4 po et 5 1/4 po Backlight srl et XAL pour un aspect visuel affleurant et élégant
- Approuvé pour une utilisation dans toutes les catégories sismiques

## CONSIDÉRATIONS POUR LA CONCEPTION

- La longueur des luminaires est conçue pour se coordonner avec la longueur des panneaux
- Les luminaires doivent être parallèles à la direction du panneau et ne doivent pas être utilisés dans les panneaux de périmètre
- Le retrait entre le luminaire et les panneaux se coordonnera avec le retrait d'un panneau à l'autre
- Les panneaux modifiés sont nécessaires pour laisser les lattes extérieures intactes (les lattes le long des bordures ne peuvent pas être enlevées)
- La coordination entre l'entrepreneur en plafond et l'électricien est requise pour l'installation



## SÉLECTION VISUELLE

	N° d'article	Description	Coordination du numéro d'article de panneau WoodWorks Grille – Classiques	Modification du panneau de champ requise*	Dimensions du luminaire partenaire compatible (pouces) P x L (en pouces)	Attaches requise par luminaire	
Woodworks Grille – Classiques	8171WGBOC01		Attache de raccord de luminaire intégré de 1 3/8 po	7263B0	Retirer 1 latte Retirer 2 lattes Retirer 3 lattes	2 po x 95 po 3 1/4 po x 95 po 5 1/4 po x 95 po	4 4 4
				7264B0	Retirer 1 latte Retirer 2 lattes Retirer 2 lattes	2 po x 95 po 3 1/4 po x 95 po 5 1/4 po x 95 po	4 4 4
				7094B0	Retirer 1 latte Retirer 2 lattes Retirer 2 lattes	2 po x 95 po 3 1/4 po x 95 po 5 1/4 po x 95 po	4 4 4
	8171WGBOC02		Attache d'intégration d'éclairage de 2 1/4 po	7265B0	Retirer 1 latte Retirer 2 lattes Retirer 3 lattes	2 po x 95 po 3 1/4 po x 95 po 5 1/4 po x 95 po	4 4 4
				7266B0	Retirer 2 lattes Retirer 3 lattes Retirer 4 lattes	2 po x 95 po 3 1/4 po x 95 po 5 1/4 po x 95 po	4 4 4
				8171WGBOC03		Attache d'intégration d'éclairage de 3 1/4 po	7266B0
	7097B0	Aucune modification Retirer 1 latte Retirer 1 latte Retirer 1 latte	2 po x 95 po 2 po x 95 po 3 1/4 po x 95 po 5 1/4 po x 95 po	4 4 4 4			

\* Les panneaux fabriqués sur commande, grâce auxquels aucune modification des panneaux standard n'est à effectuer sur place, sont disponibles en écrivant à ASQuote@armstrongplafonds.ca. Envoyez un courriel à ASQuote@armstrongplafonds.ca pour les panneaux à endos et goujons et les panneaux à goujons seulement à utiliser avec les solutions d'éclairage intégrées.

REMARQUE : Les articles 8171WGBOC01, 8171WGBOC02 et 8171WGBOC03 sont emballés dans des cartons contenant 12 pièces par carton

## DÉTAILS DE L'INSTALLATION

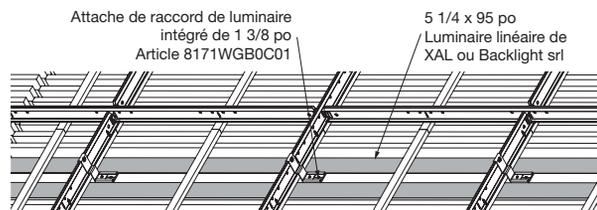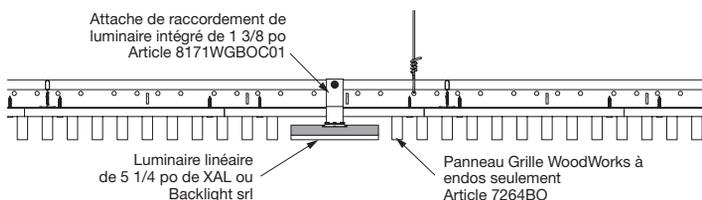


## LUMINAIRES

Compatibles avec les luminaires Backlight srl CHIARO et les luminaires à profil bas linéaire XAL<sup>MD</sup> PANO

**BACKLIGHT XAL**

Pour en savoir plus sur l'éclairage, communiquez avec votre représentant Backlight srl ou XAL<sup>MD</sup>.

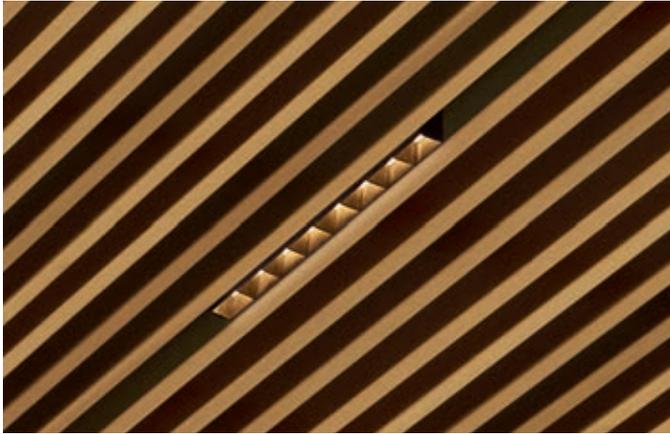

▲ Panneaux Grille WoodWorks – Classiques avec USAI Micro pour WoodWorks – Luminaire pour lattes verticales

Intégrez de manière transparente les plafonniers intensifs de USAI<sup>MD</sup> Lighting avec les panneaux WoodWorks<sup>MD</sup> Grille – Classiques à endos et goujons ou à endos seulement. Fixez les lumières directement à partir du système de suspension, éliminant ainsi le besoin d'un support indépendant du luminaire ou d'une modification du système de suspension.

**PRINCIPAUX ATTRIBUTS**

- Conçu et éprouvé pour intégrer de manière transparente les luminaires à la suspension
- Installez les luminaires de façon transparente pour les panneaux WoodWorks Grille – Classiques avec endos et goujons et endos seulement. Des solutions personnalisées pour les panneaux à goujons seulement sont possibles en passant par ASQuote
- Les luminaires USAI offrent différents styles d'éclairage vers le bas pour une flexibilité de conception
- Approuvé pour une utilisation dans toutes les catégories sismiques



**CONSIDÉRATIONS POUR LA CONCEPTION**

- Les luminaires sont conçus pour être alignés avec la face des panneaux WoodWorks
- La coordination entre l'entrepreneur en plafond et l'électricien est requise pour l'installation

**WOODWORKS GRILLE – CLASSIQUES Panneaux avec endos et goujons et endos seulement**

No d'article Panneau WOODWORKS	Largeur des lattes	Hauteur des lattes	Zone ouverte entre les lattes	Lattes par panneau	Coordination USAI Famille de luminaires	Coordination des numéros de pièce des appareils USAI	No d'article Barre de montage de suspension USAI	No d'article Fourche de garniture et entretoise de centrage USAI
7091BD*	5/8 po	3 1/4 po	1 3/4 po	5	Micro™ pour WoodWorks – Lattes verticales (4 cellules max.)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL91
7093BD*	5/8 po	4 1/4 po	1 3/4 po	5	Micro for WoodWorks - Lattes verticales (8 cellules max)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL93
7096BD*	1 po	4 1/4 po	2 po	4	Micro for WoodWorks - Lattes verticales (8 cellules max)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL96
7098BD*	1 1/4 po	4 1/4 po	2 3/4 po	3	Micro for WoodWorks - Lattes verticales (8 cellules max)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL98
7099BD*	1 1/4 po	5 1/4 po	2 3/4 po	3	Micro for WoodWorks - Lattes verticales (8 cellules max)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL99
7094B0	1 po	2 1/4 po	2 po	4	Micro for WoodWorks - Lattes verticales (8 cellules max)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL94
7095B0	1 po	3 1/4 po	2 po	4	Micro for WoodWorks - Lattes verticales (8 cellules max)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL95
7097B0	1 1/4 po	3 1/4 po	2 3/4 po	3	Micro for WoodWorks - Lattes verticales (8 cellules max)	MXGXX-VS	UA2	MXGVS-GL97

REMARQUE : Consultez les fiches techniques des partenaires d'éclairage pour connaître les considérations d'emplacement de l'éclairage. Aucune modification de panneau sur place n'est requise pour l'intégration de USAI Micro light avec les panneaux WoodWorks Grille – Classiques. \* Il est recommandé de couper les goujons pour l'accès, sauf si un pilote à distance est utilisé.

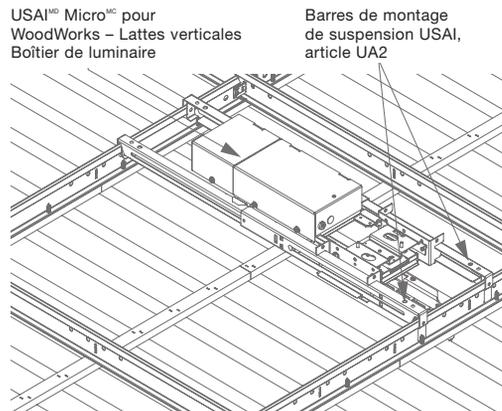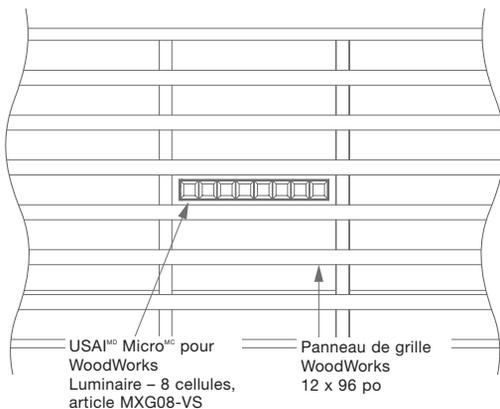

**LUMINAIRES**

Compatible avec USAI Micro pour WoodWorks – Luminaires à lattes verticales.

**USAI<sup>®</sup> Lighting**

Pour obtenir des informations détaillées sur l'éclairage, communiquez avec votre représentant USAI Lighting local.