

Cómo instalar ganchos y soportes QuickHang™

PARA USO RESIDENCIAL:

Los accesorios de sujeción QuickHang™ están diseñados para vigas de madera sólida y de madera industrial en aplicaciones de plafón residencial con caída. Use con el sistema de suspensión de metal.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

- Los accesorios de sujeción QuickHang están diseñados para sostener solo el plafón y los componentes del sistema de suspensión.
- Asegúrese de que área de trabajo esté despejada de obstrucciones y que su escalera sea estable.
- No corte los ganchos plegados previamente. Si tiene que acortar el gancho debido a una obstrucción, se puede doblar la parte de arriba con la mano o con pinzas.

INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS DE SUJECIÓN:

Las Tes principales deben colocarse con 4 pies de separación y los accesorios de sujeción QuickHang con una separación máxima de 4 pies.

PASO 1: Realice una marca vertical de 1 pulg. de largo en el lateral de cada viga donde se colocará un soporte **(A)**.


Recomendación: *Mida y marque sus vigas antes de la instalación. Use una línea de cuerda o una línea de tiza para alinear las marcas perpendiculares a las vigas en el ambiente.*

PASO 2: Utilice el orificio central en los soportes para alinear los soportes con sus marcas **(B)**.

PASO 3: Clave las 2 lengüetas para una retención temporal **(C)**.


PASO 4: Clave el soporte a la viga a través de dos aberturas arriba de las lengüetas clavadas con los clavos incluidos en el juego **(D)**.

Opcional: *También puede usar un solo tornillo para madera n°. 5 a través del orificio central (se vende por separado).*

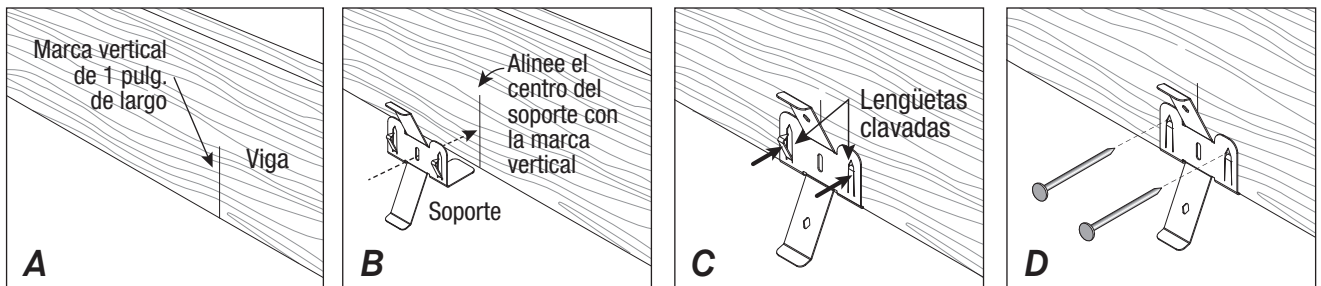

Cómo instalar ganchos y soportes QuickHang™

PASO 5: Con el soporte sujeto de forma segura a la viga, inserte el gancho del sistema de suspensión utilizando los orificios con forma de diamante en los soportes. Enrosque el extremo pequeño del gancho, desde atrás, a través del orificio inferior (**E**). Empuje el gancho hacia arriba y gire para enroscarlo a través del orificio superior, apretando las lengüetas con resorte para permitir que pase el alambre (**F**).

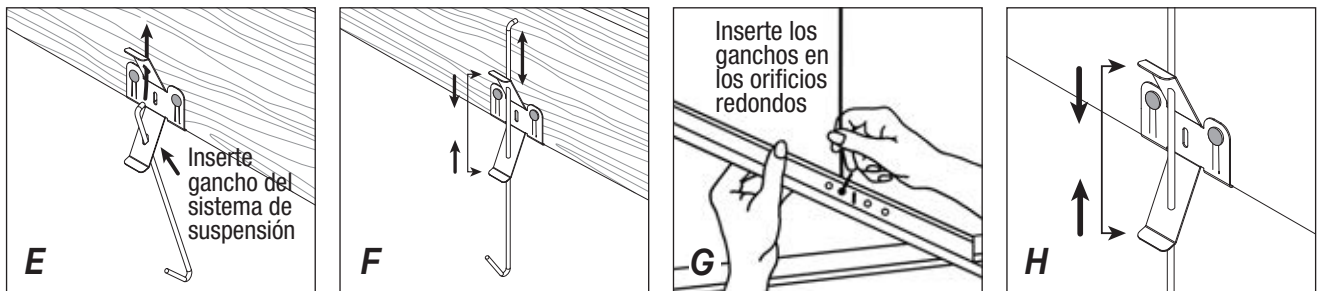

PASO 6: Gire todos los ganchos en la misma dirección, en paralelo a las vigas. Coloque todos los ganchos a aproximadamente la misma altura.

PASO 7: Instale las Tes principales del sistema de suspensión en los ganchos (**G**), y coloque los componentes restantes del sistema de suspensión en el ambiente. Puede ajustar y nivelar su sistema de suspensión presionando las lengüetas con resorte y levantando o bajando el gancho (**H**).

Puede encontrar en ceilings.com/installaciones las instrucciones completas de instalación del plafón y el sistema de suspensión.