

Ranuras para paredes

Para paneles de yeso y paredes ACOUSTIBuilt®



SUSTAIN®
Sistemas de plafones
sustentables de alto
desempeño



**24/7
DEFEND™**
Soluciones para espacios
más saludables y seguros

CONTENER LIMPIAR PROTEGER



▲ Molduras con ranuras para paredes

Las ranuras para paredes crean una separación horizontal o vertical en paredes de paneles de yeso, lo que facilita las transiciones entre paneles de yeso o entre los paneles de yeso y los paneles ACOUSTIBuilt® para aplicaciones en paredes.

ATRIBUTOS CLAVES DE SELECCIÓN

- Las intersecciones y esquinas con acabado de fábrica permiten un cambio de dirección sencillo
- Pestaña para encintar preperforada para una fácil sujeción a paneles de yeso o paredes ACOUSTIBuilt
- Alineación perfecta entre ranuras, intersecciones y esquinas rectas con placas de empalme incluidas
- El aluminio extruido prediseñado proporciona detalles de bordes nítidos
- Las ranuras con pestañas para encintar integradas permiten obtener una superficie de adherencia mejorada cuando se realiza la terminación de los paneles de yeso o los paneles ACOUSTIBuilt

COLORES

Debido a limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.

Estándar



Sin acabado (UF)



Colores personalizados disponibles*

* Los colores precalificados para cumplir con los requisitos de la cartera Sustain™ están disponibles a pedido. Otros colores hechos a pedido deberán evaluarse si se requieren criterios de sustentabilidad. El tiempo de entrega aumentará.

SELECCIÓN VISUAL

	N.º de artículo◆	Descripción	Largo	Altura de la ranura	Ancho de la ranura	
Moldura con ranura	RM625250STR	Ranura de 1/4" para paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/4"	
	RM625375STR	Ranura de 3/8" para paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/8"	
	RM625500STR	Ranura de 1/2" para paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/2"	
	RM625625STR	Ranura de 5/8" para paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	5/8"	
	RM625750STR	Ranura de 3/4" para paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/4"	
Moldura F con ranura	FRM625375STR	Ranura F de 3/8" para paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/8"	
	FRM625500STR	Ranura F de 1/2" para paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/2"	
	FRM625625STR	Ranura F de 5/8" para paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	5/8"	
	FRM625750STR	Ranura F de 3/4" para paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/4"	
Moldura Z con ranura	ZRM625250STR	Ranura Z de 1/4" para paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/4"	
	ZRM625375STR	Ranura Z de 3/8" para paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/8"	
	ZRM625500STR	Ranura Z de 1/2" para paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/2"	
	ZRM625625STR	Ranura Z de 5/8" para paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	5/8"	
	ZRM625750STR	Ranura Z de 3/4" para paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/4"	
Molduras con ranura sin pestaña para encintar	NFRM625500STR	Ranura F de 1/2" para paneles de yeso de 5/8": sin pestaña para encintar	120"	5/8"	1/2"	
	NFRM625750STR	Ranura F de 3/4" para paneles de yeso de 5/8": sin pestaña para encintar	120"	5/8"	3/4"	
Molduras para paneles ACOUSTIBuilt	ARM625500STR	Moldura con ranura de 1/2" para paneles ACOUSTIBuilt para la transición a paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/2"	

◆ Agregue el sufijo de color de 2 letras al número de artículo al especificar o realizar un pedido (p. ej., AXTR7902STR HΔ).

BORDE Y TRANSICIONES: molduras estándar

Ranuras para paredes

Para paneles de yeso y paredes ACOUSTIBuilt®



Declare

LEED WELL LBC HASTA 61% CONTENIDO RECICLADO

Depende de la ubicación

GreenGenie™ armstrongceilings.com/greengenie

Calcular el nivel de sustentabilidad con GreenGenie™ armstrongceilings.com/greengenie

WELL Building Standard™ (WELL) Living Building Challenge® (LBC)

INTERSECCIONES PREFABRICADAS Y PREENSAMBLADAS PARA PANELES DE YESO DE 5/8"

	N.º de artículo	Descripción	Largo	Altura de la ranura	Ancho de la ranura
Esquinas internas de ranuras	RM625250IC	Ranura de 1/4" para esquinas internas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/4"
	RM625375IC	Ranura de 3/8" para esquinas internas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/8"
	RM625500IC	Ranura de 1/2" para esquinas internas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/2"
	RM625625IC	Ranura de 5/8" para esquinas internas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	5/8"
	RM625750IC	Ranura de 3/4" para esquinas internas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/4"
Esquinas externas de ranuras	RM625250OC	Ranura de 1/4" para esquinas externas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/4"
	RM625375OC	Ranura de 3/8" para esquinas externas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/8"
	RM625500OC	Ranura de 1/2" para esquinas externas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/2"
	RM625625OC	Ranura de 5/8" para esquinas externas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	5/8"
	RM625750OC	Ranura de 3/4" para esquinas externas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/4"
Intersecciones de 3 vías de molduras con ranura	RM625250I3W	Ranura de 1/4" para intersección de 3 vías de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/4"
	RM625375I3W	Ranura de 3/8" para intersección de 3 vías de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/8"
	RM625500I3W	Ranura de 1/2" para intersección de 3 vías de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/2"
	RM625625I3W	Ranura de 5/8" para intersección de 3 vías de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	5/8"
	RM625750I3W	Ranura de 3/4" para intersección de 3 vías de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/4"
Intersecciones de 4 vías de molduras con ranura	RM625250I4W	Ranura de 1/4" para intersección de 4 vías de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/4"
	RM625375I4W	Ranura de 3/8" para intersección de 4 vías de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/8"
	RM625500I4W	Ranura de 1/2" para intersección de 4 vías de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/2"
	RM625625I4W	Ranura de 5/8" para intersección de 4 vías de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	5/8"
	RM625750I4W	Ranura de 3/4" para intersección de 4 vías de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/4"
Intersecciones de 90° de molduras con ranura	RM625250I90	Ranura de 1/4" para intersección de 90° de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/4"
	RM625375I90	Ranura de 3/8" para intersección de 90° de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/8"
	RM625500I90	Ranura de 1/2" para intersección de 90° de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/2"
	RM625625I90	Ranura de 5/8" para intersección de 90° de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	5/8"
	RM625750I90	Ranura de 3/4" para intersección de 90° de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/4"
Esquinas internas de ranuras F	FRM625375IC	Ranura F de 3/8" para esquinas internas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/8"
	FRM625500IC	Ranura F de 1/2" para esquinas internas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/2"
	FRM625625IC	Ranura F de 5/8" para esquinas internas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	5/8"
	FRM625750IC	Ranura F de 3/4" para esquinas internas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/4"
Esquinas externas de ranuras F	FRM625375OC	Ranura F de 3/8" para esquinas externas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/8"
	FRM625500OC	Ranura F de 1/2" para esquinas externas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/2"
	FRM625625OC	Ranura F de 5/8" para esquinas externas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	5/8"
	FRM625750OC	Ranura F de 3/4" para esquinas externas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/4"
Intersecciones de molduras internas con ranura F	FRM625375II	Ranura F de 3/8" para intersección interna de 90° de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/8"
	FRM625500II	Ranura F de 1/2" para intersección interna de 90° de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/2"
	FRM625625II	Ranura F de 5/8" para intersección interna de 90° de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	5/8"
	FRM625750II	Ranura F de 3/4" para intersección interna de 90° de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/4"
Intersecciones de molduras externas con ranura F	BPFRM625375OI	Ranura F de 3/8" para intersección externa de 90° de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/8"
	BPFRM625500OI	Ranura F de 1/2" para intersección externa de 90° de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/2"
	BPFRM625625OI	Ranura F de 5/8" para intersección externa de 90° de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	5/8"
	BPFRM625750OI	Ranura F de 3/4" para intersección externa de 90° de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/4"

Ranuras para paredes

Para paneles de yeso y paredes ACOUSTIBuilt®



LEED WELL LBC
HASTA 61% CONTENIDO RECICLADO

Gestión de energía
Gestión de desechos de construcción
Materiales regionales
Diseño flexible
EPD
reciclable/
responsabilidad extendida del productor
Materiales de origen biológico
Contenido reciclado
Altarescimiento de materias primas
Confección de informes de los materiales
Baja emisión/materiales
Calidad de la iluminación
Acústica

Calcule el nivel de sustentabilidad con GreenGenie™ armstrongceilings.com/greengenie

DEPENDE DE LA UBICACIÓN

Well Building Standard™ (WELL) Living Building Challenge® (LBC)

INTERSECCIONES PREFABRICADAS Y PREENSAMBLADAS PARA PANELES DE YESO DE 5/8"

	N.º de artículo	Descripción	Largo	Altura de la ranura	Ancho de la ranura
Esquinas internas de ranuras Z	ZRM625250IC	Ranura Z de 1/4" para esquinas internas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/4"
	ZRM625375IC	Ranura Z de 3/8" para esquinas internas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/8"
	ZRM625500IC	Ranura Z de 1/2" para esquinas internas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/2"
	ZRM625625IC	Ranura Z de 5/8" para esquinas internas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	5/8"
	ZRM625750IC	Ranura Z de 3/4" para esquinas internas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/4"
Esquinas externas de ranuras Z	ZRM6252500C	Ranura Z de 1/4" para esquinas externas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/4"
	ZRM6253750C	Ranura Z de 3/8" para esquinas externas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/8"
	ZRM6255000C	Ranura Z de 1/2" para esquinas externas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/2"
	ZRM6256250C	Ranura Z de 5/8" para esquinas externas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	5/8"
	ZRM6257500C	Ranura Z de 3/4" para esquinas externas de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/4"
Intersecciones de molduras internas con ranura Z	ZRM625250II	Ranura Z de 1/4" para intersección interna de 90° de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/4"
	ZRM625375II	Ranura Z de 3/8" para intersección interna de 90° de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/8"
	ZRM625500II	Ranura Z de 1/2" para intersección interna de 90° de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/2"
	ZRM625625II	Ranura Z de 5/8" para intersección interna de 90° de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	5/8"
	ZRM625750II	Ranura Z de 3/4" para intersecciones internas de 90° de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/4"
Intersecciones de molduras externas con ranura Z	ZRM6252500I	Ranura Z de 1/4" para intersección externa de 90° de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/4"
	ZRM6253750I	Ranura Z de 3/8" para intersección externa de 90° de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/8"
	ZRM6255000I	Ranura Z de 1/2" para intersección externa de 90° de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	1/2"
	ZRM6256250I	Ranura Z de 5/8" para intersección externa de 90° de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	5/8"
	ZRM6257500I	Ranura Z de 3/4" para intersección externa de 90° de paneles de yeso de 5/8"	120"	5/8"	3/4"
Esquinas internas para ranura F sin pestaña para encantar	NFRM625500IC	Ranura F de 1/2" para paneles de yeso de 5/8" - Esquina interna sin pestaña para encantar	120"	5/8"	1/2"
	NFRM625750IC	Ranura F de 3/4" para paneles de yeso de 5/8" - Esquina interna sin pestaña para encantar	120"	5/8"	3/4"
Esquinas externas para ranura F sin pestaña para encantar	NFRM6255000C	Ranura F de 1/2" para paneles de yeso de 5/8" - Esquina externa sin pestaña para encantar	120"	5/8"	1/2"
	NFRM6257500C	Ranura F de 3/4" para paneles de yeso de 5/8" - Esquina externa sin pestaña para encantar	120"	5/8"	3/4"
Intersecciones de molduras internas para ranura F sin pestaña para encantar	FRM625500II	Ranura F de 1/2" para paneles de yeso de 5/8" - Intersección interna de 90° sin pestaña para encantar	120"	5/8"	1/2"
	FRM625750II	Ranura F de 3/4" para paneles de yeso de 5/8" - Intersección interna de 90° sin pestaña para encantar	120"	5/8"	3/4"
Intersecciones de molduras externas para ranura F sin pestaña para encantar	FRM6255000I	Ranura en F de 1/2" paneles de yeso de 5/8" - Intersección externa de 90° sin pestaña para encantar	120"	5/8"	1/2"
	FRM6257500I	Ranura F de 3/4" para paneles de yeso de 5/8" - Intersección externa de 90° sin pestaña de encantar	120"	5/8"	3/4"
Accesorios para ranuras para paredes	AXRMSPLICE	Placa de empalme para ranuras Axiom®	120"	0M	SPLICE/CE

BORDE Y TRANSICIONES: molduras estándar

Ranuras para paredes

Para paneles de yeso y paredes ACOUSTIBuilt®



Declare.

LEED® WELL™ LBC HASTA **61% CONTENIDO RECICLADO**


Gestión de energía	✓
Gestión de desechos de construcción	✓
Materiales regionales	✓
Diseño flexible	✓
EPD	✓
reciclable/responsabilidad extendida del productor	✓
Materiales de origen biológico	✓
Contenido reciclado	✓
Abastecimiento de materias primas	✓
Confesión de informes de ingredientes de los materiales	✓
Baja emisión/materiales	✓
Calidad de la iluminación	✓
Acústica	✓

Calcule el nivel de sustentabilidad con GreenGenie™ armstrongceilings.com/greengenie

▲ DEPENDE DE LA UBICACIÓN

Well Building Standard™ (WELL) Living Building Challenge® (LBC)

DETALLES DE INSTALACIÓN

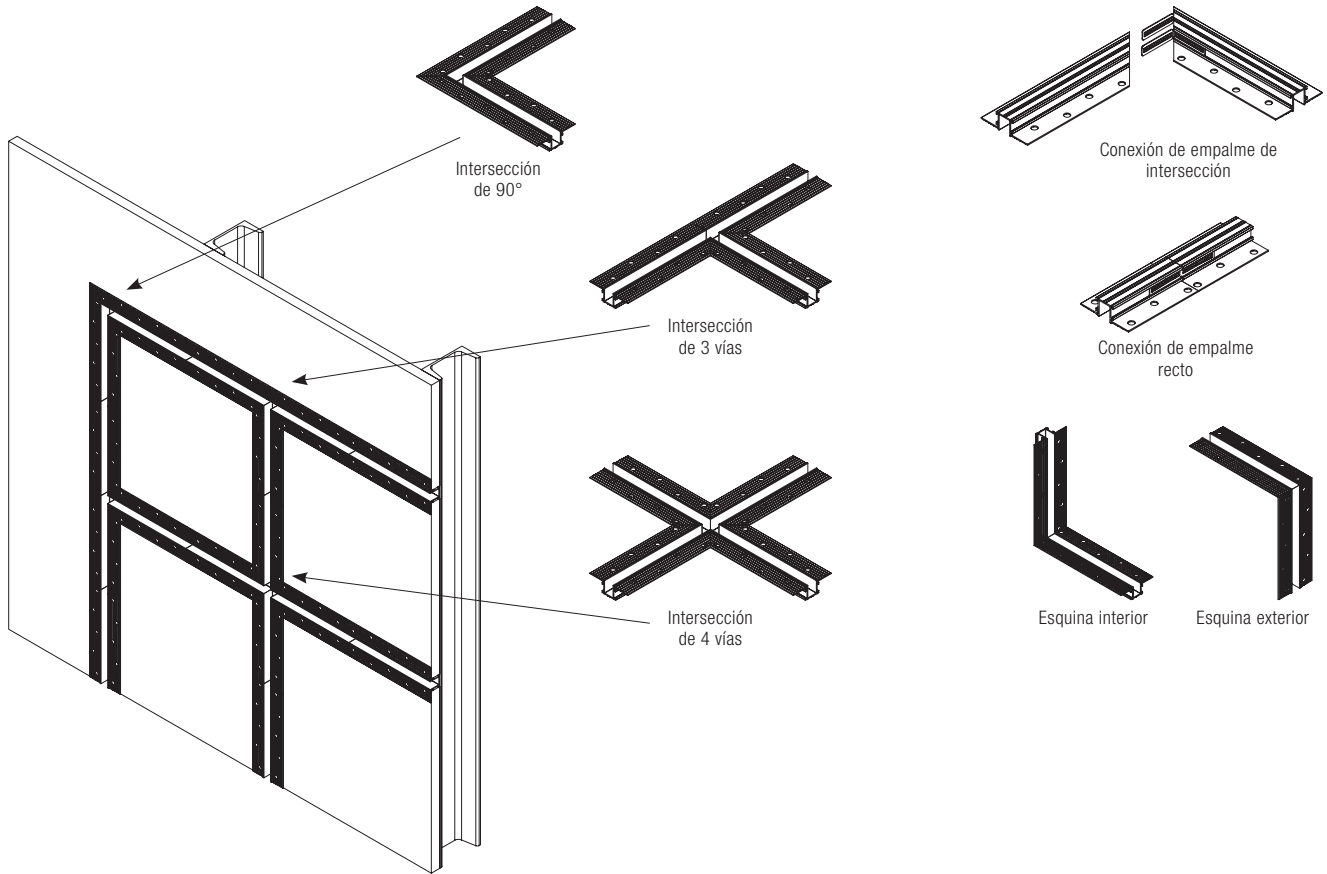

PROPIEDADES FÍSICAS

Material
Aluminio extrudido

Acabado de la superficie
Acabado de pintura de poliéster aplicada en fábrica y secada al horno

Garantía
Garantía limitada de 10 años.

Detalle de la punta
Empalme

Informes del ICC
Para las áreas bajo la jurisdicción del ICC, vea los informes de evaluación números ESR-1289 y ESR-1308 a fin de conocer los valores o las condiciones permisibles de uso con respecto a los componentes del sistema de suspensión que figuran en esta página. Los informes están sujetos a un nuevo examen, revisiones y la posible cancelación.