



# FELTWORKS<sup>®</sup>

Blades – HookOn  
Guía de diseño

# DEFINA

## la personalidad de su espacio

Feltworks® Blades – HookOn le permiten mantener la discreción con colores sutiles y un movimiento relajante, o añadir dramatismo con estallidos organizados de color, forma y dirección con módulos equipados listos para instalar y placas verticales rectangulares. Transforme lo mundano en contemporáneo con una textura visual suave que silencia los interiores.

- ▶ Reduzca el ruido y defina espacios
- ▶ Alta absorción de sonido: NRC de 0.85 (montaje E-400)
- ▶ Fácil instalación con barra de suspensión de aluminio y cables de acero flexible
- ▶ Parte de la cartera Sustain®; cumple con los estándares de sustentabilidad más estrictos de la industria en la actualidad
- ▶ Quince (15) colores estándar
- ▶ Debido a que los plafones tienen color en las caras y en el interior, no es necesario hacer el acabado de los bordes cortados en el sitio de trabajo

FeltWorks® Blades – HookOn ▶  
Ebbs & Flows, con 8" de separación  
entre las placas

## Textura visual suave





▲ FeltWorks® Blades – HookOn Peaks & Valleys, con 8" de separación entre las placas

# SILENCIO EN UN KIT

FeltWorks® Blades – HookOn generan ambientes silenciosos y redefinen el plano visual, lo cual modifica la topografía del cielo raso a la vez que aportan calidez a los espacios.

Dos opciones de kits modulares le ofrecen flexibilidad para mejorar su diseño visual y reducir el ruido.

Eche un vistazo a las siguientes páginas y compruebe lo fácil que es combinar kits estándar o invertir el sentido de las placas verticales para crear aspectos únicos.


Luego visite [armstrongceilings.com/feltworksblades](http://armstrongceilings.com/feltworksblades) para descargar dibujos de diseño detallados. Allí encontrará información específica, incluidos los números de placas y las repeticiones de los modelos, de modo que pueda escalar los diseños para usarlos en espacios de cualquier tamaño.

Para facilitar el montaje, los módulos equipados tendrán un número de identificación de dos dígitos en el gancho que se encuentra más a la izquierda en el frente de la placa.




Para ver colores y diseños alternativos adaptados a sus proyectos, visite [turf.design](http://turf.design).

## EJEMPLO DEL PLANO DE DISEÑO DEL CIELO RASO

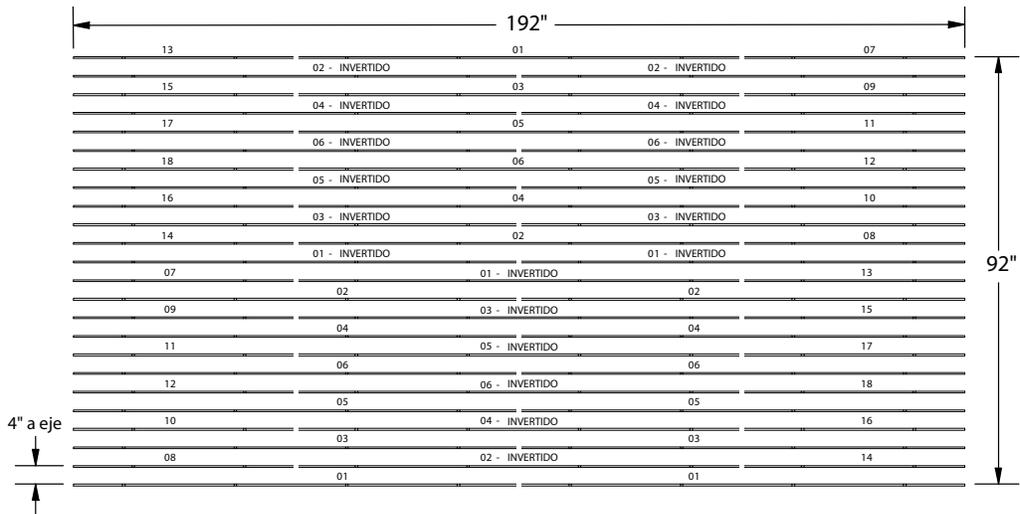

▲ Haga clic en el enlace de cada modelo en las siguientes páginas para obtener archivos CAD que incluyen diseño, números de identificación de las placas y vista de perfil

# FELTWORKS® Blades – HookOn

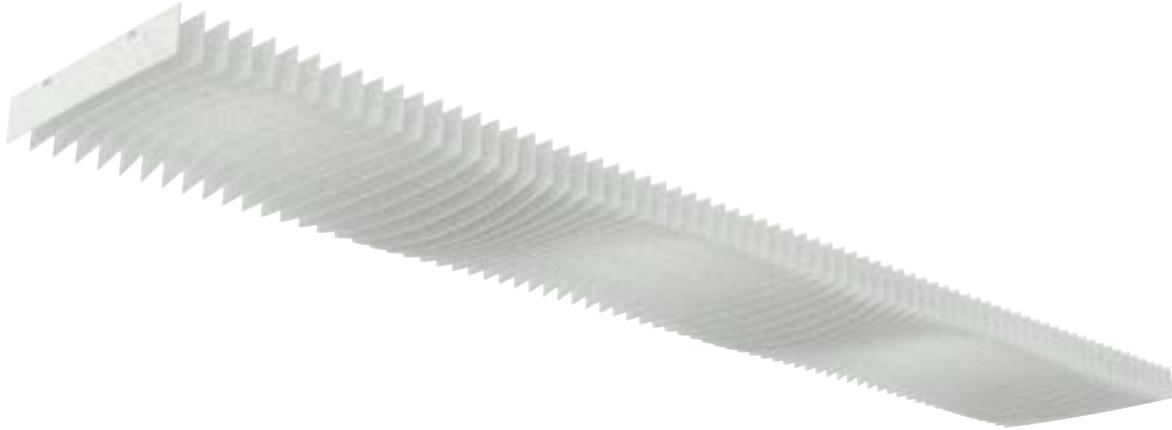


## Modelo estrecho Ebbs & Flows 1

Módulo de 48" de ancho x 284" de largo: con 4" de separación entre las placas

Números de artículo:  
6533KEF0002: Kit de Ebbs & Flows de 48" (cant.: 3 kits)

El modelo se repite cada 24 hileras

[Ver dibujo del plano del cielo acústico >](#)

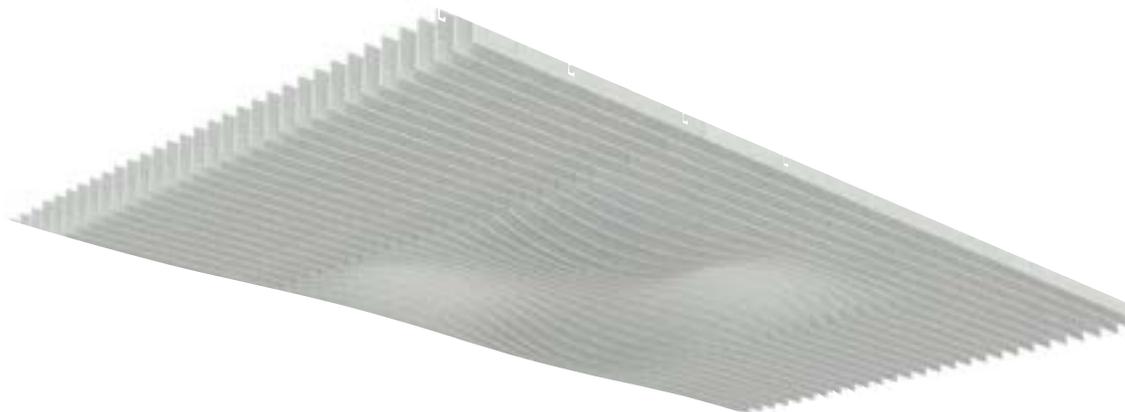

## Modelo Ebbs & Flows 1


Módulo de 192" de ancho x 92" de largo: con 4" de separación entre las placas

Números de artículo:  
6533KEF0001: Kit de Ebbs & Flows de 96" (cant.: 2 kits)  
6533KEF0002: Kit de Ebbs & Flows de 48" (cant.: 1 kit)

El modelo se repite cada 24 hileras

[Ver dibujo del plano del cielo acústico >](#)

# FELTWORKS® Blades – HookOn



## Modelo Ebbs & Flows 2

Módulo de 168" de ancho x 92" de largo: con 4" de separación entre las placas

Números de artículo:

6533KEF0001: Kit de placas con ganchos Ebbs & Flows de 96" (cant.: 2 kits)

El modelo se repite cada 6 hileras

[Ver dibujo del plano del cielo acústico >](#)



## Modelo Ebbs & Flows 3

Módulo de 192" de ancho x 92" de largo: con 4" de separación entre las placas

Números de artículo:


6533KEF0001: Kit de Ebbs & Flows de 96" (cant.: 2 kits)

6533KEF0002: Kit de Ebbs & Flows de 48" (cant.: 1 kit)

El modelo se repite cada 12 hileras

[Ver dibujo del plano del cielo acústico >](#)

# FELTWORKS® Blades – HookOn

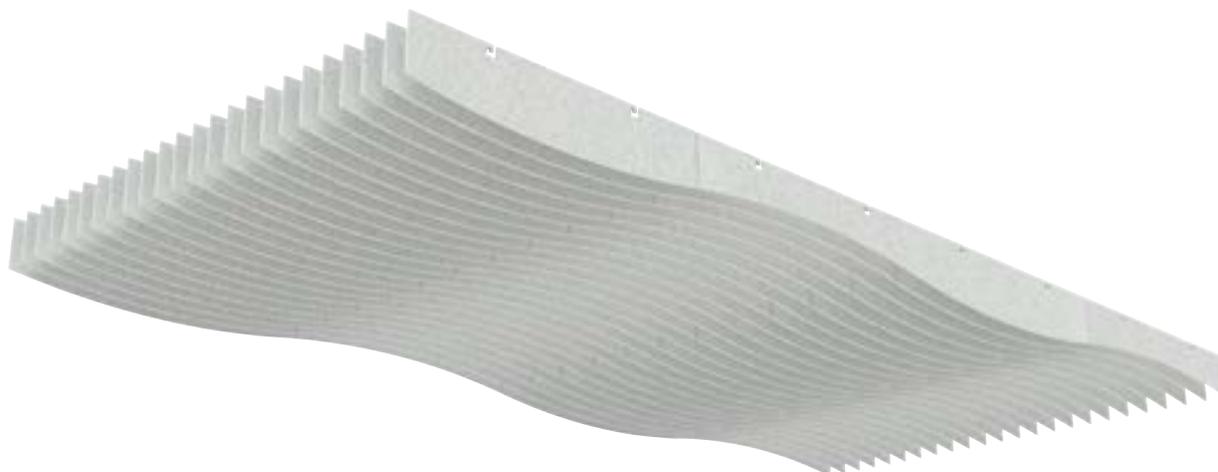

## Modelo Ebbs & Flows 4

Módulo de 192" de ancho x 92" de largo: con 4" de separación entre las placas


Números de artículo:

Personalizado: Placas con ganchos Ebbs & Flows de 96" (cant.: 48 placas)

Personalizado: Placas con ganchos Ebbs & Flows de 48" (cant.: 24 placas)

El modelo se repite cada 2 hileras

[Ver dibujo del plano del cielo acústico >](#)



## Modelo Ebbs & Flows 5

Módulo de 192" de ancho x 88" de largo: con 8" de separación entre las placas

Números de artículo:

6533KEF0001: Kit de Ebbs & Flows de 96" (cant.: 1 kit)

6533KEF0002: Kit de Ebbs & Flows de 48" (cant.: 1 kit)

El modelo se repite cada 6 hileras

[Ver dibujo del plano del cielo acústico >](#)

# FELTWORKS® Blades – HookOn



## Mixto: rectángulos con modelo Ebbs & Flows 1 Módulo de 192" de ancho x 140" de largo: con 4" de separación entre las placas

### Números de artículo:


6533RCH0005: Placa rectangular de 8 x 48 x 3/8" (cant.: 18 placas)

6533RCH0002: Placa rectangular de 8 x 96 x 3/8" (cant.: 60 placas)

6533KEF0001: Kit de Ebbs & Flows de 96" (cant.: 1 kit)

Sin repetición

[Ver dibujo del plano del cielo acústico >](#)

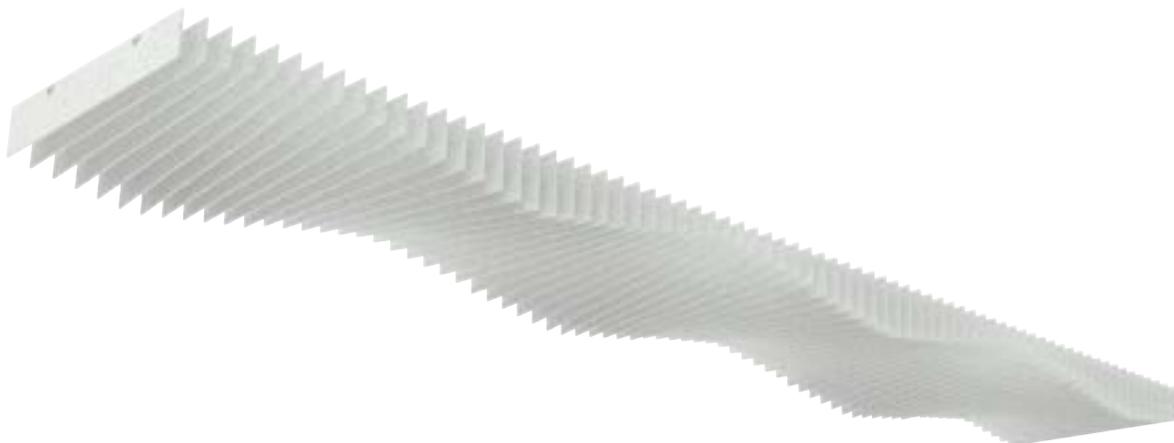

## Modelo estrecho Peaks & Valleys 1 Módulo de 48" de ancho x 284" de largo: con 4" de separación entre las placas


### Números de artículo:

6533KPV0002: Kit de Peaks & Valleys de 48" (cant.: 3 kits)

El modelo se repite cada 24 hileras

[Ver dibujo del plano del cielo acústico >](#)

# FELTWORKS® Blades – HookOn

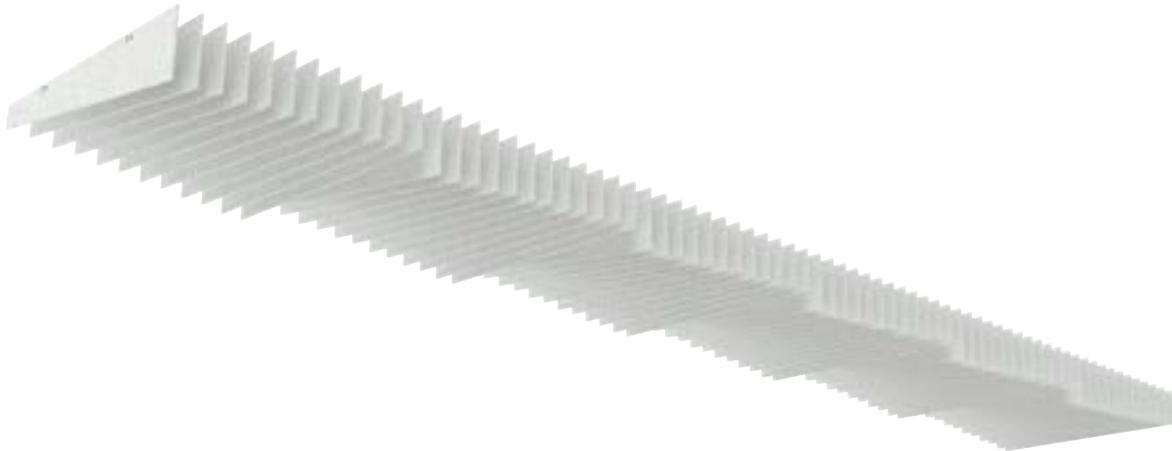


## Modelo estrecho Peaks & Valleys 2

Módulo de 48" de ancho x 284" de largo: con separación de 4" entre las placas

Números de artículo:  
6533KPV0002: Kit de Peaks & Valleys de 48" (cant.: 3 kits)

El modelo se repite cada 12 hileras

[Ver dibujo del plano del cielo acústico >](#)



## Modelo Peaks & Valleys 1


Módulo de 192" de ancho x 92" de largo: con 4" de separación entre las placas

Números de artículo:  
6533KPV0001: Kit de Peaks & Valleys de 96" (cant.: 2 kits)  
6533KPV0002: Kit de Peaks & Valleys de 48" (cant.: 1 kit)

El modelo se repite cada 24 hileras

[Ver dibujo del plano del cielo acústico >](#)

# FELTWORKS® Blades – HookOn

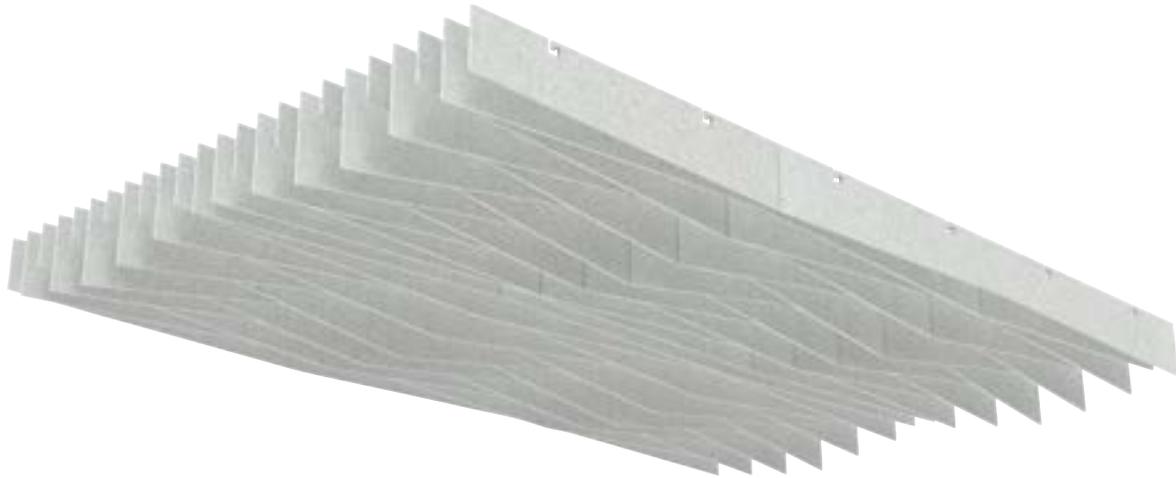

## Modelo Peaks & Valleys 2

Módulo de 144" de ancho x 92" de largo: con 4" de separación entre las placas


Números de artículo:

6533KPV0001: Kit de Peaks & Valleys de 96" (cant.: 1 kit)

6533KPV0002: Kit de Peaks & Valleys de 48" (cant.: 1 kit)

El modelo se repite cada 24 hileras

[Ver dibujo del plano del cielo acústico >](#)

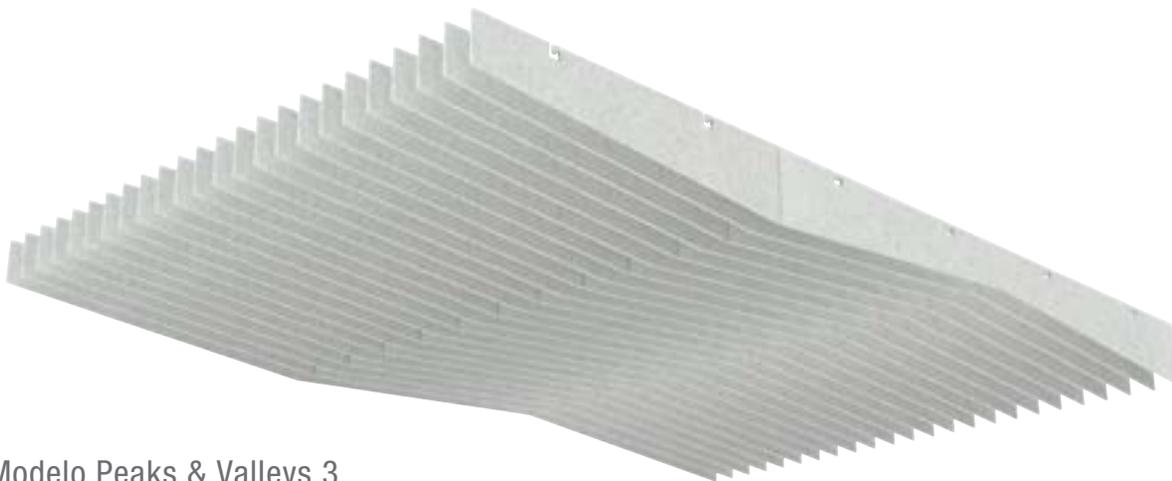

## Modelo Peaks & Valleys 3

Módulo de 144" de ancho x 92" de largo: con 4" de separación entre las placas

Números de artículo:


Personalizado: Placas Peaks & Valleys de 96" (cant.: 24 placas)

Personalizado: Placas Peaks & Valleys de 48" (cant.: 24 placas)

El modelo se repite cada 2 hileras

[Ver dibujo del plano del cielo acústico >](#)

# FELTWORKS® Blades – HookOn



## Modelo Peaks & Valleys 4

Módulo de 192" de ancho x 88" de largo: con 8" de separación entre las placas


Números de artículo:

6533KPV0001: Kit de Peaks & Valleys de 96" (cant.: 1 kit)

6533KPV0002: Kit de Peaks & Valleys de 48" (cant.: 1 kit)

El modelo se repite cada 12 hileras

[Ver dibujo del plano del cielo acústico >](#)

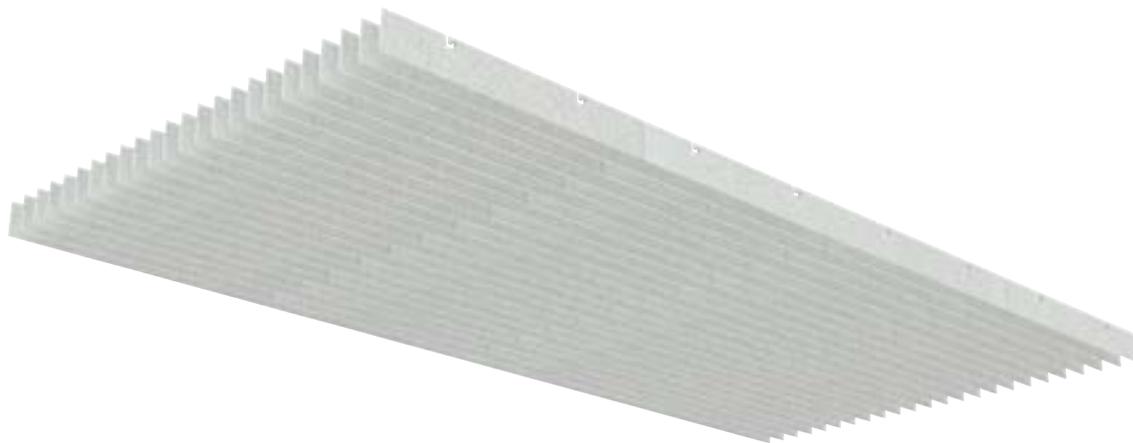

## Modelo rectangular 1 de 6"

Módulo de 192" de ancho x 92" de largo: con 4" de separación entre las placas

Números de artículo:



6533RCH0001: Placa rectangular de 6 x 96 x 3/8" (cant.: 36 placas)

6533RCH0004: Placa rectangular de 6 x 48 x 3/8" (cant.: 24 placas)

El modelo se repite cada 2 hileras

[Ver dibujo del plano del cielo acústico >](#)

# FELTWORKS® Blades – HookOn

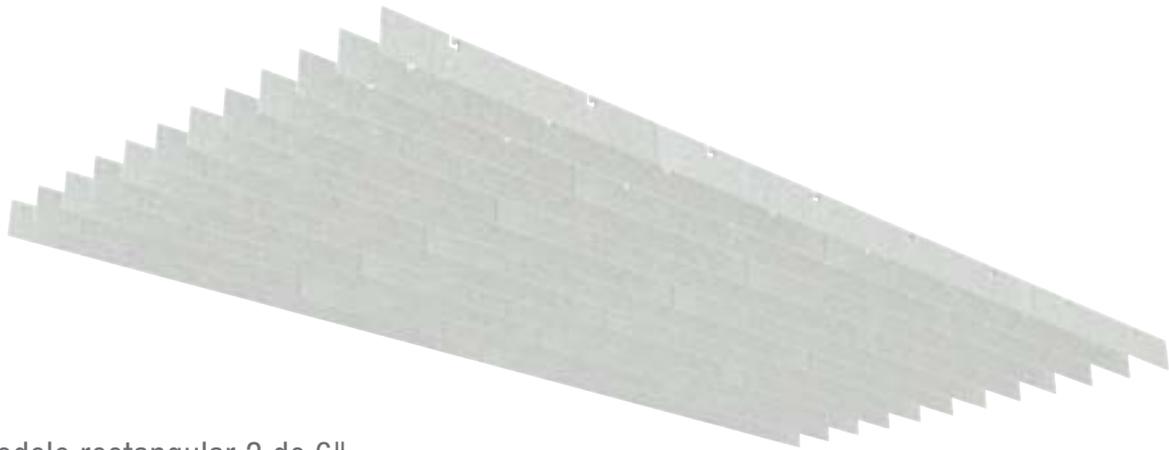

**Modelo rectangular 2 de 6"**  
Módulo de 192" de ancho x 88" de largo: con 8"  
de separación entre las placas


Números de artículo:

6533RCH0001: Placa rectangular de 6 x 96 x 3/8" (cant.: 18 placas)

6533RCH0004: Placa rectangular de 6 x 48 x 3/8" (cant.: 12 placas)

El modelo se repite cada 2 hileras

[Ver dibujo del plano del cielo acústico >](#)

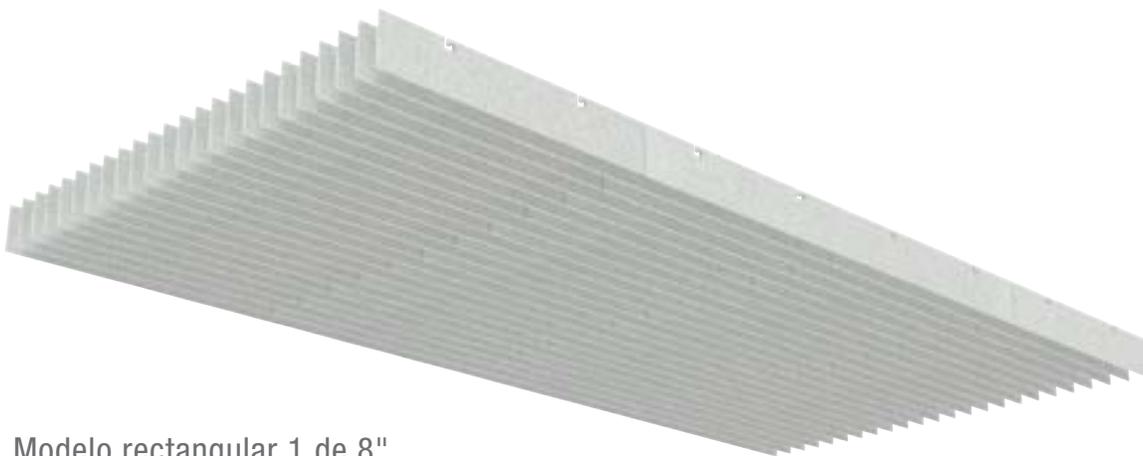

**Modelo rectangular 1 de 8"**  
Módulo de 192" de ancho x 92" de largo: con 4"  
de separación entre las placas

Números de artículo:



6533RCH0002: Placa rectangular de 8 x 96 x 3/8" (cant.: 36 placas)

6533RCH0005: Placa rectangular de 8 x 48 x 3/8" (cant.: 24 placas)

El modelo se repite cada 2 hileras

[Ver dibujo del plano del cielo acústico >](#)

# FELTWORKS® Blades – HookOn

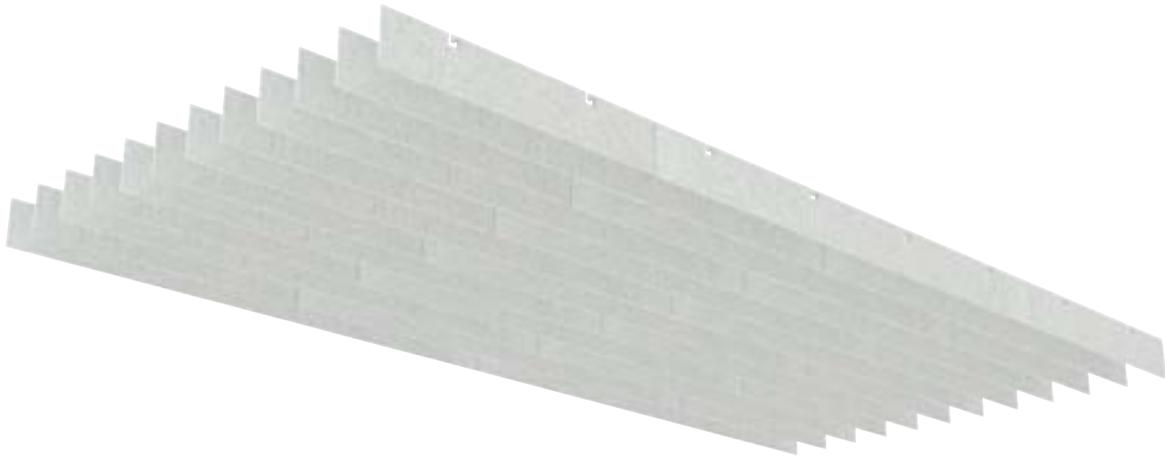

**Modelo rectangular 2 de 8"**  
Módulo de 192" de ancho x 88" de largo: con 8"  
de separación entre las placas


Números de artículo:

6533RCH0002: Placa rectangular de 8 x 9 6 x 3/8" (cant.: 18 placas)

6533RCH0005: Placa rectangular de 8 x 48 x 3/8" (cant.: 12 placas)

El modelo se repite cada 2 hileras

[Ver dibujo del plano del cielo acústico >](#)

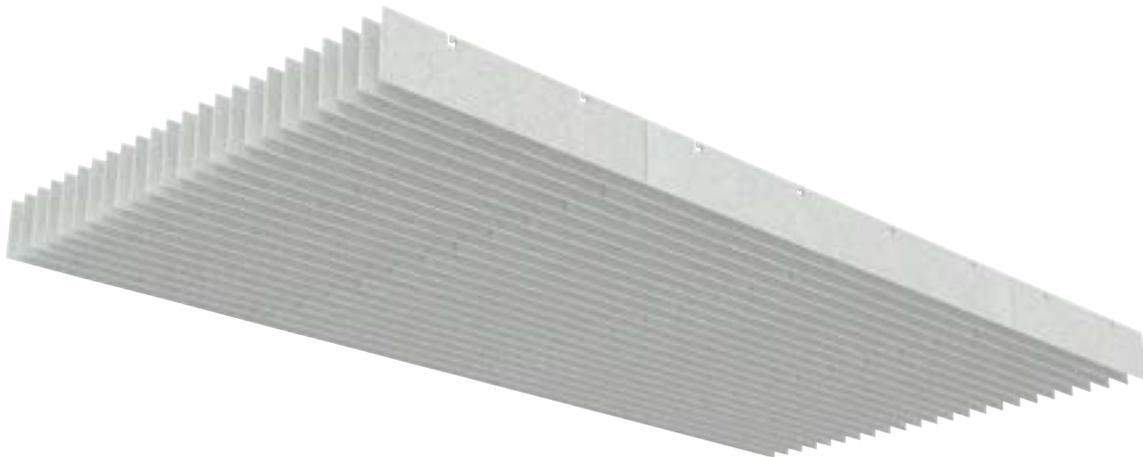

**Modelo rectangular 1 de 10"**  
Módulo de 192" de ancho x 92" de largo: con 4"  
de separación entre las placas

Números de artículo:


6533RCH0003: Placa rectangular de 10 x 9 6 x 3/8" (cant.: 36 placas)

6533RCH0006: Placa rectangular de 10 x 48 x 3/8" (cant.: 24 placas)

El modelo se repite cada 2 hileras

[Ver dibujo del plano del cielo acústico >](#)

# FELTWORKS® Blades – HookOn

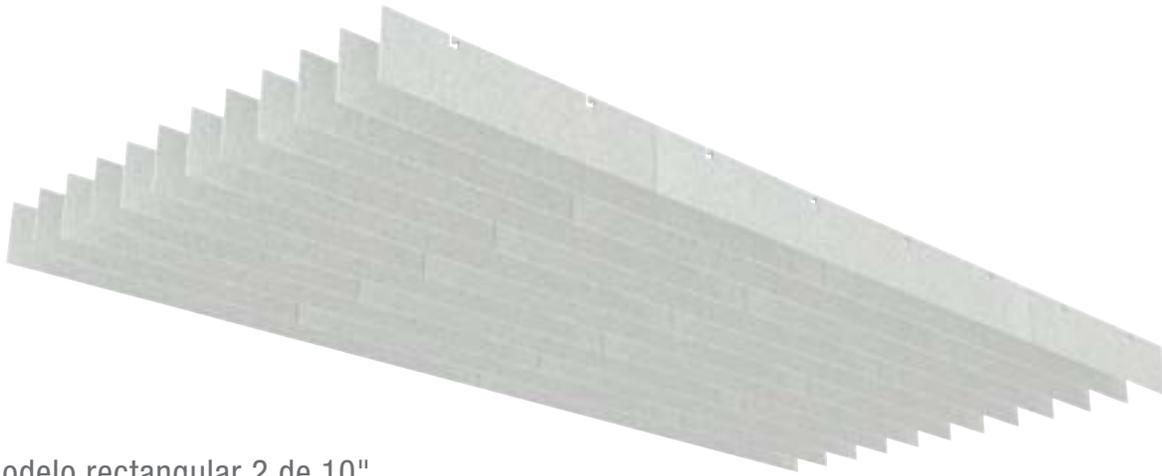

**Modelo rectangular 2 de 10"**  
Módulo de 192" de ancho x 88" de largo: con 8"  
de separación entre las placas


Números de artículo:

6533RCH0003: Placa rectangular de 10 x 96 x 3/8" (cant.: 18 placas)

6533RCH0006: Placa rectangular de 10 x 48 x 3/8" (cant.: 12 placas)

El modelo se repite cada 2 hileras

[Ver dibujo del plano del cielo acústico >](#)



**Modelo rectangular mixto 1**  
Módulo de 192" de ancho x 92" de largo: con 4"  
de separación entre las placas

Números de artículo:

6533RCH0001: Placa rectangular de 6 x 96 x 3/8" (cant.: 12 placas)

6533RCH0002: Placa rectangular de 8 x 96 x 3/8" (cant.: 12 placas)

6533RCH0003: Placa rectangular de 10 x 96 x 3/8" (cant.: 12 placas)

6533RCH0004: Placa rectangular de 6 x 48 x 3/8" (cant.: 8 placas)

6533RCH0005: Placa rectangular de 8 x 48 x 3/8" (cant.: 8 placas)

6533RCH0006: Placa rectangular de 10 x 48 x 3/8" (cant.: 8 placas)

El modelo se repite cada 6 hileras

[Ver dibujo del plano del cielo acústico >](#)

# FELTWORKS® Blades – HookOn

Placas acústicas verticales




**SUSTAIN®**  
Sistemas de Plafones  
Sustentables de  
Alto Desempeño



**FAST 134**  
Selectos artículos envían rápido

Dibujos CAD/REVIT®  
armstrongceilings.com

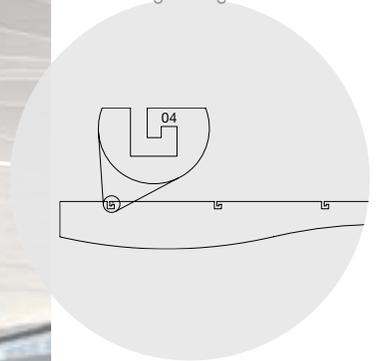

más capacidades




▲ Instalación con gancho del kit FeltWorks® Blades – HookOn Ebbs & Flows con separación de 8" entre las placas

FeltWorks® Blades – HookOn genera espacios silenciosos y redefine el plano visual, al tiempo que agrega calidez a los espacios interiores, con 10 opciones en kits.


## ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Visual ligero, acústica más silenciosa
- Sostenible más allá del estándar: paneles FeltWorks Blades – HookOn personalizados de 1" de espesor y todos los paneles FeltWorks Blades HookOn estándar son parte del portafolio Sustain® y cumplen con las más estrictas normas de la sustentabilidad de hoy en día
- Se instalan con barra de suspensión de aluminio y cables de acero flexible para lograr un visual superior una vez colocados
- CleanAssure™ familia de productos – incluye plafones y paneles desinfectables, sistemas de suspensión, y bordes
- Ciertos productos incluidos en el Programa FAST – listo para enviar en 4 semanas o menos
- Hecho con hasta un 60% de fibras de PET recicladas postconsumo
- Kits fáciles de especificar y pedir con un plazo de entrega reducido
- Debido a que las placas tienen color en las caras y en el interior, no es necesario hacer el acabado de los bordes cortados en el sitio de trabajo
- Acceso sencillo al pleno: simplemente levante las placas
- Absorción de sonido de hasta 0,70 (Sabins/SF)
- Las placas de 3/8" de espesor proporcionan un visual lineal elegante: 3 perfiles estándar y una variedad de alturas de placas ofrecen visuales excepcionales

**COLORES ESTÁNDAR** Debido a las limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.

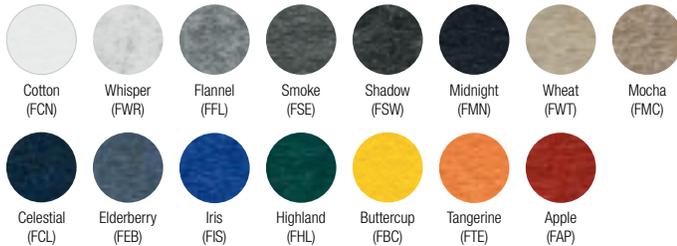

## DETALLES

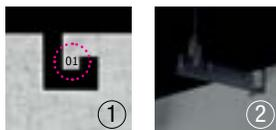

1. Perfil de instalación con gancho (las placas de módulos en kit tienen un número individual para el ensamble)
2. Detalle del ensamble para el colgante de la barra de suspensión de aluminio

# FELTWORKS® Blades – HookOn

## Placas acústicas verticales – Kits Ebbs & Flows



Declare.

GREENGUARD Gold Certified

LEED WELL LBC HASTA 50% CONTENIDO RECICLADO

- gestión de energía
- gestión de desechos de construcción
- materiales
- colocación
- diseño flexible
- EPD
- reciclable/ capacidad extendida del productor
- materiales de origen biológico
- contenido reciclado
- compra de materiales primas
- materiales libremente reportados
- materiales de bajas emisiones
- calidad de iluminación
- acústica




▲ Instalación con gancho del kit FeltWorks® Blades – HookOn Ebbs & Flows con separación de 4" entre las placas



### INFORMACIÓN ACÚSTICA

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Espesor del plafón</b> | <b>Absorción de Sonido (SABINS/SF)</b>                                |
| 3/8                       | Hasta 0.70  |
|                           | (Consulte la información de desempeño acústico para ver más detalles) |

Kit de placas Ebbs & Flows de 96"



Kit de placas Ebbs & Flows de 48"



### SELECCIÓN VISUAL

#### Kits Ebbs & Flows



Número de artículo ◆ Descripción

**6533KEF0001** \_\_\_ Kit de placas Ebbs & Flows de 96"  
 Incluye 6 formas únicas – 4 de cada una – 24 piezas por kit

Dimensión nominal (profundidad x largo x espesor)

Varía x 96" x 3/8"

**6533KEF0002** \_\_\_ Kit de placas Ebbs & Flows de 48"  
 Incluye 12 formas únicas – 2 de cada una – 24 piezas por kit

Varía x 48" x 3/8"

### DESEMPEÑO

| Resistencia al fuego | Resistencia luminica | Certificación de bajas emisiones de COV | CleanAssure™<br>plafones desinfectables | DURABILIDAD       |         |            |
|----------------------|----------------------|---|---|-------------------|---------|------------|
| (solo White)         |                      |   | Con niebla                              | Repelente al agua | Impacto | Raspaduras |
| Clase A              | 0.80                 | •                                       | •                                       | •                 | •       | •          |

Los puntos representan un alto nivel de desempeño.



Los productos del programa FAST están listos para enviar del fabricante en 4 semanas o menos. Consulte los plazos de entrega actuales y las opciones (tamaños y colores) en [armstrongceilings.com/fast134](http://armstrongceilings.com/fast134).

◆ Al diseñar o realizar un pedido, agregue el sufijo de color de 3 letras al número de artículo.  
 NOTA: Todas las placas en un módulo de kit deben ser del mismo color. Para formas, tamaños y diseños personalizados, escriba a ASQuote@armstrongceilings.com. Consulte la Guía de diseño de FeltWorks Blades – HookOn para ver formas sencillas de crear aspectos personalizados con productos estándar. Vea la información completa sobre desempeño en la página siguiente.

# FELTWORKS® Blades – HookOn

Placas acústicas verticales –  
Kits Peaks & Valleys



**GREENGUARD**  
Gold Certified

**LEED WELL LBC** HASTA 50% CONTENIDO RECICLADO

- ✓ Gestión de energía
- ✓ Gestión de Residuos de construcción
- ✓ materiales de construcción
- ✓ materiales de construcción
- ✓ flexible
- EPD
- ✓ reciclables/responsabilidad del productor
- ✓ materiales de origen biológico
- ✓ contenido reciclado
- ✓ compra de materiales primos
- ✓ material ingrediente renovable
- ✓ materiales de bajas emisiones
- ✓ calidad de iluminación
- ✓ acústica




▲ Instalación con gancho del kit FeltWorks® Blades – HookOn Peaks & Valleys con una separación de 8" entre las placas



## INFORMACIÓN ACÚSTICA

|                    |   |
|--------------------|---|
| Espesor del plafón | Absorción de Sonido (SABINS/SF)   |
|                    | Hasta 0.70<br>(Consulte la información de desempeño acústico para ver más detalles) |

Kits de placas Peaks & Valleys de 96"



Kits de placas Peaks & Valleys de 48"



## SELECCIÓN VISUAL

|                                 | Número de artículo | Descripción   | Dimensión nominal (profundidad x largo x espesor) |
|---------------------------------|--------------------|---|---|
| <p>Kits Peaks &amp; Valleys</p> | 6533KPV0001_ _ _   | Kits de placas Peaks & Valleys de 96"<br>Incluye 12 formas únicas – 2 de cada una – 24 piezas por kit | Varía x 96" x 3/8"                                |
|                                 | 6533KPV0002_ _ _   | Kits de placas Peaks & Valleys de 48"<br>Incluye 6 formas únicas – 4 de cada una – 24 piezas por kit  | Varía x 48" x 3/8"                                |

## DESEMPEÑO

| Resistencia al fuego | Resistencia luminica (solo White) | Certificación de bajas emisiones de COV | CleanAssure™ DURABILIDAD |            |                   |         |
|----------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|------------|-------------------|---------|
|                      |                                   |   | plafones desinfectables  | Con niebla | Repelente al agua | Impacto |
| Clase A              | 0.80                              | •                                       | •                        | •          | •                 | •       |
| Clase A              | 0.80                              | •                                       | •                        | •          | •                 | •       |

Los puntos representan un alto nivel de desempeño.



Los productos del programa FAST están listos para enviar del fabricante en 4 semanas o menos. Consulte los plazos de entrega actuales y las opciones (tamaños y colores) en [armstrongceilings.com/fast134](http://armstrongceilings.com/fast134).

♦ Al diseñar o realizar un pedido, agregue el sufijo de color de 3 letras al número de artículo.  
NOTA: Todas las placas en un módulo de kit deben ser del mismo color. Para formas, tamaños y diseños personalizados, escriba a [ASQuote@armstrongceilings.com](mailto:ASQuote@armstrongceilings.com). Consulte la Guía de diseño de FeltWorks Blades – HookOn para ver formas sencillas de crear aspectos personalizados con productos estándar. Vea la información completa sobre desempeño en la página siguiente.

# FELTWORKS® Blades – HookOn

Placas acústicas verticales –  
Kits de Placas Rectangulares



Declare.

GREENGUARD  
Gold Certified

LEED WELL LBC HASTA 50% CONTENIDO RECICLADO

- gestión de energía
- gestión de desechos de construcción
- materiales
- construcción
- diseño flexible
- EPD
- reciclabilidad/ cantidad expresada por el productor
- materiales de origen biológico
- contenido reciclado
- compra de materiales primas
- materiales libremente reportando
- materiales de bajas emisiones
- calidad de iluminación
- acústica



▲ Placas rectangulares FeltWorks® Blades – HookOn con una separación de 8" entre las placas

## INFORMACIÓN ACÚSTICA

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Espesor del plafón  | Absorción de Sonido (SABINS/SF) |
|   |                                 |
| 3/8"  | Hasta 0.70                      |
| (Consulte la información de desempeño acústico para ver más detalles) |                                 |

## SELECCIÓN VISUAL

|  | Número de artículo ♦ | Descripción        | Dimensión nominal (profundidad x largo x espesor) | Piezas/caja |
|--|----------------------|--------------------|---|-------------|
| <b>FELTWORKS®<br/>Blades – HookOn<br/>Rectangles</b><br> | 6533RCH0001_ _ _     | Plafón rectangular | 6 x 96 x 3/8"                                     | 16          |
|  | 6533RCH0002_ _ _     | Plafón rectangular | 8 x 96 x 3/8"                                     | 12          |
|  | 6533RCH0003_ _ _     | Plafón rectangular | 10 x 96 x 3/8"                                    | 8           |
|  | 6533RCH0004_ _ _     | Plafón rectangular | 6 x 48 x 3/8"                                     | 16          |
|  | 6533RCH0005_ _ _     | Plafón rectangular | 8 x 48 x 3/8"                                     | 12          |
|  | 6533RCH0006_ _ _     | Plafón rectangular | 10 x 48 x 3/8"                                    | 8           |

**FAST**  
4 SEMANAS  
o menos

Los productos del programa FAST están listos para enviar del fabricante en 4 semanas o menos. Consulte los plazos de entrega actuales y las opciones (tamaños y colores) en [armstrongceilings.com/fast134](http://armstrongceilings.com/fast134).

## DESEMPEÑO


| Resistencia al fuego | Resistencia luminica | (solo White) | Certificación de bajas emisiones de COV | CleanAssure™<br>plafones desinfectables |                   | DURABILIDAD |             |   |
|----------------------|----------------------|--------------|---|---|-------------------|-------------|-------------|---|
|                      |                      |              |   | Con niebla                              | Repelente al agua | Impacto     | Respasturas |   |
| Clase A              | 0.80                 | •            | •                                       | •                                       | •                 | •           | •           | • |
| Clase A              | 0.80                 | •            | •                                       | •                                       | •                 | •           | •           | • |
| Clase A              | 0.80                 | •            | •                                       | •                                       | •                 | •           | •           | • |
| Clase A              | 0.80                 | •            | •                                       | •                                       | •                 | •           | •           | • |
| Clase A              | 0.80                 | •            | •                                       | •                                       | •                 | •           | •           | • |
| Clase A              | 0.80                 | •            | •                                       | •                                       | •                 | •           | •           | • |

Los puntos representan un alto nivel de desempeño.


♦ Al diseñar o realizar un pedido, agregue el sufijo de color de 3 letras al número de artículo  
 NOTA: Para formas y tamaños personalizados, escriba a [ASQuote@armstrongceilings.com](mailto:ASQuote@armstrongceilings.com).  
 Toda la información sobre desempeño está vinculada con todos las placas FeltWorks® Blades – HookOn, incluidos los rectángulos y las opciones de kit.

|   | Número de artículo | Descripción   | Color          | Piezas/caja                    |
|---|--------------------|---|----------------|--------------------------------|
| Instalación con gancho: sistema de suspensión de aluminio | <b>8230AB*</b>     | Barra de suspensión de 96" para FeltWorks® Blades – HookOn de 3/8": ranuras de conexión en ambos extremos | Anodized Black | 8 barras/4 conectores          |
|   | <b>6651AB</b>      | Conectores de extremo a extremo de la barra de suspensión de 96"  | Anodized Black | 5 conectores                   |
|   | <b>6655**</b>      | Kit de colganteo de placas  | –              | 1 kit/4 ensambles de colganteo |


\* La separación estándar de las placas es de 4", 8" o 12", usando una barra de suspensión estándar.  
Se ofrecen barras de suspensión con separaciones o colores personalizados, escriba a ASQuote@armstrongceilings.com  
\*\* Cada kit de colganteo de placas incluye cuatro ensambles de colganteo. Use un kit para cada barra de suspensión.

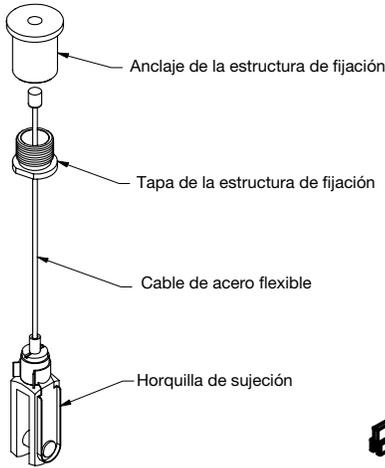


Conjunto de kit colganteo de Blades



Barra de suspensión de aluminio



Detalle del gancho de FeltWorks® Blades – HookOn



Conector de extremo a extremo de la barra de suspensión


**DETALLES DEL DISEÑO**

**VISTA DE PERFIL**

**Kits Peaks & Valleys**



Espacio de 1/4" entre placas




Espacio de 1/4" entre placas

**Kits Ebbs & Flows**



Espacio de 1/4" entre placas




Espacio de 1/4" entre placas

**VISTA DE PLANTA**

Diseño escalonado:

1 – módulo en kit de 96" y 1 – módulo en kit de 48"

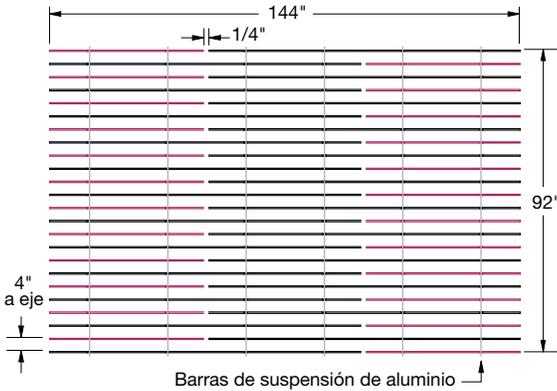


**CLAVE – vista de diseño**

- Plafón de 48"
- Plafón de 96"
- Barras de suspensión

NOTA: Aunque se muestra una separación de placas de 4" a eje, es posible una separación de placas de 8" y 12" usando el artículo 8230AB – Barras de suspensión.

Diseño escalonado:

2 – módulos en kit de 96" y 1 – módulo en kit de 48"

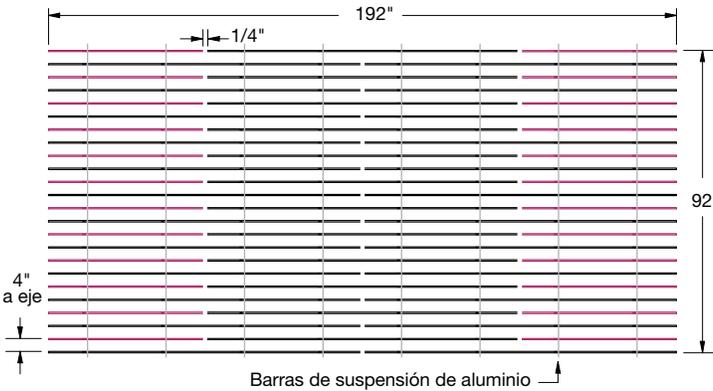

**PROPIEDADES FÍSICAS**

**Material**

Placas de 3/8" de espesor de fibra de fieltro de poliéster (PET) no tejido, formadas con capas, con color en las caras y en el interior.

**Resistencia al fuego**

Índice de propagación de llama de 25 o menos. Índice de generación de humo de 450 o menos. Clase A conforme a la norma ASTM E84.

FeltWorks® Blades – HookOn, al igual que otras características arquitectónicas ubicadas en el pleno del plafón, puede obstruir o desviar el patrón de distribución de agua de los rociadores contra incendios existentes o planificados, o posiblemente retrasar la activación de los rociadores contra incendios o del sistema de detección de incendios. Consulte a un especialista en protección contra incendios, la norma 13 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) y los códigos locales a fin de obtener asesoramiento sobre técnicas adecuadas de instalación en ubicaciones con sistemas automáticos de detección y combate de incendios.

**Consideraciones de aplicación**

El color y la textura del plafón pueden variar de un pedido a otro; debe pedirse el inventario de reserva adecuado. Debido a la naturaleza de los materiales reciclados, pequeñas fibras oscuras pueden ser visibles en placas más claras.

Las placas FeltWorks Blades – HookOn no están aprobadas para aplicaciones exteriores

Las placas FeltWorks Blades – HookOn no deben instalarse cerca de fuentes de calor que superen los 158 °F.

**Asistencia en el diseño**

Contacte al Centro de Soluciones You Inspire™ para obtener diseños personalizados a través del correo electrónico solutionscenter@armstrongceilings.com

**Desempeño acústico**

Probado conforme a ASTM C423 y montaje de acuerdo con ASTM E795. Absorción del sonido de hasta 0.70 sabines/ft2. La separación de las placas afectará el desempeño acústico: 4" a eje – 0.47 sabines/ft2, 8" a eje – 0.61 sabines/ft2, 12" a eje – 0.69 sabines/ft2. Contacte a TechLine para obtener información a través del correo electrónico techline@armstrongceilings.com

**Emisión de COV GREENGUARD**  
PRODUCTO CERTIFICADO POR BAJAS EMISIONES QUÍMICAS UL.COM/GG UL 2818

Certificado por terceros, cumple con CDPH/EHLB/Método Estándar, versión 1.2, 2017 del Departamento de Salud Pública de California. Este estándar es la pauta para baja emisión en LEED®, CalGreen, título 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Estándar 189; Protocolo de Evaluación de Construcción Ecológica de ANSI/GBI.

**Consideraciones de instalación**

Los accesorios adyacentes a las placas FeltWorks Blades – HookOn deben tener un soporte independiente. Si se usa la barra de suspensión estándar, los extremos de los plafones adyacentes tienen una separación de 1/4" entre sí.

**Restricción sísmica**

Las placas FeltWorks Blades – HookOn han sido diseñadas, probadas y aprobadas para su uso en todas las zonas sísmicas. Las instalaciones conforme a los requisitos de OSHPD/DSA pueden necesitar sujeciones adicionales del plafón a la barra de suspensión. Consulte las instrucciones de instalación para obtener más información.

**Limpieza y Desinfección**

Información para la limpieza y desinfección de acuerdo con las recomendaciones de los CDC es disponible en armstrongceilings.com/cleaning



**Consideraciones FAST 1,3,4**

Tamaño del proyecto importa: Los proyectos grandes, más de 2500 SF o 50 piezas para formas/elementos verticales tendrán plazos de entrega más largos.

Ubicación importa: Tiempo de tránsito no está incluido. Estamos listos para enviar productos FAST1. Los envíos fuera de los Estados Unidos continentales variarán según la ubicación y las aduanas.

Horario de camiones distribuidores importa: Confiamos en la distribución para ayudar a mover los productos rápidamente. Cuando la velocidad sea importante, trabaje con su distribuidor local para garantizar el servicio FAST.

Stock vs Pedido Personalizado: FAST1 (artículos en stock) y FAST3 y 4 y productos de pedido personal pasarán por la distribución y dependerán de los horarios de los camiones distribuidores.

**Garantía**

Detalles en armstrongceilings.com

**Peso; piezas/caja**  
0.39 lb/ft

**Kits Ebbs & Flows**  
6533KEF0001, 6533KEF0002 – 24 piezas/caja

**Kits Peaks & Valleys**  
6533KPV0001, 6533KPV0002 – 24 piezas/caja

**Placas rectangulares**  
6533RCH0001, 6533RCH0004 – 16 piezas/caja  
6533RCH0002, 6533RCH0005 – 12 piezas/caja  
6533RCH0003, 6533RCH0006 – 8 piezas/caja

Se ofrecen cantidades personalizadas, escriba a ASQuote@armstrongceilings.com

# DÉ EL SIGUIENTE PASO

## 1 877 276 7876 (se habla Español)

Representantes de Servicio al Cliente  
De lunes a viernes, de 7:45 a. m. a 5:00 p. m.,  
hora del este

**TechLine:** información técnica, dibujos detallados, asistencia con diseños CAD, información de instalación, otros servicios técnicos. Días y horarios de atención: de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., hora del este. FAX 1 800 572 8324 o correo electrónico: [techline@armstrongceilings.com](mailto:techline@armstrongceilings.com)

## [armstrongceilings.com/commercial](http://armstrongceilings.com/commercial) (seleccione: Español)

Últimas noticias sobre productos  
Información de productos estándar y personalizados  
Catálogo en línea  
Archivos CAD, Revit® y SketchUp®  
Herramienta visual de selección A Ceiling for Every Space®  
Muestras y literatura de productos – servicio express y ordinario.  
Contactos: representantes, dónde comprar, quién hará la instalación

 CEU: diseño acústico para los edificios de hoy

## ProjectWorks®

[armstrongceilings.com](http://armstrongceilings.com) (seleccione: Español)

El poder de ProjectWorks® Servicio de diseño y previos a la construcción

Mezcle y combine diferentes tamaños, formas, colores y materiales para reinventar su cielo acústico estándar, especial o personalizado.

Visite nuestra galería de modelos en línea si quiere sacar ideas para su próximo proyecto.

¡Comuníquese con su representante local para comenzar un diseño! ¿No está seguro de quién es su representante local?

Revit® es una marca registrada de Autodesk, Inc.; SketchUp® es una marca registrada de Trimble, Inc.; LEED® es una marca registrada de U.S. Green Building Council; Declare® es una marca registrada de The International Living Future Institute; UL® es una marca registrada de UL LLC. Todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o de sus empresas afiliadas.  
© 2023 AWI Licensing LLC

[armstrongceilings.com](http://armstrongceilings.com) (seleccione: Español)

En la portada: ►  
FeltWorks® Blades – HookOn Ebbs & Flows,  
con 4" de separación entre las placas

  
CEILING SOLUTIONS